

MAVERICK

MK2 WASH

User Manual

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL



Model ID: MAVERICKMK2WASH

CHAUVET
PROFESSIONAL

Edition Notes

The Maverick MK2 Wash User Manual includes a description, safety precautions, installation, programming, operation, and maintenance instructions for the Maverick MK2 Wash as of the release date of this edition.

Trademarks

Chauvet, Chauvet Professional, the Chauvet logo, and Maverick are registered trademarks or trademarks of Chauvet & Sons, LLC (d/b/a Chauvet and Chauvet Lighting) in the United States and other countries. Other company and product names and logos referred to herein may be trademarks of their respective companies.

Copyright Notice

The works of authorship contained in this manual, including, but not limited to, all designs, texts, and images are owned by Chauvet.

© **Copyright 2022 Chauvet & Sons, LLC. All rights reserved.**

Electronically published by Chauvet in the United States of America.

Manual Use

Chauvet authorizes its customers to download and print this manual for professional information purposes only. Chauvet expressly prohibits the usage, copy, storage, distribution, modification, or printing of this manual or its content for any other purpose without written consent from Chauvet.

Document Printing

For best results, print this document in color, on letter size paper (8.5 x 11 in), double-sided. If using A4 paper (210 x 297 mm), configure the printer to scale the content accordingly.

Intended Audience

Any person installing, operating, and/or maintaining this product should completely read through the guide that shipped with the product, and this manual, before installing, operating, or maintaining this product.

Disclaimer

Chauvet believes that the information contained in this manual is accurate in all respects. However, Chauvet assumes no responsibility and specifically disclaims any and all liability to any party for any loss, damage or disruption caused by any errors or omissions in this document, whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause. Chauvet reserves the right to revise the content of this document without any obligation to notify any person or company of such revision, however, Chauvet has no obligation to make, and does not commit to make, any such revisions. Download the latest version from www.chauvetprofessional.com.

Document Revision

This Maverick MK2 Wash User Manual is the 15th edition of this document. Go to www.chauvetprofessional.com for the latest version.

Notas de la Edición

El Manual de usuario del Maverick MK2 Wash incluye la descripción, precauciones de seguridad, instalación, programación, funcionamiento y mantenimiento del Maverick MK2 Wash a partir de la fecha de lanzamiento de esta edición.

Marcas Registradas

Chauvet, Chauvet Professional, el logotipo de Chauvet y Maverick son marcas comerciales o marcas registradas de Chauvet & Sons, LLC (con nombres comerciales Chauvet y Chauvet Lighting) en los Estados Unidos y otros países. Otras empresas, nombres de productos y logotipo a los que se haga referencia aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Aviso de Derechos de Autor

Las obras de autoría contenidas en este manual, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, todos los dibujos, textos e imágenes, son propiedad de Chauvet.

© **Copyright 2022 Chauvet & Sons, LLC. Todos los derechos reservados.**

Publicado en formato electrónico por Chauvet en los Estados Unidos de América.

Uso del Manual

Chauvet autoriza a sus clientes a descargar e imprimir este manual solo para propósitos de información profesional. Chauvet prohíbe expresamente la utilización, copia, almacenamiento, distribución, modificación o impresión de este manual o su contenido, con cualquier fin, sin consentimiento escrito de Chauvet.

Impresión del Documento

Para mejores resultados, imprima este documento en color, en papel tamaño carta (215,9 x 279,4 mm), a doble cara. Si usa papel A4 (210 x 297 mm), configure la impresora para escalar el contenido proporcionalmente.

Destinatarios

Cualquier persona a cargo de la instalación, manejo y/o mantenimiento de este producto debe leer íntegramente la guía que se entrega con el producto, así como este manual, antes de instalar, manejar o mantener este producto.

Exención de Responsabilidad

Chauvet cree que la información contenida en este manual es exacta en todos los aspectos. Sin embargo, Chauvet no asume responsabilidad alguna y obligaciones, de la clase que sean y para con cualquier parte, por pérdida, perjuicio o trastorno causados por cualquier error u omisión en este documento, tanto si tales errores y omisiones se deben a negligencia o accidente como a cualquier otra causa, Chauvet se reserva el derecho a revisar el contenido de este documento sin ninguna obligación de notificar dicha revisión a ninguna persona o empresa; sin embargo, Chauvet no está en absoluto obligado a hacerlo así, ni se compromete a realizar revisión alguna. Descargue la última versión desde

www.chauvetprofessional.com.

Revisión del Documento

Este manual de usuario de Maverick MK2 Wash es la 15th edición de este documento. Visite

www.chauvetprofessional.com para obtener la última versión.

Notes d'édition

Le manuel d'utilisation Maverick MK2 Wash comporte la description, les mesures de précautions, les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance du Maverick MK2 Wash à la date de parution de cette édition.

Marques

Chauvet, Chauvet Professional, le logo Chauvet et Maverick sont des marques déposées ou des marques de Chauvet & Sons, LLC. (d/b/a Chauvet et Chauvet Lighting) aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et logos mentionnés dans le présent manuel peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Avis de Copyright

Les œuvres d'auteur contenues dans ce manuel, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des conceptions, des textes et des images sont la propriété de Chauvet.

© Copyright 2022 Chauvet & Sons, LLC. Tous droits réservés.

Publié électroniquement par Chauvet aux-États-Unis.

Utilisation du Manuel

Chauvet autorise ses clients à télécharger et à imprimer ce manuel uniquement à des fins d'information professionnelle. Chauvet interdit expressément l'utilisation, la copie, le stockage, la distribution, la modification ou l'impression de ce manuel ou de son contenu à d'autres fins sans son consentement écrit.

Impression du Document

Pour obtenir les meilleurs résultats, imprimez ce document en couleur, sur du papier au format lettre (8,5 x 11 pouces), recto-verso. Si vous utilisez du papier A4 (210 x 297 mm), configurez votre imprimante afin que le contenu soit correctement mis à l'échelle.

Public visé

Toute personne en charge de l'installation, de l'utilisation et/ou de la maintenance de cet appareil doit lire le guide qui a été livré avec l'appareil ainsi que ce manuel dans leur intégralité avant toute installation, utilisation ou maintenance de l'appareil.

Clause de Non Responsabilité

Chauvet estime que les informations contenues dans ce manuel sont exactes à tous les égards. Cependant, Chauvet n'assume aucune responsabilité et décline expressément toute responsabilité envers toute partie de toute perte, tout dommage ou tout dérangement qui aurait été causé par des erreurs ou des omissions dans ce document, que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause. Chauvet se réserve le droit de réviser le contenu de ce document sans aucune obligation d'en notifier quelque personne ou société que ce soit. Cependant, Chauvet n'a ni d'obligation de réaliser de telles révisions, ni d'engagement à les réaliser. Téléchargez la dernière version sur www.chauvetprofessional.com.

Révision du Document

Le présent manuel d'utilisation Maverick MK2 Wash est la 15^{ème} édition de ce document. Rendez-vous sur www.chauvetprofessional.com pour obtenir la dernière version.

Hinweise zu dieser Fassung

Die Bedienungsanleitung des Maverick MK2 Wash enthält eine Beschreibung, Sicherheitshinweise, Anweisungen zur Installation, Programmierung, zum Betrieb und zur Wartung des Maverick MK2 Wash zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Fassung.

Handelsmarken

Chauvet, Chauvet Professional, das Chauvet-Logo und Maverick sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von Chauvet & Sons, LLC (Geschäfte tätigend als Chauvet und Chauvet Lighting) in den USA und in anderen Ländern. Weitere in diesem Dokument verwendete Unternehmens- und Produktnamen sowie Logos können Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Urheberrechte

Das in dieser Bedienungsanleitung enthaltene urheberrechtlich geschützte Werk, einschließlich aller Designelemente, Texte und Bilder, ist Eigentum von Chauvet.

© **Copyright 2022 Chauvet & Sons, LLC. Alle Rechte vorbehalten.**

In den USA von Chauvet elektronisch veröffentlicht.

Verwendung dieser Bedienungsanleitung

Chauvet autorisiert seine Kunden zum Herunterladen und Ausdrucken dieser Bedienungsanleitung ausschließlich für berufliche Informationszwecke. Eine Verwendung, Vervielfältigung, Speicherung, Verbreitung, Änderung oder ein Ausdruck dieser Bedienungsanleitung oder ihrer Inhalte für einen anderen Zweck ist ohne schriftliche Genehmigung von Chauvet ausdrücklich untersagt.

Ausdrucken des Dokuments

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, dieses Dokument in Farbe auf einer Papiergröße Letter (8,5 x 11 Zoll) doppelseitig auszudrucken. Bei Verwendung des Papierformats A4 (210 x 297 mm) konfigurieren Sie den Drucker so, dass die Seitenverhältnisse entsprechend beibehalten werden.

Zielgruppe

Jede Person, die mit der Installation, dem Betrieb und/oder der Wartung dieses Produkts befasst ist, sollte die mit dem Produkt mitgelieferte Anleitung sowie diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbau, der Inbetriebnahme oder Wartung dieses Produkts vollständig gelesen haben.

Haftungsausschluss

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen werden von Chauvet als in jeder Hinsicht korrekt angesehen. Chauvet übernimmt jedoch keine Verantwortung und insbesondere keine Haftung für durch Fehler oder fehlende Angaben in diesem Dokument verursachte Verluste, Beschädigungen oder Unterbrechungen, gleich ob diese Fehler oder fehlenden Angaben die Folge von Verletzungen der Sorgfaltspflicht, von Unfällen oder anderen Ursachen sind. Chauvet behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen, ohne Personen oder Unternehmen über solche Änderungen informieren zu müssen. Chauvet ist jedoch nicht verpflichtet und sieht sich auch nicht in der Pflicht, solche Änderungen vorzunehmen. Laden Sie sich die neueste Fassung hier herunter: www.chauvetprofessional.com.

Fassung des Dokuments

Dieses Maverick MK2 Wash-Benutzerhandbuch ist die 15. Ausgabe dieses Dokuments. Die neueste Version finden Sie unter www.chauvetprofessional.com.

Opmerkingen bij deze editie

De gebruikershandleiding van de Maverick MK2 Wash bevat een beschrijving, veiligheidsvoorschriften, instelling, installatie, bediening en onderhoud voor de Maverick MK2 Wash vanaf de releasedatum van deze editie.

Handelsmerken

Chauvet, Chauvet Professional, het Chauvet-logo en Maverick zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Chauvet & Sons, LLC. (d/b/a Chauvet en Chauvet Lighting) in de Verenigde Staten en andere landen. Hierin genoemde andere bedrijfs- en productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van hun betreffende bedrijven.

Auteursrechtvermelding

De auteursrechtelijk beschermde werken in deze handleiding, waaronder, maar niet beperkt tot, alle ontwerpen, teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Chauvet.

© Copyright 2022 Chauvet & Sons, LLC. Alle rechte voorbehouden.

Elektronisch uitgegeven door Chauvet in de Verenigde Staten van Amerika.

Gebruik van de Handleiding

Chauvet geen zijn klanten alleen de bevoegdheid om deze handleiding te downloaden en af te drukken voor professionele informatiedoeleinden. Chauvet verbiedt uitdrukkelijk het gebruik, kopiëren, opslaan, distribueren, wijzigen of het drukken van deze handleiding of de inhoud daarvan voor andere doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Chauvet.

Afdrukken van het Document

Voor betere resultaten moeten deze documenten in kleur, dubbelzijdig op briefpapier afgedrukt worden. Als u A4-papier (210 x 297 mm) gebruikt moet u uw printer configureren om de content overeenkomstig op te schalen.

Beoogd publiek

Ledereen die de leiding heeft over de installatie, het gebruik en/of het onderhoud van dit product moet de gids bij het product, net zoals deze handleiding, volledig doorlezen vóór installatie, gebruik of onderhoud van het product.

Disclaimer

Chauvet gelooft dat de informatie in deze handleiding in alle aspecten accuraat is. Chauvet aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af jegens enige partij voor enig verlies, schade of storingen die worden veroorzaakt door fouten of omissies in dit document, ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, een ongeval of enige andere oorzaak. Chauvet behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of bedrijf van een dergelijke herziening te op de hoogte te stellen. Chauvet is echter niet verplicht dergelijke herzieningen te maken. Download de nieuwste versie van www.chauvetprofessional.com.

Herziening van het Document

Deze gebruikershandleiding van de Maverick MK2 Wash is de 15^e editie van dit document. Ga naar voor www.chauvetprofessional.com de nieuwste versien.

TABLE OF CONTENTS

1. Before You Begin	1
What Is Included	1
Unpacking Instructions.....	1
Claims	1
Text Conventions	1
Symbols	1
FCC Compliance.....	1
RF Exposure Warning for North America and Australia.....	1
Safety Notes.....	2
Expected LED Lifespan.....	2
2. Introduction	3
Description	3
Features	3
Product Overview.....	3
Product Dimensions.....	4
3. Setup	5
AC Power.....	5
AC Plug.....	5
Power Linking.....	5
Fuse Replacement.....	5
Remote Device Management (RDM).....	5
Mounting	6
Orientation.....	6
Rigging	6
Mounting diagram.....	6
Signal Connection	7
Art-Net™ Connection	7
sACN Connection.....	7
Kling-Net Connection	7
Connection diagram.....	7
4. Operation	9
Touchscreen Control Panel.....	9
Control Panel Operation.....	9
Battery-Powered Display	9
Menu Map	9
Protocol Configuration.....	14
Control Personalities	14
Single Control.....	14
Single control protocol	14
Single control personality	14
Single control start address	15
Single control universe	15
Dual Control	15
Dual control movement.....	15
Dual control pixels	16
Control Values.....	17
Zones for Pixel Control.....	17
Single Control Values.....	18
Dual Control Movement Values	23
Dual Control Pixels Values.....	25
Operating Settings Configuration	28
Home Screen	28

Test Mode	28
Auto test	28
Manual test	28
Setup	28
Network settings	28
Pan/tilt orientation	29
Zoom orientation	29
Display orientation	30
Pan/tilt angle range	30
Blackout on pan/tilt movement	30
Touchscreen calibration	30
Touchscreen lock	30
Lock screen	31
Swap pan and tilt	31
Pan/tilt speed	31
WDMX reset	31
Backlight timer	31
Loss of data	32
Fan speed	32
Color mixing mode	32
Dimmer curve	32
Dimmer speed	32
Pulse Width Modulation	32
Calibrated White	33
Color balance	33
Preset select	33
Preset sync	34
Reset functions	34
Factory reset	34
System information	34
Offset Mode	35
Web Server	36
5. Maintenance	37
Product Maintenance	37
6. Technical Specifications	38
Returns	39
Contact Us	40

ÍNDICE

1. Antes de Empezar	41
Qué va Incluido	41
Instrucciones de Desembalaje	41
Reclamaciones.....	41
Convenciones del Manual.....	41
Símbolos	41
Cumplimiento de la FCC	41
Advertencia de exposición a RF para América del Norte y Australia.....	41
Notas de Seguridad	42
Vida Útil Prevista del LED	42
2. Introducción.....	43
Descripción	43
Características	43
Vista General del Producto	43
Dimensiones del Producto	44
3. Instalación.....	45
Corriente Alterna	45
Enchufe CA.....	45
Alimentación en Cadena	45
Sustitución del Fusible	45
Remote Device Management (RDM).....	45
Montaje	46
Orientación.....	46
Colocación	46
Diagrama de montaje	46
Conexiones de Señal	47
Conexión Art-Net™	47
Conexión sACN.....	47
Conexión Kling-Net	47
Diagrama de conexión	47
4. Funcionamiento.....	48
Panel de Control de Pantalla Táctil.....	48
Descripción del Panel de Control	48
Pantalla a Batería	48
Mapa de Menú	48
Configuración de Protocolo.....	53
Personalidades de Control	53
Single Control.....	53
Protocolo de single control	53
Personalidad de single control	53
Dirección de inicio de single control	54
Universo de single control	54
Dual Control	54
Movimiento de dual control.....	54
Píxeles de dual control	55
Valores de Control	56
Zonas para Control de Pixél.....	56
Valores Single Control	57
Valores Movimiento de Dual Control.....	62
Valores de “Pixels” de Dual Control	64
Configuración de Ajustes de Funcionamiento.....	67
Pantalla de Inicio.....	67

Modo de Prueba.....	67
Prueba automática	67
Prueba manual	67
Configuración	67
Configuración de red	67
Orientación panorámica/inclinación.....	68
Orientación del zoom.....	68
Orientación de la pantalla	69
Rango de ángulo de panorámica/inclinación.....	69
Blackout en movimiento panorámica/inclinación	69
Calibración de la pantalla táctil.....	69
Bloqueo de la pantalla táctil.....	69
Pantalla de bloqueo	69
Intercambiar panorámica e inclinación	70
Velocidad panorámica/inclinación	70
Restablecer WDMX	70
Temporizador de retroiluminación	70
Pérdida de datos	71
Velocidad del ventilador	71
Modo mezcla de color	71
Curva de atenuador	71
Velocidad del atenuador.....	71
Modulación de amplitud de impulsos	72
Blanco calibrado	72
Equilibrio de color	72
Selección de preconfiguraciones.....	73
Sincronización de preconfiguraciones	73
Funciones de restablecer	73
Restablecer a valores de fábrica	73
Información del sistema.....	74
Modo Offset.....	74
Servidor Web	75
5. Mantenimiento	76
Mantenimiento del producto.....	76
6. Especificaciones Técnicas	77
Devoluciones	78
Contacto.....	79

TABLE DES MATIÈRES

1. Avant de Commencer	80
Ce Qui Est Compris	80
Instructions Relatives au Déballage	80
Réclamations	80
Conventions manuelles	80
Symboles	80
Avertissement à l'exposition aux FR pour l'Amérique du Nord et l'Australie	80
Conformité FCC	80
Consignes de Sécurité	81
Durée de Vie des LED	81
2. Introduction	82
Description	82
Caractéristiques	82
Vue d'ensemble du Produit	82
Dimensions du Produit	83
3. Configuration	84
Alimentation CA	84
Prise CA	84
Connexion Électrique	84
Remplacement des Fusibles	84
Remote Device Management (RDM)	84
Installation	85
Orientation	85
Suspension	85
Schéma de installation	85
Signal Connections	86
Art-Net™ Connection	86
sACN Connection	86
Kling-Net Connection	86
Diagramme de connexion	86
4. Fonctionnement	87
Panneau de Commande Tactile	87
Description du Tableau de Commandes	87
Affichage à piles	87
Plan du Menu	87
Configuration du Protocole	92
Personnalités de Contrôle	92
Single Control	92
Protocole de single control	92
Personnalité de single control	92
Adresse de départ en mode de single control	93
Univers à single control	93
Dual Control	93
Mouvement en dual control	93
Pixels de dual control	94
Valeurs de Control	95
Zones pour le Contrôle de Pixels	95
Valeurs de « Single Control »	96
Valeurs de « Dual Control Movement »	101
Valeurs de « Dual Control Pixels »	103
Configuration des Paramètres de Fonctionnement	106
Écran d'accueil	106

Mode Test	106
Test auto.....	106
Test manuel	106
« Setup » (Configuration)	106
Paramètres réseau	106
Orientation du panoramique/inclinaison	107
Orientation du zoom	107
Orientation de l'affichage	108
Amplitude d'angle de pan/tilt.....	108
Noir général pendant mouvement de pan/tilt.....	108
Calibrage de l'écran tactile	108
Verrouillage de l'écran tactile.....	108
Verrouillage de l'écran	108
Permutation du panoramique et de l'inclinaison	109
Vitesse de panoramique/inclinaison	109
Réinitialisation WDMX	109
Délai de rétro-éclairage	109
Perte de données	109
Vitesse du ventilateur	110
Mode de mélange de couleurs	110
Courbe de gradation	110
Vitesse du gradateur	110
Modulation de la largeur d'impulsion	110
Blanc calibré	110
Balance de couleurs	111
Sélection de préréglage.....	111
Synchronisation des préréglages	112
Fonctions de réinitialisation	112
Réinitialisation aux réglages d'usine.....	112
Informations système	112
Mode Décalage	113
Serveur Web	114
5. Entretien.....	115
Entretien de l'appareil	115
6. Spécificités Techniques	116
Renvois	117
Nous Contacter.....	118

INHALTSVERZEICHNIS

1. Erste Schritte	119
Packungsinhalt	119
Anweisungen für das Auspacken	119
Schadensmeldung	119
Konventionen des Handbuchs	119
Symbole	119
FCC-Konformität	119
Warnung vor Exposition gegenüber HF für Nordamerika und Australien	119
Sicherheitshinweise	120
Voraussichtliche LED-Lebensdauer	120
2. Einleitung	121
Beschreibung	121
Eigenschaften	121
Produktüberblick	121
Produktabmessungen	122
3. Einrichten des Geräts	123
Wechselstromstecker	123
Serienschaltung der Geräte	123
Auswechseln der Sicherung	123
Remote Device Management (RDM)	123
Montage	124
Montagerichtung	124
Hängende Montage	124
Montageansicht	124
Signalanschlüsse	125
Art-Net-Verbindung	125
sACN-Verbindung	125
Kling-Net-Verbindung	125
Schaltplan	125
4. Betrieb	126
Berührungsempfindliches Bedienfeld	126
Beschreibung des Bedienfelds	126
Batteriebetriebene Anzeige	126
Menüplan	126
Protokollkonfiguration	131
Steuerungsmodi	131
Single Control	131
Single Control-Protokoll	131
Single Control-Modus	131
Startadresse Single Control	132
Single Control-Umgebung	132
Dual Control	132
Dual Control Bewegung	132
Dual Control Pixel	133
Steuerung-Werte	134
Zonen für die Pixelkontrolle	134
„Single Control“-Werte	135
„Dual-Control Movement“-Werte	140
„Dual-Control Pixel“-Werte	142
Konfiguration der Betriebseinstellungen	145
Startbildschirm	145
Test-Modus	145

Selbsttest.....	145
Manueller Test.....	145
Setup.....	145
Network Settings	145
Schwenkungs-/Neigungsausrichtung	147
Zoomausrichtung.....	147
Display-Ausrichtung.....	147
Schwenkungs-/Neigungswinkelbereich	147
Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungsbewegung	147
Touchscreen-Kalibrierung	147
Touchscreen-Sperre	148
Bildschirm sperren.....	148
Zwischen Schwenkung und Neigung wechseln.....	148
Schwenk- und Neigegeschwindigkeit	148
WDMX zurücksetzen	149
Timer der Hintergrundbeleuchtung.....	149
Datenverlust	149
Lüfterdrehzahl.....	149
Farbmischungs-Modus	149
Dimmungskurve.....	150
Dimmungsgeschwindigkeit	150
Puls-Weiten-Modulation	150
Kalibriertes Weiß	150
Farbbalance.....	151
Auswahl der Voreinstellung	151
Voreinstellungs-Synchronisation	151
Funktionen zum Zurücksetzen	152
Zurücksetzen auf Werkseinstellung.....	152
Systeminformationen.....	152
Offset-Modus.....	153
Webserver.....	154
5. Wartung.....	155
Wartung des Geräts	155
6. Technische Daten.....	156
Reklamationen.....	157
Kontaktiere Uns.....	158

INHOUDSOPGAVE

1. Voordat tu begint.....	159
Wat is er inbegrepen	159
Uitpakinstructies	159
Claims	159
Tekstconventies	159
Symbolen	159
FCC-naleving	159
RF-blootstellingswaarschuwing voor Noord-Amerika en Australië	159
Veiligheidsinstructies.....	160
Verwachte levensduur van de LED-lamp.....	160
2. Inleiding.....	161
Beschrijving.....	161
Eigenschappen	161
Productoverzicht	161
Productafmetingen	162
3. Instelling.....	163
AC-stroom	163
AC-stroom	163
Power Linking.....	163
Vervangen van de zekering	163
Remote Device Management (RDM).....	163
Montage	164
Oriëntatie.....	164
Opbouw.....	164
Montagediagram.....	164
Signaalverbindingen.....	165
Art-Net™-verbindingen	165
sACN-verbindingen	165
Kling-Net-verbindingen.....	165
Verbindingsdiagram	165
4. Werking	166
Aanraakscherm-bedieningspaneel.....	166
Beschrijving Bedieningspaneel	166
Display op Batterijstroom.....	166
Menumap	166
Protocolconfiguratie	171
Controle Persoonlijkheden	171
Single Control.....	171
Single control-protocol	171
Single control persoonlijkheid	171
Startadres met single control	172
Single control universum	172
Dual Control	172
Dual control beweging	172
Dual control pixels	173
Control Waarden	174
Zones voor Pixelregeling.....	174
“Single Control”-waarden	175
“Dual Control Movement”-waarden	180
“Dual Control Pixels”-waarden	182
Configuratie Gebruiksinstellingen	185

Startschem	185
Testmodus	185
Autotest	185
Handmatige test	185
“Setup” (Instellingen)	185
“Network Settings” (Netwerkinstellingen)	185
Zwenk-/kanteloriëntatie	186
Zoomoriëntatie	186
Beeldschermoriëntatie	187
Zwenk-/kantelhoekbereik	187
Verduistering bij zwenk-/kantelbeweging	187
Kalibratie aanraakscherm	187
Aanraakschermvergrendeling	187
Vergrendel scherm	187
Zwenken en kantelen wisselen	188
Zwenk-/kantelsnelheid	188
WDMX-resetten	188
Timer achtergrondverlichting	188
Gegevensverlies	188
Ventilatorsnelheid	189
Kleurenmengmodus	189
Dimmercurve	189
Dimmersnelheid	189
Pulsbreedtemodulatie	189
Gekalibreerd wit	189
Kleurbalans	190
Voorinstelling selecteren	190
Synchronisatie voorinstellingen	191
Functies resetten	191
Reset naar fabrieksinstellingen	191
Systeeminformatie	191
Offsetmodus	192
Webserver	193
5. Onderhoud	194
Productonderhoud	194
6. Technische Specificaties	195
Retouren	196
Neem contact Op	197

Before You Begin

1. Before You Begin

What Is Included

- Maverick MK2 Wash
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- 2 Omega brackets with mounting hardware
- Quick Reference Guide

Unpacking Instructions

Carefully unpack the product immediately and check the container to make sure all the parts are in the package and are in good condition.

Claims




If the box or the contents (the product and included accessories) appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, notify the carrier immediately, not Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately may invalidate your claim. In addition, keep the box and contents for inspection.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery.

Text Conventions

Convention	Meaning
1–512	A range of values
50/60	A set of values of which only one can be chosen
Settings	A menu option not to be modified
<ENTER>	A key to be pressed on the product's control panel
ON	A value to be entered or selected

Symbols

Symbol	Meaning
	Critical installation, configuration, or operation information. Not following these instructions may make the product not work, cause damage to the product, or cause harm to the operator.
	Important installation or configuration information. The product may not function correctly if this information is not used.
	Useful information

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Warning for North America and Australia

Warning! This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



All applicable local codes and regulations apply to proper installation of this product.

Safety Notes

Read all the following safety notes before working with this product. These notes contain important information about the installation, usage, and maintenance of this product.



This product contains no user-serviceable parts. Any reference to servicing in this User Manual will only apply to properly trained, certified technicians. Do not open the housing or attempt any repairs.

Personal Safety

- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Always disconnect the product from the power source before servicing.
- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.

Mounting and Rigging

- The product is intended for professional use only.
- This product is for indoor use only! To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture (IP20).
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm, humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- The product should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2.3 m is not expected.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when operating.
- When hanging this product, always secure to a fastening device using a safety cable.
- Never carry the product by the power cord or any moving part.

Power and Wiring

- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always make sure you are connecting the product to the proper voltage in accordance with the specifications in this manual or on the product's specification label.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- Never connect this product to a dimmer pack or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Never disconnect this product by pulling or tugging on the power cable.
- If the external flexible cable or cord of this product is damaged, it shall be replaced with a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or its service agent.
- The light source contained in this product shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.

Operation

- Do not operate this product if there is damage on the housing, lenses, or cables. Have the damaged parts replaced by an authorized technician at once.
- Do not cover the ventilation slots when operating to avoid internal overheating.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate the product at higher temperatures.
- In case of serious operation problem, stop using this product immediately!



If your Chauvet product requires service, contact Chauvet Technical Support.

Expected LED Lifespan

Over time, use and heat will gradually reduce LED brightness. Clustered LEDs produce more heat than single LEDs, contributing to shorter lifespans if always used at full intensity. The average LED lifespan is 40,000 to 50,000 hours. To extend LED lifespan, maintain proper ventilation around the product, and limit the overall intensity.

2. Introduction


Description

The Maverick MK2 Wash is a fully featured moving-head product equipped with 12 quad-color RGBW 40-watt LEDs. The Maverick MK2 Wash is a powerful wash product that features smooth pan and tilt operation, a 4.7°–65.5° zoom range, and a unique lens system that gives you an even, professionally combined color wash. The Maverick MK2 Wash runs on Art-Net™, sACN, Kling-Net, DMX, WDMX, and RDM protocols. It can be controlled with lighting consoles or media servers, providing the ultimate in flexible control integration options.


Features

- Fully featured RGBW LED yoke wash fixture with pixel mapping and zoom
- 16-bit dimming of master dimmer as well as individual colors for smooth control of fades
- Virtual Color wheel with instantaneous access to 21 colors
- Built in virtual gobo wheel with background colors for impressive atmospheric effects
- Fast movement of pan, tilt, and zoom
- Quiet operation for a wide range of installation situations
- DMX, WDMX, S ACN, Art-Net, and Kling-Net control for full flexibility
- RDM Enabled for remote addressing and trouble shooting
- 4.7° - 65.5° zoom range for variable beam sizes
- User selectable calibrated white for 7500 K at full output
- True 1 compatible power input
- Battery backup display with auto rotate depending on fixture orientation
- Three setup menu presets and preset sync for cross loading to multiple like fixtures for easy shop setup

Product Overview

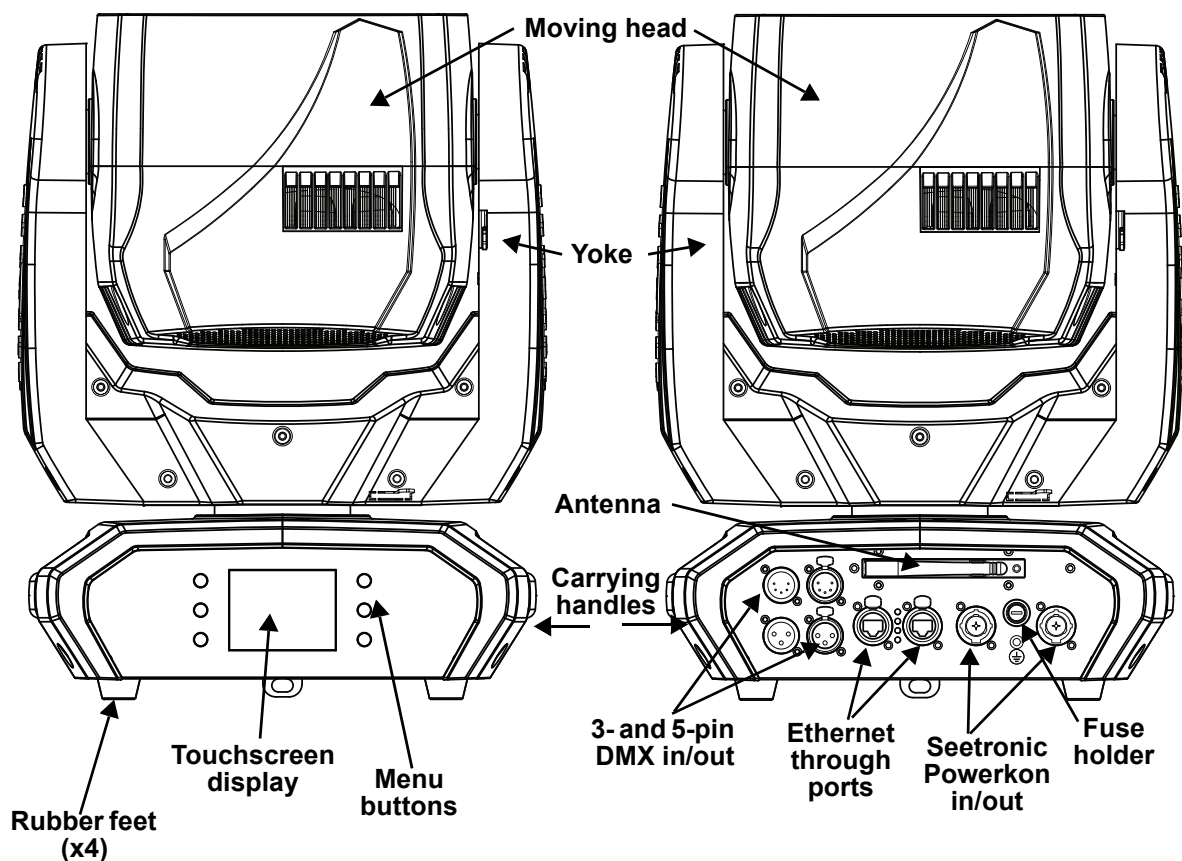

Product Dimensions

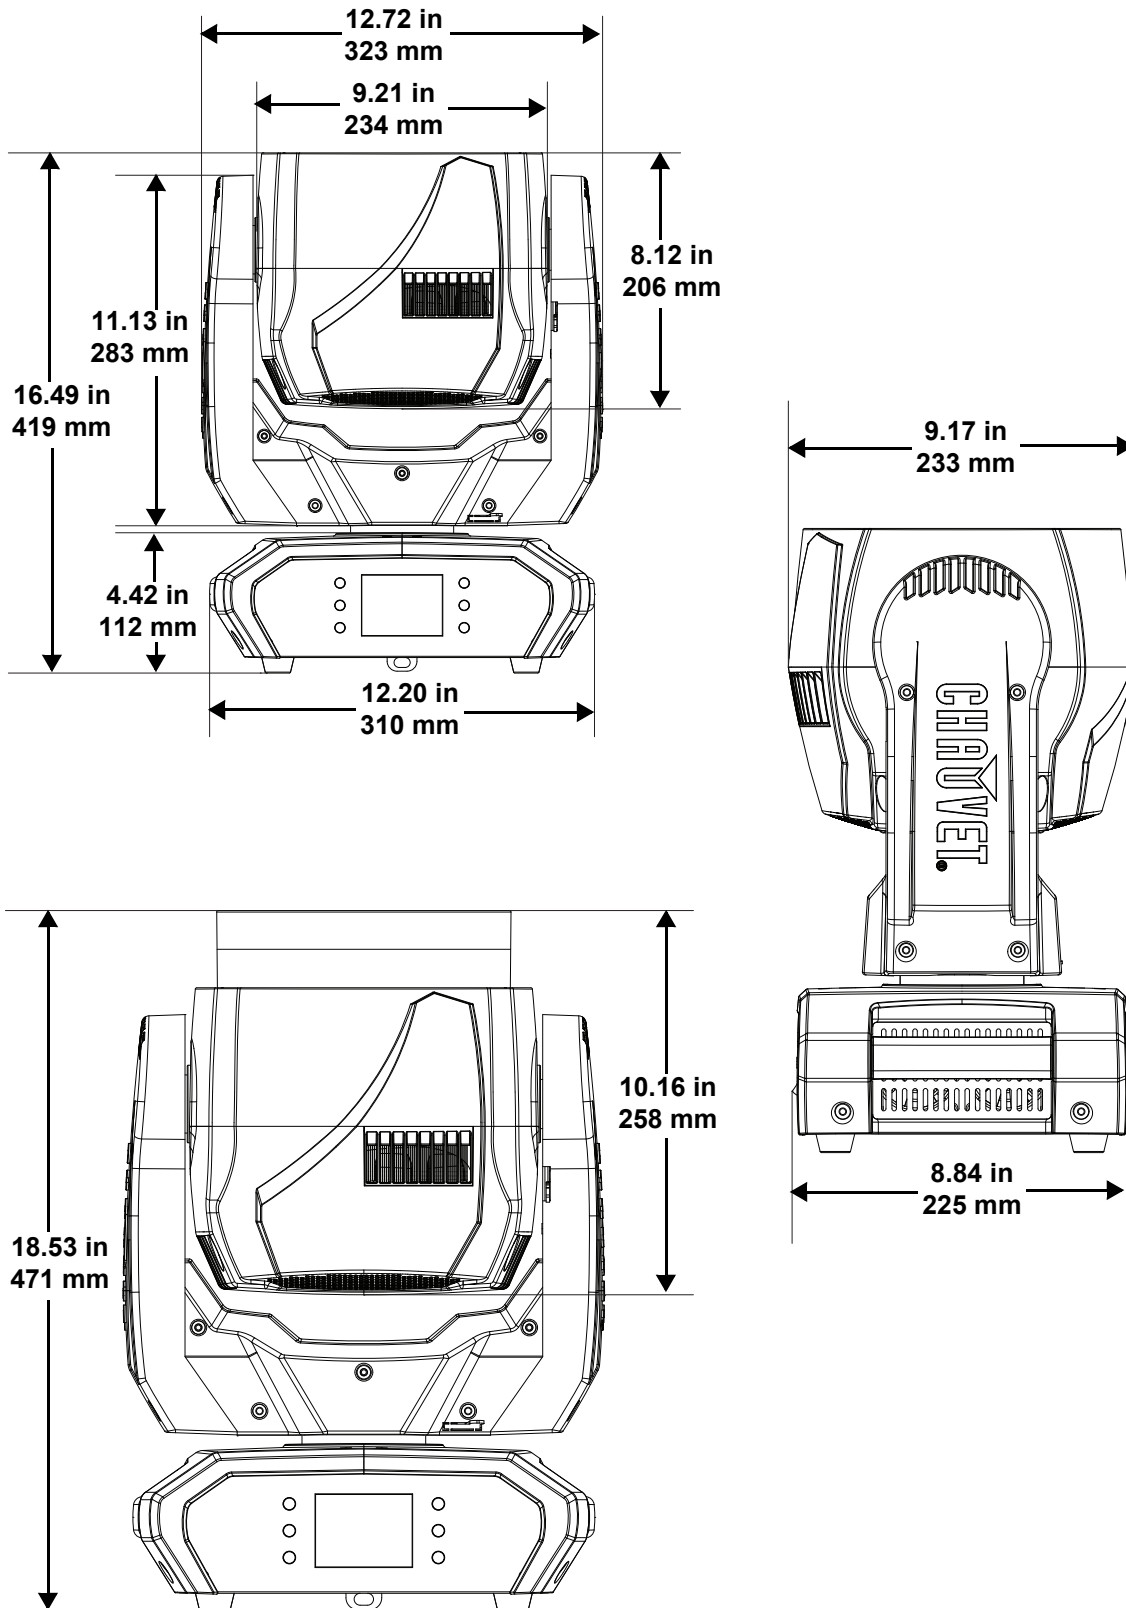

3. Setup

AC Power

Each Maverick MK2 Wash has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. To determine the power requirements (circuit breaker, power outlet, and wiring) for each Maverick MK2 Wash, refer to the label affixed to the product. You can also refer to the [Technical Specifications](#) chart in this manual.

The listed current rating indicates the maximum current draw during normal operation. For more information, download Sizing Circuit Breakers from the Chauvet website: www.chauvetprofessional.com.



- **Always connect the product to a protected circuit (a circuit breaker or fuse). Make sure the product has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.**
- **To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it during periods of non-use.**
- **Never connect the product to a rheostat (variable resistor) or dimmer circuit, even if the rheostat or dimmer channel serves only as a 0 to 100% switch.**

AC Plug

The Maverick MK2 Wash comes with a power input cord terminated with a Seetronic Powerkon A connector on one end and an Edison plug on the other end (US market). If the power input cord that came with your product has no plug, or if you need to change the plug, use the table below to wire the new plug.

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/yellow	Green/yellow	Green

Power Linking

The product supports power linking. It is possible to power link up to 2 Maverick MK2 Wash products at 100 V or 120 V, or up to 5 products at 208 V, 230 V or 240 V. Never exceed this number.

This product comes with a power input cable. Power-linking cables can be purchased separately.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the fuse holder out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Insert the fuse holder back in place and reconnect power.



Disconnect the product from the power outlet before replacing the fuse. Always replace a blown fuse with one of the same type and rating.

Remote Device Management (RDM)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Maverick MK2 Wash supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options.

Mounting

Before mounting the product, read and follow the safety recommendations indicated in the [Safety Notes](#). For our CHAUVET Professional line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/products/>.

Orientation


Always mount this product in a safe position and ensure that there is adequate room for ventilation, configuration, and maintenance. The Maverick MK2 Wash can be suspended upright or upside down using the two Omega brackets included, or it can be placed on its rubber feet on a flat-level surface.

Rigging

Chauvet recommends using the following general guidelines when mounting this product:

- When selecting an installation location, consider easy access to this product for operation, programming adjustments, and routine maintenance.
- The product is not intended for permanent installation.
- Make sure to mount this product away from any flammable material.
- Never mount in places where rain, high humidity, extreme temperature changes, or restricted ventilation may affect the product.
- If hanging this product, make sure that the mounting location can support the product's weight. See the [Technical Specifications](#) for the weight-bearing requirements of this product.
- When hanging this product, always secure to a fastening device using a safety cable. For our CHAUVET Professional line of safety cables, go to <http://trusst.com/products/>.
- When mounting the product on the floor, make sure that the product and cables are away from people and vehicles.
- Place the Maverick MK2 Wash so that it can move freely without hitting anything or anybody.
- Leave enough slack on the cables to prevent tension and pull on the plugs.

Mounting diagram

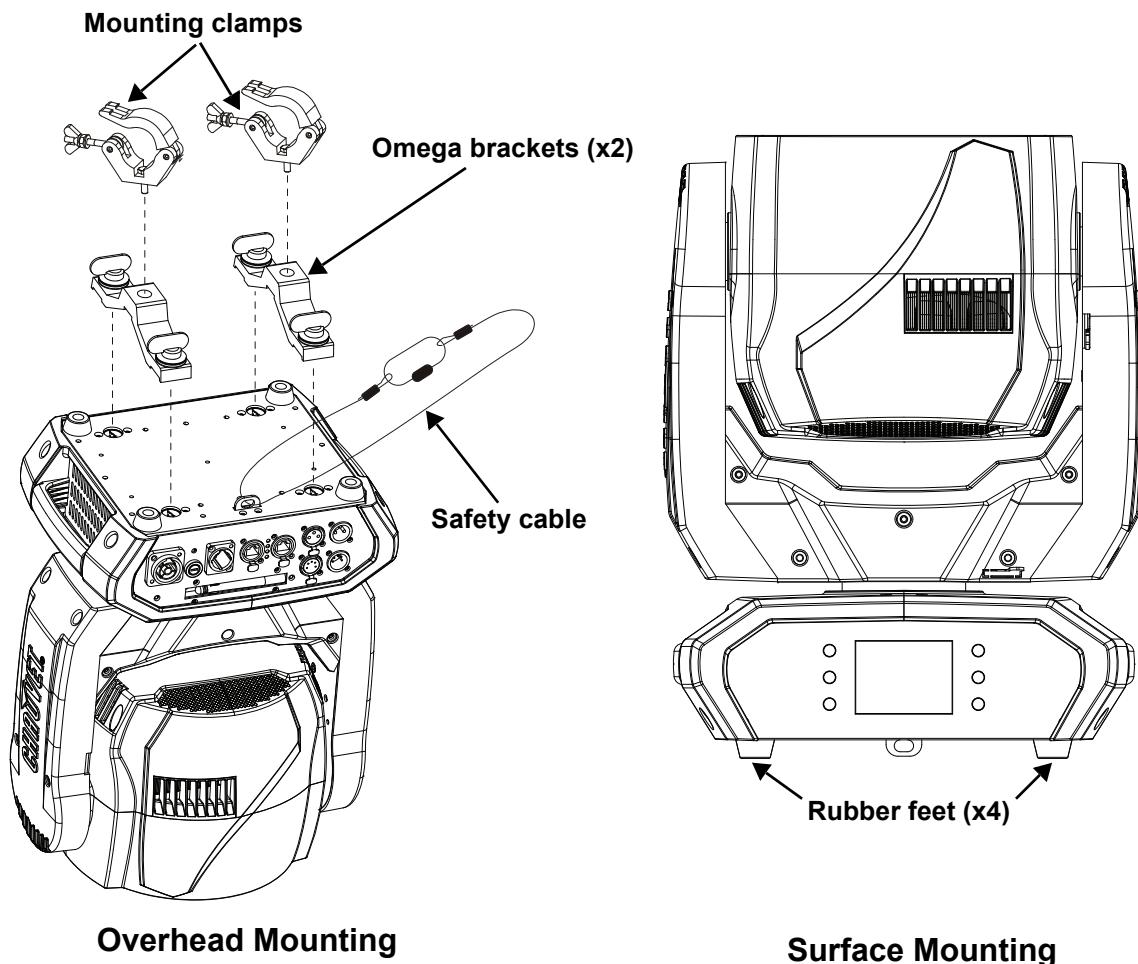

Signal Connection

The Maverick MK2 Wash can receive DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, or Kling-Net signal. The Maverick MK2 Wash has two Amphenol XLRnet through ports, and 3- and 5-pin DMX in and out ports. For more information about DMX, read the DMX primer at:

https://www.chauvetprofessional.com/wp-content/uploads/2016/06/DMX_Primer.pdf

Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP, which transfers a large amount of DMX512 data using an Amphenol XLRnet RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com.

Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Streaming ACN, also known as ANSI E1.31, is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN-compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).


Kling-Net Connection

Kling-Net is a network protocol that allows auto configuration of display devices using an Amphenol XLRnet RJ45 Ethernet connection. Refer to the ArKaos software manual for detailed instructions on programming this product.



ArKaos Kling-Net does not support the pan and tilt functions, and must be paired with another protocol for full functionality with the Maverick MK2 Wash.

Connection diagram

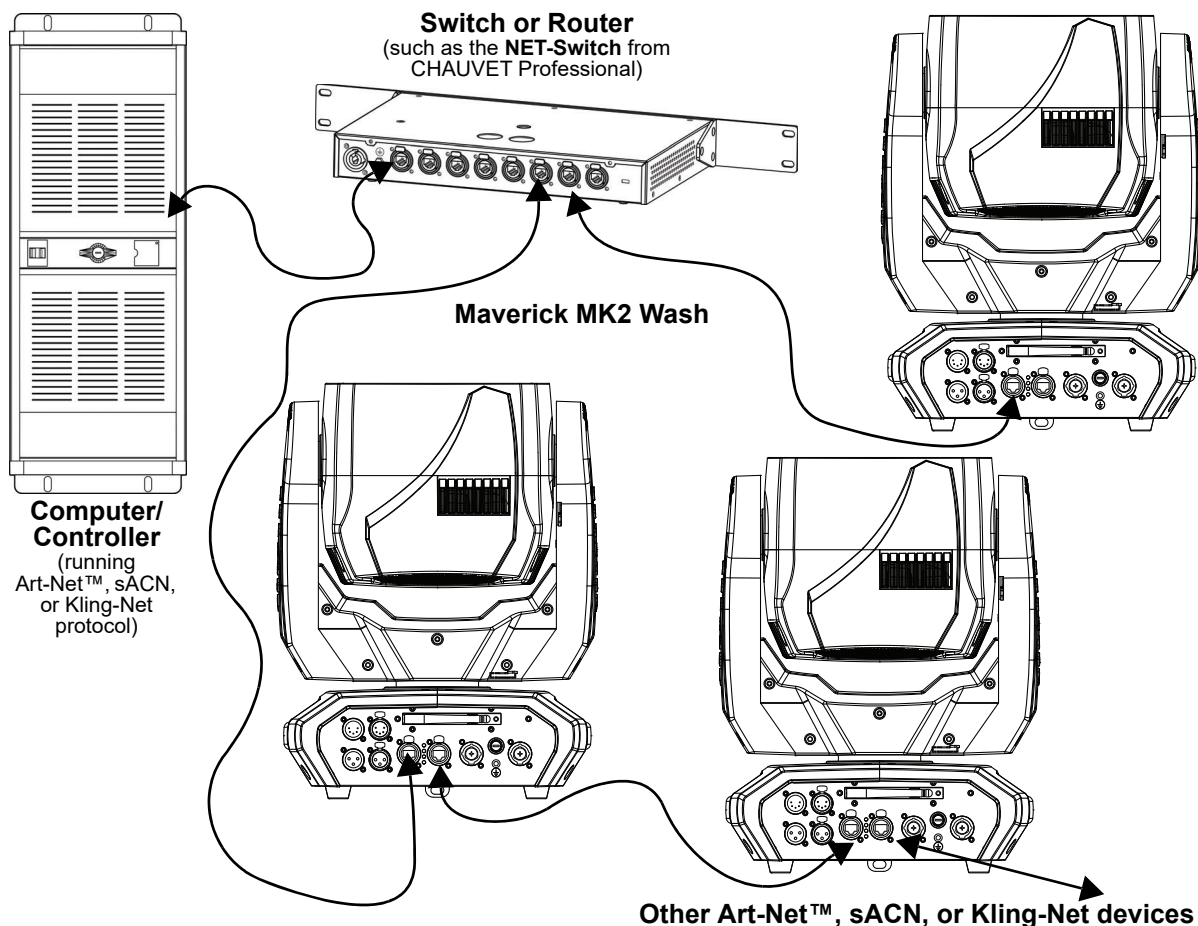







The three LED indicators in between the Ethernet through ports indicate a connection to a network and activity on that network. They do not indicate whether or not the Maverick MK2 Wash is receiving a signal from a controller.

4. Operation

Touchscreen Control Panel


The Maverick MK2 Wash has a touchscreen display and six control buttons. Navigate the menu structure by pressing the buttons, touching the images of the buttons on the sides of the display, or touching the desired menu option on the display directly. The touchscreen can be locked and calibrated through the **Setup** options in the menu (see [Touchscreen calibration](#) and [Touchscreen lock](#)).

Control Panel Operation

Button	Function
	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
	Exits from the current menu or function
	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
	Navigates leftwards through the menu list
	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
	Navigates rightwards through the menu list

Battery-Powered Display

Press and hold until menu screen appears (approx 15 sec.).

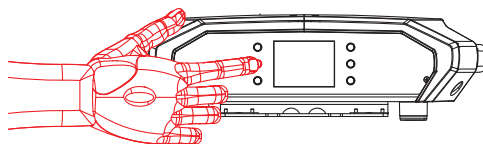

Menu Map

Refer to the Maverick MK2 Wash product page on www.chauvetprofessional.com for the latest menu map.

Programming Levels				Description		
Control Settings				Control Settings Main Level		
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Sets the DMX personality: (see Control Personalities)	
				Standard		
				Advanced		
				Tour		
				Start Address	1-512	Sets the DMX starting address
		ArtNet	Personality	Basic	Sets the Art-Net™ personality: (see Control Personalities)	
				Standard		
				Advanced		
				Tour		
				Start Address	1-512	Sets the Art-Net™ starting address
			Universe	0-254	Sets the Art-Net™ universe	
		sACN	Personality	Basic	Sets the sACN personality: (see Control Personalities)	
	Standard					
	Advanced					
	Tour					
	Start Address		1-512	Sets the sACN starting address		
	Universe	0-255	Sets the sACN universe			

Programming Levels				Description			
Control Settings (cont.)				Control Settings Main Level (cont.)			
Control Settings (cont.)	Single Control (cont.)	WDMX	Personality	Basic	Sets the WDMX personality: (see Control Personalities)		
				Standard			
				Advanced			
				Tour			
				Start Address	1–512	Sets the WDMX starting address	
	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Sets the DMX personality: (see Control Personalities)	
					Standard		
					Advanced		
					Start Address		1–512
			ArtNet	Personality	Basic	Sets the Art-Net™ personality: (see Control Personalities)	
					Standard		
					Advanced		
					Start Address		1–512
					Universe	0–254	Sets the Art-Net™ universe
			sACN	Personality	Basic	Sets the sACN personality: (see Control Personalities)	
					Standard		
					Advanced		
		Start Address			1–512		Sets the sACN starting address
				Universe	0–255	Sets the sACN universe	
		Pixels	DMX	Personality	Basic	Sets the DMX personality (see Control Personalities)	
Standard							
Advanced							
Start Address					1–512		Sets the DMX starting address
ArtNet			Personality	Basic	Sets the Art-Net™ personality: (see Control Personalities)		
				Standard			
	Advanced						
	Start Address			1–512		Sets the Art-Net™ starting address	
			Universe	0–254	Sets the Art-Net™ universe		
sACN	Personality		Basic	Sets the sACN personality: (see Control Personalities)			
			Standard				
			Advanced				
		Start Address	1–512		Sets the sACN starting address		
		Universe	0–255	Sets the sACN universe			
Kling-Net	Personality	Basic	Sets the Kling-Net personality: (see Control Personalities)				
		Standard					
Main Level	Programming Levels			Description			
Test Mode	Auto Test			Auto test all functions			
	Manual Test	Pan	000–255	Manually control and test all settings through the control panel			
		Tilt					
		P/T Speed					
		Red					
		Green					
		Blue					
		White					
		CTC					

Main Level	Programming Levels		Description	
Test Mode (cont.)	Manual Test (cont.)	Color	000–255	Manually control and test all settings through the control panel
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Dimmer		
		Shutter		
		Function		
		Zoom		
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Manually set IP address
			DHCP	Network sets IP address
			Static	Product sets IP address
		Ip	-----	Sets IP address in Manual mode
		SubMask	-----	Sets Subnet Mask in Manual mode
	Pan Reverse	NO	Normal pan	
		YES	Reversed pan	
	Tilt Reverse	NO	Normal tilt	
		YES	Reversed tilt	
	Zoom Reverse	NO	Normal Zoom	
		YES	Reversed Zoom	
	Screen Reverse	NO	Normal display	
		YES	Inverted display	
		AUTO	Automatic display orientation	
	Pan Angle	540	540° pan range	
		360	360° pan range	
		180	180° pan range	
	Tilt Angle	270	270° tilt range	
		180	180° tilt range	
		90	90° tilt range	
	BL. O. P/T Move	NO	Do not black out while pan/tilt	
		YES	Blackout while pan/tilt	
	Calibration	NO	Keep current settings	
		YES	Calibrate touchscreen	
	Touchscreen Lock	NO	Display responds to touch	
		YES	Display does not respond to touch	
	Lock Screen	NO	Lock the buttons and touch screen	
		YES	Passcode: 0920	
	Swap XY	NO	Do not swap pan and tilt	
		YES	Pan controls tilt, tilt controls pan	
	XY Mode	Slow	Slow pan and tilt	
		Fast	Fast pan and tilt	
WDMX Reset	NO	Do not reset WDMX		
	YES	Reset WDMX		

Main Level	Programming Levels		Description
Setup (cont.)	Backlight Timer	30S	Display turns off after 30 seconds
		1M	Display turns off after 1 minute
		5M	Display turns off after 5 minutes
		ON	Display stays on
	Loss of Data	Hold	Holds last signal received
		Close	Blacks out fixture
	Fans	Auto	Fan speed according to product temperature
		Full	Fan speed set on high
		ECO	Quiet mode
	C Mixing Mode	RGBW	RGBW mode
		CMY	CMY mode (R=C, G=M, B=Y)
	Dimmer Curve	Linear	Set the dimmer curve
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Set the dimmer speed
		Fast	
	PWM Options	600Hz	Define Pulse Width Modulation setting
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Calibrated White	ON	Calibrated white balance
		OFF	Uses maximum white values
		Custom	Uses custom white balance
White Balance	Red	000–255	Sets red LED maximum value
	Green		Sets green LED maximum value
	Blue		Sets blue LED maximum value
	White		Sets white LED maximum value
Color Balance	Red	100–255	Sets red LED maximum value
	Green		Sets green LED maximum value
	Blue		Sets blue LED maximum value
	White		Sets white LED maximum value
Preset Select	PRESET A	Recorded preset menu options	
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO	Allows recorded preset menu options to be transferred to other Maverick MK2 Wash products in the DMX daisy chain	
	YES		

Main Level	Programming Levels		Description	
Setup (cont.)	Reset Function	Pan	NO	Reset individual functions or all functions from start-up
			YES	
		Tilt	NO	
			YES	
	All	NO		
YES				
Factory Settings	NO YES		Reset to factory default settings	
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Shows firmware version
		Running Mode	---	Shows current running mode
		Address	---	Shows current starting address
		Temperature	---	Shows current product temperature in °C
		Fixture Hours	-----	Shows number of hours product has been powered on
		Ip	-----	Shows current IP address
		SubMask	-----	Shows current Subnet Mask
		MAC	-----	Shows current MAC address
	Fan Information	LED Hours	-----	Shows number of hours LEDs have been powered on
		Head Fan1 Speed	----	Shows speed of head fans in rpm
	Head Fan2 Speed	----		
	Error Information	No Error!*		Shows any errors, or No Error!
	Channel Information	Frequency	---	Shows all current values from input signals, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
LED Macro				
LED Ma. Speed				
LED Ma. Fade				
Background				
Background Dimmer				
Bg. Dim. Fine				
Dimmer				
Dimmer Fine				
Shutter				
Zoom				
Function				
Red (all, 1–12)				
Red Fine (all, 1–12)				
Green (all, 1–12)				

Main Level	Programming Levels			Description
Sys Info (cont.)	Channel Information (cont.)	Green Fine (all, 1–12)	---	Shows all current values from input signals, 000–255
		Blue (all, 1–12)		
		Blue Fine (all, 1–12)		
		White (all, 1–12)		
		White Fine (all, 1–12)		

Protocol Configuration

The Maverick MK2 Wash can be set to respond to DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, Kling-Net, or a combination of those protocols. The protocol configuration must be set for the product to respond correctly to the controller(s).

Control Personalities

The following control personalities are available on the Maverick MK2 Wash:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-channel)	Basic (8-channel)	Basic (36-channel)
Standard (68-channel)	Standard (20-channel)	Standard (48-channel)
Advanced (122-channel)	Advanced (26-channel)	Advanced (96-channel)
Tour (146-channel)	Uses DMX, Art-Net™, or sACN	Uses DMX, Art-Net™, sACN, or Kling-Net
Uses DMX, Art-Net™, sACN, or WDMX		

Single Control

In Single Control mode, the Maverick MK2 Wash is controlled by a single protocol input. Choose from DMX, Art-Net™, sACN, or WDMX. In this mode, the four personalities available are: **Basic** (20 channels), **Standard** (68 channels), **Advanced** (122 channels), and **Tour** (146 channels).

Single control protocol

To select the Single Control [Protocol](#), follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Control Settings**, or touch the display where it says **Control Settings**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select Single Control, or touch the display where it says **Single Control**.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select from **DMX**, **ArtNet**, **sACN**, or **WDMX**, or touch the display where it says the desired protocol option.
7. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

Single control personality

To select the Single Control personality, set the [Protocol](#), then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Personality**, or touch the display where it says **Personality**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **Basic** (20-channel), **Standard** (68-channel), **Advanced** (122-channel), or **Tour** (146-channel), or touch the display where it says the desired personality.
4. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.



For WDMX control, ensure the antenna is raised, and there are no obstructions between the controller and the product. See [WDMX reset](#) for troubleshooting information.

Single control start address

To set the starting address of the Single Control mode, set the [Protocol](#), then follow the instructions below:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Start Address**, or touch the display where it says **Start Address**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the starting address (**1–512**) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.

Single control universe

To set the Universe address of the Single Control mode when using Art-Net™ or sACN, set the [Protocol](#) to **ArtNet** or **sACN**, then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Universe**, or touch the display where it says **Universe**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the universe address (**0–254** for Art-Net™, **0–255** for sACN) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.

Dual Control

In Dual Control mode, the Maverick MK2 Wash is controlled by two protocol inputs. One controls the movement of the yoke and zoom, and the dimmers and shutter, whereas the other controls the individual LED output.

Dual control movement

The Movement protocol controls the movement of the yoke and zoom, and the dimmers and shutter. Choose from DMX, Art-Net™, or sACN. In this mode, the three personalities available are: **Basic** (8 channels), **Standard** (20 channels), and **Advanced** (26 channels).

Dual control movement protocol

To select the Dual Control Movement protocol, follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Control Settings**, or touch the display where it says **Control Settings**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Dual Control**, or touch the display where it says **Dual Control**.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Movement**, or touch the display where it says **Movement**.
7. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
8. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **DMX**, **ArtNet**, or **sACN**, or touch the display where it says the desired protocol option.
9. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

Dual control movement personality

To select the Dual Control Movement personality, set the [Protocol](#), then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Personality**, or touch the display where it says **Personality**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **Basic** (8-channel), **Standard** (20-channel), or **Advanced** (26-channel), or touch the display where it says the desired personality.
4. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

Operation

Dual control movement start address

To set the starting address of the Dual Control Movement mode, set the [Protocol](#), then follow the instructions below:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Start Address**, or touch the display where it says **Start Address**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the starting address (**1–512**) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.

Dual control movement universe

To set the Universe address of the Dual Control Movement mode when using Art-Net™ or sACN, set the [Protocol](#) to **ArtNet** or **sACN**, then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Universe**, or touch the display where it says **Universe**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the universe address (**0–255**) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.

Dual control pixels

The Pixels protocol controls the individual output of the LEDs. Choose from DMX, Art-Net™, sACN, or Kling-Net. In this mode, the three personalities available are: **Basic** (36 channels), **Standard** (48 channels), and **Advanced** (96 channels).

Dual control pixels protocol

To select the Dual Control Pixels protocol, follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Control Settings**, or touch the display where it says **Control Settings**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Dual Control**, or touch the display where it says **Dual Control**.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Pixels**, or touch the display where it says **Pixels**.
7. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
8. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **DMX**, **ArtNet**, **sACN**, or **Kling-Net**, or touch the display where it says the desired protocol option.
9. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

Dual control pixels personality

To select the Dual Control Pixels personality, set the [Protocol](#), then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Personality**, or touch the display where it says **Personality**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **Basic** (36-channel), **Standard** (48-channel), or **Advanced** (96-channel), or touch the display where it says the desired personality.
4. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.



ArKaos Kling-Net can only be assigned the Basic and Standard Pixels personalities.

Dual control pixels start address

To set the starting address of the Dual Control Pixels mode, set the [Protocol](#), then follow the instructions below:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Start Address**, or touch the display where it says **Start Address**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the starting address (**1–512**) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.


Dual control pixels universe

To set the Universe address of the Dual Control Pixels mode when using Art-Net™ or sACN, set the [Protocol](#) to **ArtNet** or **sACN**, then do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Universe**, or touch the display where it says **Universe**.
2. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
3. Enter the universe address (**0–254** for Art-Net™, **0–255** for sACN) with one of the following methods:
 - Type the address number using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Using the buttons (or the button icons on the sides of the display):
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the digit to be altered.
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the number value of that digit.
 - c. Repeat until the address is set as desired.
4. Press **<ENTER>**.

Control Values

Zones for Pixel Control

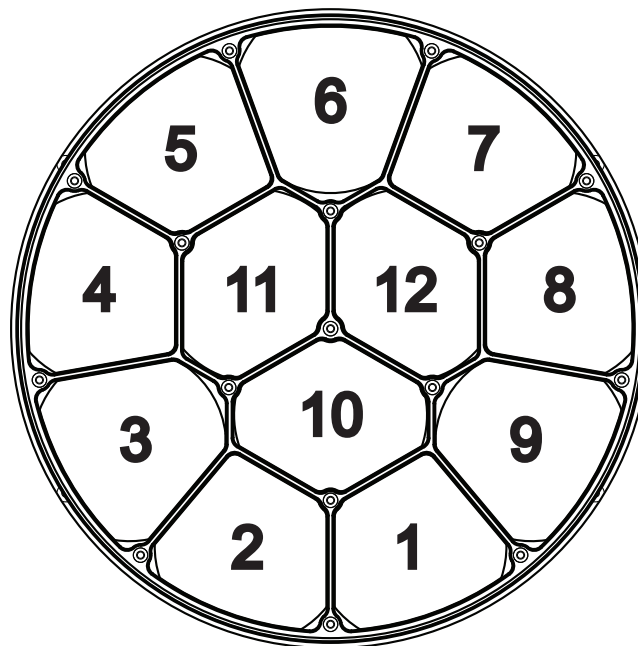

Operation

Single Control Values

B: Basic (20 channels), S: Standard (68 channels), A: Advanced (122 channels), T: Tour (146 channels)

B	S	A	T	Function	Value	Percent/Setting
1	1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	2	Pan fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	4	Tilt fine	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	No function Color temperature, 2800–10000K
6	6	6	6	Color macro	000 001 ⇔ 255	No function Color macros
7	7	7	7	Gobo	000 001 ⇔ 255	No function Gobos (indexed)
8	8	8	8	LED macro/ Auto program	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	No function LED macros Auto programs
9	9	9	9	LED macro/ Auto program speed	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Auto speed, fast to slow Hold Auto speed, slow to fast
10	10	10	10	LED macro delay	000 ⇔ 255	Fast to slow
11	11	11	11	Background color	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	No function 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Blue R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Green R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Blue R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Green R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Red R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Yellow R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Green R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Red R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Blue R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Red R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Blue R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Color fade, fast to slow Color snap, fast to slow
12	12	12	12	Background dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	13	Background fine dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
13	13	14	14	Main dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	15	Main fine dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	T	Function	Value	Percent/Setting
14	14	16	16	Shutter	000 ⇔ 019	Off
					020 ⇔ 024	On
					025 ⇔ 064	Strobe, fast to slow
					065 ⇔ 069	On
					070 ⇔ 084	Strobe 100–0%, fast to slow
					085 ⇔ 089	On
					090 ⇔ 104	Strobe 0–100%, fast to slow
					105 ⇔ 109	On
					110 ⇔ 124	Random strobe, fast to slow
					125 ⇔ 129	On
					130 ⇔ 144	Random strobe 100–0%, fast to slow
					145 ⇔ 149	On
					150 ⇔ 164	Random strobe 0–100%, fast to slow
					165 ⇔ 169	On
					170 ⇔ 184	Pulse strobe, fast to slow
					185 ⇔ 189	On
					190 ⇔ 204	Random pulse strobe, fast to slow
					205 ⇔ 209	On
					210 ⇔ 224	Strobe 0–100–0%, fast to slow
					225 ⇔ 229	On
230 ⇔ 244	Random pulse strobe, fast to slow					
245 ⇔ 255	On					
15	15	17	17	Zoom	000 ⇔ 255	Wide to narrow
16	16	18	18	Control	000 ⇔ 009	No function
					010 ⇔ 014	Blackout on pan/tilt
					015 ⇔ 019	Reserved for future use
					020 ⇔ 024	RGBW color mixing mode
					025 ⇔ 029	CMY color mixing mode (R=C, G=M, B=Y)
					030 ⇔ 049	Reserved for future use
					050 ⇔ 054	Pan reset
					055 ⇔ 059	Tilt reset
					060 ⇔ 064	Zoom reset
					065 ⇔ 069	Reserved for future use
					070 ⇔ 074	Reset all
					075 ⇔ 109	Reserved for future use
					110 ⇔ 114	Fast pan/tilt speed
					115 ⇔ 119	Slow pan/tilt speed
					120 ⇔ 124	Slow fan mode
					125 ⇔ 129	Full fan mode
					130 ⇔ 134	Auto fan mode
					135 ⇔ 139	Fast dimmer mode
					140 ⇔ 144	Slow dimmer mode
					145 ⇔ 223	Reserved for future use
224 ⇔ 231	White mode on					
232 ⇔ 239	White mode off					
240 ⇔ 255	Reserved for future use					

B	S	A	T	Function	Value	Percent/Setting
17	17	19	19	Main red	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	20	20	Main red fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
18	18	21	21	Main green	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	22	22	Main green fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
19	19	23	23	Main blue	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	24	24	Main blue fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
20	20	25	25	Main white	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	26	26	Main white fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	27	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	28	Dimmer fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
-	21	27	29	Red 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	28	30	Red fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	22	29	31	Green 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	30	32	Green fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	23	31	33	Blue 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	32	34	Blue fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	24	33	35	White 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	34	36	White fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	37	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	38	Dimmer fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
-	25	35	39	Red 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	36	40	Red fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	26	37	41	Green 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	38	42	Green fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	27	39	43	Blue 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	40	44	Blue fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	28	41	45	White 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	42	46	White fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	47	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	48	Dimmer fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
-	29	43	49	Red 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	44	50	Red fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	30	45	51	Green 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	46	52	Green fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	31	47	53	Blue 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	48	54	Blue fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	32	49	55	White 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	50	56	White fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	57	Dimmer 4	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	58	Dimmer fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
-	33	51	59	Red 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	52	60	Red fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	34	53	61	Green 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	54	62	Green fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	35	55	63	Blue 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	56	64	Blue fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

B	S	A	T	Function	Value	Percent/Setting
-	36	57	65	White 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	58	66	White fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	67	Dimmer 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	68	Dimmer fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	37	59	69	Red 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	60	70	Red fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	38	61	71	Green 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	62	72	Green fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	39	63	73	Blue 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	64	74	Blue fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	40	65	75	White 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	66	76	White fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	77	Dimmer 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	78	Dimmer fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	41	67	79	Red 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	68	80	Red fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	42	69	81	Green 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	70	82	Green fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	43	71	83	Blue 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	72	84	Blue fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	44	73	85	White 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	74	86	White fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	87	Dimmer 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	88	Dimmer fine 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	45	75	89	Red 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	76	90	Red fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	46	77	91	Green 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	78	92	Green fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	47	79	93	Blue 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	80	94	Blue fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	48	81	95	White 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	82	96	White fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	97	Dimmer 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	98	Dimmer fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	49	83	99	Red 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	84	100	Red fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	50	85	101	Green 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	86	102	Green fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	51	87	103	Blue 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	88	104	Blue fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	52	89	105	White 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	90	106	White fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	107	Dimmer 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	108	Dimmer fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	53	91	109	Red 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	92	110	Red fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

B	S	A	T	Function	Value	Percent/Setting
-	54	93	111	Green 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	94	112	Green fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	55	95	113	Blue 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	96	114	Blue fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	56	97	115	White 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	98	116	White fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	117	Dimmer 10	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	118	Dimmer fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
-	57	99	119	Red 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	100	120	Red fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	58	101	121	Green 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	102	122	Green fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	59	103	123	Blue 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	104	124	Blue fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	60	105	125	White 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	106	126	White fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	127	Dimmer 11	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	128	Dimmer fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
-	61	107	129	Red 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	108	130	Red fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	62	109	131	Green 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	110	132	Green fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	63	111	133	Blue 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	112	134	Blue fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	64	113	135	White 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	114	136	White fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	-	137	Dimmer 12	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	138	Dimmer fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
-	65	115	139	Red 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	116	140	Red fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	66	117	141	Green 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	118	142	Green fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	67	119	143	Blue 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	120	144	Blue fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	68	121	145	White 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	122	146	White fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

Dual Control Movement Values

B: Basic (8 channels), S: Standard (20 channels), A: Advanced (26 channels)

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Pan fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Tilt fine	000 ⇔ 255	0–100%
–	5	5	CTC	000	No function
				001 ⇔ 255	Color temperature, 2800–10000 K
–	6	6	Color macro	000	No function
				001 ⇔ 255	Color macros
–	7	7	Gobo	000	No function
				001 ⇔ 255	Gobos (indexed)
–	8	8	LED macro/ Auto program	000 ⇔ 015	No function
				016 ⇔ 135	LED macros
				136 ⇔ 255	Auto programs
–	9	9	LED macro/ Auto program speed	000 ⇔ 127	Auto speed, fast to slow
				128	Hold
				129 ⇔ 255	Auto speed, slow to fast
–	10	10	LED macro delay	000 ⇔ 255	Fast to slow
–	11	11	Background color	000	No function
				001 ⇔ 002	2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63
				003 ⇔ 004	3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89
				005 ⇔ 006	4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255
				007 ⇔ 008	5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255
				009 ⇔ 010	8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255
				011	Blue R: 0 G: 0 B: 255 W: 0
				012 ⇔ 048	+ Green R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0
				049	Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0
				050 ⇔ 086	- Blue R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0
				087	Green R: 0 G: 255 B: 0 W: 0
				088 ⇔ 124	+ Red R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0
				125	Yellow R: 255 G: 255 B: 0 W: 0
				126 ⇔ 162	- Green R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0
				163	Red R: 255 G: 0 B: 0 W: 0
				164 ⇔ 200	+ Blue R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0
				201	Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0
				202 ⇔ 238	- Red R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0
			239	Blue R: 0 G: 0 B: 255 W: 0	
			240 ⇔ 247	Color fade, fast to slow	
			248 ⇔ 255	Color snap, fast to slow	
–	12	12	Background dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	Background fine dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
5	13	14	Main dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	Main fine dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
6	14	16	Shutter	000 ⇔ 019	Off
				020 ⇔ 024	On
				025 ⇔ 064	Strobe, fast to slow
				065 ⇔ 069	On
				070 ⇔ 084	Strobe 100–0%, fast to slow
				085 ⇔ 089	On
				090 ⇔ 104	Strobe 0–100%, fast to slow
				105 ⇔ 109	On
				110 ⇔ 124	Random strobe, fast to slow
				125 ⇔ 129	On
				130 ⇔ 144	Random strobe 100–0%, fast to slow
				145 ⇔ 149	On
				150 ⇔ 164	Random strobe 0–100%, fast to slow
				165 ⇔ 169	On
				170 ⇔ 184	Pulse strobe, fast to slow
				185 ⇔ 189	On
				190 ⇔ 204	Random pulse strobe, fast to slow
				205 ⇔ 209	On
				210 ⇔ 224	Strobe 0–100–0%, fast to slow
225 ⇔ 229	On				
230 ⇔ 244	Random pulse strobe, fast to slow				
245 ⇔ 255	On				
7	15	17	Zoom	000 ⇔ 255	Wide to narrow
8	16	18	Control	000 ⇔ 009	No function
				010 ⇔ 014	Blackout on pan/tilt
				015 ⇔ 019	Reserved for future use
				020 ⇔ 024	RGBW color mixing mode
				025 ⇔ 029	CMY color mixing mode (R=C, G=M, B=Y)
				030 ⇔ 049	Reserved for future use
				050 ⇔ 054	Pan reset
				055 ⇔ 059	Tilt reset
				060 ⇔ 064	Zoom reset
				065 ⇔ 069	Reserved for future use
				070 ⇔ 074	Reset all
				075 ⇔ 109	Reserved for future use
				110 ⇔ 114	Fast pan/tilt speed
				115 ⇔ 119	Slow pan/tilt speed
				120 ⇔ 124	Slow fan mode
				125 ⇔ 129	Full fan mode
				130 ⇔ 134	Auto fan mode
				135 ⇔ 139	Fast dimmer mode
				140 ⇔ 144	Slow dimmer mode
				145 ⇔ 223	Reserved for future use
				224 ⇔ 231	White mode on
232 ⇔ 239	White mode off				
240 ⇔ 255	Reserved for future use				

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
-	17	19	Main red	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	20	Main red fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	18	21	Main green	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	22	Main green fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	19	23	Main blue	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	24	Main blue fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	20	25	Main white	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	26	Main white fine	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

Dual Control Pixels Values

B: Basic (36 channels), S: Standard (48 channels), A: Advanced (96 channels)

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
1	1	1	Red 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	2	Red fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
2	2	3	Green 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	4	Green fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
3	3	5	Blue 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	6	Blue fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	4	7	White 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	8	White fine 1	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
4	5	9	Red 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	10	Red fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
5	6	11	Green 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	12	Green fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
6	7	13	Blue 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	14	Blue fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	8	15	White 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	16	White fine 2	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
7	9	17	Red 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	18	Red fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
8	10	19	Green 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	20	Green fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
9	11	21	Blue 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	22	Blue fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	12	23	White 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	24	White fine 3	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
10	13	25	Red 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	26	Red fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
11	14	27	Green 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	28	Green fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
12	15	29	Blue 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	30	Blue fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	16	31	White 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	32	White fine 4	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
13	17	33	Red 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
-	-	34	Red fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
14	18	35	Green 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	36	Green fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
15	19	37	Blue 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	38	Blue fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	20	39	White 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	40	White fine 5	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
16	21	41	Red 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	42	Red fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
17	22	43	Green 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	44	Green fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
18	23	45	Blue 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	46	Blue fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	24	47	White 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	48	White fine 6	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
19	25	49	Red 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	50	Red fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
20	26	51	Green 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	52	Green fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
21	27	53	Blue 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	54	Blue fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	28	55	White 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	56	White fine 7	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
22	29	57	Red 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	58	Red fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
23	30	59	Green 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	60	Green fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
24	31	61	Blue 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	62	Blue fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	32	63	White 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	64	White fine 8	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
25	33	65	Red 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	66	Red fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
26	34	67	Green 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	68	Green fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
27	35	69	Blue 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	70	Blue fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	36	71	White 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	72	White fine 9	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
28	37	73	Red 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	74	Red fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
29	38	75	Green 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	76	Green fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
30	39	77	Blue 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	78	Blue fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	40	79	White 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

B	S	A	Function	Value	Percent/Setting
-	-	80	White fine 10	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
31	41	81	Red 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	82	Red fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
32	42	83	Green 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	84	Green fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
33	43	85	Blue 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	86	Blue fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	44	87	White 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	88	White fine 11	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
34	45	89	Red 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	90	Red fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
35	46	91	Green 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	92	Green fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
36	47	93	Blue 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	94	Blue fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	48	95	White 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%
-	-	96	White fine 12	000 ⇔ 255	RGBW Mode: 0–100% / CMY Mode: 100–0%

Operating Settings Configuration

Home Screen

The Maverick MK2 Wash has a home screen that shows the current control protocols, personalities, starting addresses, IP addresses, and universes. To see the home screen, press **<MENU>** repeatedly until it shows on the display. From the home screen, touch any of the displayed control settings to immediately jump to that part of the menu (e.g., the personality, starting address, or universe) or press **<ENTER>** to reach the main menu.

Test Mode

Auto test

To perform an auto test of the Maverick MK2 Wash functions, follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Test Mode**, or touch the display where it says **Test Mode**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Auto test**, or touch the display where it says **Auto test**.
5. Press **<ENTER>**.

Manual test

To test the functions of the product manually, do the following:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Test Mode**, or touch the display where it says **Test Mode**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Manual Test**, or touch the display where it says **Manual Test**.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the function to test, or touch the display where it says the desired function.
7. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
8. Change the value of the tested function with one of the following methods:
 - Type the desired value using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Use **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, or **<LEFT>** to increase or decrease the value from **000–255**.
9. Press **<ENTER>**.

Setup

To reach the **Setup** menu, follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Setup**, or touch the display where it says **Setup**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

Network settings

To reach the Network Settings menu, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Network Settings**, or touch the display where it says **Network Settings**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.

IP mode

The IP address of the Maverick MK2 Wash can be set manually, by the network, or to a preset static address specific to each product. To set the IP Mode, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Network settings](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **IP Mode**, or touch the display where it says **IP Mode**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from:
 - **Manual** (set the IP address with the control panel)
 - **DHCP** (the network sets the IP address)
 - **Static** (a preset address specific to each product), or touch the display where it says the desired mode
5. Press **<ENTER>**.

IP address

In Manual IP Mode, the IP address must be assigned through the product menu. To set the IP address in Manual IP Mode, do the following:

1. Navigate to the [Network settings](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Ip**, or touch the display where it says **Ip**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Set the IP address (from **000.000.000.000** to **255.255.255.255**) with one of the following methods:
 - Through the touchscreen:
 - a. Touch the display where it shows the byte (set of three numbers) to be changed.
 - b. Use the number pad on the display to enter the desired number.
 - c. Repeat until the IP address is set as desired.
 - With the buttons:
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the byte (set of three numbers) to be changed).
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the value.
 - c. Repeat until the IP address is set as desired.
5. Press **<ENTER>**.

Subnet mask

In Manual IP Mode, the Subnet Mask must be assigned through the product menu. To set the Subnet Mask in Manual IP Mode, do the following:

1. Navigate to the [Network settings](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **SubMask**, or touch the display where it says **SubMask**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Set the Subnet Mask (from **000.000.000.000** to **255.255.255.255**) with one of the following methods:
 - Through the touchscreen:
 - a. Touch the display where it shows the byte (set of three numbers) to be changed.
 - b. Use the number pad on the display to enter the desired number.
 - c. Repeat until the Subnet Mask is set as desired.
 - With the buttons:
 - a. Use **<LEFT>** or **<RIGHT>** to select the byte (set of three numbers) to be changed).
 - b. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the value.
 - c. Repeat until the Subnet Mask is set as desired.
5. Press **<ENTER>**.



In DHCP or Static IP Mode, the IP and SubMask menu settings have no effect on the product.

Pan/tilt orientation

To set whether the pan or tilt orientation is normal or inverted:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Pan Reverse** or **Tilt Reverse**, or touch the display where it says the desired setting.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (normal orientation) or **YES** (inverted orientation), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Zoom orientation

To set whether the zoom goes from wide to narrow or from narrow to wide, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Zoom Reverse**, or touch the display where it says **Zoom Reverse**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (wide to narrow) or **YES** (narrow to wide) or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Operation

Display orientation

To set which way the display faces, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Screen Reverse**, or touch the display where it says **Screen Reverse**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (display is normal), **YES** (display is inverted), or **AUTO** (the display automatically detects which way the product is facing and orients itself accordingly), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Pan/tilt angle range

To set the range of motion the pan or tilt is permitted:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Pan Angle** or **Tilt Angle**, or touch the display where it says the desired setting.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **540**, **360**, or **180** (540°, 360°, or 180° for pan angle) or **270**, **180**, **90** (270°, 180°, or 90° for tilt angle), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Blackout on pan/tilt movement

To set whether the product will black out during pan or tilt movement, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **BL. O. P/T Move**, or touch the display where it says **BL. O. P/T Move**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (do not black out) or **YES** (black out during movement), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Touchscreen calibration

If the touchscreen is not responding correctly, it may need to be calibrated. To do so:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Calibration**, or touch the display where it says **Calibration**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (do not calibrate) or **YES** (calibrate), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.
6. Follow the instructions, touching the points as they appear on the display.

Touchscreen lock

To lock or unlock the touchscreen for the control panel, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Touchscreen Lock**, or touch the display where it says **Touchscreen Lock**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (display will respond to touch) or **YES** (display will not respond to touch), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Lock screen

To completely lock or unlock the control panel, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Lock Screen**, or touch the display where it says **Lock Screen**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (control panel will not lock) or **YES** (control panel will require a passcode to access), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

To access the control panel when it has been locked:

1. Press **<MENU>**.
2. Enter the passcode **0920** using one of the following methods:
 - Through the touchscreen: use the number pad on the screen to enter **0920**.
 - With the buttons:
 - a. Use **<DOWN>** to select the number to be changed.
 - b. Use **<UP>** to increase the value.
 - c. Repeat until **0920** has been entered.
3. Press **<ENTER>**.

Swap pan and tilt

To switch the pan and tilt functions so that what normally controls the pan controls the tilt and what normally controls the tilt controls the pan, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Swap XY**, or touch the display where it says **Swap XY**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (normal pan and tilt) or **YES** (pan controls tilt, tilt controls pan), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Pan/tilt speed

To set the maximum speed of the pan and tilt:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **XY Mode**, or touch the display where it says **XY Mode**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Slow** or **Fast**, or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

WDMX reset

To reset the WDMX connection from the Maverick MK2 Wash, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **WDMX Reset**, or touch the display where it says **WDMX Reset**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (do not reset connection) or **YES** (reset the connection), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.



Once a WDMX receiver has been linked to a specific WDMX transmitter, it will remain linked to that specific transmitter until it is linked to a different one.

Backlight timer

To set the amount of time after inactivity before the display backlight turns off:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Backlight Timer**, or touch the display where it says **Backlight Timer**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **30S** (after 30 seconds of inactivity), **1M** (after 1 minute of inactivity), **5M** (after 5 minutes of inactivity), or **ON** (does not turn off), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Operation

Loss of data

In case of an input signal being lost in any way, the Maverick MK2 Wash will respond in one of two ways. The product will either hold the last signal received, or black out all LED output.

To set which way the product responds, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Loss of Data**, or touch the display where it says **Loss of Data**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Hold** (hold last signal received) or **Close** (black out all LED output), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Fan speed

To set the speed of the fans, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Fans**, or touch the display where it says **Fans**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Auto** (fan speed set according to product temperature), **Full** (maximum speed), or **ECO** (quiet fans mode), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Color mixing mode

The Maverick MK2 Wash has a mode that emulates CMY (cyan, magenta, and yellow) color mixing. In this mode, the dimming is reversed (000=100%, 255=0%), and the red, green, and blue channels control cyan, magenta, and yellow, respectively.

To set the color mixing mode:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **C Mixing Mode**, or touch the display where it says **C Mixing Mode**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **RGBW** (additive mode: red, green, blue, and white), or **CMY** (subtractive mode: red controls cyan, green controls magenta, blue controls yellow), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Dimmer curve

To set the dimmer curve, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Dimmer Curve**, or touch the display where it says **Dimmer Curve**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Linear**, **Square**, **I Squa**, or **SCurve**, or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Dimmer speed

To set the dimmer speed, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Dimmer Speed**, or touch the display where it says **Dimmer Speed**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Smooth** or **Fast**, or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Pulse Width Modulation

To adjust the frequency of the pulse width modulation:

1. Navigate to the [Setup](#) main level.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **PWM Options**, or touch the display where it says **PWM Options**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **600Hz**, **1200Hz**, **2000Hz**, **4000Hz**, **6000Hz**, or **15000Hz**, or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

Calibrated White

To set the white mode:

1. Navigate to the [Setup](#) main level.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Calibrated White**, or touch the display where it says **Calibrated White**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **ON** (uses the factory-calibrated white balance), **OFF** (uses the maximum white values), or **Custom** (uses the custom white values defined under [White Balance](#)), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

White Balance

To set the custom white balance:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **White Balance**, or touch the display where it says **White Balance**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>**, to select the color value to be changed, from **Red**, **Green**, **Blue**, or **White**, or touch the display where it says the desired option.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Set the color value with one of the following methods:
 - Type the desired value using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Use **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, or **<LEFT>** to increase or decrease the value from **000–255**.
7. Press **<ENTER>**.
8. Repeat steps 4–7 until the color balance is set as desired.

Color balance

To set the maximum values of a given color in the mix, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Color Balance**, or touch the display where it says **Color Balance**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>**, to select the color value to be changed, from **Red**, **Green**, **Blue**, or **White**, or touch the display where it says the desired option.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Set the color value with one of the following methods:
 - Type the desired value using the number pad that shows on the touchscreen display.
 - Use **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, or **<LEFT>** to increase or decrease the value from **100–255**.
7. Press **<ENTER>**.
8. Repeat steps 4–7 until the color balance is set as desired.

Preset select

This option saves three different preset menu option configurations. To record and set these presets, follow the instructions below:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Preset Select**, or touch the display where it says **Preset Select**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select the presets, from **PRESET A**, **PRESET B**, or **PRESET C**, or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.
6. The product will reset. Any changes made to the menu options will be saved to this preset.
 - Default is **PRESET A**. If you make changes inside **PRESET A**, those changes are saved to **PRESET A** without having to do anything.
 - To create a new preset, highlight and select **PRESET SELECT**. Highlight **PRESET B** or **PRESET C** and press **<ENTER>**. When you make that selection, the product will reset automatically. Go back and make the changes you need to make in the menu. This will automatically save to the preset you are in.



Operation

Preset sync

To sync all menu presets to other Maverick MK2 Washes, follow the instructions below:

1. Connect all Maverick MK2 Washes via DMX cable.
2. Navigate to the [Setup](#) menu.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Preset Sync**, or touch the display where it says **Preset Sync**.
4. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
5. Select **YES** or touch the display where it says the desired option.
6. Press **<ENTER>**.



- To sync other Maverick MK2 Washes, you connect those products by a DMX cable.
- The product can be in any control mode except WDMX. ArtNet, DMX, sACN are all acceptable.
- All menu options are transferred, including the DMX address. Only the IP address is not affected in the other products.



Only connect Maverick MK2 Wash.

Reset functions

To reset the pan, tilt, or all functions as if from startup:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Reset Function**, or touch the display where it says **Reset Function**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the function to reset, from **Pan**, **Tilt**, or **All**, or touch the display where it says the desired option.
5. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select from **NO** (do not reset) or **YES** (reset), or touch the display where it says the desired option.
7. Press **<ENTER>**.

Factory reset

To restore the Maverick MK2 Wash to factory default settings, do the following:

1. Navigate to the [Setup](#) menu.
2. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **Factory Settings**, or touch the display where it says **Factory Settings**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **NO** (do not reset) or **YES** (reset to factory settings), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.

System information

All information about the current status of the Maverick MK2 Wash is available through the product's **Sys Info** menu. To view this information, follow the instructions below:

1. Press **<MENU>** repeatedly until the [Home Screen](#) shows on the display. Press **<ENTER>**.
2. Use **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, or **<RIGHT>** to select **Sys Info**, or touch the display where it says **Sys Info**.
3. If using the buttons instead of the touchscreen, press **<ENTER>**.
4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select from **Fixture Information** (shows firmware version, running mode, starting address, etc.), **Fan Information** (shows speed of the head fans in rpm), **Error Information** (shows any errors or **No Error!**), or **Channel Information** (shows the current value of all signal input channels), or touch the display where it says the desired option.
5. Press **<ENTER>**.
6. Use **<UP>** or **<DOWN>** to scroll through the information.

Offset Mode

The Offset mode provides fine adjustments for the home position of all the moving parts in the optical path and the pan and tilt movements. This allows the moving parts to not show any border or to reduce the light output when in their home position. To access this mode, follow the instructions below:

1. Starting from the Main Level screen, press and hold **<MENU>** until the passcode screen appears.
2. Enter the passcode **2323** using one of the following methods:
 - Through the touchscreen: use the number pad on the screen to enter **2323**.
 - With the buttons:
 - a. Use **<DOWN>** to select the number to be changed.
 - b. Use **<UP>** to increase the value.
 - c. Repeat until **2323** has been entered.
3. Press **<ENTER>**.
4. This brings you into the Zero Adjust menu screen.

PAN

To adjust the starting point of the pan motor, follow the instructions below:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **PAN**.
2. Press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the starting value, from **000–255**.
4. Press **<ENTER>**.

TILT

To adjust the starting point of the tilt motor, do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **TILT**.
2. Press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the starting value, from **000–255**.
4. Press **<ENTER>**.

ZOOM

To adjust the starting point of the zoom motor, follow the instructions below:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **ZOOM**.
2. Press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the starting value, from **000–255**.
4. Press **<ENTER>**.

MAC Address

To adjust the fourth, fifth, or sixth digit of the MAC address, do the following:

1. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **MAC4**, **MAC5**, or **MAC6**.
2. Press **<ENTER>**.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to increase or decrease the value, from **000–255**.
4. Press **<ENTER>**.

Operation

Web Server

The Maverick MK2 Wash Web Server can be accessed by any computer on the same network as the product. It allows network access to system information and settings (e.g., control setup, manual testing of all functions, firmware updates, and the ability to change the Web Server password).

1. Connect the product to power, and set the Control [Protocol](#) to **Art-Net** and the [IP mode](#) to **Static**.
2. Connect the product to a Windows® computer with a network cable.
3. On the computer, set the IP address of the new network to have the same first 3 digits as the IP address of the product (see [IP address](#)).
4. Enter the IP address of the product into the URL bar of a Web browser on the computer.
5. Enter both the User Name and Password as **admin** to log in.

Information

The Information page on the Web Server displays the current settings and the system information of the Maverick MK2 Wash.

Setup

The Setup page on the Web Server provides options for control, similar to the **Setup** menu on the product. Click **Save Settings** to send the new configuration to the product.

Manual Test

The Manual Test page on the Web Server allows all output functions of the product to be controlled through the browser. To set all functions back to default, click **Reset**.

Firmware Update

The Upgrade page on the Web Server allows the product to be updated with the latest firmware. Go to <https://www.chauvetprofessional.com/products/maverick-mk2-wash> to download firmware updates.

Security

The Security page on the Web Server gives the option to change the password to the connected product's Web server. Enter the old password (**admin**, by default) and the new password twice, then click **Save Settings** to change the password.

5. Maintenance

Product Maintenance

Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. This can lead to reduction of the light source's life and/or mechanical wear. To maintain optimum performance and minimize wear, clean your lighting products at least twice a month. However, be aware that usage and environmental conditions could be contributing factors to increase the cleaning frequency.

To clean the product, follow the instructions below:

1. Unplug the product from power.
2. Wait until the product is at room temperature.
3. Use a vacuum (or dry compressed air) and a soft brush to remove dust collected on the external surface/vents.
4. Clean all transparent surfaces with a mild soap solution, ammonia-free glass cleaner, or isopropyl alcohol.
5. Apply the solution directly to a soft, lint-free cotton cloth or a lens-cleaning tissue.
6. Softly drag any dirt or grime to the outside of the transparent surface.
7. Gently polish the transparent surfaces until they are free of haze and lint.



Always dry the transparent surfaces carefully after cleaning them.



Do not spin the cooling fans with compressed air. Damage may result.

Technical Specifications

6. Technical Specifications

Dimensions and Weight

Length	Width	Height	Weight
12.72 in (323 mm)	9.17 in (233 mm)	18.54 in (471 mm)	32.8 lb (14.8 kg)

Note: Dimensions in inches are rounded.

Power

Power Supply Type	Range			Voltage Selection	
Switching (internal)	100 to 240 VAC, 50/60 Hz			Auto-ranging	
Parameter	100 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	240 V, 60 Hz
Consumption	505 W	503 W	506 W	509 W	507 W
Operating current	5.19 A	4.08 A	2.33 A	2.17 A	2.05 A
Power-linking current	12 A (2 products)	12 A (2 products)	12 A (5 products)	12 A (5 products)	12 A (5 products)
Fuse	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V
Power I/O	U.S./Worldwide		UK/Europe		
Power input connector	Seetronic Powerkon IP65		Seetronic Powerkon IP65		
Power output connector	Seetronic Powerkon IP65		Seetronic Powerkon IP65		
Power cord plug	Edison (US)		Local plug		

Light Source

Type	Color	Quantity	Power	Current	Lifespan
LED	Quad-color RGBW	12	40 W	2.6 A	50,000 hours

Photometrics

Beam Angle	Field Angle	Cutoff Angle	Zoom Range	Illuminance @ 5 m (7.9°)	Illuminance @ 5 m (55.1°)
4.7°–37.5°	7.9°–55.1°	9.5°–65.5°	4.7°–65.5°	19,972 lux	807 lux

DMX

I/O Connectors	Channel Range
3- and 5-pin XLR	<ul style="list-style-type: none"> Single mode: 20, 68, 122, 146 channels Dual mode - movement: 8, 20, 26 channels Dual mode - pixel: 36, 48, 96 channels

Art-Net™/sACN

I/O Connectors	Channel Range
Amphenol XLR Net RJ45 connectors in/out	<ul style="list-style-type: none"> Single mode: 20, 68, 122, 146 channels Dual mode - movement: 8, 20, 26 channels Dual mode - pixel: 36, 48, 96 channels

ArKaos Kling-Net

I/O Connectors	Channel Range
Amphenol XLR Net RJ45 connectors in/out	Determined per ArKaos MediaMaster software

Thermal

Maximum External Temp.	Cooling System
113 °F (45 °C)	Convection

Ordering

Product Name	Item Code	UPC Number
Maverick MK2 Wash	08011201	781462215491



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



Returns

In case you need to get support or return a product:

- If you are located in the U.S., contact Chauvet World Headquarters.
- If you are located in the U.K. or Ireland, contact Chauvet U.K.
- If you are located in Benelux, contact Chauvet Benelux.
- If you are located in France, contact Chauvet France.
- If you are located in Germany, contact Chauvet Germany.
- If you are located in Mexico, contact Chauvet Mexico.
- If you are located in any other country, DO NOT contact Chauvet. Instead, contact your local distributor. See www.chauvetprofessional.com for distributors outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico.



If you are located outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor of record and follow their instructions on how to return Chauvet products to them. Visit our website www.chauvetprofessional.com for contact details.

Call the corresponding Chauvet Technical Support office and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause for the return.

To submit a service request online, go to www.chauvetprofessional.com/service-request.

Send the merchandise prepaid, in its original box, and with its original packing and accessories. Chauvet will not issue call tags.

Clearly label the package with the RMA number. Chauvet will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Before sending the product, clearly write the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



Chauvet reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet U.K.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of the record.

1. Antes de Empezar

Qué va Incluido

- Maverick MK2 Wash
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Instrucciones de Desembalaje

Desembale el producto con cuidado inmediatamente y compruebe la caja para asegurarse de que todas las partes están en el paquete y en buen estado.

Reclamaciones

Si la caja o el contenido (el producto y los accesorios incluidos) parecen dañados a cause del transporte o muestran signos de manipulación inadecuada, notifíquesele inmediatamente al transportista, y no a Chauvet. Si no lo hace oportunamente, puede quedar invalidada su reclamación al transportista.




Además, guarde la caja y todo el material de embalaje para su inspección.

Para otras incidencias, como componentes o partes que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días de la entrega.

Convenciones del Manual

Convención	Significado
1–512	Un rango de valores
50/60	Un conjunto de valores de los cuales solo se puede escoger uno
Settings	Una opción de menú que no se puede modificar
<ENTER>	Una tecla que se tiene que se pulsar en el panel de control del producto
ON	Un valor que se tiene que introducir o seleccionar

Símbolos

Símbolo	Significado
	Instalación, configuración o información sobre funcionamiento crítica. Hacer caso omiso de esta información puede hacer que el producto no funcione, que se averíe, o causar daños al usuario.
	Instalación o información de configuración importante. El producto puede no funcionar correctamente si esta información no se usa.
	Información útil.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Advertencia de exposición a RF para América del Norte y Australia

¡Advertencia! Este equipo cumple los límites FCC de exposición a radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y manejarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe situar junto a ninguna otra antena o transmisor ni hacerse funcionar en combinación con ellos.



Todos los códigos locales y regulaciones correspondientes se aplican a la instalación adecuada de este producto.

Antes de Empezar

Notas de Seguridad

Por favor, lea todas las siguientes Notas de Seguridad antes de poner en funcionamiento este producto. Estas notas incluyen información importante de seguridad sobre la instalación, uso y mantenimiento de este producto.



Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Cualquier referencia a la reparación en este Manual de usuario se aplicará solamente a técnicos certificados, adecuadamente instruidos por Chauvet. No abra la carcasa ni intente ninguna reparación.

Seguridad Personal

- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras es producto esté encendido.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- No toque la carcasa del producto cuando esté en funcionamiento, porque podría estar muy caliente.

Montaje e Instalación

- La luminaria está destinada exclusivamente a un uso profesional.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad (IP20).
- CUIDADO: Cuando traslade el producto entre ambientes de temperatura extrema (p. ej., desde un camión frío a una sala de fiestas húmeda y caliente) se puede formar condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca un fallo, deje que el producto se aclimate totalmente al entorno antes de conectar la alimentación.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
- La luminaria debe colocarse de forma que no sea previsible que se mire fijamente hacia ella a una distancia menor de 2,3 m.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- Si cuelga este producto, asegúrelo siempre a un dispositivo de seguridad usando un cable de seguridad.
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.

Alimentación y Cableado

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Asegúrese siempre de que conecta el producto a la tensión adecuada, en concordancia con las especificaciones de este manual o de la etiqueta de especificación del producto.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.
- Nunca conecte este producto a un regulador de intensidad o reostato.
- Asegúrese de reemplazar el fusible con otro del mismo tipo y clasificación.
- Nunca desconecte este producto agarrando o tirando del cable de alimentación.
- Si se daña el cable externo flexible de esta luminaria, se sustituirá con un cable especial o con un cable disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico de similar cualificación podrán reemplazar la fuente de luz contenida en esta luminaria.

Funcionamiento

- No haga funcionar este producto si hay daño en la carcasa, las lentes o las cables. Haga que en técnico autorizado sustituya todas las piezas estropeadas.
- No cubra las ranuras de ventilación cuando esté funcionando, para evitar sobrecalentamiento interno.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar el producto a temperaturas más altas.
- ¡En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar este producto inmediatamente!



Si su producto Chauvet necesita reparación, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Chauvet.

Vida Útil Prevista del LED

Los LED van perdiendo brillo paulatinamente con el tiempo, principalmente a causa del calor. Agrupados, los LED arrojan unas temperaturas de funcionamiento superiores a las condiciones ideales de un LED individual. Por esta razón, usar LED agrupados a su máxima intensidad reduce significativamente la vida del LED. Bajo condiciones normales, esta vida puede ser de 40.000 o 50.000 horas. Si la extensión de la duración es vital, baje la temperatura de funcionamiento mejorando la ventilación alrededor del producto y reduzca la temperatura ambiente a un rango óptimo. Además, limitar la intensidad de proyección total puede contribuir a alargar la vida del LED.

2. Introducción

Descripción


El Maverick MK2 Wash es un producto de cabeza móvil con funciones completas, equipado con 12 LED de cuatro colores RGBW de 40 W. El Maverick MK2 Wash es un producto potente de baño de luz con suaves desplazamientos panorámico y de inclinación, un rango de zoom de 4.7° a 65.5° y un sistema único de lente que proporciona un baño de color uniforme y combinado profesionalmente.

El Maverick MK2 Wash funciona sobre protocolos Art-Net™, sACN, Kling-Net, DMX y WDMX. Se puede controlar con consolas de iluminación o servidores multimedia, proporcionando así opciones de control integrado de la máxima flexibilidad.


Características

- Aparato LED RGBW de baño de luz con yugo de funciones completas, con mapeo de píxeles y zoom
- Atenuador maestro de 16 bits y colores individuales para transiciones suaves de color
- Colores integrados para rápidas posibilidades de diseño
- Rueda de gobo virtual integrada con colores de fondo para impresionantes efectos atmosféricos
- Preciso movimientos de inclinación, panorámicos y de zoom
- Funcionamiento silencioso para una amplia gama de situaciones de instalación
- Control DMX, WDMX, sACN, Art-Net™ y Kling-Net para una flexibilidad total
- Rango de zoom de 4.7° a 65.5° para variar los tamaños del haz
- Blanco calibrado seleccionable por el usuario para 7500 K a plena potencia
- Entrada de alimentación compatible con True 1
- Pantalla batería auxiliar con rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo
- Tres preajustes del menú de configuración y de sincronización de preajustes para la carga cruzada a múltiples accesorios similares para una fácil configuración de la tienda

Vista General del Producto

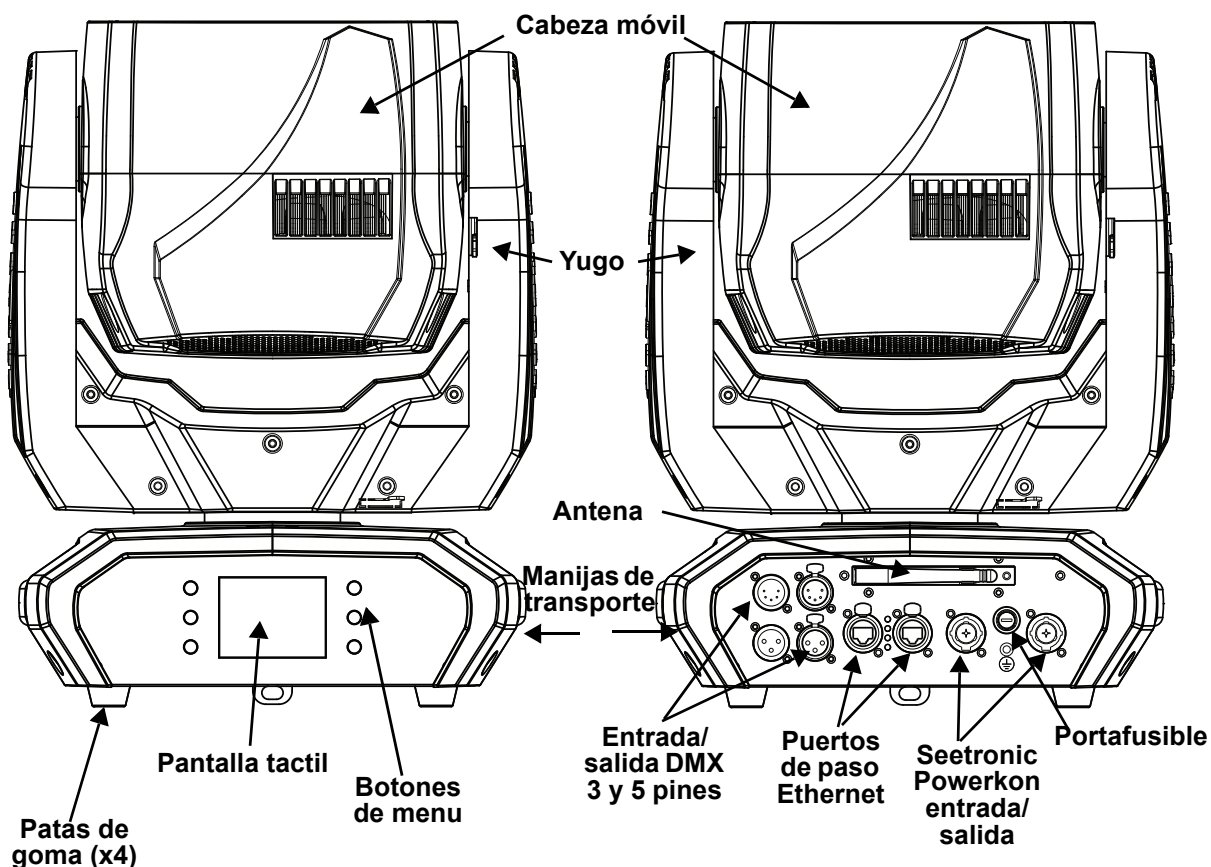

Dimensiones del Producto

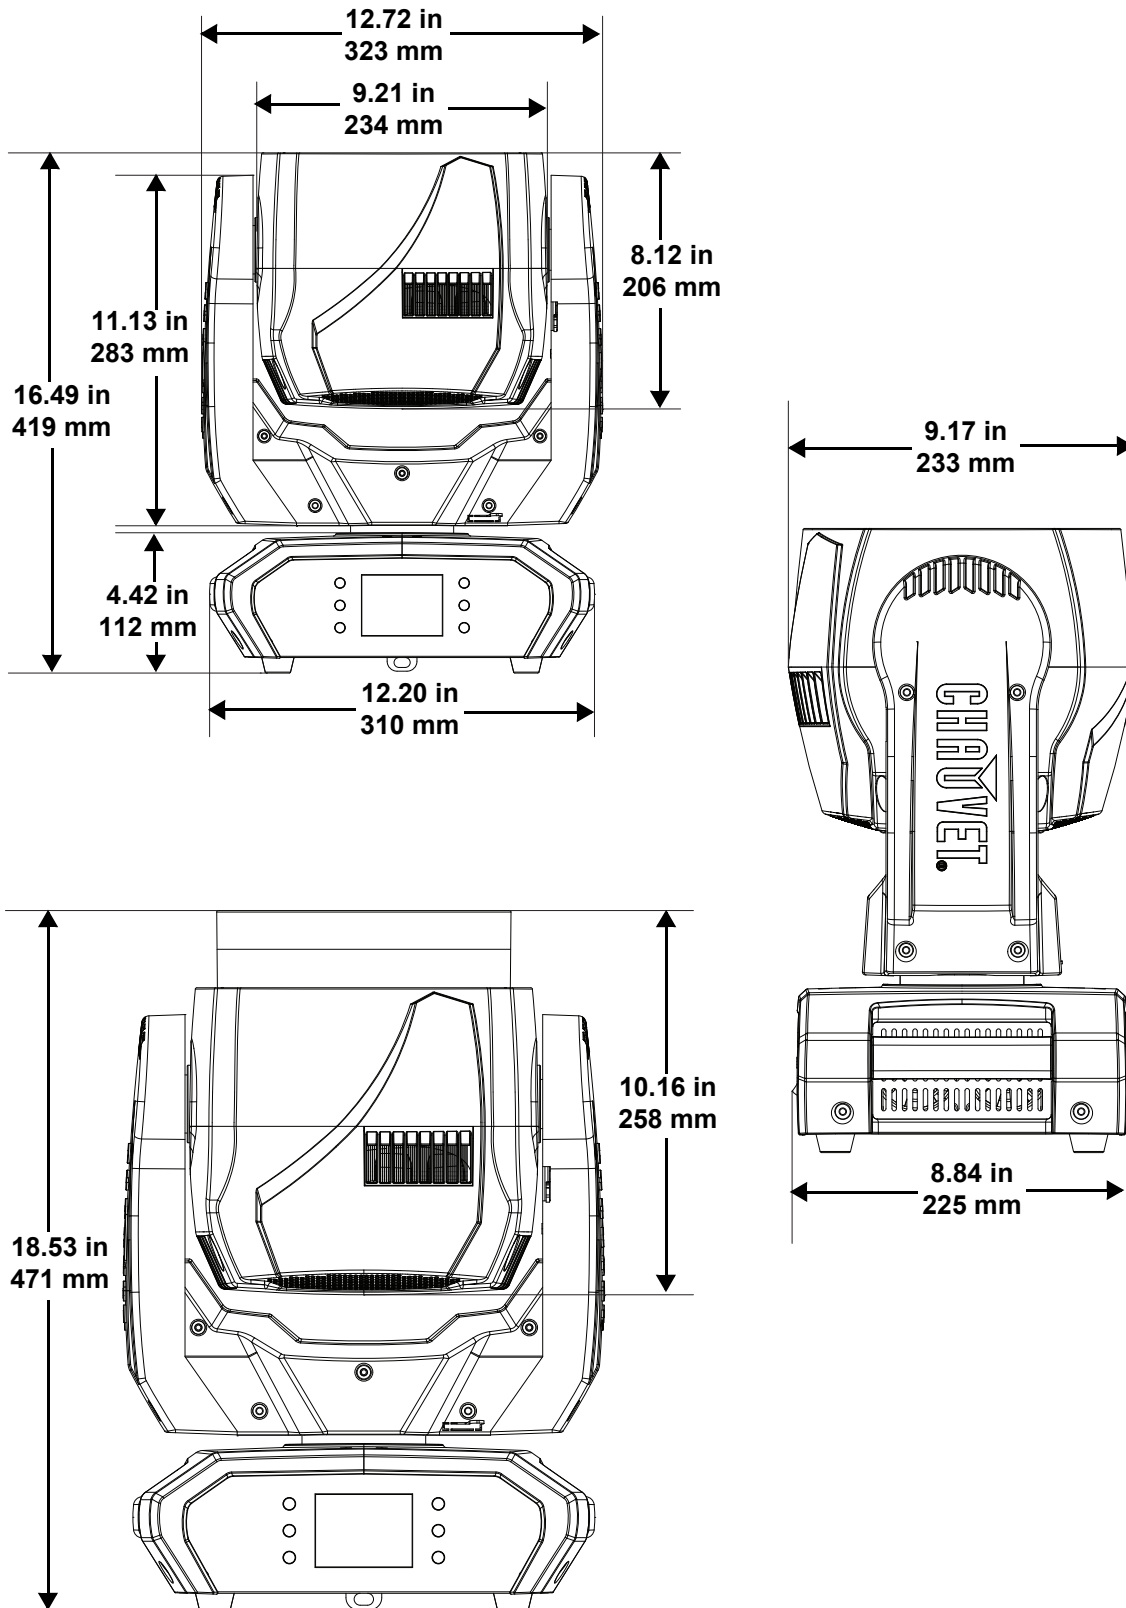

3. Instalación

Corriente Alterna

El Maverick MK2 Wash tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz. Para determinar los requerimientos de alimentación (disyuntor, toma de alimentación y cableado), use el valor de tensión que aparece en la etiqueta fijada en el panel trasero del producto o consulte las [Especificaciones Técnicas](#) de este manual. La especificación de corriente listada indica el consumo de corriente promedio en condiciones normales. Para obtener más información, descargue Sizing Circuit Breakers del sitio web de Chauvet: www.chauvetprofessional.com.



- **Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.**
- **Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**
- **Nunca conecte el producto a un reostato (resistor variable) o circuito de atenuación, incluso si el canal del reostato o atenuador sirve solo como conmutador 0 a 100%.**

Enchufe CA

El Maverick MK2 Wash viene con un cable de entrada de alimentación terminado con un conector Seetronic Powerkon en un extremo y un enchufe Edison en el otro extremo (mercado de los EE. UU.). Si el cable de entrada de alimentación que vino con su producto no tiene enchufe, o si necesita cambiar el enchufe, use la tabla a continuación para conectar el nuevo.

Conexión	Cable (EE. UU.)	Wire (Europa)	Color del tornillo
AC Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/latón
AC Neutro	Blanco	Azul	Plata
AC Tierra	Verde/amarillo	Verde/amarillo	Verde

Alimentación en Cadena

Este producto admite alimentación en cadena. Es posible enlazar hasta 2 productos Maverick MK2 Wash a 100 V o 120 V, o hasta 5 productos a 208 V, 230 V o 240 V. Nunca exceda este número.

Este producto viene con un cable de entrada de alimentación. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.



Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible. Sustituya siempre el fusible fundido con uno del mismo tipo y categoría.

Remote Device Management (RDM)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX comunicarse bidireccionalmente por un cableado DMX existente. Consulte el manual de usuario del controlador DMX o pregunte al fabricante, ya que no todos los controladores DMX tienen esta capacidad. El Maverick MK2 Wash es compatible con el protocolo RDM, que permite la comunicación para realizar cambios a las opciones del mapa de menú.

Instalación

Montaje

Antes de montar el producto, lea y siga las recomendaciones de seguridad indicadas en las [Notas de Seguridad](#).

Orientación


Monte siempre este producto en una posición segura y asegúrese de que haya espacio adecuado para la ventilación, la configuración y el mantenimiento. El Maverick MK2 Wash se puede suspender hacia arriba o hacia abajo con los dos soportes Omega incluidos, o se puede colocar sobre los pies de goma sobre una superficie plana.

Colocación

Chauvet recomienda utilizar las siguientes pautas generales al montar este producto:

- Antes de decidir una ubicación para el producto, asegúrese siempre de que hay fácil acceso al producto para su mantenimiento y programación.
- El producto no está destinado a la instalación permanente.
- Asegúrese de montar este producto lejos de cualquier material inflamable.
- Nunca lo monte en lugares donde la lluvia, la alta humedad, los cambios extremos de temperatura o la ventilación restringida puedan afectar al producto.
- Asegúrese de que la estructura o superficie sobre la que está montando el producto puede soportar su peso (vea las [Especificaciones Técnicas](#)).
- Cuando monte este producto en alto, use siempre un cable de seguridad. Para conocer línea de cables de seguridad CHAUVET Professional, visite <http://trusst.com/products/>.
- Cuando monte el producto en el piso, asegúrese de que el producto y los cables estén alejados de personas y vehículos.
- Coloque el Maverick MK2 Wash para que pueda moverse libremente sin golpear a nada ni a nadie.
- Deje suficiente holgura en los cables para evitar la tensión y tire de los enchufes.

Diagrama de montaje

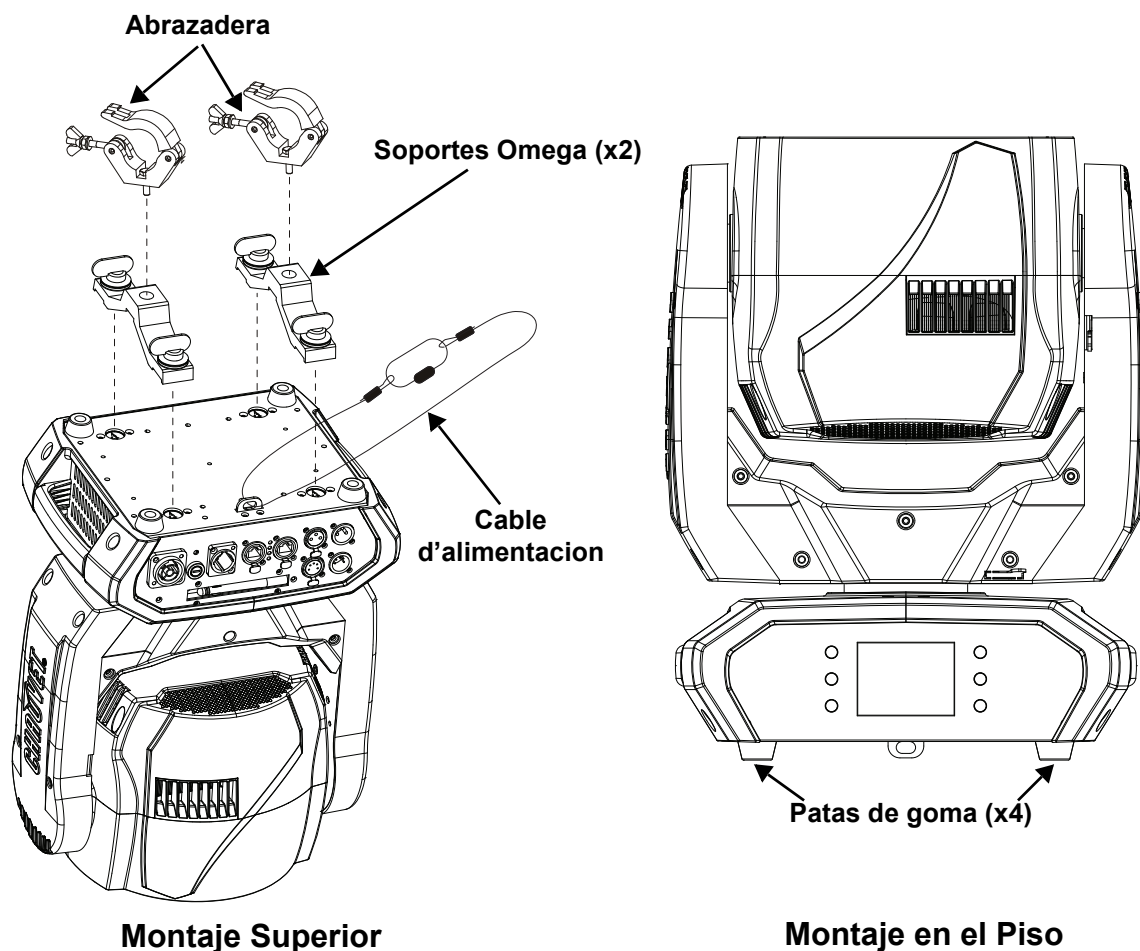

Conexiones de Señal

El Maverick MK2 Wash puede recibir señales DMX, WDMX, Art-Net™, sACN o Kling-Net. El Maverick MK2 Wash tiene dos puertos de paso Amphenol XLRnet, y puertos DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines. Para obtener más información sobre DMX, lea el manual de DMX en: https://www.chauvetprofessional.com/wp-content/uploads/2016/06/DMX_Primer.pdf.

Conexión Art-Net™

Art-Net™ es un protocolo Ethernet que usa TCP / IP que transfiere una gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión Amphenol XLRnet RJ45 a través de una red grande. Un documento de protocolo Art-Net™ está disponible en www.chauvetprofessional.com. Art-Net™ diseñado por Artistic License Holdings Ltd.

Conexión sACN

Transmisión ACN, también conocido como ANSI E1.31, es un protocolo Ethernet que utiliza la disposición y el formato de la Architecture for Control Networks (ACN) para transportar datos DMX512 a través de IP o cualquier otra red compatible con ACN. ACN es mantenido por la Professional Lighting and Sound Association (PLASA).


Conexión Kling-Net

Kling-Net es un protocolo de red que permite la configuración automática de dispositivos de visualización utilizando una conexión Amphenol XLRnet RJ45. Consulte el manual del software ArKaos para obtener instrucciones detalladas sobre la programación de este producto.



ArKaos Kling-Net no admite las funciones de giro e inclinación, y debe combinarse con otro protocolo para una funcionalidad completa con el Maverick MK2 Wash.

Diagrama de conexión

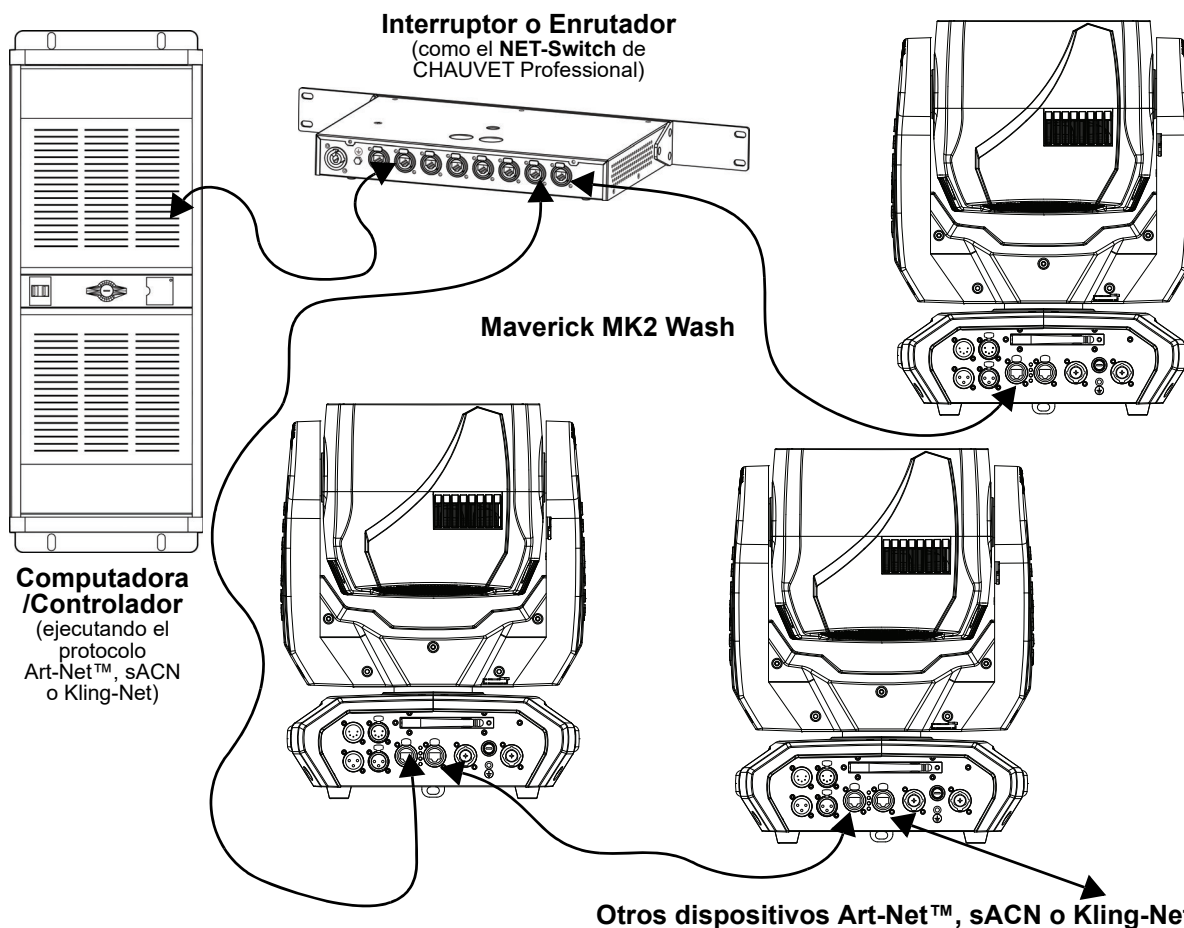







Los tres indicadores LED entre puertos Ethernet indican una conexión a una red y actividad en esa red. No indican si Maverick MK2 Wash recibe o no una señal de un controlador.

4. Funcionamiento

Panel de Control de Pantalla Táctil


El Maverick MK2 Wash dispone de una pantalla táctil y de 6 botones de control. Navegue por la estructura del menú presionando los botones, tocando las imágenes de los botones en los lados de la pantalla, o tocando la opción de menú deseada en la pantalla directamente. La pantalla táctil se puede bloquear y calibrar a través de las opciones de **Setup** (configuración) en el menú (ver [Calibración de la pantalla táctil](#) y [Bloqueo de la pantalla táctil](#)).

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
	Navega hacia arriba por la lista del menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
	Sale del menú o función actual
	Navega hacia abajo por la lista del menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
	Navega hacia la izquierda por la lista del menú
	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
	Navega hacia la derecha por la lista del menú

Pantalla a Batería

Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca la pantalla de menú (aproximadamente 15 segundos).



Mapa de Menú

Consulte la página del producto Maverick MK2 Wash en www.chauvetprofessional.com para ver el último mapa de menú.

Niveles de Programación				Descripción	
Control Settings				Control Settings Nivel Principal	
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX: (ver Personalidades de Control)
				Standard	
				Advanced	
		Tour			
		Start Address	1-512	Configura la dirección DMX de inicio	
		ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™: (ver Personalidades de Control)
	Standard				
	Advanced				
	Tour		Configura la dirección Art-Net™ de inicio		
	Start Address			1-512	
	Universe			0-254	Configura el universo Art-Net™
	sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN: (ver Personalidades de Control)	
Standard					
Advanced					
Tour		Configura la dirección sACN de inicio			
Start Address			1-512		
Universe			0-255	Configura la universo sACN	

Niveles de Programación				Descripción				
Control Settings (cont.)				Control Settings Nivel Principal (cont.)				
Control Settings (cont.)	Single Control (cont.)	WDMX	Personality	Basic	Configura la personalidad WDMX: (ver Personalidades de Control)			
				Standard				
				Advanced				
				Tour				
				Start Address	1-512	Configura la dirección WDMX de inicio		
	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX: (ver Personalidades de Control)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Configura la dirección DMX de inicio
				ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™: (ver Personalidades de Control)	
			Standard					
			Advanced					
			Start Address			1-512		Configura la dirección Art-Net™ de inicio
						Universe	0-254	Configura el universo Art-Net™
				sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN: (ver Personalidades de Control)	
			Standard					
			Advanced					
		Start Address	1-512			Configura la dirección sACN de inicio		
					Universe	0-255	Configura la universo sACN	
			Pixels	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX: (ver Personalidades de Control)	
Standard								
Advanced								
Start Address		1-512				Configura la dirección DMX de inicio		
		ArtNet		Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™: (ver Personalidades de Control)		
Standard								
Advanced								
Start Address	1-512				Configura la dirección Art-Net™ de inicio			
			Universe	0-254	Configura el universo Art-Net™			
	sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN: (ver Personalidades de Control)				
Standard								
Advanced								
Start Address			1-512		Configura la dirección sACN de inicio			
			Universe	0-255	Configura la universo sACN			
	Kling-Net	Personality	Basic	Configura la personalidad Kling-Net: (ver Personalidades de Control)				
			Standard					
Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción			
Test Mode	Auto Test				Prueba automática de todas las funciones			
	Manual Test	Pan	000-255		Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control			
		Tilt						
		P/T Speed						
		Red						
		Green						
		Blue						
		White						

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción	
Test Mode (cont.)	Manual Test (cont.)	CTC	000–255	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Dimmer		
		Shutter		
		Function		
Zoom				
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Configurar la dirección IP manualmente
			DHCP	La red configura la dirección IP
			Static	El producto configura la dirección IP
		Ip	-----	Config. la dirección IP en modo manual
		SubMask	-----	Configura la máscara de subred
	Pan Reverse	NO	Desplazamiento lateral normal	
		YES	Desplazamiento lateral inversa	
	Tilt Reverse	NO	Inclinación normal	
		YES	Inclinación inversa	
	Zoom Reverse	NO	Zoom normal	
		YES	Zoom invertido	
	Screen Reverse	NO	Pantalla normal	
		YES	Pantalla inversa	
		AUTO	Orientación de pantalla automático	
	Pan Angle	540	Rango de desplazamiento lateral: 540°	
		360	Rango de desplazamiento lateral: 360°	
		180	Rango de desplazamiento lateral: 180°	
	Tilt Angle	270	Rango de inclinación: 270°	
		180	Rango de inclinación: 180°	
		90	Rango de inclinación: 90°	
	BL. O. P/T Move	NO	No ir a oscuro mientras hay movimiento panorámico/inclinación	
		YES	Ir a oscuro mientras hay movimiento panorámico/inclinación	
	Calibration	NO	Mantener la configuración actual	
		YES	Calibrar la pantalla táctil	
	Touchscreen Lock	NO	La pantalla responden al toque	
		YES	La pantalla no responde al toque	
	Lock Screen	NO	Bloqueo los botones y pantalla táctil	
		YES	Contraseña: 0920	
	Swap XY	NO	No intercambiar panorámica e inclinación	
		YES	Panorámica controla inclinación, inclinación controla panorámica	

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Setup (cont.)	XY Mode	Slow	Panorámica e inclinación lentas
		Fast	Panorámica e inclinación rápidas
	WDMX Reset	NO	No restablecer WDMX
		YES	Restablecer WDMX
	Backlight Timer	30S	La pantalla se apaga a los 30 segundos
		1M	La pantalla se apaga a los 1 minuto
		5M	La pantalla se apaga a los 5 minutos
		ON	La pantalla permanece encendida
	Loss of Data	Hold	Mantiene la última señal recibida
		Close	Pone el dispositivo en oscuro
	Fans	Auto	Velocidad del ventilador según la temperatura del producto
		Full	Velocidad del ventilador configurada como alta
		ECO	Modo silencioso
	C Mixing Mode	RGBW	Mezcla de color aditivo (0–100%)
		CMY	Mezcla de color sustractivo (100–0%)
	Dimmer Curve	Linear	Configura la curva del atenuador
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Cambia la velocidad del atenuador
		Fast	
	PWM Options	600Hz	Configurar la configuración de modulación de amplitud de impulsos
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Calibrated White	ON	Equilibrio de blancos calibrado
		OFF	Utiliza los valores máximos de blancos
		Custom	Utiliza un equilibrio de blancos personalizado
White Balance	Red	000–255	Configura el valor máximo del LED rojo
	Green		Config. el valor máximo del LED verde
	Blue		Configura el valor máximo del LED azul
	White		Config. el valor máximo del LED blanco
Color Balance	Red	100–255	Configura el valor máximo del LED rojo
	Green		Config. el valor máximo del LED verde
	Blue		Configura el valor máximo del LED azul
	White		Config. el valor máximo del LED blanco
Preset Select	PRESET A	Opciones de menú preconfiguradas grabadas	
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO	Permite transferir las opciones de menú preconfiguradas grabadas a otros Maverick MK2 Wash de la cadena DMX	
	YES		

Funcionamiento



Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción	
Setup (cont.)	Reset Function	Pan	NO	Restablece las funciones individuales o todas las funciones desde el arranque
			YES	
		Tilt	NO	
			YES	
	All	NO		
YES				
Factory Settings	NO		Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica	
	YES			
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Muestra la versión de firmware
		Running Mode	---	Muestra el modo de ejecución actual
		Address	---	Muestra la dirección de inicio actual
		Temperature	---	Muestra la temperatura actual del producto en °C
		Fixture Hours	-----	Muestra el número de horas que el producto ha estado encendido
		Ip	-----	Muestra la dirección IP actual
		SubMask	-----	Muestra la máscara de subred actual
		MAC	-----	Muestra la dirección MAC actual
		LED Hours	-----	Muestra el número horas que los LED han estado encendidos
	Fan Information	Head Fan1 Speed	----	Muestra la velocidad de los ventiladores de la cabeza en rpm
		Head Fan2 Speed	----	
	Error Information	No Error!*		Muestra cualquier error o "No Error!"
	Channel Information	Frequency	---	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		
		LED Ma. Fade		
Background				
Background Dimmer				
Bg. Dim. Fine				
Dimmer				
Dimmer Fine				
Shutter				
Zoom				
Function				
Red (all, 1–12)				
Red Fine (all, 1–12)				
Green (all, 1–12)				

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Sys Info (cont.)	Channel Information (cont.)	Green Fine (all, 1–12)	---	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
		Blue (all, 1–12)		
		Blue Fine (all, 1–12)		
		White (all, 1–12)		
		White Fine (all, 1–12)		

Configuración de Protocolo

El Maverick MK2 Wash se puede configurar para responder a DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, Kling-Net o una combinación de estos protocolos. La configuración del protocolo debe establecerse para que el producto responda correctamente a los controladores.

Personalidades de Control

Las siguientes personalidades de control están disponibles en el Maverick MK2 Wash:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-canal)	Basic (8-canal)	Basic (36-canal)
Standard (68-canal)	Standard (20-canal)	Standard (48-canal)
Advanced (122-canal)	Advanced (26-canal)	Advanced (96-canal)
Tour (146-canal)		
Utiliza DMX, Art-Net™, sACN o WDMX	Utiliza DMX, Art-Net™ o sACN	Utiliza DMX, Art-Net™, sACN o Kling-Net

Single Control

En el modo **Single Control**, el lavado de Maverick MK2 Wash se controla mediante única entrada de protocolo. Elija entre DMX, Art-Net™, sACN o WDMX. En este modo, las cuatro personalidades disponibles son: **Basic** (20 canales), **Standard** (68 canales), **Advanced** (122 canales), y **Tour** (146 canales).

Protocolo de single control

Para seleccionar el [Protocolo](#) de **Single Control**, siga las instrucciones siguientes:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar los **Control Settings** o toque la pantalla donde pone **Control Settings**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Single Control** o toque la pantalla donde pone **Single Control**.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar entre **DMX**, **ArtNet**, **sACN** o **WDMX**, o bien toque la pantalla donde se encuentre la opción de protocolo que desee.
7. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Personalidad de single control

Para seleccionar la personalidad de Single Control, establezca el [Protocolo](#) y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Personality** o toque la pantalla donde pone **Personality**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar entre **Basic** (20 canales), **Standard** (68 canales), **Advanced** (122 canales) y **Tour** (146 canales), o bien toque la pantalla donde se encuentre la personalidad deseada.
4. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.



Para control WDMX, asegúrese de que la antena está levantada y de que no haya obstáculos entre el controlador y el producto. Para ver información sobre resolución de problemas, consulte [Restablecer WDMX](#).

Funcionamiento

Dirección de inicio de single control

Para establecer la dirección de inicio del modo Single Control, establezca el [Protocolo](#) y siga luego estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Start Address** o toque la pantalla donde pone **Start Address**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección de inicio (**1–512**) mediante uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.

Universo de single control

Para establecer la dirección del universo del modo Single Control utilizando Art-Net™ o sACN, configure el [Protocolo](#) en **ArtNet** o **sACN** y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Universe** o toque la pantalla donde pone **Universe**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección del universo (**0–254** para Art-Net™, **0–255** para sACN) con uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Use **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.

Dual Control

En el modo de **Dual Control**, el Maverick MK2 Wash se controla con dos entradas de protocolo. Una controla el movimiento del yugo y el zoom, así como de los atenuadores y el obturador, y la otra controla la salida individual del LED.

Movimiento de dual control

El protocolo de Movimiento controla el movimiento del yugo y el zoom, así como de los atenuadores y el obturador. Escoja entre DMX, Art-Net™ o sACN. En este modo, las tres personalidades disponibles son: **Basic** (8 canales), **Standard** (20 canales), y **Advanced** (26 canales).

Protocolo de movimiento de dual control

Para seleccionar el protocolo de movimiento de Dual Control, siga las instrucciones siguientes:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar los **Control Settings**, o toque la pantalla donde pone **Control Settings**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Dual Control** o toque la pantalla donde pone **Dual Control**.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Movement** o toque la pantalla donde pone **Movement**.
7. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
8. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar entre **DMX**, **ArtNet** o **sACN**, o toque la pantalla donde se encuentre la opción de protocolo deseada.
9. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Personalidad de movimiento de dual control

Para seleccionar la personalidad de movimiento de Dual Control, establezca el [Protocolo](#) y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Personality** o toque la pantalla donde pone **Personality**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar entre **Basic** (9 canales), **Standard** (21 canales) o **Advanced** (27 canales), o bien toque la pantalla donde se encuentre la personalidad deseada.
4. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Dirección de inicio del movimiento de dual control

Para establecer la dirección de inicio del modo Movimiento de Dual Control, establezca el [Protocolo](#) y siga luego estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** or **<DOWN>** para seleccionar **Start Address** o toque la pantalla donde pone **Start Address**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección de inicio (**1–512**) mediante uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.

Universo de movimiento de dual control

Para establecer la dirección del universo del modo Movimiento de Dual Control utilizando Art-Net™ o sACN, configure el [Protocolo](#) en **ArtNet** o **sACN** y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Universe** o toque la pantalla donde pone **Universe**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección del universo (**0–254** para Art-Net™, **0–255** para sACN) con uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.

Píxeles de dual control

El protocolo de Píxeles controla la emisión individual de los LED. Escoja entre DMX, Art-Net™, sACN o Kling-Net. En este modo, las tres personalidades disponibles son: **Basic** (36 canales), **Standard** (48 canales) y **Advanced** (96 canales).

Protocolo de píxeles de dual control

Para seleccionar el protocolo de Píxeles de Dual Control, siga las instrucciones siguientes:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, o **<RIGHT>** para seleccionar **Control Settings** o toque la pantalla donde pone **Control Settings**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Dual Control** o toque la pantalla donde pone **Dual Control**.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Pixels** o toque la pantalla donde pone **Pixels**.
7. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
8. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar entre **DMX**, **ArtNet**, **sACN** o **Kling-Net** o toque la pantalla donde se encuentre la opción de protocolo deseada.
9. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Personalidad de píxeles de dual control

Para seleccionar la personalidad de Píxeles de Dual Control, establezca el [Protocolo](#) y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Personality** o toque la pantalla donde pone **Personality**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar entre **Basic** (36 canales), **Standard** (48 canales) o **Advanced** (96 canales) o bien toque la pantalla donde se encuentre la personalidad deseada.
4. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.



ArKaos Kling-Net solo puede asignarse a las personalidades Basic y Standard Pixels.

Funcionamiento

Dirección de inicio de píxeles de dual control

Para establecer la dirección de inicio del modo Píxeles de Dual Control, establezca el [Protocolo](#) y siga luego estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Start Address** o toque la pantalla donde pone **Start Address**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección de inicio (**1–512**) mediante uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.


Universo de píxeles de dual control

Para establecer la dirección del universo del modo Píxeles de Dual Control utilizando Art-Net™ o sACN, configure el [Protocolo](#) en **ArtNet** o **sACN** y luego haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Universe** o toque la pantalla donde pone **Universe**.
2. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
3. Introduzca la dirección del universo (**0–254** para Art-Net™, **0–255** para sACN) con uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el número de la dirección utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice los botones (o los iconos de botones de los laterales de la pantalla):
 - a. Utilice **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el dígito que desee modificar.
 - b. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor numérico de ese dígito.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección deseada.
4. Pulse **<ENTER>**.

Valores de Control

Zonas para Control de Pixél

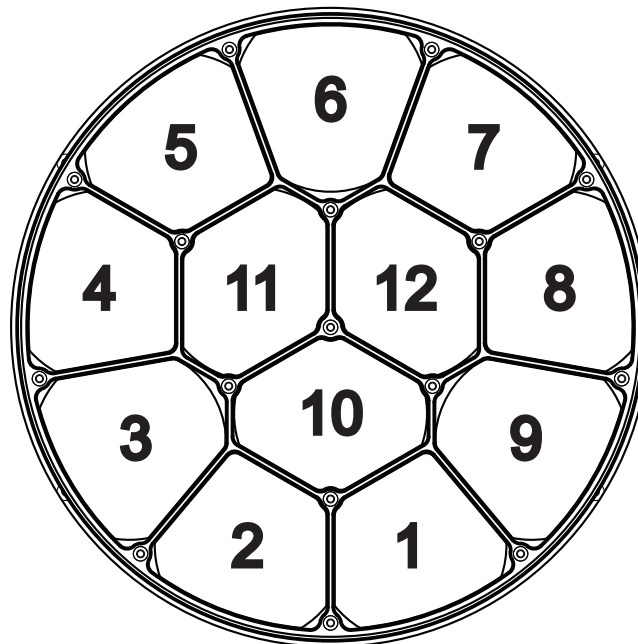

Valores Single Control

B: "Basic" (20 canales), S: "Standard" (68 canales), A: "Advanced" (122 canales), T: "Tour" (146 canales)

B	S	A	T	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	1	1	Movimiento panorámico	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	2	Movimiento panorámico fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	4	Inclinación fina	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Sin función Temperatura de color, 2800–10000 K
6	6	6	6	Color	000 001 ⇔ 255	Sin función Macros de color
7	7	7	7	Gobo	000 001 ⇔ 255	Sin función Gobos (indexado)
8	8	8	8	Macro LED/ Programa automático	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Sin función Macros LED Programas automáticos
9	9	9	9	Macro LED/ Velocidad programa automático	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Velocidad automática, rápido a lento Mantener Velocidad automática, lento a rápido
10	10	10	10	Retardo LED integrado	000 ⇔ 255	Rápido a lento
11	11	11	11	Color de fondo	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Sin función 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Azul R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Verde R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cian R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Azul R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Verde R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rojo R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Amarillo R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Verde R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rojo R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Azul R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rojo R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Azul R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Cambio de color, rápido a lento Salto de color, rápido a lento
12	12	12	12	Atenuador BC	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	13	Atenuador fino BC	000 ⇔ 255	0–100%
13	13	14	14	Atenuador principal	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	15	Atenuador principal fino	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	T	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
14	14	16	16	Obturador	000 ⇔ 019	Apagado
					020 ⇔ 024	Encendido
					025 ⇔ 064	Estroboscopio, rápido a lento
					065 ⇔ 069	Encendido
					070 ⇔ 084	Estroboscopio 100–0%, rápido a lento
					085 ⇔ 089	Encendido
					090 ⇔ 104	Estroboscopio 0–100%, rápido a lento
					105 ⇔ 109	Encendido
					110 ⇔ 124	Estroboscopio aleatoria, rápido a lento
					125 ⇔ 129	Encendido
					130 ⇔ 144	Estroboscopio aleatoria 100–0%, rápido a lento
					145 ⇔ 149	Encendido
					150 ⇔ 164	Estroboscopio aleatoria 0–100%, rápido a lento
					165 ⇔ 169	Encendido
					170 ⇔ 184	Estroboscopio de pulso, rápido a lento
					185 ⇔ 189	Encendido
					190 ⇔ 204	Estroboscopio de pulso aleatorio, rápido a lento
					205 ⇔ 209	Encendido
					210 ⇔ 224	Estroboscopio 0–100–0%, rápido a lento
					225 ⇔ 229	Encendido
230 ⇔ 244	Estroboscopio de pulso aleatorio, rápido a lento					
245 ⇔ 255	Encendido					
15	15	17	17	Zoom	000 ⇔ 255	Ancho a estrecho
16	16	18	18	Control	000 ⇔ 009	Sin función
					010 ⇔ 014	Blackout panorámica/inclinación
					015 ⇔ 019	Sin función (reservado para usos futuros)
					020 ⇔ 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
					025 ⇔ 029	Modo de mezcla de color CMY (R:C, G:M, B:Y)
					030 ⇔ 049	Sin función (reservado para usos futuros)
					050 ⇔ 054	Reiniciar movimiento panorámico
					055 ⇔ 059	Reiniciar inclinación
					060 ⇔ 064	Restablecer zoom
					065 ⇔ 069	Sin función (reservado para usos futuros)
					070 ⇔ 074	Reiniciar todo
					075 ⇔ 109	Sin función (reservado para usos futuros)
					110 ⇔ 114	Velocidad panorámica/inclinación
					115 ⇔ 119	Velocidad baja panorámica/inclinación
					120 ⇔ 124	Modo de ventilador lento
					125 ⇔ 129	Modo ventilador al máximo
					130 ⇔ 134	Modo ventilador automático
					135 ⇔ 139	Modo de atenuador rápido
					140 ⇔ 144	Modo de atenuador lento
					145 ⇔ 223	Sin función (reservado para usos futuros)
224 ⇔ 231	“White mode” encendido					
232 ⇔ 239	“White mode” apagado					
240 ⇔ 255	Sin función (reservado para usos futuros)					

B	S	A	T	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
17	17	19	19	Rojo principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	20	20	Rojo fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
18	18	21	21	Verde principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	22	22	Verde fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
19	19	23	23	Azul principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	24	24	Azul fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
20	20	25	25	Blanco principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	26	26	Blanco fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	–	27	Atenuador 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	28	Atenuador fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	21	27	29	Rojo 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	28	30	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	22	29	31	Verde 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	30	32	Verde fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	23	31	33	Azul 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	32	34	Azul fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	24	33	35	Blanco 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	34	36	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	–	37	Atenuador 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	38	Atenuador fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	25	35	39	Rojo 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	36	40	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	26	37	41	Verde 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	38	42	Verde fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	27	39	43	Azul 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	40	44	Azul fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	28	41	45	Blanco 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	42	46	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	–	47	Atenuador 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	48	Atenuador fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	29	43	49	Rojo 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	44	50	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	30	45	51	Verde 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	46	52	Verde fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	31	47	53	Azul 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	48	54	Azul fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	32	49	55	Blanco 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	50	56	Blanco fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	–	57	Atenuador 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	58	Atenuador fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	33	51	59	Rojo 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	52	60	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	34	53	61	Verde 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	54	62	Verde fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	35	55	63	Azul 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	56	64	Azul fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%

Funcionamiento

B	S	A	T	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	36	57	65	Blanco 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	58	66	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	-	67	Atenuador 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	68	Atenuador fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	37	59	69	Rojo 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	60	70	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	38	61	71	Verde 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	62	72	Verde fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	39	63	73	Azul 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	64	74	Azul fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	40	65	75	Blanco 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	66	76	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	-	77	Atenuador 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	78	Atenuador fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	41	67	79	Rojo 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	68	80	Rojo fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	42	69	81	Verde 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	70	82	Verde fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	43	71	83	Azul 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	72	84	Azul fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	44	73	85	Blanco 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	74	86	Blanco fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	-	87	Atenuador 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	88	Atenuador fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	45	75	89	Rojo 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	76	90	Rojo fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	46	77	91	Verde 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	78	92	Verde fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	47	79	93	Azul 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	80	94	Azul fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	48	81	95	Blanco 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	82	96	Blanco fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	-	97	Atenuador 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	98	Atenuador fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	49	83	99	Rojo 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	84	100	Rojo fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	50	85	101	Verde 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	86	102	Verde fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	51	87	103	Azul 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	88	104	Azul fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	52	89	105	Blanco 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	90	106	Blanco fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	-	107	Atenuador 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	108	Atenuador fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	53	91	109	Rojo 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
-	-	92	110	Rojo fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%

B	S	A	T	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	54	93	111	Verde 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	94	112	Verde fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	55	95	113	Azul 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	96	114	Azul fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	56	97	115	Blanco 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	98	116	Blanco fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	-	117	Atenuador 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	118	Atenuador fino 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	57	99	119	Rojo 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	100	120	Rojo fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	58	101	121	Verde 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	102	122	Verde fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	59	103	123	Azul 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	104	124	Azul fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	60	105	125	Blanco 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	106	126	Blanco fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	-	127	Atenuador 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	128	Atenuador fino 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	61	107	129	Rojo 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	108	130	Rojo fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	62	109	131	Verde 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	110	132	Verde fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	63	111	133	Azul 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	112	134	Azul fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	64	113	135	Blanco 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	114	136	Blanco fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	-	137	Atenuador 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	138	Atenuador fino 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	65	115	139	Rojo 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	116	140	Rojo fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	66	117	141	Verde 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	118	142	Verde fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	67	119	143	Azul 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	120	144	Azul fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	68	121	145	Blanco 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	122	146	Blanco fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%

Funcionamiento

Valores Movimiento de Dual Control

B: "Basic" (8 canales), S: "Standard" (20 canales), A: "Advanced" (26 canales)

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	1	Movimiento panorámico	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Movimiento panorámico fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Inclinación fina	000 ⇔ 255	0–100%
–	5	5	CTC	000	Sin función
				001 ⇔ 255	Temperatura de color, 2800–10000 K
–	6	6	Macro de color	000	Sin función
				001 ⇔ 255	Macros de colores
–	7	7	Gobo	000	Sin función
				001 ⇔ 255	Gobos (indexado)
–	8	8	Macro LED/ Programa automático	000 ⇔ 015	Sin función
				016 ⇔ 135	Macros LED
				136 ⇔ 255	Programas automáticos
–	9	9	Velocidad de macro LED/ Programa automático	000 ⇔ 127	Velocidad automática, rápida a lenta
				128	Mantener
				129 ⇔ 255	Velocidad automática, lenta a rápida
–	10	10	Retardo LED integrado	000 ⇔ 255	Rápido a lento
–	11	11	Color de fondo	000	Sin función
				001 ⇔ 002	2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63
				003 ⇔ 004	3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89
				005 ⇔ 006	4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255
				007 ⇔ 008	5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255
				009 ⇔ 010	8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255
				011	Azul R: 0 G: 0 B: 255 W: 0
				012 ⇔ 048	+ Verde R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0
				049	Cían R: 0 G: 255 B: 255 W: 0
				050 ⇔ 086	- Azul R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0
				087	Verde R: 0 G: 255 B: 0 W: 0
				088 ⇔ 124	+ Rojo R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0
				125	Amarillo R: 255 G: 255 B: 0 W: 0
				126 ⇔ 162	- Verde R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0
				163	Rojo R: 255 G: 0 B: 0 W: 0
				164 ⇔ 200	+ Azul R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0
				201	Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0
				202 ⇔ 238	- Rojo R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0
				239	Azul R: 0 G: 0 B: 255 W: 0
				240 ⇔ 247	Cambio de color, rápido a lento
	248 ⇔ 255	Salto de color, rápido a lento			
–	12	12	Atenuador fondo	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	Atenuador fino fondo	000 ⇔ 255	0–100%
5	13	14	Atenuador principal	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	Atenuador fino principal	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
6	14	16	Obturador	000 ⇔ 019	Apagado
				020 ⇔ 024	Encendido
				025 ⇔ 064	Estroboscopio, rápido a lento
				065 ⇔ 069	Encendido
				070 ⇔ 084	Estroboscopio 100–0%, rápido a lento
				085 ⇔ 089	Encendido
				090 ⇔ 104	Estroboscopio 0–100%, rápido a lento
				105 ⇔ 109	Encendido
				110 ⇔ 124	Estroboscopio aleatoria, rápido a lento
				125 ⇔ 129	Encendido
				130 ⇔ 144	Estroboscopio aleatoria 100–0%, rápido a lento
				145 ⇔ 149	Encendido
				150 ⇔ 164	Estroboscopio aleatoria 0–100%, rápido a lento
				165 ⇔ 169	Encendido
				170 ⇔ 184	Estroboscopio de pulso, rápido a lento
				185 ⇔ 189	Encendido
				190 ⇔ 204	Estroboscopio de pulso aleatorio, rápido a lento
205 ⇔ 209	Encendido				
210 ⇔ 224	Estroboscopio 0–100–0%, rápido a lento				
225 ⇔ 229	Encendido				
230 ⇔ 244	Estroboscopio de pulso aleatorio, rápido a lento				
245 ⇔ 255	Encendido				
7	15	17	Zoom	000 ⇔ 255	Ancho a estrecho
8	16	18	Control	000 ⇔ 009	Sin función
				010 ⇔ 014	Blackout panorámica/inclinación
				015 ⇔ 019	Sin función (reservado para usos futuros)
				020 ⇔ 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
				025 ⇔ 029	Modo de mezcla de color CMY (R:C, G:M, B:Y)
				030 ⇔ 049	Sin función (reservado para usos futuros)
				050 ⇔ 054	Reiniciar movimiento panorámico
				055 ⇔ 059	Reiniciar inclinación
				060 ⇔ 064	Restablecer zoom
				065 ⇔ 069	Sin función (reservado para usos futuros)
				070 ⇔ 074	Reiniciar todo
				075 ⇔ 109	Sin función (reservado para usos futuros)
				110 ⇔ 114	Velocidad panorámica/inclinación
				115 ⇔ 119	Velocidad baja panorámica/inclinación
				120 ⇔ 124	Modo de ventilador lento
				125 ⇔ 129	Modo ventilador al máximo
				130 ⇔ 134	Modo ventilador automático
				135 ⇔ 139	Modo de atenuador rápido
				140 ⇔ 144	Modo de atenuador lento
				145 ⇔ 223	Sin función (reservado para usos futuros)
224 ⇔ 231	“White mode” encendido				
232 ⇔ 239	“White mode” apagado				
240 ⇔ 255	Sin función (reservado para usos futuros)				

Funcionamiento

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	17	19	Rojo principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	20	Rojo fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	18	21	Verde principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	22	Verde fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	19	23	Azul principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	24	Azul fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	20	25	Blanco principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	26	Blanco fino principal	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%

Valores de “Pixels” de Dual Control

B: “Basic” (36 canales), S: “Standard” (48 canales), A: “Advanced” (96 canales)

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	1	Rojo 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	2	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
2	2	3	Verde 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	4	Verde fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
3	3	5	Azul 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	6	Azul fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	4	7	Blanco 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	8	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
4	5	9	Rojo 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	10	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
5	6	11	Verde 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	12	Verde fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
6	7	13	Azul 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	14	Azul fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	8	15	Blanco 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	16	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
7	9	17	Rojo 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	18	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
8	10	19	Verde 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	20	Verde fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
9	11	21	Azul 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	22	Azul fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	12	23	Blanco 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	24	Blanco fino 3	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
10	13	25	Rojo 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	26	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
11	14	27	Verde 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	28	Verde fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
12	15	29	Azul 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	30	Azul fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	16	31	Blanco 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	32	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
13	17	33	Rojo 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%
-	-	34	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0-100% / Modo CMY: 100-0%

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
14	18	35	Verde 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	36	Verde fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
15	19	37	Azul 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	38	Azul fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	20	39	Blanco 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	40	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
16	21	41	Rojo 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	42	Rojo fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
17	22	43	Verde 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	44	Verde fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
18	23	45	Azul 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	46	Azul fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	24	47	Blanco 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	48	Blanco fino 6	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
19	25	49	Rojo 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	50	Rojo fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
20	26	51	Verde 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	52	Verde fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
21	27	53	Azul 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	54	Azul fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	28	55	Blanco 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	56	Blanco fino 7	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
22	29	57	Rojo 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	58	Rojo fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
23	30	59	Verde 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	60	Verde fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
24	31	61	Azul 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	62	Azul fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	32	63	Blanco 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	64	Blanco fino 8	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
25	33	65	Rojo 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	66	Rojo fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
26	34	67	Verde 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	68	Verde fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
27	35	69	Azul 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	70	Azul fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	36	71	Blanco 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	72	Blanco fino 9	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
28	37	73	Rojo 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	74	Rojo fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
29	38	75	Verde 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	76	Verde fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
30	39	77	Azul 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	78	Azul fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	40	79	Blanco 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	80	Blanco fino 10	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%

Funcionamiento

B	S	A	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
31	41	81	Rojo 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	82	Rojo fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
32	42	83	Verde 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	84	Verde fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
33	43	85	Azul 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	86	Azul fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	44	87	Blanco 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	88	Blanco fino 11	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
34	45	89	Rojo 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	90	Rojo fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
35	46	91	Verde 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	92	Verde fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
36	47	93	Azul 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	94	Azul fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	48	95	Blanco 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%
–	–	96	Blanco fino 12	000 ⇔ 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100–0%

Configuración de Ajustes de Funcionamiento

Pantalla de Inicio

El Maverick MK2 Wash tiene una pantalla de inicio que muestra los protocolos, personalidades, direcciones de inicio, direcciones IP y universos actuales. Para ver la pantalla de inicio, pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca en la pantalla. Desde la pantalla de inicio, toque cualquiera de los ajustes de control que aparecen para saltar inmediatamente a esa parte del menú (p. ej., personalidad, dirección de inicio o universo) o pulse **<ENTER>** para llegar al menú principal.

Modo de Prueba

Prueba automática

Para realizar una prueba automática de las funciones del Maverick MK2 Wash, siga estas instrucciones:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **Test Mode** o toque la pantalla donde pone **Test Mode**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Auto test** o toque la pantalla donde pone **Auto test**.
5. Pulse **<ENTER>**.

Prueba manual

Para probar las funciones del producto manualmente, haga lo siguiente:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **Test Mode** o toque la pantalla donde pone **Test Mode**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Manual Test** o toque la pantalla donde pone **Manual Test**.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar la función que vaya a probar, o toque la pantalla donde se encuentre la función deseada.
7. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
8. Cambie el valor de la función probada con uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el valor deseado utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** o **<LEFT>** para aumentar o disminuir el valor.
9. Pulse **<ENTER>**.

Configuración

Para llegar al menú Instalación, siga las instrucciones siguientes:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **Setup** o toque la pantalla donde pone **Setup**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Configuración de red

Para llegar al menú Configuración de red, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Network Settings** o toque la pantalla donde pone **Network Settings**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.

Modo IP

La dirección IP del Maverick MK2 Wash se puede establecer manualmente, por la red, o a una dirección estática preconfigurada, específica para cada producto. Para configurar el modo de IP, siga las instrucciones siguientes:

1. Desplácese al menú [Configuración de red](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **IP Mode**, o toque la pantalla donde pone **IP Mode**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para escoger entre:
 - **Manual** – configurar la dirección IP con el panel de control
 - **DHCP** – la red establece la dirección IP
 - **Static** – una dirección estática preconfigurada, específica para cada producto, o toque la pantalla donde se encuentre el modo deseado
5. Pulse **<ENTER>**.

Funcionamiento

Dirección IP

En el modo de IP Manual, hay que asignar la dirección IP a través del menú del producto. Para configurar la dirección IP en el modo de IP Manual, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración de red](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **IP**, o toque la pantalla donde pone **IP**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Introduzca la dirección IP (de **000.000.000.000** a **255.255.255.255**) mediante uno de los métodos siguientes:
 - Mediante la pantalla táctil:
 - a. Toque la pantalla donde se encuentre el byte (conjunto de tres números) que necesite cambiar.
 - b. Utilice el teclado numérico de la pantalla para introducir el número que desee.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección IP deseada.
 - Con los botones:
 - a. Utilice <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar el byte (conjunto de tres números) que necesite cambiar.
 - b. Utilice <UP> o <DOWN> para aumentar o disminuir el valor.
 - c. Repita hasta haber configurado la dirección IP deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Máscara de subred

En el modo de IP Manual, hay que asignar la máscara de subred a través del menú del producto. Para configurar la máscara de subred en el modo de IP Manual, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración de red](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **SubMask**, o toque la pantalla donde pone **SubMask**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Introduzca la Máscara de Subred (de **000.000.000.000** a **255.255.255.255**) mediante uno de los métodos siguientes:
 - Mediante la pantalla táctil:
 - a. Toque la pantalla donde se encuentre el byte (conjunto de tres números) que necesite cambiar.
 - b. Utilice el teclado numérico de la pantalla para introducir el número que desee.
 - c. Repita hasta haber configurado la máscara de subred deseada.
 - Con los botones:
 - a. Utilice <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar el byte (conjunto de tres números) que necesite cambiar.
 - b. Utilice <UP> o <DOWN> para aumentar o disminuir el valor.
 - c. Repita hasta haber configurado la máscara de subred deseada.
5. Pulse <ENTER>.



En los modos DHCP o IP estática, los ajustes del menú IP y Máscara de subred no afectan al producto.

Orientación panorámica/inclinación

Para configurar si la orientación panorámica o de inclinación es normal o invertida:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Pan Reverse** o **Tilt Reverse**, o toque la pantalla donde se encuentre el ajuste deseado.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **NO** (orientación normal) o **YES** (orientación invertida), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Orientación del zoom

Para establecer si el zoom va de ancho a estrecho o de estrecho a ancho, siga estas instrucciones:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Zoom Reverse**, o toque la pantalla donde pone **Zoom Reverse**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **NO** (ancho a estrecho) o **YES** (estrecho a ancho) o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Orientación de la pantalla

Para configurar hacia dónde apunta la pantalla, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Screen Reverse**, o toque la pantalla donde pone **Screen Reverse**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (pantalla normal), **YES** (pantalla invertida), o **AUTO** (la pantalla detecta automáticamente hacia donde mira el producto y se orienta oportunamente), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Rango de ángulo de panorámica/inclinación

Para establecer el rango de movimiento para la panorámica o inclinación:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Pan Angle** o **Tilt Angle**, o toque la pantalla donde se encuentre el ajuste deseado.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **540**, **360** o **270** (540°, 360° o 270° para panorámica) y **270**, **180** o **90** (270°, 180° o 90° para inclinación), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Blackout en movimiento panorámica/inclinación

Para establecer si el producto irá a blackout durante el movimiento panorámico o de inclinación, siga estas instrucciones:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **BL. O. P/T Move**, o toque la pantalla donde pone **BL. O. P/T Move**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (sin blackout) o **YES** (black durante el movimiento), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Calibración de la pantalla táctil

Si la pantalla táctil no responde correctamente, es posible que necesite calibrarla. Para ello:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Calibration**, o toque la pantalla donde pone **Calibration**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (no calibrar) o **YES** (calibrar), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.
6. Siga las instrucciones, tocando los puntos según aparezcan en la pantalla.

Bloqueo de la pantalla táctil

Para bloquear o desbloquear la pantalla táctil para el panel de control, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Touchscreen Lock**, o toque la pantalla donde pone **Touchscreen Lock**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (la pantalla responderá a los toques) o **YES** (la pantalla no responderá a los toques), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Pantalla de bloqueo

Para bloquear o desbloquear completamente el panel de control, siga estas instrucciones:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Lock Screen**, o toque la pantalla donde pone **Lock Screen**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (el panel de control no se bloqueará) o **YES** (se necesitará una contraseña para acceder al panel de control), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Funcionamiento

Para acceder al panel de control cuando se haya bloqueado:

1. Pulse **<MENU>**.
2. Introduzca la contraseña **0920** mediante uno de los métodos siguientes:
 - Con la pantalla táctil: utilice el teclado numérico de la pantalla para escribir **0920**.
 - Con los botones:
 - a. Utilice **<DOWN>** para seleccionar el número que vaya a cambiar.
 - b. Utilice **<UP>** para aumentar el valor.
 - c. Repita hasta haber introducido **0920**.
3. Pulse **<ENTER>**.

Intercambiar panorámica e inclinación

Para cambiar las funciones de panorámica e inclinación de forma que lo que normalmente controla la panorámica controle la inclinación y lo que normalmente controla la inclinación controle la panorámica, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Swap XY**, o toque la pantalla donde pone **Swap XY**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (panorámica e inclinación normales) or **YES** (panorámica controla inclinación, inclinación controla panorámica), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Velocidad panorámica/inclinación

Para establecer la velocidad máxima de panorámica e inclinación:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **XY Mode**, o toque la pantalla donde pone **XY Mode**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **Slow** o **Fast**, o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Restablecer WDMX

Para restablecer la conexión WDMX del Maverick MK2 Wash, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **WDMX Reset**, o toque la pantalla donde pone **WDMX Reset**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **NO** (no restablecer la conexión) o **YES** (restablecer la conexión), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.



Una vez se haya vinculado un receptor WDMX a un transmisor WDMX específico, este permanecerá vinculado a ese transmisor específico hasta que se vincule a otro diferente.

Temporizador de retroiluminación

Para establecer la cantidad de tiempo de inactividad antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Backlight Timer**, o toque la pantalla donde pone **Backlight Timer**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **30S** (tras 30 segundos de inactividad), **1M** (tras 1 minuto de inactividad), **5M** (tras 5 minutos de inactividad) o **ON** (no se apaga), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Pérdida de datos

En caso de pérdida de señal de entrada de cualquier tipo, el Maverick MK2 Wash responderá entre dos formas posibles: el producto mantendrá la última señal recibida o apagará la emisión de luz de todos los LED.

Para configurar el modo en que responde el producto, siga estas instrucciones:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Loss of Data**, o toque la pantalla donde pone **Loss of Data**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **Hold** (mantener la última señal recibida) o **Close** (apagar la emisión de todos los LED), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Velocidad del ventilador

Para ajustar la velocidad de los ventiladores, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Fans**, o toque la pantalla donde pone **Fans**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **Auto** (velocidad del ventilador según la temperatura del producto), **Full** (máxima velocidad), o **ECO** (modo silencio de ventilador), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Modo mezcla de color

El Maverick MK2 Wash tiene un modo que emula la mezcla de color CMY (cian, magenta y amarillo). En este modo se invierte la atenuación (000=100%, 255=0%), y los canales de rojo, verde y azul controlan, respectivamente, el cian, magenta y amarillo.

Para configurar el modo de mezcla de color:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **C Mixing Mode**, o toque la pantalla donde pone **C Mixing Mode**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **RGBW** (modo acumulativo: rojo, verde, azul y blanco), o **CMY** (modo sustractivo: el rojo controla el cian, el verde controla el magenta, el azul controla el amarillo), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Curva de atenuador

Para configurar la velocidad del atenuador, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Dimmer Curve**, o toque la pantalla donde pone **Dimmer Curve**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **Linear**, **Square**, **I Squa**, o **SCurve**, o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Velocidad del atenuador

Para configurar la velocidad del atenuador, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Dimmer Speed**, o toque la pantalla donde pone **Dimmer Speed**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **Smooth** o **Fast**, o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Funcionamiento

Modulación de amplitud de impulsos

Para ajustar la frecuencia de la modulación de amplitud de impulsos:

1. Desplácese al nivel principal de [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **PWM Options**, o toque la pantalla donde pone **PWM Options**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **600Hz**, **1200Hz**, **2000Hz**, **4000Hz**, **6000Hz**, o **15000Hz**. o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Blanco calibrado

Para configurar el modo de blanco:

1. Desplácese al nivel principal de [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Calibrated White**, o toque la pantalla donde pone **Calibrated White**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **ON** (utiliza el equilibrio de blancos calibrado de fábrica), **OFF** (utiliza los valores máximos de blancos), o **Custom** (utiliza los valores de blancos personalizados definidos en [Equilibrio de blancos](#)), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.

Equilibrio de blancos

Para configurar el equilibrio de blancos personalizado:

1. Desplácese al nivel principal de [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **White Balance**, o toque la pantalla donde pone **White Balance**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar entre **Red** (rojo), **Green** (verde), **Blue** (azul), o **White** (blanco), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Establezca el valor del color mediante uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el valor deseado utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, o **<LEFT>** para aumentar o disminuir el valor, en el rango **000–255**.
7. Pulse **<ENTER>**.
8. Repita los pasos 4–7 hasta haber configurado el equilibrio de color deseado.

Equilibrio de color

Para configurar los valores máximos de un color determinado en la mezcla, siga estas instrucciones:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Color Balance**, o toque la pantalla donde pone **Color Balance**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar entre **Red**, **Green**, **Blue** o **White**, o bien toque la pantalla donde se encuentre la opción de protocolo que desee.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
6. Establezca el valor del color mediante uno de los métodos siguientes:
 - Escriba el valor deseado utilizando el teclado numérico que aparece en la pantalla táctil.
 - Utilice **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** o **<LEFT>** para aumentar o disminuir el valor.
7. Pulse **<ENTER>**.
8. Repita los pasos 4–7 hasta haber configurado el equilibrio de color deseado.

Selección de preconfiguraciones

Esta opción guarda 3 configuraciones de opciones de menú con ajustes preestablecidos. Para configurar estos ajustes preestablecidos, siga las instrucciones siguientes:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Preset Select**, o toque la pantalla donde pone **Preset Select**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **PRESET A**, **PRESET B** o **PRESET C**, o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.
6. El producto se reiniciará. Cualquier cambio realizado sobre las opciones de menú se guardará en esta preconfiguración.



- **PRESET A** es la predeterminada. Si realiza cambios en **PRESET A**, estos cambios se guardarán en **PRESET A** sin tener que hacer nada.
- Para crear un nuevo ajuste preestablecido, resalte y seleccione **PRESET SELECT**. Resalte **PRESET B** o **PRESET C** y pulse <ENTER>. Cuando realice esta selección, el producto se reiniciará automáticamente. Vuelva atrás y haga los cambios que necesite en el menú. Esto se guardará automáticamente en el ajuste preestablecido en el que se encuentre.

Sincronización de preconfiguraciones

Para sincronizar todas las preconfiguraciones de menú a otros Maverick MK2 Washes, siga estas instrucciones:

1. Conecte todos los Maverick MK2 Washes mediante un cable DMX.
2. Desplácese al menú [Configuración](#).
3. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Preset Sync**, o toque la pantalla donde pone **Preset Sync**.
4. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
5. Seleccione **YES** o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
6. Pulse <ENTER>.



- Para sincronizar otros Maverick MK2 Washes, conecte esos productos mediante un cable DMX.
- El producto puede estar en cualquier modo de control excepto WDMX. ArtNet, DMX y sACN son todos aceptables.
- Se transfieren todas las opciones de menú, incluida la dirección DMX. Lo único que no se ve afectado en los otros productos es la dirección IP.



Conecte solamente Maverick MK2 Washes.

Funciones de restablecer

Para restablecer la panorámica, la inclinación o todas las funciones, como en el arranque:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Reset Function**, o toque la pantalla donde pone **Reset Function**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar la función que vaya a restablecer **Pan**, **Tilt** o **All**, o toque la pantalla donde se encuentre la función deseada.
5. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
6. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **NO** (no restablecer) o **YES** (restablecer), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
7. Pulse <ENTER>.

Restablecer a valores de fábrica

Para restablecer el Maverick MK2 Wash a los valores predeterminados de fábrica, haga lo siguiente:

1. Desplácese al menú [Configuración](#).
2. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Factory Settings**, o toque la pantalla donde pone **Factory Settings**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse <ENTER>.
4. Utilice <UP>, <DOWN>, <LEFT> o <RIGHT> para seleccionar **NO** (no restablecer) o **YES** (restablecer a valores de fábrica), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse <ENTER>.

Funcionamiento

Información del sistema

Toda la información sobre el estado actual del Maverick MK2 Wash está **Sys Info** menu. Para ver esta información, siga las instrucciones:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta llegar a la [Pantalla de Inicio](#). Pulse **<ENTER>**.
2. Utilice **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar **Sys Info**, o toque la pantalla donde pone **Sys Info**.
3. Si utiliza los botones en lugar de la pantalla táctil, pulse **<ENTER>**.
4. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **Fixture Information** (muestra la versión de firmware, modo de ejecución, dirección de inicio, etc.), **Fan Information** (muestra la velocidad de los ventiladores en rpm), **Error Information** (muestra cualquier error o **No Error!**) o **Channel Information** (muestra el valor actual de todos los canales de entrada de señal), o toque la pantalla donde se encuentre la opción deseada.
5. Pulse **<ENTER>**.
6. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para desplazarse por la información.

Modo Offset

El modo Offset proporciona ajustes finos para la posición inicial de todas las partes móviles del recorrido óptico y de los movimientos panorámico y de inclinación. Esto permite que las partes móviles no muestren ningún borde o reducir la emisión de luz cuando están en la posición inicial. Para acceder a este modo, siga las instrucciones siguientes:

1. Empezando en la pantalla de Nivel principal, pulse y mantenga pulsado **<MENU>** hasta que aparezca la pantalla de contraseña.
2. Introduzca la contraseña **2323** mediante uno de los métodos siguientes:
 - Con la pantalla táctil: utilice el teclado numérico de la pantalla para escribir **2323**.
 - Con los botones:
 - a. Utilice **<DOWN>** para seleccionar el número que vaya a cambiar.
 - b. Utilice **<UP>** para aumentar el valor.
 - c. Repita hasta haber introducido **2323**.
3. Pulse **<ENTER>**.
4. Esto le llevará a la pantalla de menú Ajuste cero.

PANORÁMICA

Para ajustar el punto de inicio del motor de movimiento panorámico, siga estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **PAN**.
2. Pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor de inicio, en el rango **000–255**.
4. Pulse **<ENTER>**.

INCLINACIÓN

Para ajustar el punto de inicio del motor de movimiento de inclinación, siga estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **TILT**.
2. Pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor de inicio, en el rango **000–255**.
4. Pulse **<ENTER>**.

ZOOM

Para ajustar el punto de inicio del motor de zoom, siga estas instrucciones:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **ZOOM**.
2. Pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor de inicio, en el rango **000–255**.
4. Pulse **<ENTER>**.

Dirección MAC

Para ajustar el cuarto, quinto o sexto dígito de la dirección MAC, haga lo siguiente:

1. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **MAC4**, **MAC5** o **MAC6**.
2. Pulse **<ENTER>**.
3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para aumentar o disminuir el valor de inicio, en el rango **000–255**.
4. Pulse **<ENTER>**.

Servidor Web

Al servidor web del Maverick MK2 Wash puede acceder cualquier ordenador que se encuentre en la misma red que el producto. Permite acceso de red a la información y configuración del sistema, (p. ej., ajustes de control, prueba manual de todas las funciones, actualizaciones de firmware y la capacidad de cambiar la contraseña del servidor web).

1. Conecte el producto a la alimentación y configure el [Protocolo](#) de control en **Art-Net** y el modo [Modo IP](#) en **Static**.
2. Conecte el producto a un ordenador Windows® con un cable de red.
3. En el ordenador, configure la dirección IP de la nueva red para que tenga los mismos tres primeros dígitos que la dirección IP del producto (ver [Dirección IP](#)).
4. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones de un navegador web del ordenador.
5. Introduzca **admin** como nombre de usuario y como contraseña para iniciar sesión.

Información

La página de información del servidor web muestra la configuración actual y la información del sistema del Maverick MK2 Wash.

Instalación

La página Instalación del servidor web proporciona opciones de control, similar al menú **Setup**. Haga clic en **Save Settings** para enviar la nueva configuración al producto.

Prueba Manual

La página Prueba manual del servidor web permite controlar todas las opciones de salida del producto a través del navegador. Para devolver todas las funciones a sus valores predeterminados, haga clic en **Reset**.

Actualización de Firmware

La página Actualización del servidor web permite actualizar el producto con el firmware más reciente. Visite <https://www.chauvetprofessional.com/products/maverick-mk2-wash> para descargar las actualizaciones de firmware.

Seguridad

La página Seguridad del servidor web posibilita cambiar la contraseña a los productos conectados al servidor web. Introduzca la contraseña (**admin** de manera predeterminada) y la contraseña nueva dos veces, y luego haga clic en **Save Settings** para cambiar la contraseña.

5. Mantenimiento

Mantenimiento del producto

El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Esto puede conducir a una reducción de la vida de la fuente de luz e incrementar el desgaste mecánico. Para mantener un rendimiento óptimo y minimizar el desgaste, debe limpiar este producto con frecuencia. Como norma general, limpie este producto al menos dos veces al mes. Sin embargo, el uso y las condiciones ambientales influyen para un aumento de la frecuencia de limpieza.

Para limpiar el producto, siga las instrucciones siguientes:

1. Desenchufe el producto de la alimentación.
2. Espere a que el producto esté a temperatura ambiente.
3. Use un aspirador (o aire seco comprimido) y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en orificios de aireación externos.
4. Limpie todas las superficies exteriores con una solución suave de limpiador de cristales sin amoníaco o alcohol isopropílico.
5. Aplique la solución directamente sobre un paño suave que no deje pelusa o un paño de limpiar lentes.
6. Quite todo el polvo o suciedad de los bordes externos de la superficie de la lente.
7. Con cuidado, frote las superficies de la lente hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre meticulosamente y con cuidado las superficies exteriores después de limpiarlas.

6. Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

Longitud	Anchura	Altura	Peso
323 mm (12,72")	233 mm (9,17")	471 mm (18,54")	14,8 kg (32,8 lb)

Nota: Las dimensiones en pulgadas están redondeadas.

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Rango		Selección de tensión		
Conmutación (interna)	100 a 240 VCA, 50/60 Hz		Detección automática (autorango)		
Parámetro	100 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	240 V, 60 Hz
Consumo	505 W	503 W	506 W	509 W	507 W
Corriente de funcionamiento	5.19 A	4.08 A	2.33 A	2.17 A	2.05 A
Intensidad de cadena	12A	12 A	12 A	12 A	12 A
Fusible	(2 productos) T/F 10 A, 250 VT/F 10 A, 250 VT/F 10 A, 250 VT/F 10 A, 250 V		(5 productos)	(5 productos)	(5 productos)
E/S alimentación	EE.UU./Mundial		UK/Europa		
Conector de entrada de alimentación	Seetronic Powerkon IP65		Seetronic Powerkon IP65		
Conector de salida de alimentación	Seetronic Powerkon IP65		Seetronic Powerkon IP65		
Enchufe del cable de alimentación	Edison (US)		Enchufe local		

Fuente de luz

Tipo	Color	Cantidad	Alimentación	Intensidad	Duración
LED	Quad-color RGBW	12	40 W	2,6 A	50.000 horas

Fotometría

Ángulo de haz	Ángulo de campo	Angulo de corte	Rango de zoom	Iluminancia @ 5 m (7.9°)	Iluminancia @ 5 m (55.1°)
4.7°–37.5°	7.9°–55.1°	9.5°–65.5°	4.7°–65.5°	19,972 lux	807 lux

Térmicas

Temperatura externa máxima	Sistema de refrigeración
45 °C (113 °F)	Convección

DMX

Conectores E/S	Rango de canal
XLR de 3 y 5 pines	<ul style="list-style-type: none"> • Modo único: 20, 68, 122, 146 canales • Modo dual - función: 8, 20, 26 canales • Modo dual - píxel: 36, 48, 96 canales

Art-Net™/sACN

Conectores E/S	Rango de canal
Conectores Amphenol XLR Net RJ45 de entrada/salida	<ul style="list-style-type: none"> • Modo único: 20, 68, 122, 146 canales • Modo dual - función: 8, 20, 26 canales • Modo dual - píxel: 36, 48, 96 canales

ArKaos Kling-Net

Conectores E/S	Rango de canal
Conectores Amphenol XLR Net RJ45 de entrada/salida	Determinado por el software ArKaos MediaMaster

Pedidos

Nombre de producto	Código de artículo	Código UPC
Maverick MK2 Wash	08011201	781462215491



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



Devoluciones

En caso de que necesite asistencia o devolver un producto:

- Si se encuentra en EE. UU., póngase en contacto con la Oficina Central de Chauvet.
- Si se encuentra en el Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con Chauvet Reino Unido.
- Si se encuentra en Benelux, póngase en contacto con Chauvet Benelux.
- Si se encuentra en Francia, póngase en contacto con Chauvet France.
- Si se encuentra en Alemania, póngase en contacto con Chauvet Germany.
- Si se encuentra en México, póngase en contacto con Chauvet Mexico.
- Si se encuentra en cualquier otro país, NO contacte con Chauvet. Contacte con su distribuidor local. Vea www.chauvetprofessional.com para distribuidores fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México.



Si se encuentra fuera de los EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor de registro y siga sus instrucciones sobre cómo devolverle a ellos los productos Chauvet. Visite www.chauvetprofessional.com para detalles de contacto.

Llame a la oficina de Asistencia Técnica Chauvet correspondiente y pida un número de Autorización de Devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la causa de la devolución.

Para enviar una solicitud de servicio en línea, vea www.chauvetprofessional.com/service-request.

Envíe la mercancía a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. Chauvet no expedirá etiquetas de devolución.

Etiquete el paquete claramente con el número de RMA. Chauvet rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Antes de enviar el producto, escriba claramente la siguiente información en una hoja de papel y colóquela dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- Número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaquetado FedEx o de doble caja.



Chauvet se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

Contacto

Información General	Servicio Técnico
Oficina Central de Chauvet	
Dirección: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voz: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Número gratuito: (800) 762-1084	Voz: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Sitio web: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Reino Unido	
Dirección: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voz: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Sitio web: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Dirección: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voz: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Sitio web: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Dirección: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voz: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Sitio web: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Dirección: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voz: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Sitio web: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Dirección: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrada por Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voz: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Sitio web: www.chauvetprofessional.mx

Visite el sitio web correspondiente que aparece arriba para verificar nuestra información de contacto e instrucciones para solicitar asistencia. Fuera de los EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con el distribuidor del registro.

1. Avant de Commencer

Ce Qui Est Compris

- Maverick MK2 Wash
- Seetronic Powerkon IP65 cordon d'alimentation
- 2 fixations Omega avec matériel de montage
- Manuel d'Utilisation

Instructions Relatives au Déballage

Déballer l'appareil avec précaution et vérifiez le contenu afin de vous assurer que rien ne vous manque et que tout est en bon état.




Réclamations

Si l'emballage ou le contenu (l'appareil et ses accessoires compris) semble avoir été endommagé pendant le transport, ou s'il présente des signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur et non Chauvet. Ne pas enregistrer votre réclamation auprès du transporteur en temps et en heure peut entraîner une non validation de celle-ci. De plus, gardez l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour inspection. Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison.

Conventions manuelles

Convention	Signification
1-512	Une plage de valeurs
50/60	Un ensemble de valeurs parmi lequel on ne peut en choisir qu'une
Settings	Une option de menu ne pouvant être modifiée
<ENTER>	Un bouton sur lequel appuyer sur le panneau de commande de l'appareil
ON	Une valeur à saisir ou à sélectionner

Symboles

Symbole	Signification
	Consignes importantes en matière d'installation, de configuration et de fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le non-fonctionnement de l'appareil ou lui causer des dommages. De même, l'utilisateur peut s'en trouver affecté.
	Consignes importantes en matière d'installation ou de configuration. Le produit peut ne pas fonctionner correctement si ces instructions ne sont pas suivies.
	Informations utiles.

Avertissement à l'exposition aux FR pour l'Amérique du Nord et l'Australie

Attention ! Cet équipement est conforme aux limites de la FCC d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Tous les codes et règlements locaux applicables s'appliquent pour une installation correcte de cet appareil.

Consignes de Sécurité

Veillez lire les consignes de sécurité qui suivent avant d'utiliser cet appareil. Ces consignes comprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance de l'appareil.



Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute référence à des réparations dans ce manuel d'utilisation ne s'applique qu'à des techniciens certifiés ayant reçu une formation adéquate. Ne pas ouvrir le boîtier ou essayer d'effectuer des réparations.

Sécurité des Personnes

- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Toujours connecter l'appareil à un circuit à la terre pour éviter les risques d'électrocution.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.

Montage et Fixation

- Ce luminaire est uniquement réservé à un usage professionnel.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur ! Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité. (IP20).
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est déplacé d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de spectacle chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Installez cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière fixe à une distance inférieure à 2,3 m".
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'aucun matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement.
- En cas de suspension de l'appareil, veillez à toujours le fixer à un dispositif d'attache en utilisant un câble de sécurité.
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute autre pièce mobile.

Alimentation et Câblage

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.
- Assurez-vous de toujours brancher cet appareil sur la bonne tension comme indiqué dans les spécifications techniques de ce manuel ou sur l'étiquette des spécifications de l'appareil.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne connectez jamais cet appareil à un bloc de gradateurs ou à un rhéostat.
- Ne remplacez jamais le fusible par un type et une qualification différents.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son prestataire de service.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne suffisamment qualifiée.

Utilisation

- Ne pas utiliser cet appareil si vous constatez que le boîtier, les lentilles ou les câbles ont subi des dommages. Faites remplacer les pièces endommagées dès que possible par un technicien agréé.
- Ne recouvrez pas les fentes de ventilation lors du fonctionnement pour éviter toute surchauffe interne.
- La température ambiante maximale est de 45 °C (113 °F). Ne faites pas fonctionner l'appareil à des températures plus élevées.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez l'appareil immédiatement !



Si votre appareil Chauvet nécessite une réparation, veuillez contacter le support technique de Chauvet.

Durée de Vie des LED

La luminosité des LED décline au fil du temps, principalement à cause de la chaleur. Les LED agencées en groupes ont des températures de fonctionnement plus élevées que les LED simples. Pour cette raison, le fonctionnement de LED en groupe à leur intensité maximale réduit leur durée de vie de manière significative. Dans des conditions normales, cette durée de vie est de 40 000 à 50 000 heures. Si votre priorité est de maximiser la durée de vie, il est nécessaire de faire baisser la température de fonctionnement en améliorant la ventilation autour de l'appareil, ce qui fait baisser la température ambiante. En outre, limiter l'intensité globale de la projection peut prolonger la durée de vie des LED.

2. Introduction


Description

Le Maverick MK2 Wash est une lyre polyvalente équipée de 12 DEL RGBW quadrichromes de 40 watts. Le Maverick MK2 Wash est un puissant projecteur de type wash doté de mouvements de panoramique et d'inclinaison fluides, d'une plage de zoom de 4.7° à 65.5° et d'un système de lentilles unique qui vous offre un effet wash uniforme avec des combinaisons de couleurs de qualité professionnelle. Le Maverick MK2 Wash utilise les protocoles Art-Net™, sACN, Kling-Net, DMX et WDMX. Il peut être contrôlé par des consoles d'éclairage ou des serveurs multimédia, ce qui offre donc un maximum de flexibilité de choix d'intégration pour son contrôle.


Caractéristiques

- Projecteur lyre LED RGBW polyvalent de type wash avec fonctionnalités de mappage de pixel et zoom
- Gradation 16 bits du gradateur maître et de chaque couleur pour un contrôle en douceur des fondus enchaînés
- Couleurs intégrées offrant des capacités de conception rapide
- Roue de gobos virtuelle intégrée avec des couleurs de fond pour des effets atmosphériques impressionnants
- Déplacement rapide du panoramique, de l'inclinaison et du zoom
- Fonctionnement silencieux pour un large éventail de situations d'installation
- Contrôle par DMX, WDMX, sACN, Art-Net™ et Kling-Net pour une flexibilité totale
- Plage de zoom de 4.7° à 65.5° pour des tailles de faisceaux variables
- Blanc calibré réglable par l'utilisateur pour 7500 K à pleine puissance
- Entrée d'alimentation compatible True 1
- Afficheur avec batterie de secours avec une rotation automatique en fonction de l'orientation de l'appareil
- 3 préréglages de menu de configuration et une synchronisation de préréglage pour le chargement croisé de plusieurs appareils similaires pour une configuration facile

Vue d'ensemble du Produit

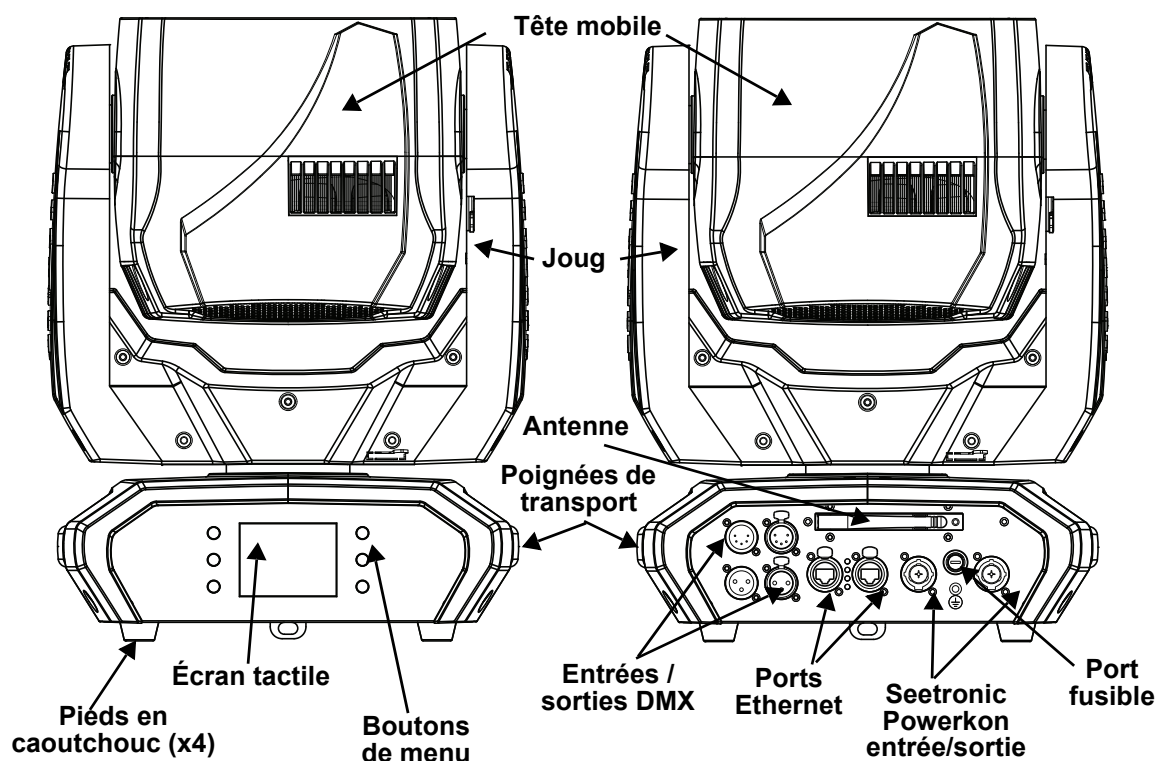

Dimensions du Produit

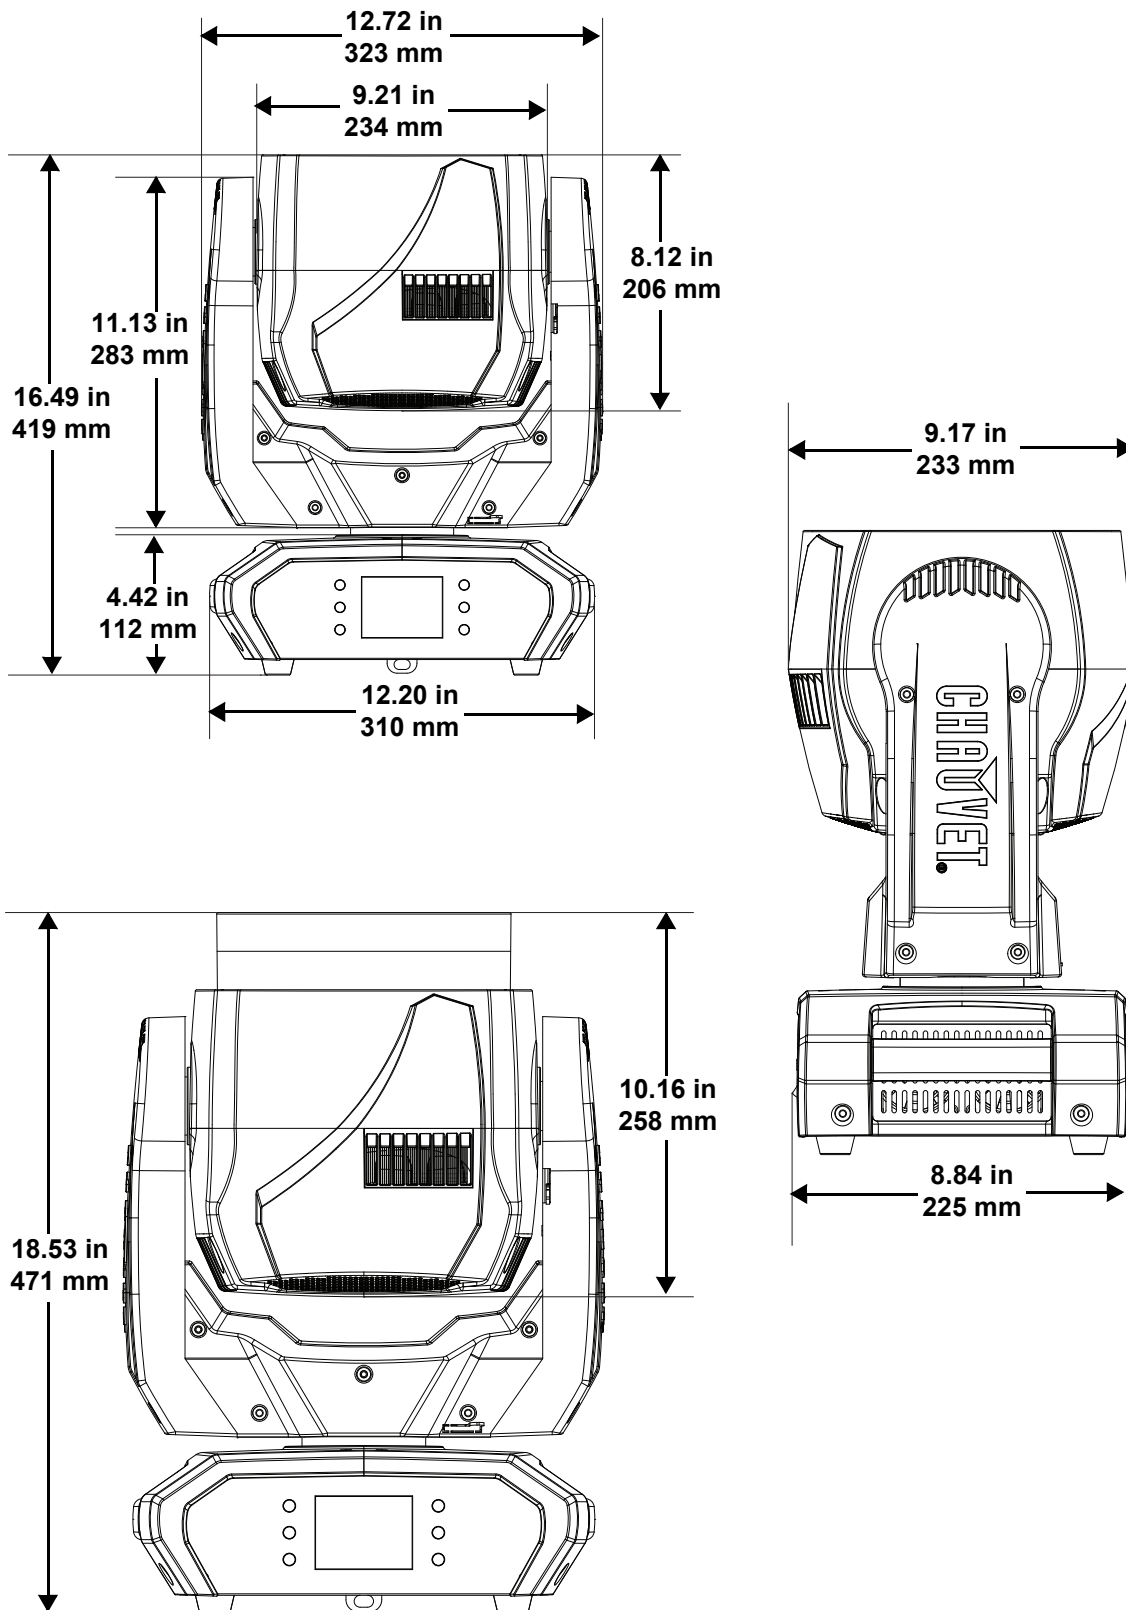

3. Configuration

Alimentation CA

Le Maverick MK2 Wash est doté d'une alimentation universelle interne et il peut fonctionner avec des tensions d'entrée comprises entre 100 et 240 V CA, 50/60 Hz. Pour déterminer les besoins en énergie de l'appareil (disjoncteur, prise de courant et câblage), utilisez la valeur de courant figurant sur l'étiquette apposée sur le panneau arrière de l'appareil, ou consultez la section [Spécificités Techniques](#) de ce manuel. La capacité nominale affichée indique la consommation courante dans des conditions normales d'utilisation. Pour plus d'informations, téléchargez les disjoncteurs sizing du site Web Chauvet : www.chauvetprofessional.com.



- **Toujours connecter l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement mis à la terre pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.**
- **Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**
- **Ne connectez jamais l'appareil à un rhéostat (résistance variable) ou un circuit gradateur, même si vous n'avez l'intention de vous servir du rhéostat ou du canal d'assombrissement que comme interrupteur 0 à 100%.**

Prise CA

Le Maverick MK2 Wash est livré avec un cordon d'alimentation avec un connecteur Seetronic Powerkon à une extrémité et une fiche Edison à l'autre extrémité (marché américain). Si le cordon d'alimentation fourni avec votre produit n'a pas de fiche ou si vous avez besoin de changer la fiche, utilisez le tableau ci-dessous pour câbler la nouvelle fiche.

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Connexion Électrique

Ce produit prend en connexion électrique. Il est possible de connecter jusqu'à 2 produits Maverick MK2 Wash à 100 V ou 120 V, ou jusqu'à 5 produits à 208 V, 230 V ou 240 V. Ne dépassez jamais ce nombre. Ce produit est livré avec un cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation peuvent être achetés séparément.

Remplacement des Fusibles

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites-le sortir de son emplacement.
4. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez avec un de même type et même ampérage.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible à sa place et rebranchez l'appareil.



Débranchez l'appareil avant de procéder au remplacement du fusible. Remplacez toujours un fusible obsolète avec un de même type et même ampérage.

Remote Device Management (RDM)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Vérifiez le manuel d'utilisation du contrôleur DMX ou demandez au fabricant car tous les contrôleurs DMX ne disposent pas de cette fonctionnalité. Le Maverick MK2 Wash prend en charge le protocole RDM qui permet au signal DMX retour d'apporter des modifications aux options du plan de menu de l'appareil.

Installation

Avant d'installer ce produit, lisez, assimilez et suivez les recommandations en matière de sécurité reprises dans la section [Consignes de Sécurité](#). Pour notre gamme de brides de montage CHAUVET Professional, visitez le site : <http://trusst.com/products/>


Orientation

Installez toujours ce produit dans une position sûre et veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place pour la ventilation, la configuration et la maintenance. Le Maverick MK2 Wash peut être suspendu à la verticale ou à l'envers à l'aide des 2 supports Omega inclus, ou bien il peut être placé sur ses pieds en caoutchouc sur une surface plane et à niveau.

Suspension

- Avant de choisir un emplacement pour l'appareil, assurez-vous qu'il soit facile d'y accéder pour toute opération de maintenance et de programmation.
- Le produit n'est pas destiné à une installation permanente.
- Assurez-vous de monter ce produit loin de tout matériau inflammable.
- Ne montez jamais dans des endroits où la pluie, une humidité élevée, des changements de température extrêmes ou une ventilation limitée peuvent affecter le produit.
- Assurez-vous que la structure ou la surface sur laquelle vous installez l'appareil peut en supporter le poids (voir les [Spécificités Techniques](#))
- Lors de la suspension de l'appareil à une structure, vous devriez utiliser un clip de fixation en mesure de supporter la charge nécessaire. Pour la ligne de câbles de sécurité CHAUVET Professional, visitez le site <http://trusst.com/products/>.
- Lors du montage du produit sur le sol, assurez-vous que le produit et ses câbles sont éloignés des personnes et des véhicules.
- Placez le Maverick MK2 Wash de sorte qu'il puisse se déplacer librement sans toucher quoi que ce soit.
- Laissez suffisamment de mou sur les câbles pour éviter les tensions et tirez sur les fiches.

Schéma de installation

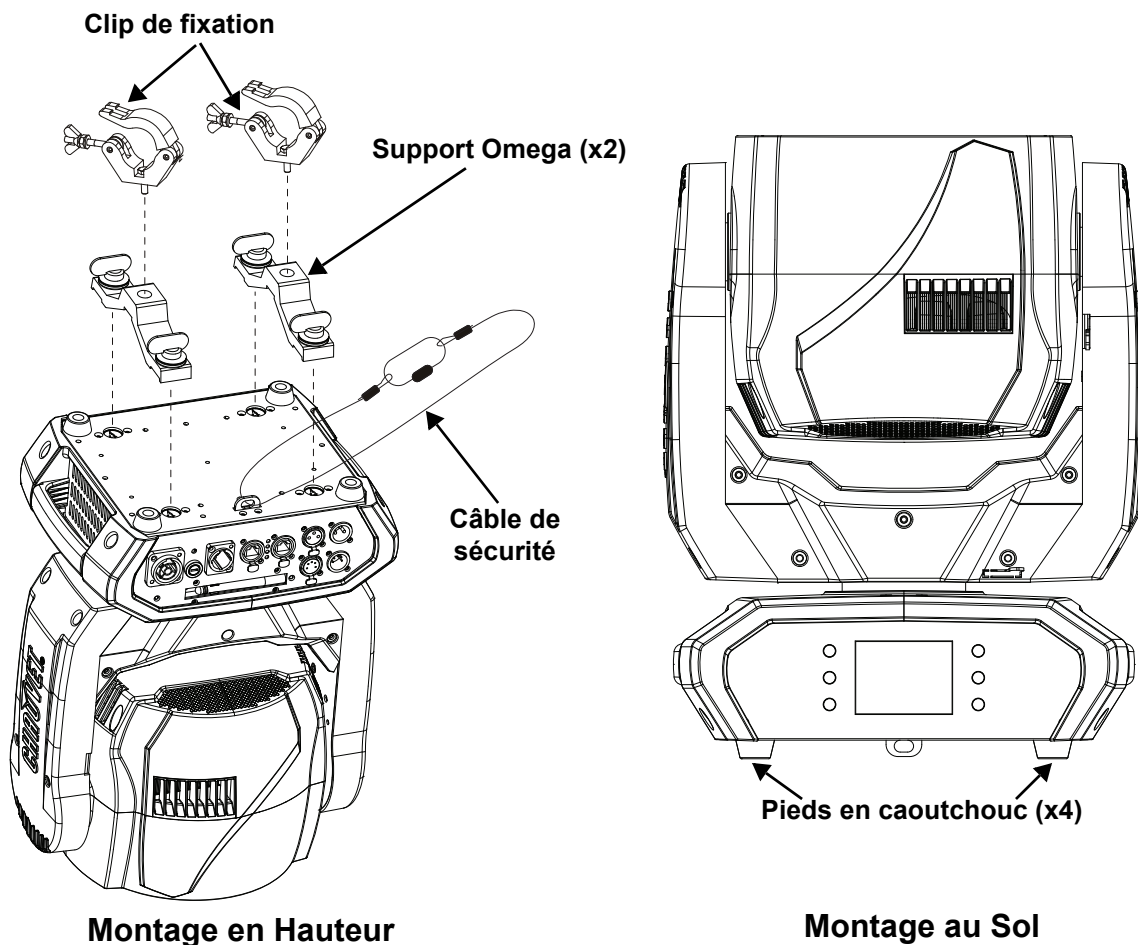

Signal Connections

Le Maverick MK2 Wash peut recevoir le signal DMX, WDMX, Art-Net™, sACN ou Kling-Net. Le Maverick MK2 Wash est doté de deux port Amphenol XLRnet et du ports DMX à 3 et 5 broches. Pour plus d'informations sur le DMX, lisez l'amorce DMX à l'adresse suivante : https://www.chauvetprofessional.com/wp-content/uploads/2016/06/DMX_Primer.pdf.

Art-Net™ Connection

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion Amphenol XLRnet RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 pa IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu pa la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).


Kling-Net Connection

Kling-Net est un protocole réseau qui permet la configuration automatique des appareils d'affichage en utilisant une connexion Amphenol XLRnet RJ45. Reférez-vous au manuel du logiciel ArKaos pour des instructions détaillées sur la programmation de cet appareil.



ArKaos Kling-Net ne prend pas en charge les fonctions de panoramique et d'inclinaison et doit être associé à un autre protocole pour une fonctionnalité complète du Maverick MK2 Wash.

Diagramme de connexion

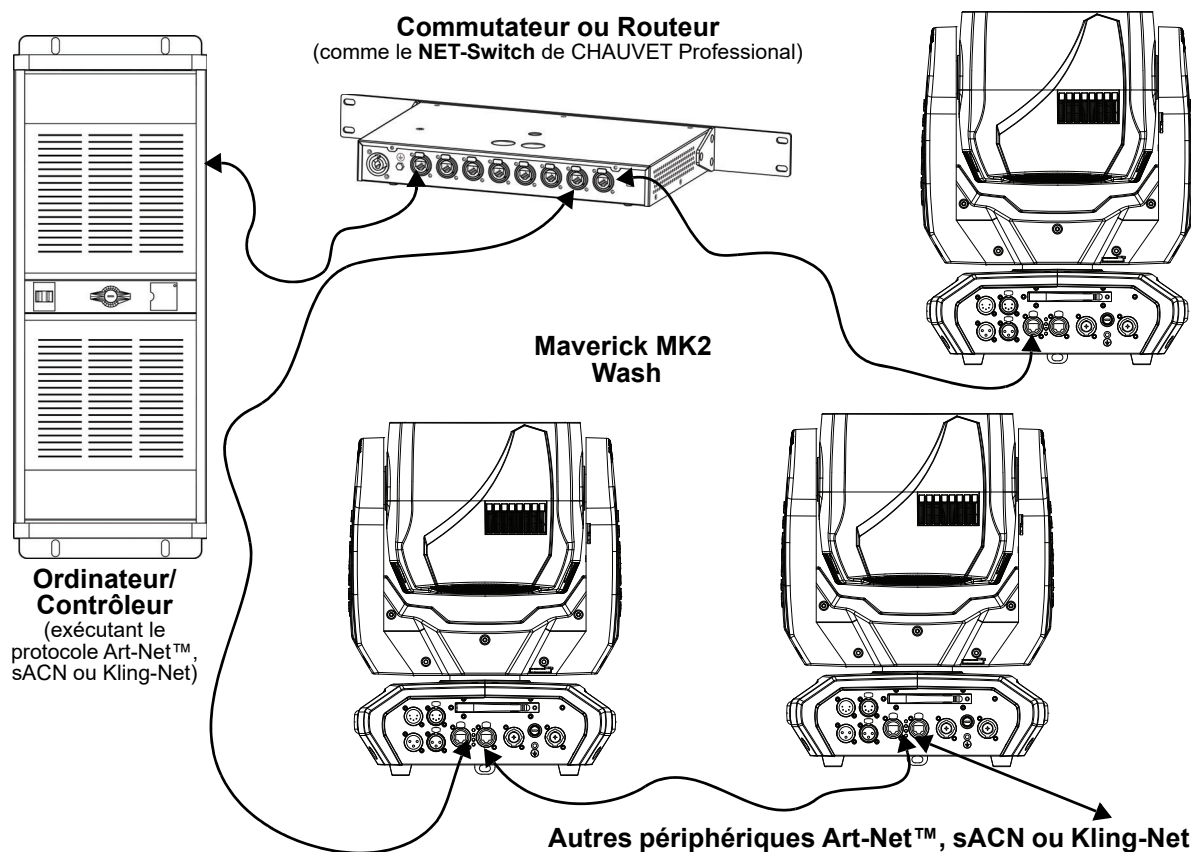







Les trois LED indicateur situés entre les ports Ethernet indiquent une connexion à un réseau et un activité sur ce réseau. Ils n'indiquent pas si le Maverick MK2 Wash reçoit ou non un signal d'un contrôleur.

4. Fonctionnement

Panneau de Commande Tactile


Le Maverick MK2 Wash est équipé d'un affichage avec un écran tactile ainsi que de 6 boutons de commande. L'écran tactile peut être verrouillé et calibré via l'option **Setup** (paramétrage) de menu (voir [Calibrage de l'écran tactile](#) et [Verrouillage de l'écran tactile](#)).

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
	Permet de sortir de menu ou de la fonction en cours
	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
	Permet de se déplacer vers la gauche dans le menu
	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection
	Permet de se déplacer vers la droite dans le menu

Affichage à piles

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran du menu apparaisse (environ 15 secondes).

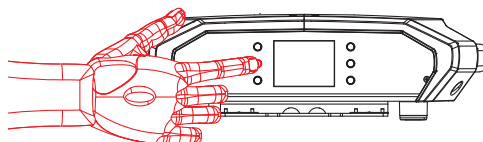

Plan du Menu

Reportez-vous à la page du produit Maverick MK2 Wash sur www.chauvetprofessional.com pour la dernière carte des menu.

Niveaux de Programmation				Description	
Control Settings				Control Settings Menu Principal	
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité (voir Personnalités de Contrôle)
				Standard	
				Advanced	
		Tour			
		Start Address	1-512	Définir l'adresse DMX de départ	
		ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™ (voir Personnalités de Contrôle)
	Standard				
	Advanced				
	Tour		Définir l'adresse Art-Net™ de départ		
	Start Address			1-512	
	Universe			0-254	Définir l'univers Art-Net™
	sACN	Personality	Basic	Définir la personnalité sACN (voir Personnalités de Contrôle)	
Standard					
Advanced					
Tour		Définir l'adresse sACN			
Start Address			1-512		
Universe			0-255	Définir l'univers sACN	

Niveaux de Programmation				Description		
Control Settings (suite)				Control Settings Menu Principal (suite)		
Control Settings (suite)	Single Control (suite)	WDMX	Personality	Basic	Définir la personnalité WDMX (voir Personnalités de Contrôle)	
				Standard		
				Advanced		
				Tour		
				Start Address	1-512	Définir l'adresse WDMX
	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX (voir Personnalités de Contrôle)
					Standard	
					Advanced	
					Start Address	
			ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™ (voir Personnalités de Contrôle)
					Standard	
					Advanced	
					Start Address	
			sACN	Personality	Basic	Définir la personnalité sACN (voir Personnalités de Contrôle)
					Standard	
					Advanced	
					Start Address	
		Pixels	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX (voir Personnalités de Contrôle)
					Standard	
					Advanced	
					Start Address	
			ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™ (voir Personnalités de Contrôle)
					Standard	
					Advanced	
Start Address					1-512	
sACN			Personality	Basic	Définir la personnalité sACN (voir Personnalités de Contrôle)	
				Standard		
				Advanced		
				Start Address		1-512
Kling-Net	Personality	Basic	Définir la personnalité Kling-Net (voir Personnalités de Contrôle)			
		Standard				
Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description		
Test Mode	Manual Test	Auto Test		Test automatique de toutes les fonctions		
		Pan	000-255	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande		
		Tilt				
		P/T Speed				
		Red				
		Green				
		Blue				
		White				
		CTC				

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Test Mode (suite)	Manual Test (suite)	Color	000–255	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Dimmer		
		Shutter		
		Function		
Zoom				
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Réglage manuel de l'adresse IP
			DHCP	L'adresse IP est définie par le réseau
			Static	L'adresse IP est définie par l'appareil
		Ip	-----	Réglage de l'adresse IP en mode manuel
		SubMask	-----	Réglage du masque de sous-réseau en mode manuel
	Pan Reverse	NO	Fonctionnement normal du pan	
		YES	Fonctionnement inversé du pan	
	Tilt Reverse	NO	Fonctionnement normal du tilt	
		YES	Fonctionnement inversé du tilt	
	Zoom Reverse	NO	Zoom normal	
		YES	Zoom inverse	
	Screen Reverse	NO	L'écran s'affiche à normal	
		YES	L'écran s'affiche à l'envers	
		AUTO	Orientation automatique de l'écran	
	Pan Angle	540	Plage d'angle de pan: 540°	
		360	Plage d'angle de pan: 360°	
		180	Plage d'angle de pan: 180°	
	Tilt Angle	270	Plage d'angle de tilt: 270°	
		180	Plage d'angle de tilt: 180°	
		90	Plage d'angle de tilt: 90°	
	BL. O. P/T Move	NO	Pas de noir général pendant le pan/tilt	
		YES	Noir général pendant le pan/tilt	
	Calibration	NO	Conserver le paramètres actuels	
		YES	Calibration de l'écran tactile	
	Touchscreen Lock	NO	L'écran réponds au toucher	
		YES	L'écran ne réponds pas au toucher	
	Lock Screen	NO	Boutons de verrouillage et écran tactile	
		YES	Mot de Passe: 0920	
	Swap XY	NO	Ne pas permuter le pan et le tilt	
		YES	Le pan contrôle le tilt et inversement	
	XY Mode	Slow	Balayage et basculement lents	
		Fast	Balayage et basculement rapides	
WDMX Reset	NO	Ne pas réinitialiser le WDMX		
	YES	Réinitialiser le WDMX		

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Setup (suite)	Backlight Timer	30S	L'affichage s'éteint après 30 secondes d'inactivité
		1M	L'affichage s'éteint après 1 minute d'inactivité
		5M	L'affichage s'éteint après 5 minutes d'inactivité
		ON	L'affichage reste allumé
	Loss of Data	Hold	Conservation du dernier signal reçu
		Close	Extinction de l'unité
	Fans	Auto	La vitesse du ventilateur s'adapte à la température d'appareil
		Full	La vitesse du ventilateur est réglée sur la vitesse haute
		ECO	Mode silencieux
	C Mixing Mode	RGBW	Mélange de couleur supplémentaire (0 à 100%)
		CMY	Mélange de couleur retirée (100 à 0%)
	Dimmer Curve	Linear	Définir la courbe de gradation
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Modifier la vitesse de gradation
		Fast	
	PWM Options	600Hz	Définir le réglage Pulse Width Modulation
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
Calibrated White	ON	Balance des blancs calibrée	
	OFF	Utilise les valeurs maximales de blanc	
	Custom	Utilise la balance des blancs personnalisée	
White Balance	Red	000–255	Définir la valeur maximum de LED rouge
	Green		Définir la valeur maximum de LED verte
	Blue		Définir la valeur maximum de LED bleu
	White		Définir la valeur maximum de LED blanc
Color Balance	Red	100–255	Définir la valeur maximum de LED rouge
	Green		Définir la valeur maximum de LED verte
	Blue		Définir la valeur maximum de LED bleu
	White		Définir la valeur maximum de LED blanc
Preset Select	PRESET A	Options de menu des pré-réglages enregistrés	
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO	Permet de transférer les options de menu des pré-réglages enregistrés vers d'autres appareils Maverick MK2 Wash de la chaîne DMX en guirlande	
	YES		

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Setup (suite)	Reset Function	Pan	NO	Réinitialiser chaque fonction de manière individuelle ou toutes les fonctions à partir du démarrage
			YES	
		Tilt	NO	
			YES	
	All	NO		
		YES		
Factory Settings	NO		Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine	
	YES			
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Affiche la version du micrologiciel
		Running Mode	---	Affiche le mode d'exécution actuel
		Address	---	Affiche l'adresse de départ actuelle
		Temperature	---	Affiche la température actuelle de l'appareil en °C
		Fixture Hours	-----	Affiche le nombre d'heure pendant lequel l'appareil est resté allumé
		Ip	-----	Affiche l'adresse IP actuelle
		SubMask	-----	Affiche le masque de sous-réseau actuel
		MAC	-----	Affiche l'adresse MAC actuelle
		LED Hours	-----	Affiche le nombre d'heure pendant lequel les LEDs sont restés allumés
	Fan Information	Head Fan1 Speed	----	Affiche la vitesse des ventilateurs de tête en tr/min
		Head Fan2 Speed	----	
	Error Information	No Error!*		Affiche n'importe erreurs ou "No Error!"
	Channel Information	Frequency	---	Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000 à 255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
LED Macro				
LED Ma. Speed				
LED Ma. Fade				
Background				
Background Dimmer				
Bg. Dim. Fine				
Dimmer				
Dimmer Fine				
Shutter				
Zoom				
Function				
Red (tous, 1-12)				
Red Fine (tous, 1-12)				

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Sys Info (suite)	Channel Information (suite)	Green (tous, 1-12)	---	Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000 à 255
		Green Fine (tous, 1-12)		
		Blue (tous, 1-12)		
		Blue Fine (tous, 1-12)		
		White (tous, 1-12)		
		White Fine (tous, 1-12)		

Configuration du Protocole

Le programme de Maverick MK2 Wash peut être configuré pour répondre à DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, Kling-Net ou à une combinaison de ces protocoles. La configuration du protocole doit être définie pour que le produit réponde correctement au (x) contrôleur (s).

Personnalités de Contrôle

Les personnalités de contrôle suivantes sont disponibles sur le Maverick MK2 Wash:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-canal)	Basic (8-canal)	Basic (36-canal)
Standard (68-canal)	Standard (20-canal)	Standard (48-canal)
Advanced (122-canal)	Advanced (26-canal)	Advanced (96-canal)
Tour (146-canal)		
Utilise DMX, Art-Net™, sACN ou WDMX	Utilise DMX, Art-Net™ ou sACN	Utilise DMX, Art-Net™, sACN ou Kling-Net

Single Control

En mode de Single Control, le Maverick MK2 Wash est contrôlé par une seule entrée de protocole. Choisissez parmi les protocoles DMX, Art-Net™, sACN ou WDMX. Dans ce mode, les quatre personnalités disponibles sont : **Basic** (20 canaux), **Standard** (68 canaux), **Advanced** (122 canaux) et **Tour** (146 canaux).

Protocole de single control

Pour sélectionner le protocole de **Single Control**, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Control Settings** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>** **Control Settings**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'élément **<UP>** ou **<DOWN>** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **Single Control**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Sélectionnez un protocole parmi les choix **DMX**, **ArtNet**, **sACN** ou **WDMX** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
7. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Personnalité de single control

Pour sélectionner la personnalité **Single Control**, paramétrez le [Protocole](#) puis effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez l'élément **Personality** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Sélectionnez une personnalité parmi les choix **Basic** (20-canal), **Standard** (68-canal), **Advanced** (122-canal) ou **Tour** (146-canal) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
4. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.



Pour le contrôle par WDMX, assurez-vous que l'antenne soit bien droite et qu'il n'y ait aucun obstacle dans la ligne directe entre le contrôleur et l'appareil. Consultez la section [Réinitialisation WDMX](#) pour plus d'informations sur la résolution des problèmes.

Adresse de départ en mode de single control

Pour définir l'adresse de départ du mode de « Single Control », définissez le [Protocole](#) puis suivez les instructions qui suivent :

1. Sélectionnez l'élément **Start Address** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de départ (de 1 à 512) avec l'une des méthodes qui suivent :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Univers à single control

Pour définir l'adresse de l'univers du mode de contrôle simple lors de l'utilisation des [Protocoles](#) Art-Net™ ou sACN, définissez le protocole sur **ArtNet** ou **sACN**, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément **Universe** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de l'univers (**0-254** pour Art-Net™, **0-255** pour sACN) avec l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Dual Control

En mode de « Dual Control », le Maverick MK2 Wash est contrôlé par deux entrées de protocole. L'un contrôle le mouvement de la lyre et du zoom, ainsi que les gradateurs et l'obturateur, tandis que l'autre contrôle chaque sortie LED.

Mouvement en dual control

Le protocole de « Movement » contrôle le mouvement de la lyre et du zoom, ainsi que les gradateurs et l'obturateur. Choisissez parmi les protocoles DMX, Art-Net™ ou sACN. Dans ce mode, les trois personnalités disponibles sont : **Basic** (8 canaux), **Standard** (20 canaux) et **Advanced** (26 canaux).

Protocole de mouvement en dual control

Pour sélectionner le protocole de Dual Control, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Control Settings** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'élément **Dual Control** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Sélectionnez l'élément **Movement** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
7. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
8. Sélectionnez un protocole parmi les choix **DMX**, **ArtNet** ou **sACN** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
9. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Personnalité de mouvement dual control

Pour sélectionner la personnalité de mouvement en contrôle double, paramétrez le [Protocole](#), puis effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez l'élément **Personality** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Sélectionnez une personnalité parmi les choix **Basic** (8-canal), **Standard** (20-canal) ou **Advanced** (26-canal) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
4. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Fonctionnement

Adresse de départ de mouvement en dual control movement

Pour définir l'adresse de départ du mode de mouvement par contrôle double, définissez le [Protocole](#), puis suivez les instructions qui suivent :

1. Sélectionnez l'élément **Start Address** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de départ (**1–512**) avec l'une des méthodes qui suivent :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Univers de mouvement en dual control

Pour définir l'adresse de l'univers du mode de mouvement en contrôle double lors de l'utilisation des [Protocoles](#) Art-Net™ ou sACN, définissez le protocole sur **ArtNet** or **sACN**, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément **Universe** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<Down>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de l'univers (**0–254** pour Art-Net™, **0–255** pour sACN) avec l'une des méthodes qui suivent :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Pixels de dual control

Le protocole Pixels permet de contrôler la sortie de chaque LED. Choisissez parmi les protocoles DMX, Art-Net™, sACN ou Kling-Net. Dans ce mode, les trois personnalités disponibles sont : **Basic** (36 canaux), **Standard** (48 canaux) et **Advanced** (96 canaux).

Protocole de dual control des pixels

Pour sélectionner le protocole de contrôle double des pixels, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Control Settings** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'élément Dual Control en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Sélectionnez l'élément **Pixels** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
7. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
8. Sélectionnez un protocole parmi les choix **DMX**, **ArtNet**, **sACN** ou **Kling-Net** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
9. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Personnalité de dual control des pixels

Pour sélectionner la personnalité **Dual Control Pixels**, paramétrez le [Protocole](#), puis effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez l'élément **Personality** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Sélectionnez une personnalité parmi les choix : **Basic** (36-canal), **Standard** (48-canal) ou **Advanced** (96-canal) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
4. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.



En protocole ArKaos Kling-Net, vous pouvez uniquement attribuer les personnalités de Pixels Basic et Standard.

Adresse de départ de dual control des pixels

Pour définir l'adresse du mode de contrôle double des pixels, définissez le [Protocole](#), puis suivez les instructions qui suivent :

1. Sélectionnez l'élément **Start Address** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de départ (**1-512**) avec l'une des méthodes qui suivent :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.


Univers de dual control des pixels

Pour définir l'adresse de l'univers **Dual Control Pixels** lors de l'utilisation des [Protocole](#) Art-Net™ ou sACN, définissez le protocole sur **ArtNet** ou **sACN**, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément **Universe** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
2. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Saisissez l'adresse de départ (**0-254** pour Art-Net™, **0-255** pour sACN) avec l'une des méthodes qui suivent :
 - Saisissez le numéro de l'adresse en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les boutons (ou les boutons en forme d'icônes sur les bords de l'écran) :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner le chiffre à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de ce chiffre.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse soit configurée comme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Valeurs de Control

Zones pour le Contrôle de Pixels

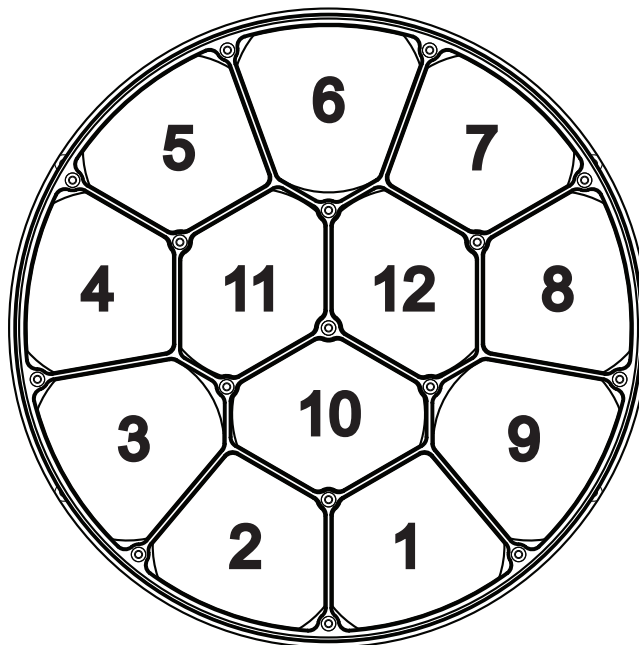

Fonctionnement

Valeurs de « Single Control »

B: « Basic » (20 canaux), S: « Standard » (68), A: « Advanced » (122), T: « Tour » (146)

B	S	A	T	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	2	Pan fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Pas de fonction Température de couleur de 2800 à 10000K
6	6	6	6	Macro de couleur	000 001 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleurs
7	7	7	7	Gobo	000 001 ⇔ 255	Pas de fonction Gobos (indexé)
8	8	8	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Aucune fonction Macros LED Programmes automatiques
9	9	9	9	Vitesse pour macro LED/ Programme Automatique	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Vitesse auto, rapide à lent Attente Vitesse auto, lent à rapide
10	10	10	10	Décalage interne LED	000 ⇔ 255	Rapide à lent
11	11	11	11	Couleur de l'arrière plan	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Aucune fonction 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Bleu R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Vert R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Bleu R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Vert R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rouge R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Jaune R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Vert R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rouge R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Bleu R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rouge R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Bleu R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Changement de couleur, rapide à lent Saut de couleur, rapide à lent
12	12	12	12	Gradateur BC	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	13	Gradateur BC fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	13	14	14	Gradateur principal	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	15	Gradateur fin principal	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	T	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
14	14	16	16	Obturbateur	000 ⇔ 019	Arrêt
					020 ⇔ 024	Marche
					025 ⇔ 064	Stroboscope, rapide à lent
					065 ⇔ 069	Marche
					070 ⇔ 084	Stroboscope 100–0%, rapide à lent
					085 ⇔ 089	Marche
					090 ⇔ 104	Stroboscope 0–100%, rapide à lent
					105 ⇔ 109	Marche
					110 ⇔ 124	Stroboscope aléatoire, rapide à lent
					125 ⇔ 129	Marche
					130 ⇔ 144	Stroboscope aléatoire 100–0%, rapide à lent
					145 ⇔ 149	Marche
					150 ⇔ 164	Stroboscope aléatoire 0–100%, rapide à lent
					165 ⇔ 169	Marche
					170 ⇔ 184	Stroboscope pulsation, rapide à lent
					185 ⇔ 189	Marche
					190 ⇔ 204	Stroboscope pulsation aléatoire, rapide à lent
					205 ⇔ 209	Marche
					210 ⇔ 224	Stroboscope 0–100–0%, rapide à lent
					225 ⇔ 229	Marche
230 ⇔ 244	Stroboscope pulsation aléatoire, rapide à lent					
245 ⇔ 255	Marche					
15	15	17	17	Zoom	000 ⇔ 255	Large à étroit
16	16	18	18	Contrôle	000 ⇔ 009	Aucune fonction
					010 ⇔ 014	Noir général pendant le balayage/basculement
					015 ⇔ 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
					020 ⇔ 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
					025 ⇔ 029	Mode de mélange de couleur CMY (R:C, G:M, B:Y)
					030 ⇔ 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
					050 ⇔ 054	Réinitialisation du balayage
					055 ⇔ 059	Réinitialisation du basculement
					060 ⇔ 064	Réinitialisation zoom
					065 ⇔ 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
					070 ⇔ 074	Réinitialisation totale
					075 ⇔ 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
					110 ⇔ 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
					115 ⇔ 119	Vitesse lente de balayage/basculement
					120 ⇔ 124	Mode de vitesse ventilateur lente
					125 ⇔ 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
					130 ⇔ 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
					135 ⇔ 139	Mode de vitesse de gradation rapide
					140 ⇔ 144	Mode de vitesse de gradation lente
					145 ⇔ 223	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
224 ⇔ 231	« White mode » activée					
232 ⇔ 239	« White mode » désactivée					
240 ⇔ 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)					

B	S	A	T	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
17	17	19	19	Rouge principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	20	20	Rouge fin principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
18	18	21	21	Vert principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	22	22	Vert fin principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
19	19	23	23	Bleu principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	24	24	Bleu fin principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
20	20	25	25	Blanc principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	26	26	Blanc fin principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	27	Gradateur 1	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	28	Gradateur fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
-	21	27	29	Rouge 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	28	30	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	22	29	31	Vert 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	30	32	Vert fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	23	31	33	Bleu 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	32	34	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	24	33	35	Blanc 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	34	36	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	37	Gradateur 2	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	38	Gradateur fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
-	25	35	39	Rouge 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	36	40	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	26	37	41	Vert 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	38	42	Vert fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	27	39	43	Bleu 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	40	44	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	28	41	45	Blanc 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	42	46	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	47	Gradateur 3	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	48	Gradateur fin 3	000 ⇔ 255	0-100%
-	29	43	49	Rouge 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	44	50	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	30	45	51	Vert 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	46	52	Vert fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	31	47	53	Bleu 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	48	54	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	32	49	55	Blanc 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	50	56	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	57	Gradateur 4	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	58	Gradateur fin 4	000 ⇔ 255	0-100%
-	33	51	59	Rouge 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	52	60	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	34	53	61	Vert 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	54	62	Vert fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	35	55	63	Bleu 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	56	64	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

B	S	A	T	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
-	36	57	65	Blanc 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	58	66	Blanc fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	67	Gradateur 5	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	68	Gradateur fin 5	000 ⇔ 255	0-100%
-	37	59	69	Rouge 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	60	70	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	38	61	71	Vert 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	62	72	Vert fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	39	63	73	Bleu 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	64	74	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	40	65	75	Blanc 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	66	76	Blanc fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	77	Gradateur 6	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	78	Gradateur fin 6	000 ⇔ 255	0-100%
-	41	67	79	Rouge 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	68	80	Rouge fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	42	69	81	Vert 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	70	82	Vert fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	43	71	83	Bleu 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	72	84	Bleu fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	44	73	85	Blanc 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	74	86	Blanc fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	87	Gradateur 7	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	88	Gradateur fin 7	000 ⇔ 255	0-100%
-	45	75	89	Rouge 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	76	90	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	46	77	91	Vert 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	78	92	Vert fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	47	79	93	Bleu 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	80	94	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	48	81	95	Blanc 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	82	96	Blanc fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	97	Gradateur 8	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	98	Gradateur fin 8	000 ⇔ 255	0-100%
-	49	83	99	Rouge 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	84	100	Rouge fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	50	85	101	Vert 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	86	102	Vert fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	51	87	103	Bleu 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	88	104	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	52	89	105	Blanc 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	90	106	Blanc fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	107	Gradateur 9	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	108	Gradateur fin 9	000 ⇔ 255	0-100%
-	53	91	109	Rouge 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	92	110	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

B	S	A	T	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
-	54	93	111	Vert 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	94	112	Vert fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	55	95	113	Bleu 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	96	114	Bleu fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	56	97	115	Blanc 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	98	116	Blanc fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	117	Gradateur 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	118	Gradateur fin 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	57	99	119	Rouge 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	100	120	Rouge fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	58	101	121	Vert 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	102	122	Vert fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	59	103	123	Bleu 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	104	124	Bleu fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	60	105	125	Blanc 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	106	126	Blanc fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	127	Gradateur 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	128	Gradateur fin 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	61	107	129	Rouge 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	108	130	Rouge fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	62	109	131	Vert 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	110	132	Vert fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	63	111	133	Bleu 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	112	134	Bleu fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	64	113	135	Blanc 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	114	136	Blanc fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	-	137	Gradateur 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	138	Gradateur fin 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	65	115	139	Rouge 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	116	140	Rouge fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	66	117	141	Vert 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	118	142	Vert fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	67	119	143	Bleu 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	120	144	Bleu fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	68	121	145	Blanc 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	122	146	Blanc fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

Valeurs de « Dual Control Movement »

B: « Basic » (8 canaux), S: « Standard » (20 canaux), A: « Advanced » (26 canaux)

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Pan fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	0–100%
–	5	5	CTC	000	Pas de fonction
				001 ⇔ 255	Température de couleur de 2800 à 10000K
–	6	6	Macro de couleur	000	Pas de fonction
				001 ⇔ 255	Macros de couleurs
–	7	7	Gobo	000	Pas de fonction
				001 ⇔ 255	Gobos (indexé)
–	8	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ⇔ 015	Aucune fonction
				016 ⇔ 135	Macros LED
				136 ⇔ 255	Programmes automatiques
–	9	9	Vitesse pour macro LED/ Programme automatique	000 ⇔ 127	Vitesse auto, rapide à lent
				128	Attente
				129 ⇔ 255	Vitesse auto, lent à rapide
–	10	10	Décalage interne LED	000 ⇔ 255	Rapide à lent
				000	Aucune fonction
				001 ⇔ 002	2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63
				003 ⇔ 004	3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89
				005 ⇔ 006	4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255
				007 ⇔ 008	5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255
				009 ⇔ 010	8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255
				011	Bleu R: 0 G: 0 B: 255 W: 0
				012 ⇔ 048	+ Vert R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0
				049	Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0
				050 ⇔ 086	- Bleu R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0
				087	Vert R: 0 G: 255 B: 0 W: 0
				088 ⇔ 124	+ Rouge R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0
				125	Jaune R: 255 G: 255 B: 0 W: 0
				126 ⇔ 162	- Vert R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0
				163	Rouge R: 255 G: 0 B: 0 W: 0
				164 ⇔ 200	+ Bleu R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0
				201	Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0
				202 ⇔ 238	- Rouge R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0
				239	Bleu R: 0 G: 0 B: 255 W: 0
				240 ⇔ 247	Changement de couleur, rapide à lent
				248 ⇔ 255	Saut de couleur, rapide à lent
–	12	12	Gradateur BC	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	Gradateur BC fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	13	14	Gradateur principal	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	Gradateur principal fin	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
6	14	16	Obturateur	000 ⇔ 019	Arrêt
				020 ⇔ 024	Marche
				025 ⇔ 064	Stroboscope, rapide à lent
				065 ⇔ 069	Marche
				070 ⇔ 084	Stroboscope 100–0%, rapide à lent
				085 ⇔ 089	Marche
				090 ⇔ 104	Stroboscope 0–100%, rapide à lent
				105 ⇔ 109	Marche
				110 ⇔ 124	Stroboscope aléatoire, rapide à lent
				125 ⇔ 129	Marche
				130 ⇔ 144	Stroboscope aléatoire 100–0%, rapide à lent
				145 ⇔ 149	Marche
				150 ⇔ 164	Stroboscope aléatoire 0–100%, rapide à lent
				165 ⇔ 169	Marche
				170 ⇔ 184	Stroboscope pulsation, rapide à lent
				185 ⇔ 189	Marche
				190 ⇔ 204	Stroboscope pulsation aléatoire, rapide à lent
				205 ⇔ 209	Marche
				210 ⇔ 224	Stroboscope 0–100–0%, rapide à lent
225 ⇔ 229	Marche				
230 ⇔ 244	Stroboscope pulsation aléatoire, rapide à lent				
245 ⇔ 255	Marche				
7	15	17	Zoom	000 ⇔ 255	Large à étroit
8	16	18	Contrôle	000 ⇔ 009	Aucune fonction
				010 ⇔ 014	Noir général pendant le balayage/basculement
				015 ⇔ 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				020 ⇔ 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
				025 ⇔ 029	Mode de mélange de couleur CMY (R:C, G:M, B:Y)
				030 ⇔ 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				050 ⇔ 054	Réinitialisation du balayage
				055 ⇔ 059	Réinitialisation du basculement
				060 ⇔ 064	Réinitialisation zoom
				065 ⇔ 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				070 ⇔ 074	Réinitialisation totale
				075 ⇔ 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				110 ⇔ 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
				115 ⇔ 119	Vitesse lente de balayage/basculement
				120 ⇔ 124	Mode de vitesse ventilateur lente
				125 ⇔ 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
				130 ⇔ 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
				135 ⇔ 139	Mode de vitesse de gradation rapide
				140 ⇔ 144	Mode de vitesse de gradation lente
				145 ⇔ 223	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
224 ⇔ 231	« White mode » activée				
232 ⇔ 239	« White mode » désactivée				
240 ⇔ 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)				

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
-	17	19	Rouge principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	20	Rouge principal fin	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	18	21	Vert principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	22	Vert principal fin	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	19	23	Bleu principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	24	Bleu principal fin	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	20	25	Blanc principal	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	26	Blanc principal fin	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

Valeurs de « Dual Control Pixels »

B: « Basic » (36 canaux), S: « Standard » (48 canaux), A: « Advanced » (96 canaux)

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	1	1	Rouge 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
2	2	3	Vert 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
3	3	5	Bleu 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	4	7	Blanc 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	8	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
4	5	9	Rouge 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	10	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
5	6	11	Vert 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	12	Vert fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
6	7	13	Bleu 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	14	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	8	15	Blanc 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	16	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
7	9	17	Rouge 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	18	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
8	10	19	Vert 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	20	Vert fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
9	11	21	Bleu 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	22	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	12	23	Blanc 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	24	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
10	13	25	Rouge 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	26	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
11	14	27	Vert 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	28	Vert fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
12	15	29	Bleu 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	30	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	16	31	Blanc 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	32	Blanc fin 4	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
13	17	33	Rouge 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
-	-	34	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
14	18	35	Vert 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	36	Vert fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
15	19	37	Bleu 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	38	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	20	39	Blanc 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	40	Blanc fin 5	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
16	21	41	Rouge 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	42	Rouge fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
17	22	43	Vert 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	44	Vert fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
18	23	45	Bleu 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	46	Bleu fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	24	47	Blanc 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	48	Blanc fin 6	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
19	25	49	Rouge 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	50	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
20	26	51	Vert 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	52	Vert fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
21	27	53	Bleu 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	54	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	28	55	Blanc 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	56	Blanc fin 7	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
22	29	57	Rouge 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	58	Rouge fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
23	30	59	Vert 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	60	Vert fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
24	31	61	Bleu 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	62	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	32	63	Blanc 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	64	Blanc fin 8	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
25	33	65	Rouge 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	66	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
26	34	67	Vert 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	68	Vert fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
27	35	69	Bleu 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	70	Bleu fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	36	71	Blanc 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	72	Blanc fin 9	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
28	37	73	Rouge 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	74	Rouge fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
29	38	75	Vert 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	76	Vert fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
30	39	77	Bleu 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	78	Bleu fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	40	79	Blanc 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

B	S	A	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
-	-	80	Blanc fin 10	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
31	41	81	Rouge 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	82	Rouge fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
32	42	83	Vert 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	84	Vert fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
33	43	85	Bleu 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	86	Bleu fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	44	87	Blanc 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	88	Blanc fin 11	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
34	45	89	Rouge 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	90	Rouge fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
35	46	91	Vert 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	92	Vert fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
36	47	93	Bleu 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	94	Bleu fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	48	95	Blanc 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%
-	-	96	Blanc fin 12	000 ⇔ 255	Mode RGBW: 0 à 100% / Mode CMY: 100 à 0%

Configuration des Paramètres de Fonctionnement

Écran d'accueil

Le Maverick MK2 Wash est équipé d'un écran d'accueil qui affiche les paramètres courants pour les protocoles de contrôle, les personnalités, les adresses de départ, les adresses IP et les univers. Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce qu'il s'affiche. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur n'importe lequel des paramètres de contrôle affichés pour accéder directement à cette partie du menu (par exemple, la personnalité, l'adresse de départ ou l'univers) ou appuyez sur le bouton **<ENTER>** pour accéder au menu principal.

Mode Test

Test auto

Pour effectuer un test automatique des fonctions du Maverick MK2 Wash, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Test Mode** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'élément **Auto Test** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Test manuel

Pour tester les fonctions du produit manuellement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Test Mode** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'élément **Manual Test** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Sélectionnez la fonction à tester en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
7. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
8. Modifiez la valeur de la fonction testée à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez la valeur souhaitée en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les touches **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** ou **<LEFT>** pour augmenter ou diminuer la valeur.
9. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

« Setup » (Configuration)

Pour accéder au menu Configuration, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Setup** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Paramètres réseau

Pour accéder au menu Paramètres réseau, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Network Settings** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Mode IP

L'adresse IP du Maverick MK2 Wash peut être définie manuellement, par le réseau ou par une adresse statique spécifique à chaque produit. Pour configurer le mode IP, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu [Paramètres réseau](#).
2. Sélectionnez l'élément **IP Mode** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Utilisez les boutons **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner parmi les choix suivants :
 - **Manual** – définition de l'adresse IP avec le panneau de commande
 - **DHCP** – le réseau définit l'adresse IP
 - **Static** – une adresse IP prédéfinie spécifique pour chaque appareil, ou bien touchez l'écran pour choisir le mode
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Adresse IP

En mode IP manuel, l'adresse IP doit être attribuée via le menu de l'appareil. Pour définir l'adresse IP en mode IP manuel, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [Paramètres réseau](#).
2. Sélectionnez l'élément **IP** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Définissez l'adresse IP (entre **000.000.000.000** et **255.255.255.255**) avec l'une des méthodes suivantes :
 - En utilisant l'écran tactile :
 - a. Touchez l'écran sur l'octet (ensemble de trois chiffres) à modifier.
 - b. Utilisez le pavé numérique à l'écran pour saisir le nombre désiré.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse IP soit configurée comme souhaitée.
 - Avec les boutons :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner l'octet (ensemble de trois chiffres) à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur.
 - c. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse IP soit configurée comme souhaitée.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Masque de sous-réseau

En mode IP manuel, le masque de sous-réseau doit être attribué via le menu de l'appareil. Pour définir le masque de sous-réseau en mode IP manuel, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [Paramètres réseau](#).
2. Sélectionnez l'élément **SubMask** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Définissez le masque de sous-réseau (entre **000.000.000.000** et **255.255.255.255**) avec l'une des méthodes suivantes :
 - En utilisant l'écran tactile :
 - a. Touchez l'écran sur l'octet (ensemble de trois chiffres) à modifier.
 - b. Utilisez le pavé numérique à l'écran pour saisir le nombre désiré.
 - c. Continuez jusqu'à ce que le masque de sous-réseau soit configuré comme souhaité.
 - Avec les boutons :
 - a. Utilisez les touches **<LEFT>** ou **<RIGHT>** pour sélectionner l'octet (ensemble de trois chiffres) à modifier.
 - b. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur.
 - c. Continuez jusqu'à ce que le masque de sous-réseau soit configuré comme souhaité.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.



En mode DHCP ou IP statique, les paramètres des menu IP et SubMask n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil.

Orientation du panoramique/inclinaison

Pour définir une orientation de panoramique/inclinaison normale ou inversée :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez un réglage parmi **Pan Reverse** (panoramique inverse) ou **Tilt Reverse** (inclinaison inverse) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (orientation normale) ou **YES** (orientation inversée) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Orientation du zoom

Pour définir le comportement du zoom, passage de large à étroit ou de étroit à large, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Zoom Reverse** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (large vers étroit) ou **YES** (étroit vers large) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Fonctionnement

Orientation de l'affichage

Pour définir l'orientation de l'écran, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Screen Reverse** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez parmi les options **NO** (écran normal), **YES** (écran inversé), ou **AUTO** (l'écran détecte automatiquement dans quel sens l'appareil est orienté et s'adapte en conséquence) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Amplitude d'angle de pan/tilt

Pour définir l'amplitude de mouvement autorisé pour la panoramique ou l'inclinaison :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez un réglage parmi **Pan Angle** (angle de panoramique) ou **Tilt Angle** (angle d'inclinaison) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez parmi les options **540**, **360** ou **270** (540°, 360° ou 270° pour la panoramique) et **270**, **180** ou **90** (270°, 180° ou 90° pour l'inclinaison) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Noir général pendant mouvement de pan/tilt

Pour définir si l'appareil doit s'éteindre pendant le mouvement de panoramique ou d'inclinaison, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **BL. O. P/T Move** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (ne pas s'éteindre) ou **YES** (extinction pendant le mouvement) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Calibrage de l'écran tactile

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, il peut être nécessaire de le calibrer. Pour cela :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Calibration** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (ne pas calibrer) ou **YES** (calibrer) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Suivez les instructions en touchant les points à l'écran au fur et à mesure qu'ils apparaissent.

Verrouillage de l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile du panneau de commande, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Touchscreen Lock** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (l'affichage répond au toucher) ou **YES** (l'écran ne répond pas au toucher) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Verrouillage de l'écran

Pour verrouiller ou déverrouiller l'intégralité du panneau de commande, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Lock Screen** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (le panneau de commande ne sera pas verrouillé) ou **YES** (le panneau de commande nécessitera un code d'accès) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Pour accéder au panneau de commande lorsqu'il a été verrouillé :

1. Appuyez sur **<MENU>**.
2. Saisissez le code d'accès **0920** avec l'une des méthodes suivantes :
 - Avec l'écran tactile : utilisez le pavé numérique sur l'écran pour saisir **0920**.
 - Avec les boutons:
 - a. Utilisez la touche **<DOWN>** pour sélectionner le numéro à modifier.
 - b. Utilisez la touche **<UP>** pour augmenter la valeur.
 - c. Répétez l'opération jusqu'à ce que le code **0920** ait été saisi.
3. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Permutation du panoramique et de l'inclinaison

Pour permuter les fonctions de panoramique et d'inclinaison afin que ce qui contrôle normalement le panoramique contrôle l'inclinaison et ce qui contrôle normalement l'inclinaison contrôle le panoramique, procédez comme suit :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **Swap XY** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (panoramique et inclinaison normaux) ou **YES** (panoramique contrôle inclinaison, inclinaison contrôle panoramique) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Vitesse de panoramique/inclinaison

Pour régler la vitesse maximum du panoramique et de l'inclinaison :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **XY Mode** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez parmi les choix **Slow** ou **Fast** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Réinitialisation WDMX

Pour réinitialiser la connexion WDMX du Maverick MK2 Wash, effectuez les actions suivantes :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **WDMX Reset** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (ne pas réinitialiser la connexion) ou **YES** (réinitialiser la connexion) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.



Une fois qu'un récepteur WDMX a été connecté à un émetteur WDMX, il reste lié à cet émetteur jusqu'à ce qu'il soit connecté à un émetteur différent.

Délai de rétro-éclairage

Pour régler la durée d'inactivité avant que le rétroéclairage de l'écran ne s'éteigne :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **Backlight Timer** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez parmi les options **30S** (après 30 secondes d'inactivité), **1M** (après 1 minute d'inactivité), **5M** (après 5 minutes d'inactivité) ou **ON** (ne s'éteint pas) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Perte de données

En cas de perte du signal d'entrée, le Maverick MK2 Wash réagira de l'une des deux manières suivantes : le produit conserve le dernier signal reçu ou éteint toutes les sorties LED.

Pour définir la façon dont le produit doit réagir, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **Loss of Data** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **Hold** (conserver le dernier signal reçu) ou **Close** (éteindre toutes les sorties LED) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Fonctionnement

Vitesse du ventilateur

Pour régler la vitesse des ventilateurs, effectuez les actions suivantes :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Fans** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Sélectionnez parmi les choix **Auto** (vitesse de ventilateur réglée en fonction de la température de l'appareil), **Full** (vitesse maximum) ou **ECO** (ventilateurs en mode silencieux) en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT> ou <RIGHT>.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Mode de mélange de couleurs

Le Maverick MK2 Wash possède un mode qui émule le mélange de couleurs CMJ (cyan, magenta et jaune). Dans ce mode, la gradation est inversée (000 = 100%, 255 = 0%) et les canaux rouge, vert et bleu contrôlent respectivement le cyan, le magenta et le jaune.

Pour activer le mode de mélange de couleurs :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **C Mixing Mode** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Sélectionnez parmi les choix **RGBW** (RVBB - mode additif, rouge, vert, bleu et blanc), ou **CMY** (CMJ - mode soustractif, rouge contrôle cyan, vert contrôle magenta, bleu contrôle jaune) en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT> ou <RIGHT>.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Courbe de gradation

Pour configurer la courbe de gradation, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Dimmer Curve** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Sélectionnez parmi les choix **Linear** (linéaire), **Square** (rectangulaire), **I Squa** (rectangulaire inverse) ou **SCurve** (courbe en S) en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT> ou <RIGHT>.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Vitesse du gradateur

Pour régler la vitesse du gradateur, procédez comme suit :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Dimmer Speed** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Sélectionnez parmi les choix **Smooth** (fluide) ou **Fast** (rapide) en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT> ou <RIGHT>.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Modulation de la largeur d'impulsion

Pour régler la fréquence de la modulation de largeur d'impulsion :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **PWM Options** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Utilisez les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT>, ou <RIGHT> pour sélectionner **600Hz**, **1200Hz**, **2000Hz**, **4000Hz**, **6000Hz**, ou **15000Hz**, ou bien touchez la valeur souhaitée sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Blanc calibré

Pour régler le mode de blanc :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Calibrated White** en touchant l'écran ou en utilisant les touches <UP> ou <DOWN>.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche <ENTER>.
4. Utilisez les touches <UP>, <DOWN>, <LEFT>, ou <RIGHT> pour sélectionner **ON** (utilise la balance de blanc calibrée en usine), **OFF** (utilise les valeurs maximales de blanc), ou **Custom** (utilise les valeurs de [Balance des blancs](#)), ou bien touchez l'option souhaitée sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche <ENTER>.

Balance des blancs

Pour régler la balance des blancs personnalisée :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **White Balance** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez quelle valeur de couleur modifier parmi **Red** (rouge), **Green** (vert), **Blue** (bleu) ou **White** (blanc) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Définissez la valeur de couleur avec l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez la valeur souhaitée en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les touches **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** ou **<LEFT>** pour augmenter ou diminuer la valeur de **000–255**.
7. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
8. Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que la balance de couleurs soit configurée comme souhaitée.

Balance de couleurs

Pour définir les valeurs maximales d'une couleur donnée dans le mélange, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **Color Balance** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez quelle valeur de couleur modifier parmi **Red** (rouge), **Green** (vert), **Blue** (bleu) ou **White** (blanc) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Définissez la valeur de couleur avec l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez la valeur souhaitée en utilisant le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran tactile.
 - Utilisez les touches **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** ou **<LEFT>** pour augmenter ou diminuer la valeur.
7. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
8. Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que la balance de couleurs soit configurée comme souhaitée.

Sélection de préréglage

Cette option permet d'enregistrer 3 configurations d'options de menu prédéfinies différentes. Pour enregistrer et définir ces préréglages, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez au menu **« Setup » (Configuration)**.
2. Sélectionnez l'élément **Preset Select** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez un préréglage parmi les choix **PRESET A** (préréglage A), **PRESET B** (préréglage B) ou **PRESET C** (préréglage C) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. L'appareil sera réinitialisé. Toute modification effectuée dans les options des menus est sauvegardée dans ce préréglage.
 - La valeur par défaut est **PRESET A**. Si vous apportez des modifications à **PRESET A**, elle s'enregistre dans **PRESET A** sans que vous ayez à vous en soucier.
 - Pour créer un nouveau préréglage, mettez en surbrillance et sélectionnez **PRESET SELECT**. Mettez en surbrillance **PRESET B** ou **PRESET C** puis appuyez sur **<ENTER>**. Lorsque vous effectuez cette sélection, l'appareil se réinitialise automatiquement. Revenez en arrière et effectuez les modifications nécessaires dans le menu. Ces modifications seront automatiquement enregistrées dans le préréglage actuel.



Fonctionnement

Synchronisation des préréglages

Pour synchroniser tous les préréglages de menu avec d'autres Maverick MK2 Wash, suivez les instructions ci-dessous :

1. Connectez tous les Maverick MK2 Washes avec un câble DMX.
2. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
3. Sélectionnez l'élément **Preset Sync** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
4. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
5. Sélectionnez **YES** ou touchez l'écran sur l'option souhaitée.
6. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
 - La valeur par défaut est **PRESET A**. Si vous apportez des modifications à **PRESET A**, Pour synchroniser d'autres Maverick MK2 Wash, vous devez connecter ces appareils à l'aide d'un câble DMX.
 - L'appareil peut se trouver dans n'importe quel mode de contrôle sauf **WDMX**. **ArtNet**, **DMX** et **sACN** ne posent pas de problème.
 - Toutes les options des menus sont transférées, y compris l'adresse DMX. Seule l'adresse IP n'est pas modifiée dans les autres appareils.



Ne connectez que des Maverick MK2 Wash.

Fonctions de réinitialisation

Pour réinitialiser le panoramique, l'inclinaison ou toutes les fonctions à leur état initial :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Reset Function** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez la fonction à réinitialiser parmi **Pan** (panoramique), **Tilt** (inclinaison) ou **ALL** (toutes) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Sélectionnez l'option **NO** (ne pas réinitialiser) ou **YES** (réinitialiser) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
7. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Pour réinitialiser le Maverick MK2 Wash au réglages d'usine, effectuez les actions suivantes :

1. Accédez au menu [« Setup » \(Configuration\)](#).
2. Sélectionnez l'élément **Factory Settings** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez l'option **NO** (ne pas réinitialiser) ou **YES** (réinitialiser au réglages d'usine) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Informations système

Toutes les informations sur l'état actuel du Maverick MK2 Wash sont disponibles dans le menu **Sys Info** du produit. Pour afficher ces informations, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'[Écran d'accueil](#) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
2. Sélectionnez l'élément **Sys Info** en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** ou **<RIGHT>**.
3. Si vous utilisez les boutons à la place de l'écran tactile, appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Sélectionnez parmi les options **Fixture Information** (affiche la version du microprogramme, le mode de fonctionnement, l'adresse de départ), **Fan Information** (indique la vitesse des ventilateurs de la lyre en tr/min), **Error Information** (affiche toutes les erreurs ou **No Error!** (pas d'erreur)) ou **Channel Information** (affiche la valeur actuelle de tous les canaux d'entrée du signal) en touchant l'écran ou en utilisant les touches **<UP>** ou **<DOWN>**.
5. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
6. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour faire défiler les informations.

Mode Décalage

Le mode Offset (décalage) permet d'effectuer des réglages fins pour la position initiale de toutes les pièces mobiles sur le trajet optique et pour les mouvements de panoramique et d'inclinaison. Ceci permet aux pièces mobiles de ne présenter aucune bordure ou de réduire les sorties lumineuses lorsqu'elles sont dans leur position initiale. Pour accéder à ce mode, procédez comme suit :

1. À partir de l'écran principal, maintenez enfoncée la touche **<MENU>** jusqu'à ce que l'écran de saisie du code d'accès apparaisse.
2. Saisissez le code d'accès **2323** avec l'une des méthodes suivantes :
 - Avec l'écran tactile : utilisez le pavé numérique sur l'écran pour saisir **2323**.
 - Avec les boutons :
 - a. Utilisez la touche **<DOWN>** pour sélectionner le numéro à modifier.
 - b. Utilisez la touche **<UP>** pour augmenter la valeur.
 - c. Répétez l'opération jusqu'à ce que le code **2323** ait été saisi.
3. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
4. Vous arrivez alors sur l'écran du menu Zero Adjust (réglage du zéro).

PANORAMIQUE

Pour régler le point de départ du moteur panoramique, suivez les instructions ci-dessous :

1. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner l'élément **PAN**.
2. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de démarrage entre **000-255**.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

INCLINAISON

Pour régler le point de départ du moteur d'inclinaison, suivez les instructions ci-dessous :

1. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner l'élément **TILT**.
2. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de démarrage entre **000-255**.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

ZOOM

Pour régler le point de départ du moteur de zoom, suivez les instructions ci-dessous :

1. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner l'élément **ZOOM**.
2. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de démarrage entre **000-255**.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Adresse MAC

Pour régler les quatrième, cinquième ou sixième chiffres de l'adresse MAC, procédez comme suit :

1. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner parmi les choix **MAC4**, **MAC5** ou **MAC6**.
2. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la valeur de démarrage entre **000-255**.
4. Appuyez sur la touche **<ENTER>**.

Serveur Web

Le serveur Web du Maverick MK2 Wash est accessible par n'importe quel ordinateur se trouvant sur le même réseau que l'appareil. Il permet un accès réseau aux informations systèmes et aux paramètres (par exemple, configuration du contrôle, test manuel de toutes les fonctions, mises à jour du microprogramme et modification du mot de passe du serveur web).

1. Branchez l'appareil sur l'alimentation puis réglez le [Protocole](#) de contrôle sur **Art-Net** et le [Mode IP](#) sur **Static**.
2. Connectez l'appareil à un ordinateur Windows® avec un câble réseau
3. Sur l'ordinateur, paramétrez l'adresse IP du nouveau réseau afin d'avoir les trois mêmes premiers chiffres que l'adresse IP de l'appareil (voir la section [Adresse IP](#)).
4. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet sur l'ordinateur.
5. Saisissez **admin** en tant que nom d'utilisateur et mot de passe pour vous identifier.

Information

La page Information du serveur Web affiche les paramètres actuels et les informations système du Maverick MK2 Wash.

Configuration

La page Configuration du serveur Web propose des options de contrôle similaires à celles du menu **Setup** sur l'appareil. Cliquez **Save Settings** (enregistrer les paramètres) pour envoyer la nouvelle configuration vers l'appareil.

Test Manuel

La page Test Manuel du serveur Web permet de contrôler toutes les fonctions de sortie de l'appareil via le navigateur. Pour rétablir la valeur par défaut de toutes les fonctions, cliquez sur **Reset**.

Mise à Jour de Micrologiciel

La page Upgrade (mise à niveau) du serveur Web permet de mettre à jour l'appareil avec la dernière version du microprogramme. Rendez-vous sur <https://www.chauvetprofessional.com/products/maverick-mk2-wash> les mises à jour du microprogramme.

Sécurité

La page Security (sécurité) du serveur Web permet de changer le mot de passe du serveur Web de l'appareil connecté. Saisissez l'ancien mot de passe (**admin**, par défaut) et le nouveau mot de passe deux fois, puis cliquez sur **Save Settings** (enregistrer les paramètres) pour changer le mot de passe.

5. Entretien

Entretien de l'appareil

L'accumulation de poussière réduit la production de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. Cela peut entraîner une diminution de la durée de vie de la source de lumière et/ou une usure mécanique. Pour conserver des performances optimales et réduire l'usure, nettoyez vos appareils d'éclairage au moins deux fois par mois. Veuillez cependant bien garder à l'esprit que l'utilisation et les conditions environnementales peuvent contribuer à augmenter la fréquence de nettoyage.

Pour nettoyer l'appareil, suivez les instructions ci-dessous :

1. Débranchez l'appareil.
2. Attendez que l'appareil soit à la température ambiante.
3. Utilisez un aspirateur (ou un compresseur d'air) et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les surfaces/événements externes.
4. Nettoyez toutes les surfaces transparentes avec une solution douce de nettoyant pour vitres sans ammoniaque ou de l'alcool isopropylique.
5. Appliquez la solution directement sur un chiffon de coton doux et non pelucheux ou un tissu de nettoyage d'objectif.
6. Essuyez soigneusement toute trace de saleté ou d'encrassement sur la surface transparente.
7. Nettoyez en douceur les surfaces transparentes jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparue.



Assurez-vous de bien sécher toutes les surfaces transparentes après les avoir nettoyé.

6. Spécificités Techniques

Dimensions et poids

Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
323 mm (12,72 po)	233 mm (9,17 po)	471 mm (18,54 po)	14,8 kg (32,8 lb)

Remarque : Les dimensions en pouce sont arrondies.

Alimentation

Type d'alimentation	Plage	Sélection de tension
Commutation (interne)	Entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz	Universelle

Paramètre	100 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	240 V, 60 Hz
Consommation	505 W	503 W	506 W	509 W	507 W
Courant de fonctionnement	5.19 A	4.08 A	2.33 A	2.17 A	2.05 A
Courant de chaînage électrique	12 A (2 produits)	12 A (2 produits)	12 A (5 produits)	12 A (5 produits)	12 A (5 produits)
Fusible	T/F 10 A, 250 V T/F 10 A, 250 V T/F 10 A, 250 V T/F 10 A, 250 V T/F 10 A, 250 V				

E/S alimentation	US/Monde	UK/Europe
Connecteur d'entrée d'alimentation	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Connecteur de sortie d'alimentation	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Prise du cordon d'alimentation	Edison (US)	Prise locale

Source lumineuse

Type	Color	Quantity	Power	Current	Lifespan
LED	Quad-couleur RGBW	12	40 W	2.6 A	50,000 heures

Photométrie

Angle de faisceau	Angle de champ	Angle de coupure	Plage de zoom	Lumineux @ 5 m (7.9°)	Lumineux @ 5 m (55.1°)
4.7°–37.5°	7.9°–55.1°	9.5°–65.5°	4.7°–65.5°	19,972 lux	807 lux

DMX

Connecteurs E/S	Plage de canaux
XLR 3 et 5 broches	<ul style="list-style-type: none"> Mode seul: 21, 129, 243, 297 canaux Mode dual - fonction: 8, 20, 26 canaux Mode dual - pixel: 36, 48, 96 canaux

Art-Net™/sACN

I/O Connectors	Channel Range
Connecteurs Amphenol XLR Net RJ45 entrée/sortie	<ul style="list-style-type: none"> Mode seul: 21, 129, 243, 297 canaux Mode dual - fonction: 8, 20, 26 canaux Mode dual - pixel: 36, 48, 96 canaux

ArKaos Kling-Net

I/O Connectors	Channel Range
Connecteurs Amphenol XLR Net RJ45 entrée/sortie	Determined per ArKaos MediaMaster software

Thermique

Température externe maximum	Système de refroidissement
45 °C (113 °F)	Convection

Commande

No du produit	Code de l'article	Code UPC
Maverick MK2 Wash	08011313	781462216610



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



Renvois

Dans le cas où vous avez besoin d'aide ou pour retourner un produit :

- Si vous résidez aux États-Unis, contactez le siège mondial de Chauvet.
- Si vous vivez au Royaume-Uni ou en Irlande, contactez Chauvet Royaume-Uni.
- Si vous vivez au Benelux, contactez Chauvet Benelux
- Si vous vivez au France, contactez Chauvet France.
- Si vous vivez à l'Allemagne, contactez Chauvet Germany.
- Si vous vivez au Mexique, contactez Chauvet Mexico.
- Si vous résidez n'importe où ailleurs, NE contactez pas Chauvet. Contactez votre revendeur. Rendez-vous sur www.chauvetprofessional.com pour découvrir la liste des revendeurs en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique.



Si vous résidez en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique contactez votre revendeur et suivez leurs instructions quant à la procédure à suivre pour renvoyer votre appareil. Consultez notre site Web www.chauvetprofessional.com pour trouver leurs coordonnées.

Téléphonez au centre d'assistance technique de Chauvet correspondant et demandez un numéro d'autorisation de retour (NAR) avant de nous réexpédier l'appareil. Pour l'obtenir, il vous sera demandé de fournir le numéro du modèle, le numéro de série ainsi qu'une brève description de l'objet du retour.

Pour soumettre une demande de service en ligne, rendez-vous sur www.chauvetprofessional.com/service-request.

Vous devez nous retourner la marchandise en port prépayé, dans ses boîte et emballage d'origine et avec tous ses accessoires. Chauvet ne délivrera pas d'étiquettes de renvoi.

Indiquez lisiblement le NAR sur une étiquette apposée sur le colis. Chauvet refusera la réception de tout appareil pour lequel aucun NAR n'a été demandé.



Inscrivez le NAR sur une étiquette convenablement collée. N'écrivez PAS le NAR directement sur le colis.

Avant de nous retourner le colis, inscrivez les informations suivantes, de manière lisible, sur une feuille de papier, que vous placerez à l'intérieur du colis :

- Votre nom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Le numéro de NAR
- Une courte description du problème

Veillez à emballer l'appareil de manière adéquate. Vous serez tenu responsable de tout dommage survenant lors de l'expédition de retour dû à un emballage inadéquat. Nous vous recommandons d'utiliser un emballage double ou celui de FedEx.



Chauvet se réserve le droit, à sa convenance, de réparer ou remplacer tout appareil qui lui est retourné.

Nous Contacter

Informations Générales	Support Technique
Siège mondial de Chauvet	
Adresse : 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Téléphone : (954) 577-4455 Télécopie : (954) 929-5560 N° vert : (800) 762-1084	Téléphone : (844) 393-7575 Télécopie : (954) 756-8015 E-mail : chauvetcs@chauvetlighting.com Site web : www.chauvetprofessional.com
Chauvet Royaume-Uni	
Adresse : Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Téléphone : +44 (0) 1773 511115 Fax : +44 (0) 1773 511110	E-mail : UKtech@chauvetlighting.eu Site web : www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Adresse : Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Téléphone : +32 9 388 93 97	E-mail : BNLtech@chauvetlighting.eu Site web : www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Adresse : 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Téléphone : +33 1 78 85 33 59	E-mail : FRtech@chauvetlighting.fr Site web : www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Adresse : Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Téléphone : +49 421 62 60 20	E-mail : DEtech@chauvetlighting.de Site web : www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Adresse : Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Téléphone : +52 (728) 690-2010	E-mail : servicio@chauvet.com.mx Site web : www.chauvetprofessional.mx

Visitez le site Web concerné ci-dessus pour vérifier nos coordonnées et les instructions pour demander de l'assistance. En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique, contactez le revendeur de l'enregistrement.

1. Erste Schritte

Packungsinhalt

- Maverick MK2 Wash
- 2 Omega-Halterungen mit Befestigungsmaterial
- Seetronic Powekon IP65 Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Anweisungen für das Auspacken

Packen Sie das Produkt sofort vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Schadensmeldung




Wenn die Verpackung oder die in der Verpackung befindlichen Teile (Gerät und Zubehör) beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet. Eine nicht zeitnah erfolgte Benachrichtigung kann dazu führen, dass Sie Ihren Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Transportunternehmen verlieren. Bewahren Sie überdies die Verpackung für eine spätere Überprüfung auf.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend.

Konventionen des Handbuchs

Konvention	Bedeutung
1–512	Eine Bandbreite an Werten
50/60	Ein Wertesatz, aus dem nur ein Wert ausgewählt werden kann
Settings	Eine Menüoption, die nicht geändert werden kann
<ENTER>	Eine zu betätigende Taste auf dem Bedienfeld des Geräts
ON	Ein Wert, der eingegeben oder ausgewählt werden muss

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wichtige Informationen zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen des Bedieners kommen.
	Wichtige Informationen zur Installation oder Konfiguration. Wenn diese Informationen nicht beachtet werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
	Nützliche Informationen.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Warnung vor Exposition gegenüber HF für Nordamerika und Australien

Warnung! Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und in Betrieb gesetzt werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist. Der Sender darf nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.



Die anwendbaren lokalen Vorschriften und Regulierungen sind für eine ordnungsgemäße Installation dieses Geräts stets zu beachten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme dieses Geräts alle folgenden Sicherheitshinweise durch. Sie enthalten wichtige Informationen über die Installation, Verwendung und Wartung dieses Geräts.



Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. In dieser Bedienungsanleitung enthaltene Verweise auf Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen sind ausschließlich für ordnungsgemäß geschulte, zertifizierte Techniker bestimmt. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und versuchen Sie nicht selbst, Reparaturen vorzunehmen.

Persönliche Sicherheit

- Vermeiden Sie eine direkte Augenexposition der Lichtquelle, während das Produkt eingeschaltet ist.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromquelle, bevor Sie die Sicherung reinigen oder austauschen.
- Schließen Sie das Produkt immer an einen geerdeten Stromkreis an, um Stromschläge zu vermeiden.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht das Gehäuse des Geräts, da es sehr heiß sein kann.

Befestigung und Aufhängung

- Die Leuchte ist ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet! Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder eines Schlags zu vermeiden (IP20).
- VORSICHT: Wenn Sie ein Produkt aus Umgebungen mit extremen Temperaturen (z. B. kalter LKW in einen warmen, feuchten Ballsaal) transportieren, kann sich Kondensation auf der internen Elektronik des Produkts bilden. Um zu vermeiden, dass ein Fehler auftritt, lassen Sie das Produkt vollständig an die Umgebung angepasst werden, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
- Montieren Sie dieses Produkt an einem Ort mit ausreichender Belüftung, mindestens 50 cm von benachbarten Oberflächen entfernt.
- Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein langes starres Schauen in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 2,3 m nicht zu erwarten ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Materialien in der Nähe des Produkts befinden.
- Sichern Sie das Produkt beim Aufhängen immer mit einem Sicherheitskabel an einer Befestigungsvorrichtung.
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder an einem beweglichen Teil.

Stromversorgung und Verkabelung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Angaben in diesem Handbuch oder auf dem Typenschild des Produkts an die richtige Spannung anschließen.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer zu verbessern, trennen Sie das Produkt während des Nichtgebrauchs vollständig über einen Trennschalter oder durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom.
- Schließen Sie das Produkt niemals an einen Dimmerpack oder einen Rheostat an.
- Trennen Sie dieses Produkt niemals durch Ziehen am Netzkabel.
- Ist das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt, muss es durch ein gleichwertiges Kabel oder ein ausschließlich vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner erhältliches Kabel ersetzt werden.
- Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Operation

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Gehäuse, die Linsen oder die Kabel beschädigt sind. Lassen Sie die beschädigten Teile sofort von einem autorisierten Techniker austauschen.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze während des Betriebs nicht ab, um interne Überhitzung zu vermeiden.
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 ° C. Betreiben Sie das Produkt nicht bei höheren Temperaturen.
- Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bei ernsthaften Betriebs Problemen sofort ein!



Wenn Ihr Chauvet-Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich an den technischen Support von Chauvet.

Voraussichtliche LED-Lebensdauer

LEDs verlieren mit der Zeit an Helligkeit, vor allem aufgrund der Wärme. LEDs, die in Cluster angeordnet sind, haben eine höhere Betriebstemperatur als einzelne LEDs. Aus diesem Grund haben in Cluster angeordnete LEDs bei voller Leistung eine wesentlich kürzere Lebensdauer. Unter normalen Bedingungen beträgt diese 40.000 bis 50.000 Betriebsstunden. Ist es wichtig, diese Lebensdauer zu verlängern, senken Sie durch eine gute Belüftung der Umgebung Produkts die Umgebungs- und damit die Betriebstemperatur. Außerdem kann durch eine Reduzierung der Leuchtintensität auch die Lebensdauer der LED verlängert werden.

2. Einleitung


Beschreibung

Der Maverick MK2 Wash ist ein voll ausgestatteter Moving Head mit 12 vierfarbigen (RGBW) 40-Watt-LEDs. Der Maverick MK2 Wash verfügt als leistungsstarkes Wash-Gerät über ruckelfreie Schwenk- und Neigungsbewegungen, einen Zoombereich von 4.7° bis 65.5° und ein einzigartiges optisches System für einen gleichmäßigen, professionellen farbigen Wash-Effekt. Der Maverick MK2 Wash kann mit den Protokollen Art-Net™, sACN, Kling-Net, DMX und WDMX betrieben und über Lichtkonsolen oder Medienserver angesteuert werden – für eine optimale Integration flexibler Steuerungsoptionen.


Eigenschaften

- Vollständig ausgestattetes Wash-Effektgerät mit RGBW-LED, Befestigungsbügel, Pixel-Zuordnung und Zoom
- 16-Bit-Dimmung des Master-Dimmers sowie einzelner Farben für eine gleichmäßige Steuerung der Fades
- Integrierte Farben für eine schnelle Umsetzung verschiedener Designs
- Eingebautes virtuelles Goborad mit Hintergrundfarben für eindrucksvolle, atmosphärische Effekte
- Schnelle Schwenk-, Neigungs- und Zoombewegungen
- Aufgrund des leisen Betriebs für eine große Bandbreite an Installationen geeignet
- Steuerung per DMX, WDMX, sACN, Art-Net™ und Kling-Net für größtmögliche Flexibilität
- Zoombereich von 4.7° bis 65.5° für Strahlen mit variabler Größe
- Vom Benutzer auswählbares kalibriertes Weiß für 7500K bei vollem Ausgang
- Mit True 1 kompatibler Stromanschluss
- Anzeige für Akku-Backup mit automatischer Rotation abhängig von der Geräteausrichtung
- 3 Voreinstellungen im Setup-Menü und Voreinstellungssynchronisation für das Cross-Laden auf mehrere ähnliche Geräte für eine einfache Einrichtung

Produktüberblick

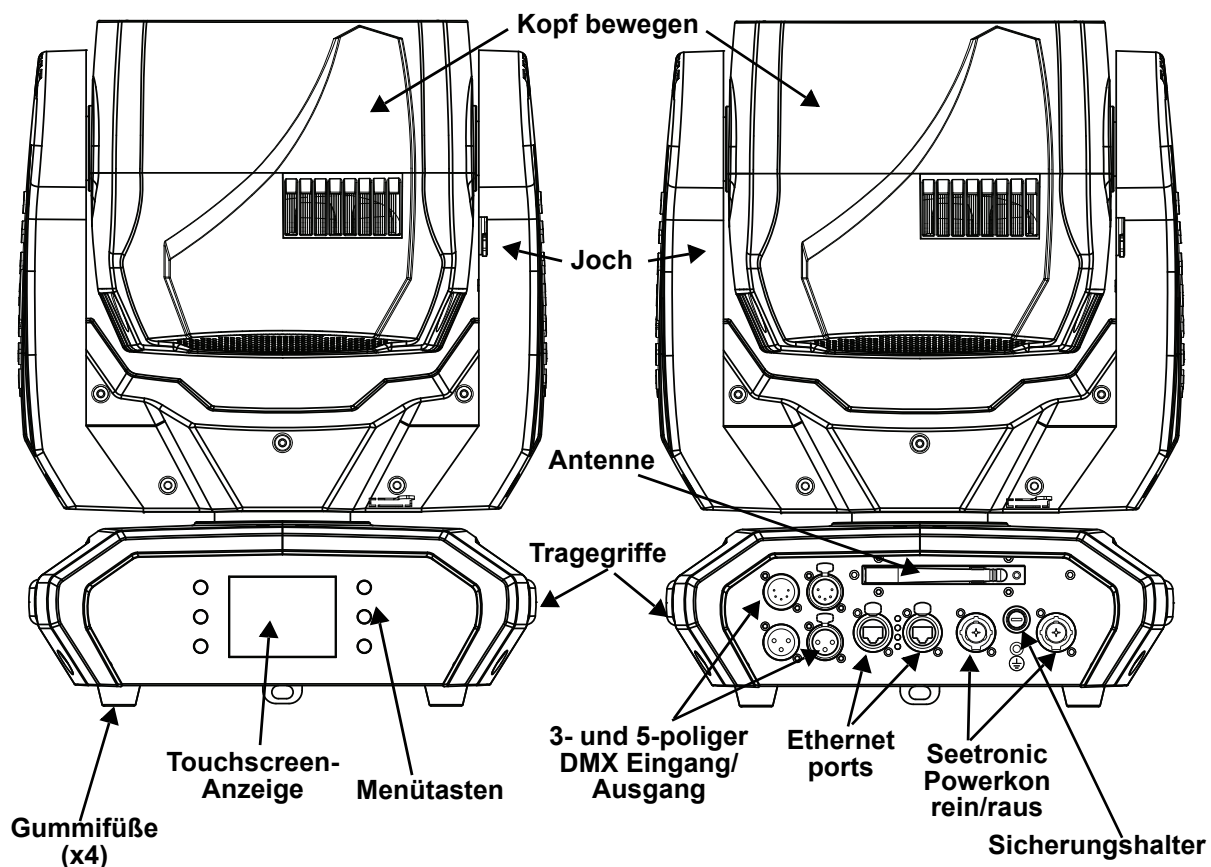

Produktabmessungen

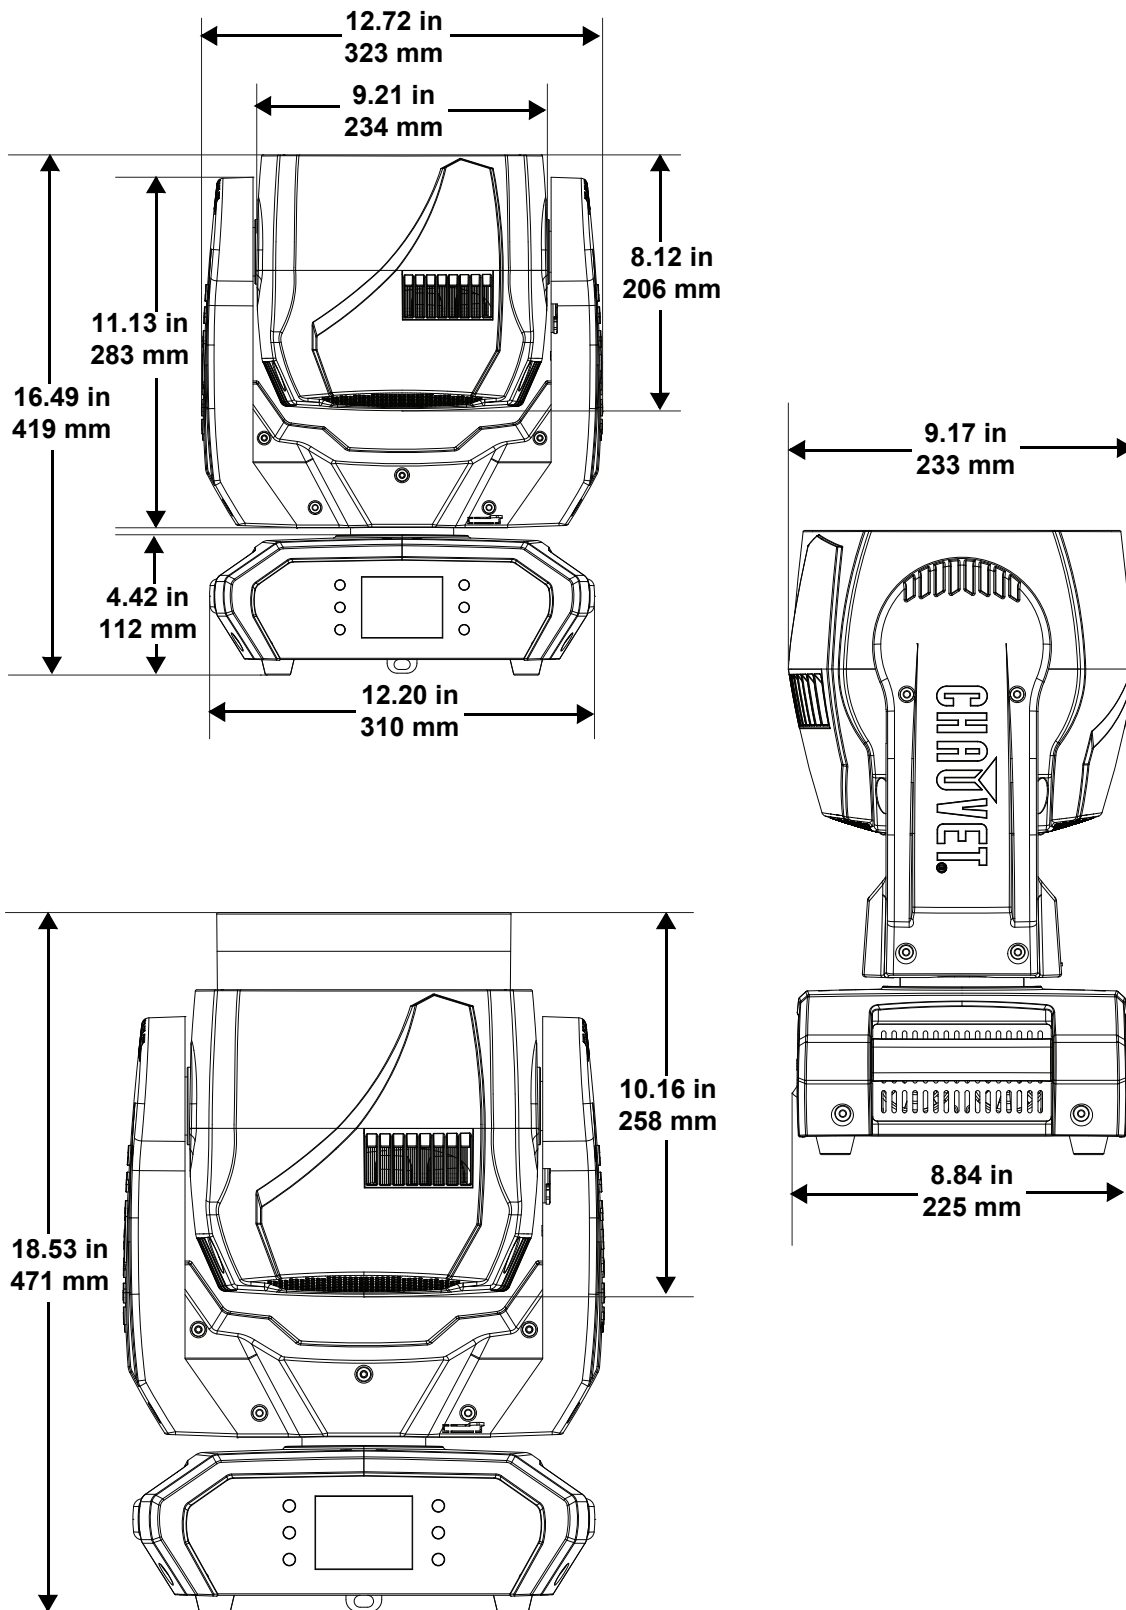

3. Einrichten des Geräts

Jeder Maverick MK2 Wash verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten. Um die erforderlichen Kennzahlen des Netzanschlusses für jeden Maverick MK2 Wash zu ermitteln, verwenden Sie den aktuellen Wert, der sich auf dem Hinweisschild am Gerät befindet. Oder lesen Sie dazu den Abschnitt [Technische Daten](#) in dieser Anleitung.

Der aufgeführte Nennstrom entspricht dem maximalen Stromverbrauch des Geräts unter normalen Betriebsbedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie unter "Bemessung von Leistungsschaltern" auf der Website von Chauvet: www.chauvetprofessional.com.



- **Schließen Sie dieses Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreislauf (Leistungsschalter oder Sicherung) an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend an die Masse angeschlossen ist, um die Gefahr elektrischer Schläge oder eines Brands zu vermeiden.**
- **Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.**
- **Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Regelwiderstand oder Dimmer an, auch nicht, wenn der Regelwiderstand oder Dimmer nur als 0 bis 100% Schalter dient.**

Wechselstromstecker

Das Stromversorgungskabel des Maverick MK2 Wash ist mit einem Seetronic Powerkon-Steckverbinder an einem Ende und am anderen mit einem Edison-Stecker (US-Markt) abgeschlossen. Verfügt das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Stromversorgungskabel nicht über einen Stecker, oder müssen Sie diesen austauschen, greifen Sie zum Anschließen des neuen Steckers auf folgende Tabelle zurück.

Verbindung	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Schraubenfarbe
AC Live	Schwarze	Braun	Gelb/brass
AC Neutral	Weiß	Blau	Silber
AC Ground	Grün/gelb	Grün/gelb	Grün

Serienschaltung der Geräte

Das Produkt unterstützt Serienschaltung der Geräte. Bis zu 2 Maverick MK2 Wash -Produkte mit 100 V oder 120 V, oder 5 Produkte mit 208 V, 230 V oder 240 V verbinden. Überschreiten Sie niemals diese Anzahl.

Dieses Produkt wird mit einem Stromversorgungskabel geliefert. Power-Link-Kabel können separat erworben werden.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten (F 10 A, 250 V).
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.
5. Serienschaltung von Geräten.



Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die Sicherung auswechseln. Die Sicherung darf nur durch eine vollkommen gleichwertige ersetzt werden.

Remote Device Management (RDM)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Maverick MK2 Wash unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt.

Montage

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die in den Sicherheitshinweisen enthaltenen Sicherheitsempfehlungen durch. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter: <http://trusst.com/products/>

Montagerichtung


Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät immer in einer gesicherten Position mit ausreichendem Raum für Belüftung, Konfiguration und Wartung montiert ist. Der Maverick MK2 Wash kann aufrecht oder kopfüber aufgebaut werden, wobei die zwei beiliegenden Omega-Befestigungsbügel verwendet werden; alternativ kann er aber auch mit seinen Gummifüßen auf einem flachen Untergrund aufgestellt werden.

Hängende Montage

Chauvet empfiehlt die Beachtung folgender allgemeiner Richtlinien bei der Montage dieses Geräts

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Installationsorts, dass Sie bequem für den Betrieb, für Programmiereingaben und für routinemäßige Wartungsarbeiten auf dieses Gerät zugreifen können.
- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bauen Sie dieses Gerät nie an Orten auf, an denen dieses Regen, hoher Luftfeuchte, extremen Temperaturen oder einer eingeschränkten Belüftung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie bei einer hängenden Montage sicher, dass die Konstruktion, auf der Sie das Gerät montieren, dessen Gewicht tragen kann. Im Abschnitt [Technische Daten](#) sind die Anforderungen an die Tragfähigkeit dieses Geräts aufgeführt.
- Verwenden Sie bei der hängenden Montage dieses Geräts zur Sicherung immer ein ordnungsgemäßes Sicherheitskabel. Informationen zu unserer CHAUVET Professional-Produktlinie für Sicherheitskabel finden Sie unter <http://trusst.com/products/>.
- Bei einer Positionierung des Geräts auf einen ebenen Untergrund müssen das Gerät und die Kabel mit einem Abstand zu Personen und Fahrzeugen aufgestellt bzw. verlegt werden.
- Platzieren Sie den Maverick MK2 Wash so, dass er sich frei bewegen kann, ohne in der Nähe befindliche Gegenstände oder Personen zu treffen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht gespannt sind und keine Kräfte an den Steckern auftreten.

Montageansicht

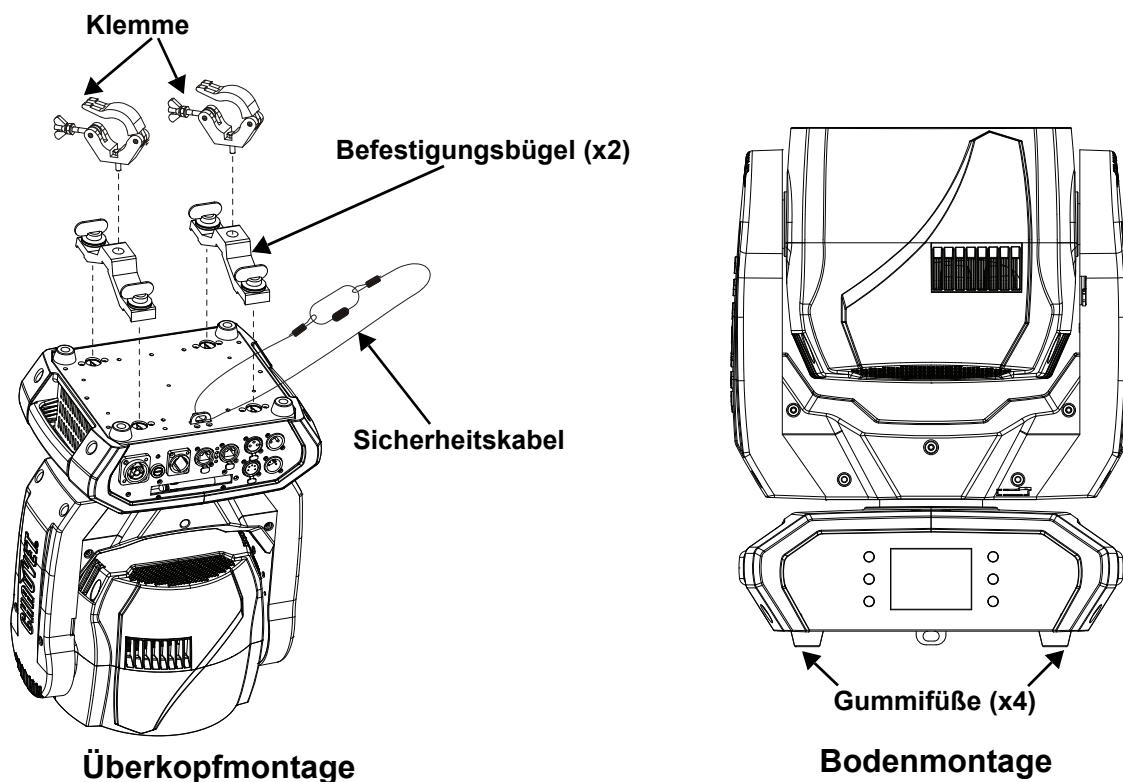

Signalanschlüsse

Der Maverick MK2 Wash kann Signale per DMX, WDMX, Art-Net™, sACN oder Kling-Net empfangen. Der Maverick MK2 Wash verfügt über 2 Amphenol XLRnet Durchgangs-Anschlüsse sowie 3- und 5-polige DMX-Anschlüsse. Für weitere Informationen zu DMX lesen Sie "DMX - Eine Einführung" unter: https://www.chauvetprofessional.com/wp-content/uploads/2016/06/DMX_Primer.pdf.

Art-Net-Verbindung

Art-Net™ ist ein Ethernet-Protokoll, das mit TCP/IP eine große Menge an DMX512-Daten über ein großes Netzwerk an eine Amphenol XLRnet RJ45-Verbindung überträgt. Das Dokument des Art-Net-Protokolls können Sie unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

Art-Net™ wurde von Artistic Licence Holdings Ltd entwickelt und ist urheberrechtlich geschützt.

sACN-Verbindung

Das auch als ANSI E1.31 bekannte Streaming-ACN ist ein Ethernet-Protokoll, das auf das Layering und die Formatierung von Architecture for Control Networks zurückgreift, um DMX512-Daten "over IP" oder ein anderes mit ACN kompatibles Netzwerk übermittelt. ACN wird von der Professional Lighting and Sound Association (PLASA) bereitgestellt.


Kling-Net-Verbindung

Kling-Net ist ein Netzwerkprotokoll, das eine automatische Konfiguration von Anzeigeräten unter Verwendung einer Amphenol XLRnet RJ45 Ethernet-Verbindung ermöglicht. Detaillierte Anweisungen zur Programmierung dieses Produkts finden Sie im Handbuch der ArKaos-Software.



ArKaos Kling-Net unterstützt nicht die Schwenkungs- und Neigungsfunktionen und muss für eine vollständige Kompatibilität mit dem Maverick MK2 Wash mit einem anderen Protokoll gekoppelt werden.

Schaltplan

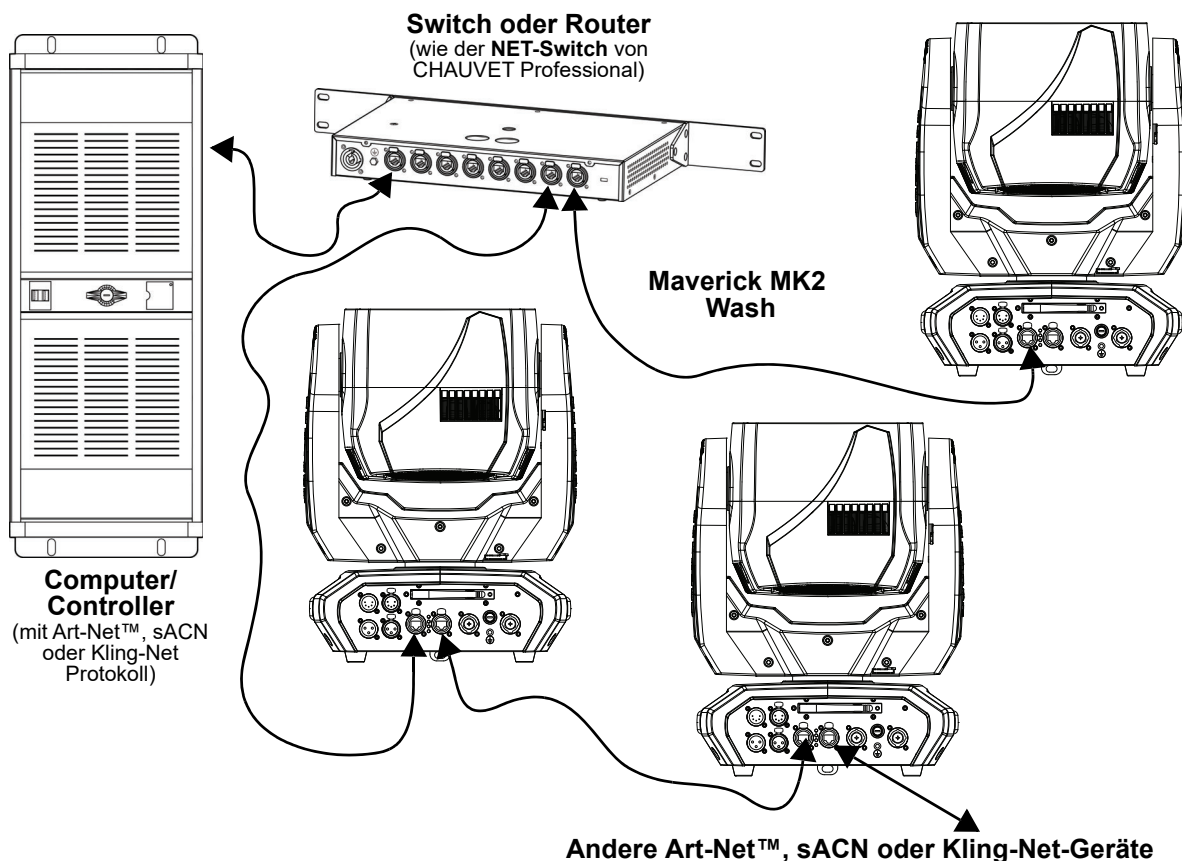

Die drei LED-Kontrollleuchten zwischen den Ethernet-Durchgangs-Anschlüssen zeigen eine Verbindung mit einem Netzwerk sowie Aktivität in diesem Netzwerk an. Sie zeigen nicht an, ob der Maverick MK2 Wash ein Signal von einem Controller erhält oder nicht.

4. Betrieb

Berührungsempfindliches Bedienfeld


Der Maverick MK2 Wash verfügt über ein Touchscreen-Display sowie 6 Steuerungstasten. Navigieren Sie zur Menüstruktur, indem Sie auf die Tasten drücken, die Bilder der Tasten an den Seiten des Displays berühren oder direkt auf die gewünschte Menüoption auf dem Display tippen. Der Touchscreen kann über die „Einstellungsoptionen“ im Menü gesperrt und kalibriert werden (siehe [Touchscreen-Kalibrierung](#) und [Touchscreen-Sperre](#)).

Beschreibung des Bedienfelds

Taste	Funktion
	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	Damit navigieren Sie nach links durch die Menüpunkte
	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
	Damit navigieren Sie nach rechts durch die Menüpunkte

Batteriebetriebene Anzeige

Drücken Sie auf diese Taste und halten Sie sie (für ca. 15 Sekunden) gedrückt, bis der Menü-Bildschirm erscheint.

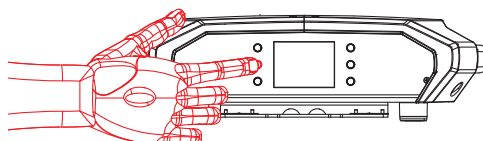

Menüplan

Die neueste Menükarte finden Sie auf der Maverick MK2 Wash-Produktseite unter www.chauvetprofessional.com.

Programmirebenen				Beschreibung	
Control Settings				Control Settings Hauptlevel	
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Legt die DMX-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)
				Standard	
				Advanced	
				Tour	
		Start Address	1-512	Legt die DMX-Startadresse fest	
	ArtNet	Personality	Basic	Legt die Art-Net™ Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
		Start Address	1-512	Legt die Art-Net™-Startadresse fest	
	Universe	0-254	Legt das Art-Net™-Universum fest		
	sACN	Personality	Basic	Legt die sACN-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
Start Address		1-512	Legt die Startadresse der sACN fest		
Universe	0-255	Legt das sACN-Universum fest			

Programmirebenen				Beschreibung				
Control Settings (Fortsetzung)				Control Settings Hauptlevel				
Control Settings (Fortsetzung)	Single Control (Fortsetzung)	WDMX	Personality	Basic	Legt die WDMX-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)			
				Standard				
				Advanced				
				Tour				
				Start Address	1-512	Legt die WDMX-Startadresse fest		
	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Legt die DMX-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Legt die DMX-Startadresse fest
			ArtNet	Personality	Basic	Legt die Art-Net™ Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Legt die Art-Net™-Startadresse fest
						Universe	0-254	Legt das Art-Net™-Universum fest
			sACN	Personality	Basic	Legt die sACN-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)		
					Standard			
					Advanced			
		Start Address			1-512		Legt die Startadresse der sACN fest	
					Universe	0-255	Legt das sACN-Universum fest	
		Pixels	DMX	Personality	Basic	Legt die DMX-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Legt die DMX-Startadresse fest
			ArtNet	Personality	Basic	Legt die Art-Net™ Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)		
Standard								
Advanced								
Start Address					1-512		Legt die Art-Net™-Startadresse fest	
					Universe	0-254	Legt das Art-Net™-Universum fest	
sACN			Personality	Basic	Legt die sACN-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)			
	Standard							
	Advanced							
	Start Address	1-512		Legt die Startadresse der sACN fest				
			Universe	0-255	Legt das sACN-Universum fest			
Kling-Net	Personality	Basic	Legt die Kling-Net-Persönlichkeit fest (siehe Steuerungsmodi)					
		Standard						
Hauptlevel	Programmirebenen			Beschreibung				
Test Mode	Auto Test			Alle Funktionen automatisch testen				
	Manual Test	Pan	000-255	Kontrollieren und testen Sie alle Einstellungen manuell über das Bedienfeld				
		Tilt						
		P/T Speed						
		Red						
		Green						
		Blue						
		White						
		CTC						

Hauptlevel	Programmirebenen		Beschreibung	
Test Mode (Fortsetzung)	Manual Test (Fortsetzung)	Color	000–255	Kontrollieren und testen Sie alle Einstellungen manuell über das Bedienfeld
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Dimmer		
		Shutter		
		Function		
Zoom				
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	IP-Adresse manuell einstellen
			DHCP	Netzwerk legt die IP-Adresse fest
			Static	Produkt legt die IP-Adresse fest
		Ip	-----	Legt die IP-Adresse im manuellen Modus fest
		SubMask	-----	Legt Subnetzmaske im manuellen Modus fest
	Pan Reverse	NO	Schwenk Normal	
		YES	Umgekehrte Schwenkung	
	Tilt Reverse	NO	Neigung Normal	
		YES	Umgekehrte Neigung	
	Zoom Reverse	NO	Zoom Normal	
		YES	Umgekehrter Zoom	
	Screen Reverse	NO	Normale Anzeige	
		YES	Umgekehrte Anzeige	
		AUTO	Automatische Anzeigerichtung	
	Pan Angle	540	Schwenkungsbereich 540°	
		360	Schwenkungsbereich 360°	
		180	Schwenkungsbereich 180°	
	Tilt Angle	270	Neigungsbereich 270°	
		180	Neigungsbereich 180°	
		90	Neigungsbereich 90°	
	BL. O. P/T Move	NO	Während Schwenk/Neigung verdunkeln oder nicht	
		YES		
	Calibration	NO	Aktuelle Einstellungen speichern	
		YES	Touchscreen kalibrieren	
	Touchscreen Lock	NO	Display reagiert auf Berührung oder nicht	
		YES		
	Lock Screen	NO	Sperrt die Tasten und den Touchscreen-Bildschirm.	
		YES	Sicherheitscode: 0920	
	Swap XY	NO	Während Schwenkung und Neigung nicht tauschen	
		YES	Schwenkung steuert Neigung, Neigung steuert Schwenkung	

Hauptlevel	Programmirebenen		Beschreibung
Setup (Fortsetzung)	XY Mode	Slow	Langsame Schwenkung und Neigung
		Fast	Schnelle Schwenkung und Neigung
	WDMX Reset	NO	WDMX nicht zurücksetzen
		YES	WDMX zurücksetzen
	Backlight Timer	30S	Anzeige schaltet nach 30 Sekunden ab
		1M	Anzeige schaltet nach 1 Minute ab
		5M	Anzeige schaltet nach 5 Minuten ab
		ON	Anzeige bleibt an
	Loss of Data	Hold	Hält das zuletzt erhaltene Signal
		Close	Verdunkelt Gerät
	Fans	Auto	Lüfterdrehzahl gemäß Gerätetemperatur
		Full	Lüfterdrehzahl auf volle Drehzahl
		ECO	Lautloser Modus
	C Mixing Mode	RGBW	RGBW-Modus
		CMY	CMY-Modus (R=C, G=M, B=Y)
	Dimmer Curve	Linear	Stellt die Dimmungskurve ein
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Stellt die Dimmungsgeschwindigkeit ein
		Fast	
	PWM Options	600Hz	Legt die Frequenz der Puls-Weiten-Modulation fest
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
	Calibrated White	ON	Kalibrierter Weißabgleich
		OFF	Verwendet maximale Weiß-Werte
		Custom	Verwendet benutzerdefinierten Weißabgleich
	White Balance	Red	000–255
Green		Stellt den maximalen grünen Wert ein	
Blue		Stellt den maximalen blauen Wert ein	
White		Stellt den maximalen weißen Wert ein	
Color Balance	Red	100–255	Stellt den maximalen roten Wert ein
	Green		Stellt den maximalen grünen Wert ein
	Blue		Stellt den maximalen blauen Wert ein
	White		Stellt den maximalen weißen Wert ein
Preset Select	PRESET A	Aufgezeichnete Voreinstellungs-Menüoptionen	
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO	Übermittlung aufgezeichneter Voreinstellungs-Menüoptionen an andere Maverick MK2 Wash-Geräte in der DMX-Serienschaltung	
	YES		

Hauptlevel	Programmirebenen		Beschreibung	
Setup (Fortsetzung)	Reset Function	Pan	NO	Setzt einzelne oder alle Funktionen ab Start zurück
			YES	
		Tilt	NO	
			YES	
	All	NO		
YES				
Factory Settings	NO		Setzt auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück	
	YES			
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Zeigt die Firmware-Version an
		Running Mode	---	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
		Address	---	Zeigt die aktuelle DMX-Startadresse an
		Temperature	---	Zeigt die aktuelle Temperatur des Geräts in °C an
		Fixture Hours	-----	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
		Ip	----- -	Zeigt die aktuelle IP-Adresse an
		SubMask	----- -	Zeigt die aktuelle Subnetzmaske an
		MAC	----- -.-	Zeigt die aktuelle MAC-Adresse an
		LED Hours	-----	Zeigt an, wie viele Stunden die LEDs eingeschaltet gewesen sind
	Fan Information	Head Fan1 Speed	----	Zeigt die Drehzahl der Kopflüfter in U/min an
		Head Fan2 Speed	----	
	Error Information	No Error!*		Zeigt alle Fehler oder "No Error!"
	Channel Information	Frequency		Zeigt alle aktuellen Werte von Eingangssignalen an, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
LED Macro				
LED Ma. Speed				
LED Ma. Fade		---		
Background				
Background Dimmer				
Bg. Dim. Fine				
Dimmer				
Dimmer Fine				
Shutter				
Zoom				
Function				
Red (alles, 1–12)				

Hauptlevel	Programmirebenen		Beschreibung
Sys Info (Fortsetzung)	Channel Information (Fortsetzung)	Red Fine (alles, 1–12)	---
		Green (alles, 1–12)	
		Green Fine (alles, 1–12)	
		Blue (alles, 1–12)	
		Blue Fine (alles, 1–12)	
		White (alles, 1–12)	
		White Fine (alles, 1–12)	
			Zeigt alle aktuellen Werte von Eingangssignalen an, 000–255

Protokollkonfiguration

Der Maverick MK2 Wash kann so eingestellt werden, dass er auf DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, Kling-Net oder eine Kombination dieser Protokolle reagiert. Die Protokollkonfiguration muss für das Gerät so eingestellt sein, dass es genau auf den bzw. die Controller reagiert.

Steuerungsmodi

Die folgenden Steuerungsmodi sind auf dem Maverick MK2 Wash verfügbar:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-Kanal)	Basic (8-Kanal)	Basic (36-Kanal)
Standard (68-Kanal)	Standard (20-Kanal)	Standard (48-Kanal)
Advanced (122-Kanal)	Advanced (26-Kanal)	Advanced (96-Kanal)
Tour (146-Kanal)		
Verwendung von DMX, Art-Net™, sACN oder WDMX	Verwendung von DMX, Art-Net™ oder sACN	Verwendung von DMX, Art-Net™, sACN oder Kling-Net

Single Control

Im Modus Single Control wird der Maverick MK2 Wash durch die Signale von einem einzelnen Protokoll gesteuert. Wählen Sie DMX, Art-Net™, sACN oder WDMX. In diesem Modus sind die vier verfügbaren Steuerungsmodi: **Basic** (20 Kanäle), **Standard** (68 Kanäle), **Advanced** (122 Kanäle), und **Tour** (146 Kanäle).

Single Control-Protokoll

Zur Auswahl des Single Control-[Protokollkonfiguration](#) gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die **Control Settings** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Control Settings** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Single Control** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Single Control** auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **DMX**, **ArtNet**, **sACN** oder **WDMX** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Protokolloption auf dem Display.
7. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

Single Control-Modus

Zur Auswahl des Einzel-Steuerungs-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Personality** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Personality** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, oder **<RIGHT>** wählen Sie die Modi **Basic** (20 Kanäle), **Standard** (68 Kanäle), **Advanced** (122 Kanäle) oder **Tour** (146 Kanäle) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Modus auf dem Display.
4. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.



Stellen Sie bei der WDMX-Steuerung sicher, dass die Antenne ausgefahren ist und sich zwischen Controller und Gerät keine Hindernisse befinden. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter [WDMX zurücksetzen](#).

Startadresse Single Control

Zum Einstellen der Startadresse des Einzel-Steuerungs-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** legen Sie die **Start Address** fest; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Address** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Startadresse (**1–512**) ein:
 - Geben Sie über das Nummerntastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Single Control-Umgebung

Zur Einstellung der Umgebungsadresse des Einzel-Steuerungs-Modus bei Verwendung von Art-Net™ oder sACN, legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) auf **ArtNet** oder **sACN** fest und gehen wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Universe** aus, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Universe** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Umgebungsadresse (**0–254** für Art-Net™, **0–255** für sACN) ein:
 - Geben Sie über das Nummerntastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Dual Control

Im Modus Dual Control wird der Maverick MK2 Wash durch die Signale von zwei Protokollen gesteuert. Eines steuert die Bewegung von Joch, Zoom, Dimmer und Shutter, während das andere die Ausgabe der einzelnen LEDs steuert.

Dual Control Bewegung

Mit den Bewegungs-Protokollen wird die Bewegung von Joch, Zoom, Dimmer und Shutter gesteuert. Wählen Sie DMX, Art-Net oder sACN. In diesem Modus sind die drei verfügbaren Steuerungsmodi: **Basic** (8 Kanäle), **Standard** (20 Kanäle) und **Advanced** (26 Kanäle).

Dual Control Bewegungsprotokoll

Zur Auswahl des Dual-Steuerung Bewegungs-Protokolls gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>** bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die **Control Settings** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Control Settings** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Dual Control** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Dual Control** auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Movement** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Movement** auf dem Display.
7. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
8. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **DMX**, **ArtNet** oder **sACN** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Protokolloption auf dem Display.
9. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

Dual Control Bewegungs-Modus

Zur Auswahl des Dual-Steuerung Bewegungs-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Personality** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Personality** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die Modi **Basic** (8 Kanäle), **Standard** (20 Kanäle) oder **Advanced** (26 Kanäle) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Modus auf dem Display.
4. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

Dual Control Bewegungs-Startadresse

Zum Einstellen der Startadresse des Dual-Steuerung Bewegungs-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** legen Sie die **Start Address**; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Address** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Startadresse (**1–512**) ein:
 - Geben Sie über das Nummerntastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Dual Control Bewegungs-Umgebung

Zur Einstellung der Umgebungsadresse des Dual-Steuerung Bewegungs-Modus bei Verwendung von Art-Net™ oder sACN, legen Sie das Protokoll auf **ArtNet** oder **sACN** fest und gehen wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Universe** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Universe** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Umgebungsadresse (**0–254** für Art-Net™, **0–255** für sACN) ein:
 - Geben Sie über das Nummerntastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Dual Control Pixel

Mit dem Pixel-Protokoll wird die individuelle Leistung der LEDs gesteuert. Wählen Sie DMX, Art-Net™, sACN oder Kling-Net. In diesem Modus sind die drei verfügbaren Steuerungsmodi: **Basic** (36 Kanäle), **Standard** (48 Kanäle) und **Advanced** (96 Kanäle).

Dual Control Pixel-Protokoll

Zur Auswahl des Dual-Steuerung Pixel-Protokolls gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>** bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die **Control Settings** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Control Settings** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Dual Control** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Dual Control** auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Pixels** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Pixels** auf dem Display.
7. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
8. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **DMX**, **ArtNet**, **sACN** oder **Kling-Net** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Protokolloption auf dem Display.
9. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

Dual Control Pixel-Modus

Zur Auswahl des Dual-Steuerung Pixel-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Personality** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Personality** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die Modi **Basic** (36 Kanäle), **Standard** (48 Kanäle) oder **Advanced** (96 Kanäle) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Modus auf dem Display.
4. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.



ArKaos Kling-Net kann nur in den Modi "Basis-Pixel" und "Standard-Pixel" ausgeführt werden.

Dual Control Pixel-Startadresse

Zum Einstellen der Startadresse des Dual-Steuerung Pixel-Modus legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) fest und gehen dann wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** legen Sie die **Start Address** fest; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Address** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Startadresse (**1–512**) ein:
 - Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.


Dual Control Pixel-Umgebung

Zur Einstellung der Umgebungsadresse des Dual-Steuerung Pixel-Modus bei Verwendung von Art-Net™ oder sACN, legen Sie das [Protokollkonfiguration](#) auf **ArtNet** oder **sACN** fest und gehen wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Universe** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Universe** auf dem Display.
2. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
3. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Umgebungsadresse (**0–255**) ein:
 - Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Touchscreen-Display die Nummer der Adresse ein.
 - Mit den Tasten (oder den Tasten-Symbolen an der Seite des Displays),
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die zu ändernde Ziffer aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert dieser Ziffer.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Adresse eingestellt ist.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Steuerung-Werte

Zonen für die Pixelkontrolle

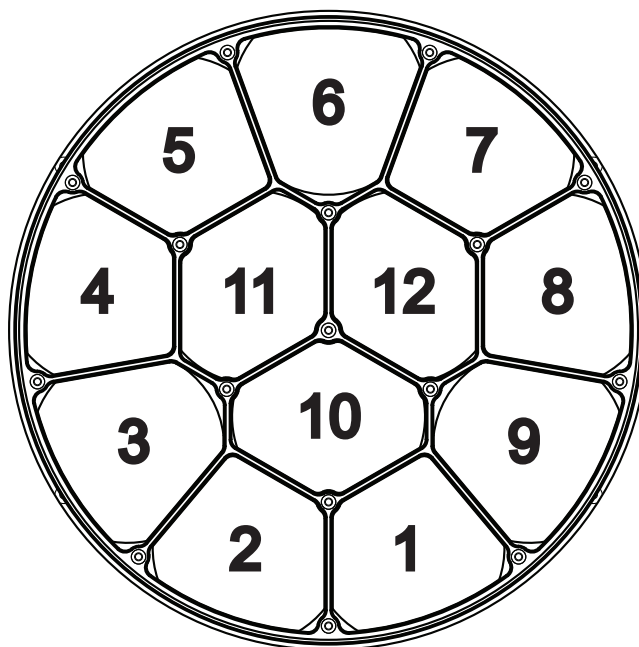

„Single Control“-Werte

B: „Basic“ (20 Kanäle), S: „Standard“ (68 Kanäle), A: „Advanced“ (122 Kanäle), T: „Tour“ (146 Kanäle)

B	S	A	T	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	1	1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	2	Schwenkung fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	4	Neigung fein	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Farbtemperatur, 2800–10000K
6	6	6	6	Farbmakro	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakros
7	7	7	7	Goborad	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Gobos (indexiert)
8	8	8	8	LED-Makro/ Autoprogramm	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Keine Funktion LED-Makros Auto-Programme
9	9	9	9	LED-Makro/ Automatische Programm- Geschwindigkeit	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Auto-Geschwindigkeit, schnell bis langsam Halt Auto-Geschwindigkeit, langsam bis schnell
10	10	10	10	LED eingebaute Verzögerung	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
11	11	11	11	Hintergrundfarbe	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Keine Funktion 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Blau R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Grün R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Blau R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Grün R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rot R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Gelb R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Grün R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rot R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Blau R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rot R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Blau R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Farbe verblassen, schnell bis langsam Farbe-schnapp, schnell bis langsam
12	12	12	12	Hintergrunddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	13	Hintergrund feiner Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
13	13	14	14	Hauptdimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	15	Haupt feiner Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	T	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
14	14	16	16	Shutter	000 ⇔ 019	Aus
					020 ⇔ 024	Ein
					025 ⇔ 064	Strobe, von schnell nach langsam
					065 ⇔ 069	Ein
					070 ⇔ 084	Strobe 100–0%, von schnell nach langsam
					085 ⇔ 089	Ein
					090 ⇔ 104	Strobe 0–100%, von schnell nach langsam
					105 ⇔ 109	Ein
					110 ⇔ 124	Zufalls-Strobe, von schnell nach langsam
					125 ⇔ 129	Ein
					130 ⇔ 144	Zufalls-Strobe 100–0%, von schnell nach langsam
					145 ⇔ 149	Ein
					150 ⇔ 164	Zufalls-Strobe 0–100%, von schnell nach langsam
					165 ⇔ 169	Ein
					170 ⇔ 184	Pulse-Strobe, von schnell nach langsam
					185 ⇔ 189	Ein
					190 ⇔ 204	Zufalls-Pulse-Strobe, von schnell nach langsam
					205 ⇔ 209	Ein
					210 ⇔ 224	Strobe 0–100–0%, von schnell nach langsam
					225 ⇔ 229	Ein
230 ⇔ 244	Zufalls-Pulse-Strobe, von schnell nach langsam					
245 ⇔ 255	Ein					
15	15	17	17	Zoom	000 ⇔ 255	Breit bis schmal
16	16	18	18	Control	000 ⇔ 009	Keine Funktion
					010 ⇔ 014	Während Schwenkung/Neigung verdunkeln
					015 ⇔ 019	Für künftige Verwendung reserviert
					020 ⇔ 024	RGBW-Farbmischungs-Modus
					025 ⇔ 029	CMY-Farbmischungs-Modus (R=C, G=M, B=Y)
					030 ⇔ 049	Für künftige Verwendung reserviert
					050 ⇔ 054	Zurücksetzen der Schwenkung
					055 ⇔ 059	Zurücksetzen der Neigung
					060 ⇔ 064	Zoom zurücksetzen
					065 ⇔ 069	Für künftige Verwendung reserviert
					070 ⇔ 074	Alle zurücksetzen
					075 ⇔ 109	Für künftige Verwendung reserviert
					110 ⇔ 114	Schnelle Schwenkung/Neigung
					115 ⇔ 119	Langsame Schwenkung/Neigung
					120 ⇔ 124	Langsamer Lüfter-Modus
					125 ⇔ 129	Lüfter-Modus, Volle Drehzahl
					130 ⇔ 134	Lüfter-Modus, Automatisch
					135 ⇔ 139	Schneller Dimmungs-Modus
					140 ⇔ 144	Langsamer Dimmungs-Modus
					145 ⇔ 223	Für künftige Verwendung reserviert
224 ⇔ 231	„White mode“ an					
232 ⇔ 239	„White mode“ aus					
240 ⇔ 255	Für künftige Verwendung reserviert					

B	S	A	T	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
17	17	19	19	Hauptrot	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	20	20	Hauptfeines rot	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
18	18	21	21	Hauptgrün	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	22	22	Hauptfeines grün	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
19	19	23	23	Hauptblau	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	24	24	Hauptfeines blau	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
20	20	25	25	Hauptweiß	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	26	26	Hauptfeinweiß	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	–	27	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	28	Feiner Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	21	27	29	Rot 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	28	30	Feines rot 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	22	29	31	Grün 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	30	32	Feines grün 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	23	31	33	Blau 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	32	34	Feines blau 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	24	33	35	Weiß 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	34	36	Feines Weiß 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	–	37	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	38	Feiner Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	25	35	39	Rot 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	36	40	Feines rot 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	26	37	41	Grün 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	38	42	Feines grün 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	27	39	43	Blau 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	40	44	Feines blau 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	28	41	45	Weiß 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	42	46	Feines Weiß 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	–	47	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	48	Feiner Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	29	43	49	Rot 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	44	50	Feines rot 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	30	45	51	Grün 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	46	52	Feines grün 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	31	47	53	Blau 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	48	54	Feines blau 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	32	49	55	Weiß 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	50	56	Feines Weiß 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	–	57	Dimmer 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	58	Feiner Dimmer 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	33	51	59	Rot 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	52	60	Feines rot 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	34	53	61	Grün 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	54	62	Feines grün 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	35	55	63	Blau 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
–	–	56	64	Feines blau 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

B	S	A	T	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
-	36	57	65	Weiß 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	58	66	Feines Weiß 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	67	Dimmer 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	68	Feiner Dimmer 5	000 ⇔ 255	0–100%
-	37	59	69	Rot 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	60	70	Feines rot 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	38	61	71	Grün 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	62	72	Feines grün 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	39	63	73	Blau 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	64	74	Feines blau 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	40	65	75	Weiß 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	66	76	Feines Weiß 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	77	Dimmer 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	78	Feiner Dimmer 6	000 ⇔ 255	0–100%
-	41	67	79	Rot 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	68	80	Feines rot 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	42	69	81	Grün 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	70	82	Feines grün 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	43	71	83	Blau 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	72	84	Feines blau 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	44	73	85	Weiß 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	74	86	Feines Weiß 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	87	Dimmer 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	88	Feiner Dimmer 7	000 ⇔ 255	0–100%
-	45	75	89	Rot 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	76	90	Feines rot 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	46	77	91	Grün 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	78	92	Feines grün 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	47	79	93	Blau 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	80	94	Feines blau 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	48	81	95	Weiß 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	82	96	Feines Weiß 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	97	Dimmer 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	98	Feiner Dimmer 8	000 ⇔ 255	0–100%
-	49	83	99	Rot 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	84	100	Feines rot 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	50	85	101	Grün 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	86	102	Feines grün 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	51	87	103	Blau 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	88	104	Feines blau 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	52	89	105	Weiß 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	90	106	Feines Weiß 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	107	Dimmer 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	108	Feiner Dimmer 9	000 ⇔ 255	0–100%
-	53	91	109	Rot 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	92	110	Feines rot 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

B	S	A	T	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
-	54	93	111	Grün 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	94	112	Feines grün 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	55	95	113	Blau 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	96	114	Feines blau 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	56	97	115	Weiß 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	98	116	Feines Weiß 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	117	Dimmer 10	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	118	Feiner Dimmer 10	000 ⇔ 255	0–100%
-	57	99	119	Rot 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	100	120	Feines rot 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	58	101	121	Grün 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	102	122	Feines grün 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	59	103	123	Blau 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	104	124	Feines blau 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	60	105	125	Weiß 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	106	126	Feines Weiß 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	127	Dimmer 11	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	128	Feiner Dimmer 11	000 ⇔ 255	0–100%
-	61	107	129	Rot 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	108	130	Feines rot 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	62	109	131	Grün 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	110	132	Feines grün 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	63	111	133	Blau 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	112	134	Feines blau 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	64	113	135	Weiß 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	114	136	Feines Weiß 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	-	137	Dimmer 12	000 ⇔ 255	0–100%
-	-	-	138	Feiner Dimmer 12	000 ⇔ 255	0–100%
-	65	115	139	Rot 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	116	140	Feines rot 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	66	117	141	Grün 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	118	142	Feines grün 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	67	119	143	Blau 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	120	144	Feines blau 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	68	121	145	Weiß 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	122	146	Feines Weiß 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

„Dual-Control Movement“-Werte

B: „Basic“ (8 Kanäle), S: „Standard“ (20 Kanäle), A: „Advanced“ (26 Kanäle)

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Schwenkung fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Neigung fein	000 ⇔ 255	0–100%
–	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Farbtemperatur, 2800–10000K
–	6	6	Farbmakro	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakros
–	7	7	Goborad	000 001 ⇔ 255	Keine Funktion Gobos (indexiert)
–	8	8	LED-Makro/ Autoprogramm	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Keine Funktion LED-Makros Auto-Programme
–	9	9	LED-Makro/ Automatische Programm- Geschwindigkeit	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Auto-Geschwindigkeit, schnell bis langsam Halt Auto-Geschwindigkeit, langsam bis schnell
–	10	10	LED eingebaute Verzögerung	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
–	11	11	Hintergrundfarbe	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Keine Funktion 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Blau R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Grün R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Blau R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Grün R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rot R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Gelb R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Grün R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rot R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Blau R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rot R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Blau R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Farbe verblassen, schnell bis langsam Farbe-schnapp, schnell bis langsam
–	12	12	Hintergrunddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	Hintergrund feiner Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
5	13	14	Hauptdimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	Haupt feiner Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
6	14	16	Shutter	000 ⇔ 019	Aus
				020 ⇔ 024	Ein
				025 ⇔ 064	Strobe, von schnell nach langsam
				065 ⇔ 069	Ein
				070 ⇔ 084	Strobe 100–0%, von schnell nach langsam
				085 ⇔ 089	Ein
				090 ⇔ 104	Strobe 0–100%, von schnell nach langsam
				105 ⇔ 109	Ein
				110 ⇔ 124	Zufalls-Strobe, von schnell nach langsam
				125 ⇔ 129	Ein
				130 ⇔ 144	Zufalls-Strobe 100–0%, von schnell nach langsam
				145 ⇔ 149	Ein
				150 ⇔ 164	Zufalls-Strobe 0–100%, von schnell nach langsam
				165 ⇔ 169	Ein
				170 ⇔ 184	Pulse-Strobe, von schnell nach langsam
				185 ⇔ 189	Ein
				190 ⇔ 204	Zufalls-Pulse-Strobe, von schnell nach langsam
				205 ⇔ 209	Ein
				210 ⇔ 224	Strobe 0–100–0%, von schnell nach langsam
				225 ⇔ 229	Ein
230 ⇔ 244	Zufalls-Pulse-Strobe, von schnell nach langsam				
245 ⇔ 255	Ein				
7	15	17	Zoom	000 ⇔ 255	Breit bis schmal
8	16	18	Control	000 ⇔ 009	Keine Funktion
				010 ⇔ 014	Während Schwenkung/Neigung verdunkeln
				015 ⇔ 019	Für künftige Verwendung reserviert
				020 ⇔ 024	RGBW-Farbmischungs-Modus
				025 ⇔ 029	CMY-Farbmischungs-Modus (R=C, G=M, B=Y)
				030 ⇔ 049	Für künftige Verwendung reserviert
				050 ⇔ 054	Zurücksetzen der Schwenkung
				055 ⇔ 059	Zurücksetzen der Neigung
				060 ⇔ 064	Zoom zurücksetzen
				065 ⇔ 069	Für künftige Verwendung reserviert
				070 ⇔ 074	Alle zurücksetzen
				075 ⇔ 109	Für künftige Verwendung reserviert
				110 ⇔ 114	Schnelle Schwenkung/Neigung
				115 ⇔ 119	Langsame Schwenkung/Neigung
				120 ⇔ 124	Langsamer Lüfter-Modus
				125 ⇔ 129	Lüfter-Modus, Volle Drehzahl
				130 ⇔ 134	Lüfter-Modus, Automatisch
				135 ⇔ 139	Schneller Dimmungs-Modus
				140 ⇔ 144	Langsamer Dimmungs-Modus
				145 ⇔ 223	Für künftige Verwendung reserviert
				224 ⇔ 231	„White mode“ an
				232 ⇔ 239	„White mode“ aus
				240 ⇔ 255	Für künftige Verwendung reserviert

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
-	17	19	Hauptrot	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	20	Hauptfeines Rot	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	18	21	Hauptgrün	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	22	Hauptfeines Grün	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	19	23	Hauptblau	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	24	Hauptfeines Blau	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	20	25	Hauptweiß	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	26	Hauptfeinweiß	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

„Dual-Control Pixel“-Werte

B: „Basic“ (36 Kanäle), S: „Standard“ (48 Kanäle), A: „Advanced“ (96 Kanäle)

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	1	Rot 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	2	Feines rot 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
2	2	3	Grün 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	4	Feines grün 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
3	3	5	Blau 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	6	Feines blau 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	4	7	Weiß 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	8	Feines Weiß 1	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
4	5	9	Rot 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	10	Feines rot 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
5	6	11	Grün 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	12	Feines grün 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
6	7	13	Blau 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	14	Feines blau 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	8	15	Weiß 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	16	Feines Weiß 2	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
7	9	17	Rot 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	18	Feines rot 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
8	10	19	Grün 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	20	Feines grün 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
9	11	21	Blau 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	22	Feines blau 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	12	23	Weiß 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	24	Feines Weiß 3	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
10	13	25	Rot 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	26	Feines rot 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
11	14	27	Grün 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	28	Feines grün 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
12	15	29	Blau 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	30	Feines blau 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	16	31	Weiß 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	32	Feines Weiß 4	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
13	17	33	Rot 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
-	-	34	Feines rot 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
14	18	35	Grün 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	36	Feines grün 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
15	19	37	Blau 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	38	Feines blau 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	20	39	Weiß 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	40	Feines Weiß 5	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
16	21	41	Rot 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	42	Feines rot 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
17	22	43	Grün 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	44	Feines grün 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
18	23	45	Blau 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	46	Feines blau 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	24	47	Weiß 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	48	Feines Weiß 6	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
19	25	49	Rot 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	50	Feines rot 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
20	26	51	Grün 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	52	Feines grün 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
21	27	53	Blau 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	54	Feines blau 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	28	55	Weiß 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	56	Feines Weiß 7	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
22	29	57	Rot 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	58	Feines rot 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
23	30	59	Grün 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	60	Feines grün 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
24	31	61	Blau 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	62	Feines blau 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	32	63	Weiß 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	64	Feines Weiß 8	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
25	33	65	Rot 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	66	Feines rot 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
26	34	67	Grün 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	68	Feines grün 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
27	35	69	Blau 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	70	Feines blau 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	36	71	Weiß 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	72	Feines Weiß 9	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
28	37	73	Rot 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	74	Feines rot 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
29	38	75	Grün 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	76	Feines grün 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
30	39	77	Blau 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	78	Feines blau 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	40	79	Weiß 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

B	S	A	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
-	-	80	Feines Weiß 10	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
31	41	81	Rot 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	82	Feines rot 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
32	42	83	Grün 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	84	Feines grün 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
33	43	85	Blau 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	86	Feines blau 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	44	87	Weiß 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	88	Feines Weiß 11	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
34	45	89	Rot 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	90	Feines rot 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
35	46	91	Grün 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	92	Feines grün 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
36	47	93	Blau 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	94	Feines blau 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	48	95	Weiß 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%
-	-	96	Feines Weiß 12	000 ⇔ 255	RGBW-Modus: 0–100% / CMY-Modus: 100–0%

Konfiguration der Betriebseinstellungen

Startbildschirm

Der Maverick MK2 Wash verfügt über einen Startbildschirm, auf dem die aktuellen Steuerungsprotokolle, Modi, Startadressen, IP-Adressen und Umgebungen angezeigt werden. Um zum Startbildschirm zu gelangen, drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis er auf der Anzeige angezeigt wird. Auf dem Startbildschirm tippen Sie auf eine der angezeigten Steuerungseinstellungen, um sofort zu diesem Teil des Menüs zu gelangen, wie etwa den Modus, der Startadresse, der Umgebung; alternativ drücken Sie auf **<ENTER>**, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Test-Modus

Selbsttest

Zur Durchführung eines Selbsttests der Funktionen des Maverick MK2 Wash gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>** bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Test Mode** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Test Mode** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Auto test** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Auto test** auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Manueller Test

Zum manuellen Testen aller Funktionen des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>** bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie den **Test Mode** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Test Mode** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Manual Test** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Manual Test** auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie die zu testende Funktion aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Funktion auf dem Display.
7. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
8. Ändern Sie den Wert der getesteten Funktion anhand einer der folgenden Methoden:
 - Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Touchscreen-Display den gewünschten Wert ein.
 - Mit **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** oder **<LEFT>** erhöhen oder verringern Sie den Wert.
9. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Setup

Um zum Einrichtungsmenü zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>** bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Setup** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Setup** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

Network Settings

Um zu den Netzwerkeinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie die **Network Settings** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Network Settings** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.

IP-Modus

Die IP-Adresse des Maverick MK2 Wash kann manuell, über das Netzwerk oder über eine voreingestellte statische Adresse, die jedem Gerät einmalig zugeordnet ist, festgelegt werden. Zum Festlegen des IP-Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Network Settings](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **IP Mode** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **IP Mode** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie Folgendes aus:
 - **Manual** – stellen Sie die IP-Adresse auf dem Bedienfeld ein
 - **DHCP** – das Netzwerk stellt IP-Adresse ein
 - **Static** – eine voreingestellte statische Adresse, die jedem Gerät einmalig zugeordnet ist, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem gewünschten Modus auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

IP-Adresse

Im manuellen IP-Modus muss die IP-Adresse über das Gerätemenü zugewiesen werden. Zum Einstellen der IP-Adresse im manuellen IP-Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Network Settings](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **IP** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **IP** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die IP-Adresse (**000.000.000.000** bis **255.255.255.255**) ein:
 - Über den Touchscreen:
 - a. Tippen Sie auf die Schaltfläche, an dem das zu ändernde "Byte" (drei Ziffern) auf dem Display angezeigt wird.
 - b. Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Display die gewünschte Zahl ein.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte IP-Adresse eingestellt ist.
 - Mit den Tasten:
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie das zu ändernde "Byte" (drei Ziffern) auf aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte IP-Adresse eingestellt ist.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Subnet Mask

Im manuellen IP-Modus muß die Subnetzmaske über das Gerätemenü zugewiesen werden. Zum Einstellen der Subnetzmaske im manuellen IP-Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Network Settings](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **SubMask** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **SubMask** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden die Subnetzmaske (**000.000.000.000** bis **255.255.255.255**) ein:
 - Über den Touchscreen:
 - a. Tippen Sie auf die Schaltfläche, an dem das zu ändernde "Byte" (drei Ziffern) auf dem Display angezeigt wird.
 - b. Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Display die gewünschte Zahl ein.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Subnetzmaske eingestellt ist.
 - Mit den Tasten:
 - a. Mit **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie das zu ändernde "Byte" (drei Ziffern) auf aus.
 - b. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Wert.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Subnetzmaske eingestellt ist.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.



Im DHCP oder Static IP Mode, haben die Menüeinstellungen "IP" und "Subnetzmaske" keine Auswirkungen auf das Gerät.

Schwenkungs-/Neigungsausrichtung

So stellen Sie ein, ob die Schwenkungs-/Neigungsausrichtung entweder normal oder umgekehrt ist:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Pan Reverse** oder **Tilt Reverse** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Einstellung auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (normale Ausrichtung) oder **YES** (umgekehrte Ausrichtung) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Zoomausrichtung

Zur Einstellung, ob der Zoom von weit bis eng oder von eng bis weit geht, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Zoom Reverse** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Zoom Reverse** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (weit bis eng) or **YES** (eng bis weit) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Display-Ausrichtung

Zur Einstellung, nach welcher Seite das Display zeigt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Screen Reverse** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Screen Reverse** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (display ist normal), **YES** (display ist umgekehrt) oder **AUTO** (das Display erkennt automatisch, nach welcher Seite das Geräts ausgerichtet ist und richtet sich selbst entsprechend aus) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Schwenkungs-/Neigungswinkelbereich

So stellen Sie den zulässigen Bewegungsbereich der Schwenkung oder Neigung ein:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Pan Angle** oder **Tilt Angle** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Einstellung auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **540**, **360** oder **180** (540°, 360° oder 180° für die Schwenkung) und **270**, **180** oder **90** (540°, 270° oder 180° für die Neigung) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungsbewegung

Zur Einstellung, ob das Gerät während der Schwenkungs- oder Neigungsbewegung verdunkelt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **BL. O. P/T Move**; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **BL. O. P/T Move** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (keine Verdunkelung) oder **YES** (Verdunkelung während der Bewegung) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Touchscreen-Kalibrierung

Reagiert das Touchscreen-Display nicht richtig, muss es eventuell neu kalibriert werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Calibration** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Calibration** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (keine Kalibrierung) oder **YES** (Kalibrierung) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen und tippen Sie auf die jeweilig auf dem Display angezeigten Punkte.

Touchscreen-Sperre

Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreen-Displays für das Bedienfeld gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Touchscreen Lock** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Touchscreen Lock** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (Display reagiert auf Antippen) oder **YES** (Display reagiert nicht auf Antippen) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Bildschirm sperren

Zum vollständigen Sperren oder Entsperren des Bedienfelds gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Lock Screen** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Lock Screen** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (Bedienfeld wird nicht gesperrt) oder **YES** (für den Zugriff auf das Bedienfeld ist ein Sicherheitscode erforderlich) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

So greifen Sie auf das gesperrte Bedienfeld zu:

1. Betätigen Sie **<MENU>**.
2. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden den Sicherheitscode **0920** ein:
 - Über das Touchscreen-Display: Geben Sie über das Nummertastenfeld auf dem Display **0920** ein.
 - Mit den Tasten:
 - a. Mit **<DOWN>** wählen Sie die zu ändernde Nummer aus.
 - b. Mit **<UP>** erhöhen Sie den Wert
 - c. Wiederholen Sie dies, bis **0920** eingegeben wurde.
3. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Zwischen Schwenkung und Neigung wechseln

Um zwischen den Schwenkungs- und Neigungsfunktionen zu wechseln, sodaß das Steuerelement, mit dem normalerweise die Schwenkung gesteuert wird, dann die Neigung gesteuert wird, und umgekehrt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Swap XY** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Swap XY** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (normale Schwenkung und Neigung) oder **YES** (Schwenkung steuert Neigung, Neigung steuert Schwenkung) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Schwenk- und Neigegeschwindigkeit

So stellen Sie die maximale Geschwindigkeit der Schwenkung und Neigung ein:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **XY Mode** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **XY Mode** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Slow** oder **Fast** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

WDMX zurücksetzen

Zum Zurücksetzen der WDMX-Verbindung vom Maverick MK2 Wash gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **WDMX Reset** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **WDMX Reset** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (Verbindung nicht zurücksetzen) oder **YES** (Verbindung zurücksetzen) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.



Sobald ein WDMX-Empfänger mit einem bestimmten WDMX-Sender verbunden ist, bleibt er so lange mit diesem bestimmten Sender verbunden, bis er mit einem anderen verbunden wird.

Timer der Hintergrundbeleuchtung

So stellen Sie die Dauer der Inaktivität ein, bei der die Hintergrundbeleuchtung des Displays abschaltet:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Backlight Timer** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Backlight Timer** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **30S** (nach 30 Sekunden Inaktivität), **1M** (nach 1 Minute Inaktivität), **5M** (nach 5 Minuten Inaktivität), oder **ON** (schaltet nicht ab) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Datenverlust

Geht ein Eingangssignal verloren, reagiert der Maverick MK2 Wash auf zwei Arten: Entweder das Gerät hält das zuletzt empfangene Signal oder alle LEDs werden verdunkelt.

Um einzustellen, auf welche Art das Gerät reagiert, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Loss of Data** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Loss of Data** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Hold** (hält das zuletzt empfangene Signal) oder **Close** (alle LEDs werden verdunkelt) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Lüfterdrehzahl

Zum Einstellen der Lüfterdrehzahl gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Fans** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Fans** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Auto** (Einstellung der Lüfterdrehzahl gemäß Gerätetemperatur), **Full** (maximale Lüfterdrehzahl) oder **ECO** (leister Lüfterbetrieb) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Farbmischungs-Modus

Der Maverick MK2 Wash verfügt über einen Modus, in dem eine Farbmischung aus CMY (kobaltblau, magenta und gelb) abgebildet wird. In diesem Modus ist die Dimmung umgekehrt (000 = 100%, 255 = 0%) und die roten, grünen und blauen Kanäle steuern die Farben Kobaltblau, Magenta bzw. Gelb.

So stellen Sie den Farbmischungs-Modus:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **C Mixing Mode** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **C Mixing Mode** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **RGBW** (additiver Modus: rot, grün, blau und weiß) oder **CMY** (subtraktiver Modus: Rot steuert Kobaltblau, Grün steuert Magenta, Blau steuert Gelb) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Dimmungskurve

Zum Festlegen der Dimmungskurve gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Dimmer Curve** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Dimmer Curve** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Linear**, **Square**, **I Squa** oder **SCurve** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Dimmungsgeschwindigkeit

Zum Einstellen der Dimmungsgeschwindigkeit gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Dimmer Speed** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Dimmer Speed** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Smooth** oder **Fast** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Puls-Weiten-Modulation

So stellen Sie die Frequenz der Puls-Weiten-Modulation ein:

1. Navigieren Sie zur Hauptebene von [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **PWM Options**, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **PWM Options** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, oder **<RIGHT>** wählen Sie **600Hz**, **1200Hz**, **2000Hz**, **4000Hz**, **6000Hz**, oder **15000Hz**, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Kalibriertes Weiß

So stellen Sie den Weiß-Modus ein:

1. Navigieren Sie zur Hauptebene von [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Calibrated White**, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Calibrated White** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, oder **<RIGHT>** wählen Sie **ON** (verwendet den werksseitig kalibrierten Weißabgleich), **OFF** (verwendet die maximalen Weiß-Werte), oder **Custom** (verwendet die unter [Weißabgleich](#) definierten, benutzerdefinierten Weiß-Werte), alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Weißabgleich

So stellen Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich ein:

1. Navigieren Sie zur Hauptebene von [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **White Balance**, alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **White Balance** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>**, wählen Sie den zu ändernden Farbwert aus, aus **Red** (rot), **Green** (grün), **Blue** (blau), oder **White** (weiß), alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Einstellung auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Legen Sie anhand einer der folgenden Methoden den Farbwert fest:
 - Geben Sie über das Nummerntastefeld auf dem Touchscreen-Display den gewünschten Wert ein.
 - Mit **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, oder **<LEFT>** erhöhen oder verringern Sie den Wert von **000–255**.
7. Betätigen Sie **<ENTER>**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4–7, bis die gewünschte Farbbalance eingestellt ist.


Farbbalance

Zum Einstellen der maximalen Werte einer gegebenen Farbe in der Farbmischung gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Color Balance** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Color Balance** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>**, wählen Sie den zu ändernden Farbwert aus, aus **Red** (rot), **Green** (grün), **Blue** (blau), oder **White** (weiß); alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Einstellung auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Legen Sie anhand einer der folgenden Methoden den Farbwert fest:
 - Geben Sie über das Nummerntastefeld auf dem Touchscreen-Display den gewünschten Wert ein.
 - Mit **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>** oder **<LEFT>** erhöhen oder verringern Sie den Wert.
7. Betätigen Sie **<ENTER>**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4–7 bis die gewünschte Farbbalance eingestellt ist.

Auswahl der Voreinstellung

Mit dieser Option können Sie 3 verschiedene, voreingestellte Konfigurationen von Menüoptionen auswählen. Zum Speichern und Einstellen dieser Voreinstellungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
 2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Preset Select** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Preset Select** auf dem Display.
 3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
 4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie die Voreinstellungen aus **PRESET A**, **PRESET B** oder **PRESET C** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
 5. Betätigen Sie **<ENTER>**.
 6. Das Gerät wird zurückgesetzt. An den Menüoptionen vorgenommene Änderungen werden in dieser Voreinstellung gespeichert.
 - Standard ist die **PRESET A**. Wenn Sie innerhalb von **PRESET A**, Änderungen vornehmen, werden diese Änderungen in **PRESET A** gespeichert, ohne dass Sie weitere Schritte unternehmen müssen.
-  • Zum Erstellen einer neuen Voreinstellung markieren Sie **PRESET SELECT** und wählen es aus. Markieren Sie **PRESET B** oder **PRESET C** und drücken Sie **<ENTER>**. Bei dieser Auswahl wird das Gerät automatisch zurück und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen im Menü vor. Damit werden diese automatisch in der Voreinstellung gespeichert, in der Sie sich befinden.

Voreinstellungs-Synchronisation

Zum Synchronisieren aller Menü-Voreinstellungen mit anderen Maverick MK2 Wash-Geräten gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie alle Maverick MK2 Wash-Geräte per DMX-Kabel miteinander.
2. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
3. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Preset Sync** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Preset Sync** auf dem Display.
4. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
5. Wählen Sie **YES** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
6. Betätigen Sie **<ENTER>**.
 - **Zum Synchronisieren anderer Maverick MK2 Wash-Geräte müssen Sie diese per DMX-Kabel miteinander verbinden.**
 - **Das Geräte kann sich in allen Steuerungs-Modi außer WDMX befinden. ArtNet, DMX, sACN sind alle akzeptabel.**
 - **Alle Menüoptionen, einschließlich der DMX-Adresse, werden übertragen. Nur die IP-Adresse ist bei anderen Geräten nicht betroffen.**



Nur Maverick MK2 Wash-Geräte verbinden.

Funktionen zum Zurücksetzen

So setzen Sie die Schwenkungs-, Neigungs- oder alle Funktionen auf den Zustand beim Starten des Geräts zurück:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Reset Function** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Reset Function** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie aus **Pan**, **Tilt** oder **All**, die Funktion aus, die zurückgesetzt werden soll; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (nicht zurücksetzen) oder **YES** (zurücksetzen) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
7. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Um den Maverick MK2 Wash auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menü [Setup](#).
2. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Factory Settings** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Factory Settings** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **NO** (nicht zurücksetzen) oder **YES** (auf Werkseinstellungen zurücksetzen) aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Systeminformationen

Alle Informationen zum aktuellen Status des Maverick MK2 Wash können über das Menü System-Info des Geräts abgerufen werden. Zum Anzeigen dieser Informationen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis der [Startbildschirm](#) auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie **<ENTER>**.
2. Mit **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>** oder **<RIGHT>** wählen Sie **Sys Info** aus; alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Sys Info** auf dem Display.
3. Bei Verwendung der Tasten anstatt des Touchscreens drücken Sie auf **<ENTER>**.
4. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **Fixture Information** (Firmwareversion, Betriebsmodus, Startadresse usw), **Fan Information** (Drehzahl der Lüfter in U/min), **Error Information** (Fehler oder **No Error!**) oder **Channel Information** (aktueller Wert aller Signaleingangskanäle); alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten Option auf dem Display.
5. Betätigen Sie **<ENTER>**.
6. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** scrollen Sie durch die Informationen.

Offset-Modus

Im Offset-Modus kann eine Feinanpassung der Startposition aller beweglichen Teile im optischen Pfad sowie der Schwenkungs- und Neigungsbewegungen erfolgen. Damit kann verhindert werden, dass die beweglichen Teile in ihrer Startposition nicht in den optischen Pfad ragen und die Lichtleistung reduzieren:

1. Beginnen Sie in der Menüstruktur mit der Hauptebene; drücken Sie auf **<MENU>** und halten Sie es gedrückt, bis der Bildschirm mit dem Sicherheitscode erscheint.
2. Geben Sie anhand einer der folgenden Methoden den Sicherheitscode **2323** ein:
 - Über das Touchscreen-Display: Geben Sie über das Nummern Tastenfeld auf dem Display **2323** ein.
 - Mit den Tasten:
 - a. Mit **<DOWN>** wählen Sie die zu ändernde Nummer aus.
 - b. Mit **<UP>** erhöhen Sie den Wert.
 - c. Wiederholen Sie dies, bis **2323** eingegeben wurde.
3. Betätigen Sie **<ENTER>**.
4. Damit gelangen Sie zum Menü-Bildschirm **Zero Adjust**.

SCHWENKUNG

Zum Anpassen des Startpunktes des Schwenkungsmotors gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **PAN** aus.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Ausgangswert, von **000–255**.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

NEIGUNG

Zum Anpassen des Startpunktes des Neigungsmotors gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **TILT** aus.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Ausgangswert, von **000–255**.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

ZOOM

Zum Anpassen des Startpunktes des Zoommotors gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **ZOOM**.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Ausgangswert, von **000–255**.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

MAC-Adresse

Zum Anpassen der vierten, fünften oder sechsten Ziffer der MAC-Adresse gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **MAC4**, **MAC5** oder **MAC6**.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**.
3. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** erhöhen oder verringern Sie den Ausgangswert, von **000–255**.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Webserver

Der Zugriff auf den Maverick MK2 Wash Webserver kann von jedem Computer aus erfolgen, der sich im gleichen Netzwerk wie das Gerät befindet. Er erlaubt einen Netzwerkzugriff auf Systeminformationen, Einstellungen wie die Steuerungseinrichtung, manuelle Tests aller Funktionen, Firmware-Aktualisierungen und die Möglichkeit, das Kennwort für den Webserver zu ändern.

1. Schließen Sie das Gerät an der Stromversorgung an und stellen Sie das [Protokollkonfiguration](#) auf **Art-Net** und den [IP-Modus](#) auf **Static** ein.
2. Verbinden Sie das Gerät per Netzkabel mit einem Windows-Computer.
3. Auf dem Computer stellen Sie die IP-Adresse des neuen Netzwerks ein, damit er die gleichen ersten drei Ziffern hat wie die IP-Adresse des Geräts (siehe [IP-Adresse](#)).
4. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Browserleiste des Browsers im Computer ein.
5. Geben Sie zur Anmeldung sowohl Benutzername als auch Kennwort **admin** ein.

Information

Auf der Seite **Information** im Webserver sind die aktuellen Einstellungen und die Systeminformationen des Maverick MK2 Wash zu sehen.

Setup

Auf der Seite **Setup** im Webserver sind Optionen zur Steuerung aufgeführt, ähnlich wie im Menü **Setup** des Geräts. Klicken Sie auf **Save Settings** um die neue Konfiguration an das Gerät zu senden.

Manual Test

Auf der Seite Manual Test im Webserver können alle Ausgabefunktionen des Geräts über den Browser gesteuert werden. Zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen klicken Sie auf **Reset**.

Firmware Update

Auf der Seite **Upgrade** im Webserver kann das Gerät mit der neuesten Firmware aktualisiert werden. Firmware-Aktualisierungen können unter: <https://www.chauvetprofessional.com/products/maverick-mk2-wash>.

Security

Auf der Seite **Security** im Webserver kann das Kennwort für die Herstellung der Verbindung mit dem Webserver des Produkts geändert werden. Geben Sie das alte Kennwort ein (standardmäßig: **admin**) und dann das neue Kennwort zwei Mal. Klicken Sie dann auf **Save Settings** um das Kennwort zu ändern.

5. Wartung

Wartung des Geräts

Staubablagerungen reduzieren die Lichtabgabe und können zu Überhitzung führen. Das kann die Lebensdauer des Leuchtmittels reduzieren und/oder die mechanische Abnutzung beschleunigen. Zum Erhalt der optimalen Leistungsfähigkeit und der Minimierung der Abnutzung sollten Sie Ihren Lichteffekt mindestens zweimal pro Monat reinigen. Allerdings hängt die erforderliche Häufigkeit der Reinigung von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.

Zum Reinigen des Geräts befolgen Sie die Anweisungen unten:

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
3. Verwenden Sie einen Staubsauger (oder Druckluft) sowie eine weiche Bürste, um den Staub auf der Oberfläche des Geräts und in den Lüftungsbereichen zu entfernen.
4. Reinigen Sie alle transparenten Oberflächen mit einer milden Seifenlösung, mit ammoniakfreiem Glasreiniger oder Isopropylalkohol.
5. Geben Sie die Lösung direkt auf ein weiches, faserfreies Baumwolltuch oder Linsenreinigungstuch.
6. Ziehen Sie sanft Schmutz oder Ablagerungen in Richtung der Außenkanten der transparenten Oberflächen.
7. Polieren Sie sorgfältig diese transparenten Oberflächen, bis alle Schmutzfilme und Fasern verschwunden sind.



Trocknen Sie die transparenten Oberflächen immer sorgfältig nach der Reinigung ab.

Technische Daten

6. Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
323 mm (12,72 Zoll)	233 mm (9,17 Zoll)	471 mm (18,54 Zoll)	14,8 kg (32,8 lb)

Hinweis: Abmessungen in Zoll sind gerundet.

Leistungsaufnahme

Eingangsspannung	Bereich			Spannungsschalter	
Vorschaltgerät (integriert)	100-240 V AC 50/60 Hz			Autom. Spann.-Erkennung	
Parameter	100 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	240 V, 60 Hz
Stromverbrauch	505 W	503 W	506 W	509 W	507 W
Betriebsstromstärke	5.19 A	4.08 A	2.33 A	2.17 A	2.05 A
Stromstärke für Serienschaltung	12 A (2 Produkten)	12 A (2 Produkten)	12 A (5 Produkten)	12 A (5 Produkten)	12 A (5 Produkten)
Sicherung	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V

I/O-Eingangsbuchse	USA/weltweit	GB/Europa
Stromeingangsbuchse	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Stromausgangsbuchse	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Netz kabelstecker	Edison (USA)	Lokaler Stecker

Leuchtquelle

Typ	Farbe	Menge	Leistung	Strom	Betriebsdauer
LED	Vierfarben RGBW	12	40 W	2.6 A	50.000 Stunden

Lichttechnische Daten

Abstrahlwinkel	Feldwinkel	Abschneide- winkel	Zoombereich	Beleuchtungsstärke @ 5 m (7.9°)	Beleuchtungsstärke @ 5 m (55.1°)
4.7°–37.5°	7.9°–55.1°	9.5°–65.5°	4.7°–65.5°	19,972 lux	807 lux

DMX

I/O-Buchsen	Kanalbereich
3- und 5-polig XLR	<ul style="list-style-type: none"> Einspielermodus: 20, 68, 122, 146 Kanäle Dual Mode - Funktion: 8, 20, 26 Kanäle Dual Mode - Pixel: 36, 48, 96 Kanäle

Art-Net™/sACN

I/O-Buchsen	Kanalbereich
Amphenol XLR Net RJ45-Anschlüsse raus/rein	<ul style="list-style-type: none"> Einspielermodus: 20, 68, 122, 146 Kanäle Dual Mode - Funktion: 8, 20, 26 Kanäle Dual Mode - Pixel: 36, 48, 96 Kanäle

ArKaos Kling-Net

I/O-Buchsen	Kanalbereich
Amphenol XLR Net RJ45-Anschlüsse raus/rein	Bestimmt mit der ArKaos MediaMaster-Software

Wärmeentwicklung

Laser Max. externe Temp.	Kühlsystem
45 °C (113 °F)	Convección

Bestellung

Produktbezeichnung	Artikelcode	UPC-Code
Maverick MK2 Wash	08011201	781462215491



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS



Reklamationen

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder ein Gerät zurückgeben möchten:

- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben, wenden sich an Chauvet World Headquarters.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in GB oder Irland haben, wenden Sie sich an Chauvet Vereinigtes Königreich.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Benelux haben, wenden Sie sich an Chauvet Benelux.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Frankreich haben, wenden sich an Chauvet France.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, wenden sich an Chauvet Germany.
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mexiko haben, wenden Sie sich an Chauvet Mexiko.
- Wenn Sie in einem anderen Land leben, wenden Sie sich NICHT an Chauvet. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren lokalen Lieferanten. Unter www.chauvetprofessional.com finden Sie die Lieferanten außerhalb der USA, GB, Irlands, Benelux, Frankreich, Deutschland, und Mexikos.



Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland, oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten und befolgen die Anweisungen zum Zurücksenden der Geräte von Chauvet. Um zu den Kontaktdaten zu gelangen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.chauvetprofessional.com.

Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit dem Technischen Support von Chauvet auf, und fordern Sie vor dem Verschicken eine Warenrücksendegenehmigungsnummer (RMA) an. Seien Sie darauf vorbereitet, die Modellnummer, Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für das Zurückschicken angeben zu können.

Um eine Serviceanfrage online zu stellen, gehen Sie zu www.chauvetprofessional.com/service-request. Senden Sie die Ware frei, in der Originalverpackung und mit den originalen Zubehörteilen zurück. Chauvet lässt keine Retouren abholen.

Schreiben Sie die RMA gut leserlich auf die Verpackung. Chauvet weist alle Waren zurück, die keine RMA besitzen.



Schreiben Sie die RMA auf ein ordnungsgemäß angebrachtes Hinweisschild. Die RMA NICHT DIREKT auf den Karton schreiben.

Bevor Sie die Ware versenden, schreiben Sie klar und deutlich folgende Informationen auf einen Bogen Papier und legen ihn in die Verpackung:

- Ihr Name
- Ihre Adresse
- Ihre Telefonnummer
- RMA-Nummer
- Eine kurze Problembeschreibung

Achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung der Ware. Schäden, die durch unsachgemäßes Verpacken entstanden sind, liegen in Ihrer Verantwortung. Eine FedEx-Verpackung oder doppelte Verpackung wird empfohlen.



Chauvet behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen über Reparatur oder Ersatz der Ware zu befinden.

Kontaktiere Uns

Allgemeine Information	Technischer Support
Chauvet World Headquarters	
Adresse: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Telefon: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Zollfrei: (800) 762-1084	Telefon: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Webseite: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Vereinigtes Königreich	
Adresse: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Telefon: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Webseite: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Adresse: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Telefon: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Webseite: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Adresse: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Telefon: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Webseite: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Adresse: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Telefon: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Webseite: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Adresse: Av. de las Partidas 34 - 3B (Eingang von der Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Telefon: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Webseite: www.chauvetprofessional.mx

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland, oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erhalt von Unterstützung oder zur Rückgabe eines Produkts. Um zu den Kontaktdaten zu gelangen, besuchen Sie unsere Website.

1. Voordat tu begint

Wat is er inbegrepen

- Maverick MK2 Wash
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- Gebruikershandleiding

Uitpakinstructies

Pak het product direct voorzichtig uit en controleer de doos om te controleren of alle onderdelen in de verpakking zitten en in goede conditie zijn.

Claims




Als de doos of de inhoud (het product en meegeleverde accessoires) beschadigd zijn door de verzending of tekenen van ruwe behandeling vertonen, laat dit dan onmiddellijk weten aan de vervoerder en niet aan Chauvet. Als u dit niet tijdig doet, kan uw claim bij de vervoerder verlopen. Daarnaast moet u de verpakking en al het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie.

Voor andere problemen, zoals missende componenten of onderdelen, schade die niet is veroorzaakt door de verzending, kunt u binnen 7 dagen na ontvangst een claim indienen bij Chauvet.

Tekstconventies

Conventie	Betekenis
1–512	Een reeks waarden
50/60	Een set waarden waarvan er slechts één gekozen kan worden
Settings	Een menuoptie die niet gewijzigd kan worden
<ENTER>	Een toets die op het bedieningspaneel van het product moet worden ingedrukt
ON	Een waarde die ingevuld of geselecteerd moet worden

Symbolen

Symbool	Betekenis
	Kritieke installatie-, configuratie- of bedieningsinformatie. Het negeren van deze informatie kan ervoor zorgen dat het product niet werkt, beschadigd raakt of leidt tot letsel van de gebruiker.
	Belangrijke installatie- of configuratie-informatie. Als deze informatie niet wordt gebruikt kan het product niet correct functioneren.
	Nuttige informatie.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

RF-blootstellingswaarschuwing voor Noord-Amerika en Australië

Waarschuwing! Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet geplaatst en gebruikt worden met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden gebruikt als of geplaatst worden bij een andere antenne of zender.



Alle geldende plaatselijke normen en regelgeving zijn van toepassing voor juiste installatie van dit product.

Veiligheidsinstructies

Lees alle volgende veiligheidsvoorschriften voordat u dit product gebruikt. Deze voorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit product.



Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn. Een verwijzing naar onderhoud in deze gebruikershandleiding zal alleen van toepassing zijn op voldoende opgeleide gecertificeerde technici van Chauvet. Open nooit de behuizing en probeer geen reparaties uit te voeren.

Persoonlijke Veiligheid

- Vermijd directe blootstelling van het oog aan de lichtbron als het product in werking is.
- Ontkoppel dit product vóór het onderhoud altijd eerst van zijn voedingsbron.
- Sluit dit product altijd aan op een geaard circuit om elektrocutierisico's uit te sluiten.
- Raak de behuizing van dit product tijdens gebruik niet aan, omdat het zeer warm kan worden.

Montage en Ophangen

- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! Om het risico op brand en schokken te vermijden mag u dit product niet blootstellen aan regen of vocht (IP20).
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal), kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- De armatuur moet zodanig geplaatst worden dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan 2,3 m voorkomen wordt.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van dit product zijn wanneer het in werking is.
- Als dit product wordt opgehangen, moet u het altijd met een veiligheidskabel vastmaken aan een bevestigingsmiddel.
- Draag het product nooit aan het stroomsnoer of een bewegend onderdeel.

Stroom en Bedrading

- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigt.
- Controleer altijd of u dit product koppelt aan de juiste spanning, volgens de specificaties in deze handleiding of op het specificatielabel van het product.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Koppel dit product nooit los van het stopcontact door aan het elektriciteits snoer te trekken of te rukken.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal snoer of een snoer dat uitsluitend beschikbaar is bij de fabrikant of zijn onderhoudsagent.
- De lichtbron die in deze armatuur omvat is mag alleen vervangen worden door de fabrikant, of diens onderhoudsagent of een soortgelijk erkend persoon.

Werking

- Gebruik dit product niet als u schade ziet aan de behuizing, lenzen of kabels. Laat de beschadigde onderdelen direct vervangen door een bevoegd monteur.
- Dek de ventilatiesleuven tijdens gebruik niet af om inwendige oververhitting te vermijden.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij een hogere temperatuur.
- Stop direct met het gebruik van dit product in geval van ernstige gebruiksproblemen!



Neem contact op met de technische ondersteuning van Chauvet als uw Chauvet-product onderhoud nodig heeft.

Verwachte levensduur van de LED-lamp

LED-lampen gaan met de loop der tijd achteruit in helderheid, voornamelijk door warmte. Als ze worden verpakt in clusters, ervaren LED-lampen hogere gebruikstemperaturen dan in ideale omstandigheden met één LED-lamp. Hierdoor kan het gebruik van geclusterde LED-lampen tot maximale intensiteit de levensduur van de LED-lamp aanzienlijk verminderen. Onder normale omstandigheden kan deze levensduur 40.000 tot 50.000 uur zijn. Als het verlengen van deze levensduur erg belangrijk is, kan de bedrijfstemperatuur worden verlaagd door de ventilatie rond het product te verbeteren en de omgevingstemperatuur te verlagen naar een optimale gebruikstemperatuur. Daarnaast kan het beperken van de algehele projectie-intensiteit de levensduur van de LED's verder helpen verlengen.

2. Inleiding


Beschrijving

De Maverick MK2 Wash is een volledig uitgerust moving-head-product met 12 vierkleurige RGBW 40-watt LED's. De Maverick MK2 Wash is een krachtig wash-product met een soepele zwenk- en kantelbediening, een zoombereik van 4.7° tot 65.5° en een uniek lensstelsel voor een gelijkmatige, professioneel gecombineerde kleurenwash. De Maverick MK2 Wash draait op Art-Net™, sACN, Kling-Net, DMX en WDMX-protocollen en kan worden bediend met verlichtingsconsoles of mediaservers, wat de ultieme flexibele bedieningsintegratieopties oplevert.


Eigenschappen

- De volledig uitgeruste RGBW LED beugelwasharmatuur met pixelmapping en zoom
- 16-bits dimmen van de masterdimmer en individuele kleuren voor een vloeiende aansturing van vervagingen
- Ingebouwde kleuren voor snelle ontwerpmogelijkheden
- Ingebouwd virtueel gobowiel met achtergrondkleuren voor indrukwekkende atmosferische effecten
- Snelle beweging van zwenken, kantelen en zoomen
- Stille werking voor een breed scala aan installatiesituaties
- DMX, WDMX, sACN, Art-Net™ en Kling-Net-aansturing voor volledige flexibiliteit
- 4.7° tot 65.5° Zoombereik voor variabele bundelgroottes
- Door de gebruiker te selecteren gekalibreerd wit voor 7500 K op vol vermogen
- Ware 1 compatibele voedingsingang
- Accubackupbeeldscherm met automatische rotatie afhankelijk van armatuuroriëntatie
- 3 setup-menu-presets en preset-synchronisatie voor cross-laden naar meerdere soortgelijke armaturen voor eenvoudige setup

Productoverzicht

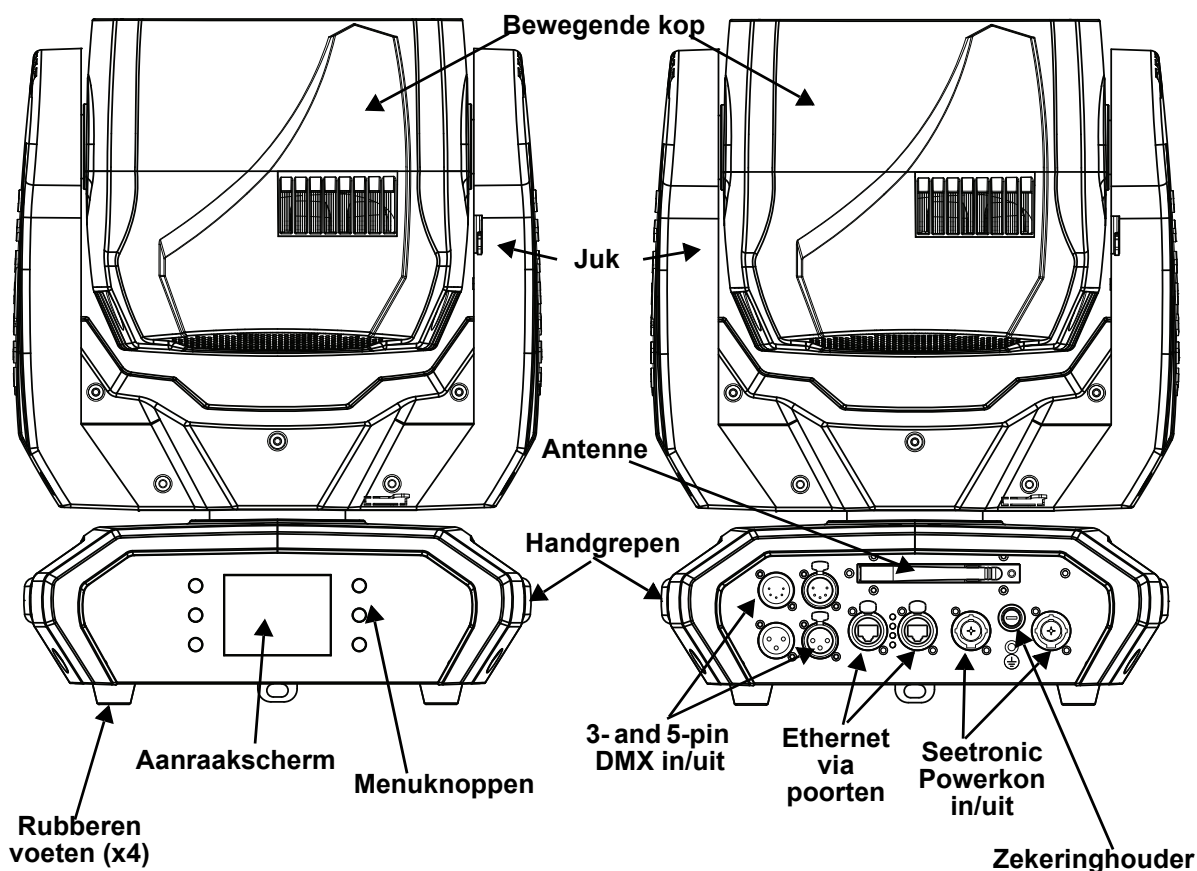

Productafmetingen

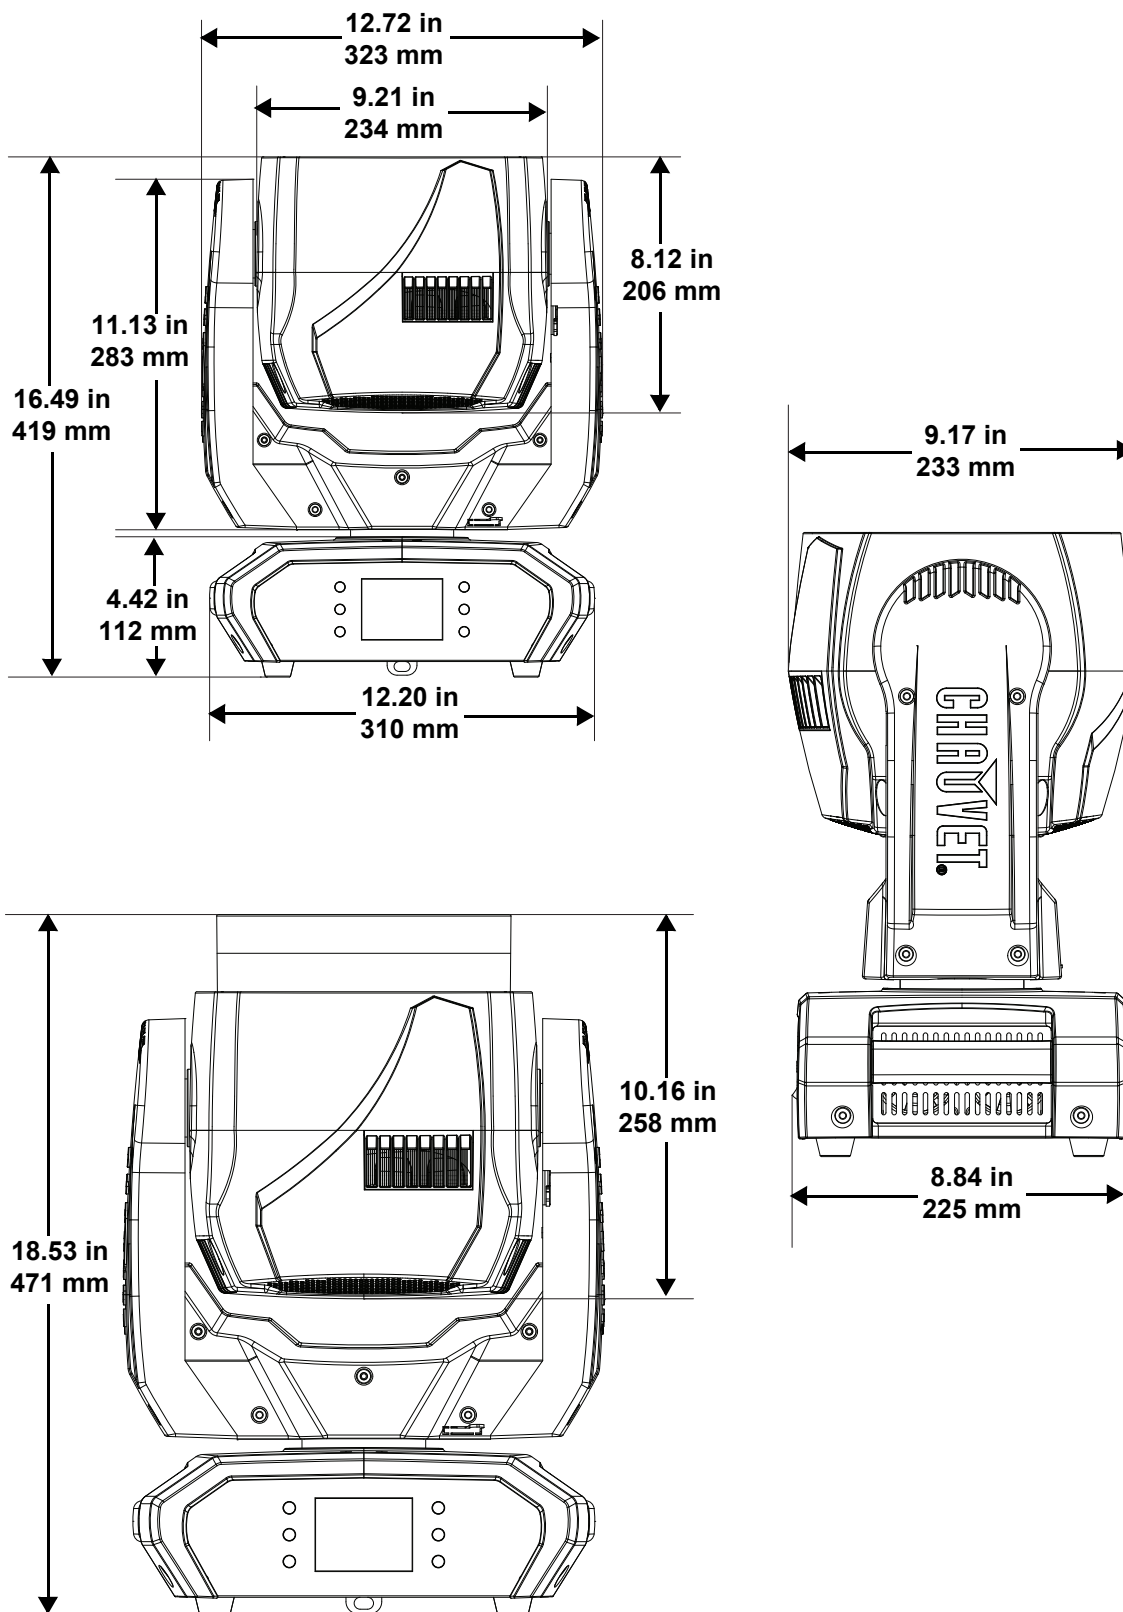

3. Instelling

AC-stroom

De Maverick MK2 Wash heeft een voeding met automatisch bereik, die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz. Om de vermogensvereisten te bepalen van het product (aardlekschakelaar, stopcontact en bedrading), moet de huidige waarde worden gebruikt die staat vermeld op het etiket dat is bevestigd aan het achterpaneel van het product of moet [Technische Specificaties](#) in deze handleiding geraadpleegd worden.

Het gemelde spanningsvermogen geeft het gemiddelde stroomverbruik aan onder normale omstandigheden. Download Sizing Circuit Breakers van de Chauvet-website voor meer informatie:

www.chauvetprofessional.com.



- **Sluit het product altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het product voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.**
- **Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.**
- **Sluit het product nooit aan op een reostaat (variabele weerstand) of dimmercircuit, zelfs als het reostaat- of dimmerkanaal alleen dient als een 0 tot 100%-schakelaar dient.**

AC-stroom

De Maverick MK2 Wash wordt geleverd met een voedingskabel die is afgesloten met een Seetronic Powerkon-connector aan het ene uiteinde en een Edison-stekker aan het andere uiteinde (Amerikaanse markt). Als het netsnoer dat bij uw product is geleverd geen stekker heeft of als u de stekker wilt vervangen, gebruikt u de onderstaande tabel om de nieuwe stekker aan te sluiten.

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

Power Linking

Het product ondersteunt power linking. Het is mogelijk tot maximaal 2 Maverick MK2 Wash-producten koppelen aan 100 V of 120 V, of 5 producten aan 208 V, 230 V of 240 V. Overschrijd dit aantal nooit. Dit product wordt geleverd met een voedingskabel. Stroomkabels kunnen afzonderlijk worden gekocht.

Vervangen van de zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de zekeringhouder uit de behuizing.
4. Haal de doorgebrande zekering uit de houder en vervangen met een zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.



Ontkoppel het product van de stroom uit voordat u de zekering vervangt. Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.

Remote Device Management (RDM)

Remote Device Management, of RDM is een standaard waarmee DMX-apparaten dankzij DMX-kabels in twee richtingen kunnen communiceren. Controleer de gebruikershandleiding van de DMX-regelaar of met de fabrikant aangezien niet alle DMX-regelaars deze mogelijkheid hebben. De Maverick MK2 Wash ondersteunt RDM-protocol waarmee feedback wijzigingen aan menumap-opties mogelijk maakt.

Montage

Vóór montage van het product moet u de veiligheidsaanbevelingen lezen en volgen die zijn aangegeven in de [Veiligheidsinstructies](#). Ga voor onze CHAUVET Professional lijn van montageklemmen naar: <http://trusst.com/products/>


Oriëntatie

De Maverick MK2 Wash-producten moeten worden gemonteerd in een positie volgens de planning voor veilig lasergebruik. Daarnaast moet er in voldoende ventilatie rond het product zijn voorzien.

Opbouw

- Vóór het nemen van een besluit over de locatie van het product, moet u er altijd voor zorgen dat er eenvoudige toegang is tot het product, voor onderhoud en programmering.
- Het product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Zorg ervoor dat u dit product uit de buurt van ontvlambaar materiaal monteert.
- Monteer nooit op plaatsen waar regen, hoge luchtvochtigheid, extreme temperatuurschommelingen of beperkte ventilatie van invloed kunnen zijn op het product.
- Controleer of de constructie of het oppervlak waar u het product op monteert het gewicht van het product kan dragen (zie [Technische Specificaties](#)).
- Hang dit product altijd met een veiligheidskabel aan een bevestigingsapparaat. Ga voor onze CHAUVET Professional-lijn met veiligheidskabels naar <http://trusst.com/products/>.
- Zorg er bij het monteren van het product op de vloer voor dat het product en de kabels zich niet bij mensen en voertuigen bevinden.
- Plaats de Maverick MK2 Wash zo dat deze vrij kan bewegen zonder iets of iemand te raken.
- Laat voldoende speling op de kabels om spanning te voorkomen en trek aan de pluggen.

Montagediagram

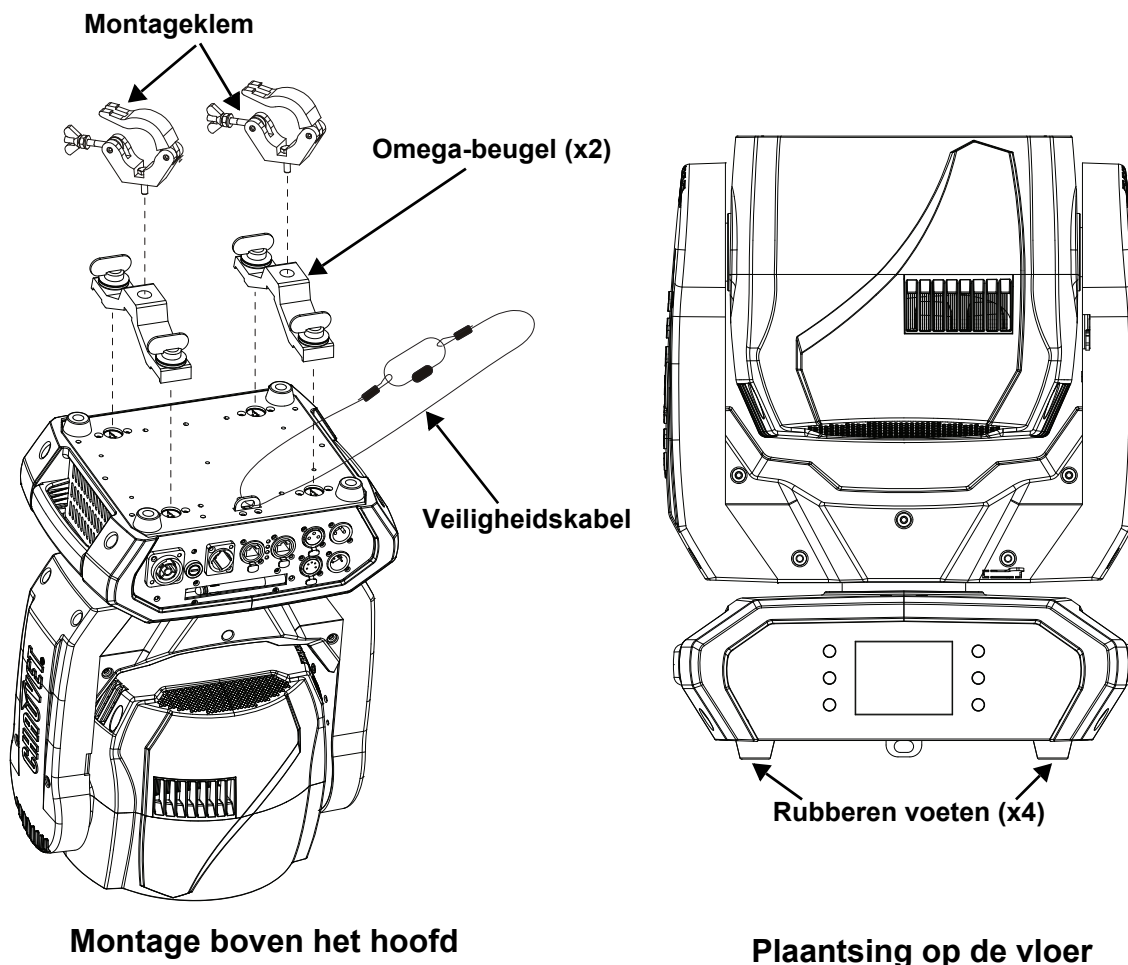

Signaalverbindingen

De Maverick MK2 Wash kan DMX-, WDMX-, Art-Net™-, sACN- of Kling-Net-signalen ontvangen. De Maverick MK2 Wash heeft twee Amphenol XLRnet via poorten en 3- en 5-pins DMX-in- en -uitgangen.

Lees de DMX-primer op voor meer informatie over DMX::

https://www.chauvetprofessional.com/wp-content/uploads/2016/06/DMX_Primer.pdf.

Art-Net™-verbindingen

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een Amphenol XLRnet RJ45-verbinding. Een Art-Net™ protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-verbindingen

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).


Kling-Net-verbindingen

Kling-Net is een networkprotocol dat de automatische configuratie van displayapparaten met een Amphenol XLRnet RJ45 Ethernet-verbinding mogelijk maakt. Raadpleeg de ArKaos softwarehandleiding voor uitgebreide instructies over het programmeren van dit product.



ArKaos Kling-Net biedt geen ondersteuning voor draai- en kantelfuncties en moet worden gepaard met een ander protocol voor volledige functionaliteit met de Maverick MK2 Wash.

Verbindingsdiagram

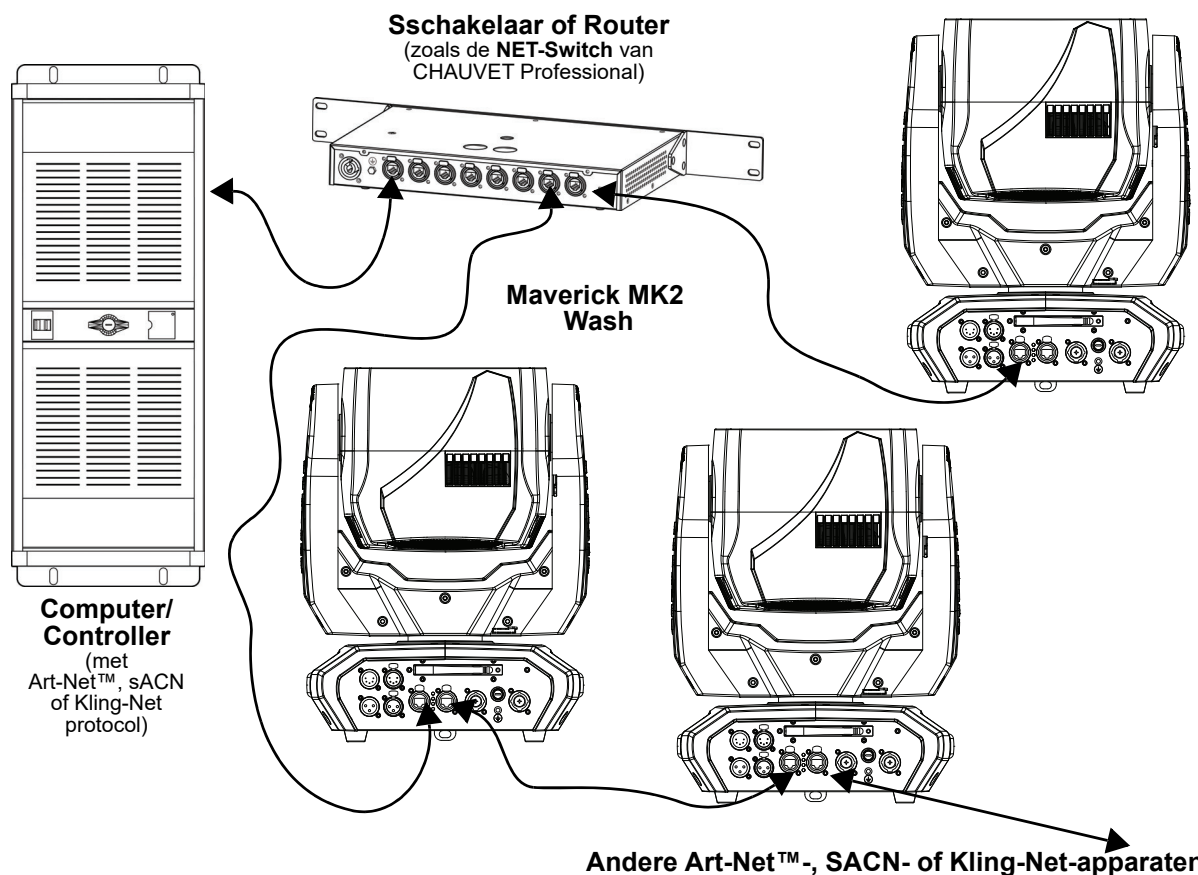







De drie LED-indicatoren tussen de Ethernet-door-poorten geven een verbinding met een netwerk en activiteit op dat netwerk aan. Ze geven niet aan of de Maverick MK2 Wash een signaal van een controller ontvangt.

4. Werking

Aanraakscherm-bedieningspaneel


De Maverick MK2 Wash heeft een aanraakscherm en 6 bedieningsknoppen. Via de opties **Setup** in het menu kan het aanraakscherm worden vergrendeld en gekalibreerd (Raadplegen [Kalibratie aanraakscherm](#) en [Aanraakschermvergrendeling](#)).

Beschrijving Bedieningspaneel

Toets	Functie
	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	Sluit het huidige menu of functie af
	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
	Navigeert naar links door de menulijst
	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
	Navigeert naar rechts door de menulijst

Display op Batterijstroom

Ingedrukt houden totdat het menuscherm verschijnt (ongeveer 15 sec.).

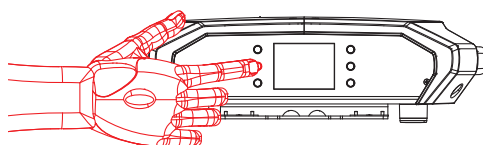

Menupap

Raadpleeg de productpagina van Maverick MK2 Wash op www.chauvetprofessional.com voor de nieuwste menukaart.

Programmeerniveaus				Beschrijving	
Control Settings				Control Settings Belangrijkste niveau	
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)
				Standard	
				Advanced	
		Tour			
		Start Address	1-512	Stelt het DMX-startadres in	
		ArtNet	Personality	Personality	Basic
	Standard				
	Advanced				
	Tour				
	Start Address		1-512	Stelt de Art-Net™-startadres in	
	Universe		0-254	Stelt de Art-Net™ universe in	
	sACN	Personality	Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)
Standard					
Advanced					
Tour					
Start Address		1-512	Stelt de sACN-startadres in		
Universe		0-255	Stelt de sACN universe in		

Programmeerniveaus				Beschrijving				
Control Settings (vervolg)				Control Settings Belangrijkste (vervolg)				
Control Settings (vervolg)	Single Control (vervolg)	WDMX	Personality	Basic	Stelt de WDMX-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)			
				Standard				
				Advanced				
				Tour				
				Start Address	1-512	Stelt de WDMX-startadres in		
	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Stelt het DMX-startadres in
			ArtNet	Personality	Basic	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)		
					Standard			
					Advanced			
					Start Address		1-512	Stelt de Art-Net™-startadres in
						Universe	0-254	Stelt de Art-Net™ universe in
			sACN	Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)		
					Standard			
					Advanced			
		Start Address			1-512		Stelt de sACN-startadres in	
		Universe			0-255		Sets the sACN universe in	
Pixels		DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)			
				Standard				
				Advanced				
				Start Address		1-512	Stelt het DMX-startadres in	
		ArtNet	Personality	Basic	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)			
	Standard							
	Advanced							
	Start Address			1-512		Stelt de Art-Net™-startadres in		
				Universe	0-254	Stelt de Art-Net™ universe in		
	sACN	Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)				
			Standard					
			Advanced					
Start Address			1-512		Stelt de sACN-startadres in			
Universe			0-255		Stelt de sACN universe in			
Kling-Net	Personality	Basic	Stelt de Kling-Net-persoonlijkheid in (zie Controle Persoonlijkheden)					
		Standard						
Belangrijkste	Programmeerniveaus			Beschrijving				
Test Mode	Auto Test			Test alle functies automatisch				
	Manual Test	Pan	000-255	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel				
		Tilt						
		P/T Speed						
		Red						
		Green						
		Blue						
		White						
		CTC						

Belangrijkste	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Test Mode (vervolg)	Manual Test (vervolg)	Color	000–255	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Dimmer		
		Shutter		
		Function		
Zoom				
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Stelt het IP-adres handmatig in
			DHCP	Netwerk stelt het IP-adres in
			Static	Product stelt het IP-adres in
		Ip	-----	Stelt het IP-adres in Manual modus in
		SubMask	-----	Stelt het SubMask in Manual modus in
	Pan Reverse	NO	Normale zwenkbediening	
		YES	Omgekeerde zwenkbediening	
	Tilt Reverse	NO	Normale kantelbediening	
		YES	Omgekeerde kantelbediening	
	Zoom Reverse	NO	Normale Zoom	
		YES	Omgekeerde Zoom	
	Screen Reverse	NO	Display in normale oriëntatie	
		YES	Display in ondersteboven oriëntatie	
		AUTO	Automatische oriëntatie van het display	
	Pan Angle	540	540° zwenhoekbereik	
		360	360° zwenhoekbereik	
		180	180° zwenhoekbereik	
	Tilt Angle	270	270° kantelhoekbereik	
		180	180° kantelhoekbereik	
		90	90° kantelhoekbereik	
	BL. O. P/T Move	NO	Niet verduisteren tijdens kantelen/ zwenken	
		YES	Verduisteren tijdens kantelen/ zwenken	
	Calibration	NO	Huidige instellingen behouden	
		YES	Aanraakscherm kalibreren	
	Touchscreen Lock	NO	Beeldscherm reageert op aanrakingen	
		YES	Beeldscherm reageert niet op aanrakingen	
	Lock Screen	NO	Lock knoppen en touch screen	
		YES	Toegangscode: 0920	
	Swap XY	NO	Niet kantelen en zwenken verwisselen	
		YES	Zwenken regelt kantelen, kantelen regelt zwenken	

Belangrijkste	Programmeerniveaus		Beschrijving
Setup (vervolg)	XY Mode	Slow	Langzaam zwenken en kantelen
		Fast	Snel zwenken en kantelen
	WDMX Reset	NO	Niet WDMX resetten
		YES	WDMX resetten
	Backlight Timer	30S	Beeldscherm schakelt uit na 30 seconden
		1M	Beeldscherm schakelt uit na 1 minuut
		5M	Beeldscherm schakelt uit na 5 minuten
		ON	Beeldscherm blijft aan
	Loss of Data	Hold	Houdt laatst ontvangen signaal vast
		Close	Verduistert de armatuur
	Fans	Auto	Ventilatorsnelheid in overeenstemming met de producttemperatuur
		Full	Ventilatorsnelheid op hoog ingesteld
		ECO	Stille modus
	C Mixing Mode	RGBW	RGBW-modus
		CMY	CMY-modus (R=C, G=M, B=Y)
	Dimmer Curve	Linear	Stelt de dimcurve in
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Wijzigt de dimsnelheid
		Fast	
	PWM Options	600Hz	Definieer de pulsbreedtemodulatie-instelling
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
	Calibrated White	ON	Gekalibreerde witbalans
		OFF	Gebruikt maximale witwaarden
		Custom	Gebruikt aangepaste witbalans
	White Balance	Red	000–255
Green		Stelt de maximum groene waarde in	
Blue		Stelt de maximumblauwe waarde in	
White		Stelt de maximum witte waarde in	
Color Balance	Red	100–255	Stelt de maximum rode waarde in
	Green		Stelt de maximum groene waarde in
	Blue		Stelt de maximumblauwe waarde in
	White		Stelt de maximum witte waarde in
Preset Select	PRESET A	Opgenomen vooringestelde menuopties	
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO	Zorgt ervoor dat opgenomen vooringestelde menuopties worden overgezet op andere Maverick MK2 Wash in de DMX-keten	
	YES		

Belangrijkste	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Setup (vervolg)	Reset Function	Pan	NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf opstarten
			YES	
		Tilt	NO	
			YES	
	All	NO		
YES				
Factory Settings	NO		Reset naar standaard fabrieksinstellingen	
	YES			
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Toont de firmwareversie
		Running Mode	---	Toont de huidige bedrijfsmodus
		Address	---	Toont het huidige startadres
		Temperature	---	Toont de huidige temperatuur van het product in °C
		Fixture Hours	-----	Toont het aantal uren dat het product is ingeschakeld
		Ip	-----	Toont het huidige IP-adres
		SubMask	-----	Toont het huidige Subnet Mask
		MAC	-----	Toont het huidige MAC-adres
		LED Hours	-----	Toont het aantal uren dat de LED's zijn ingeschakeld
	Fan Information	Head Fan1 Speed	----	Toont snelheid van kopventilators in toeren per minuut
		Head Fan2 Speed	----	
	Error Information	No Error!*		Toont fouten of No Error!
	Channel Information	Frequency	---	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		
		LED Ma. Fade		
Background				
Background Dimmer				
Bg. Dim. Fine				
Dimmer				
Dimmer Fine				
Shutter				
Zoom				
Function				
Red (alle, 1–12)				
Red Fine (alle, 1–12)				
Green (alle, 1–12)				

Belangrijkste	Programmeerniveaus			Beschrijving
Sys Info (vervolg)	Channel Information (vervolg)	Green Fine (alle, 1–12)	---	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000–255
		Blue (alle, 1–12)		
		Blue Fine (alle, 1–12)		
		White (alle, 1–12)		
		White Fine (alle, 1–12)		

Protocolconfiguratie

De Maverick MK2 Wash kan worden ingesteld om te reageren op DMX, WDMX, Art-Net™, sACN, Kling-Net of een combinatie van die protocollen. De protocolconfiguratie moet zodanig zijn dat het product correct reageert op de controller(s).

Controle Persoonlijkheden

De volgende besturingspersoonlijkheden zijn beschikbaar op de Maverick MK2 Wash:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-kanaal)	Basic (8-kanaal)	Basic (36-kanaal)
Standard (68-kanaal)	Standard (20-kanaal)	Standard (48-kanaal)
Advanced (122-kanaal)	Advanced (26-kanaal)	Advanced (96-kanaal)
Tour (146-kanaal)	Gebruikt DMX, Art-Net™, of sACN	Gebruikt DMX, Art-Net™, sACN, of Kling-Net
Gebruikt DMX, Art-Net™, sACN, of WDMX		

Single Control

In Single Control-modus, wordt de Maverick MK2 Wash door een enkele protocolinvoer aangestuurd. Kies uit DMX, Art-Net™, sACN of WDMX. In deze modus zijn de vier beschikbare persoonlijkheden:

Basic (20 kanalen), **Standard** (68 kanalen), **Advanced** (122 kanalen), en **Tour** (146 kanalen).

Single control-protocol

Volg de onderstaande instructies om het Single Control-protocol te selecteren:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Control Settings** te selecteren of raak het scherm aan waar staat **Control Settings**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Single Control** te selecteren of raak het scherm aan waar staat **Single Control**.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om te selecteren uit **DMX**, **ArtNet**, **sACN**, of **WDMX** of raak het scherm aan waar de gewenste protocoloptie staat.
7. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

Single control persoonlijkheid

Om de Single Control Personality te selecteren stelt u het [Protocol](#) in en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Personality** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Personality** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit **Basic** (20 kanalen), **Standard** (68 kanalen), **Advanced** (122 kanalen), of **Tour** (146 kanalen), of raak het scherm aan waar de gewenste Personality staat.
4. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.



Zorg er voor de WDMX-aansturing voor dat de antenne omhoog staat en dat er geen obstructies tussen de regelaar en het product zijn. Zie [WDMX-resetten](#) informatie over het oplossen van problemen.

Werking

Startadres met single control

Om het startadres van de Single Control-modus in te stellen, stelt u het [Protocol](#), is en daarna volgt u de onderstaande instructies:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Start Address** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Start Address** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vul het startadres (**1–512**) met een van de volgende methoden in:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** of **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.

Single control universum

Voor het instellen van het Universe-adres van de Single Control-modus bij gebruik van Art-Net™ of sACN, stelt u het [Protocol](#) in naar **ArtNet** of **sACN** en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Universe** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Universe** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vul het Universe-adres (**0–254** voor Art-Net™, **0–255** voor sACN) met één van de volgende methoden:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** en **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.

Dual Control

In Dual Control-modus, wordt de Maverick MK2 Wash door een twee protocolinvoeren aangestuurd. De ene stuurt de beweging van de beugel en zoom aan, en de dimmers en sluiters, terwijl de andere de individuele LED-uitvoer aanstuurt.

Dual control beweging

Het Movement-protocol stuurt de beweging van de beugel en zoom aan, en de dimmers en sluiters. Kies uit DMX, Art-Net™ of sACN. In deze modus, zijn de drie beschikbare persoonlijkheden: **Basic** (8 kanalen), **Standard** (20 kanalen), en **Advanced** (26 kanalen).

Dual control bewegingsprotocol

Volg de onderstaande instructies om het Dual Control Movement-protocol te selecteren:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Control Settings** te selecteren of raak het scherm aan waar staat **Control Settings**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Dual Control** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Dual Control** staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Movement** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Movement** staat.
7. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
8. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit **DMX**, **ArtNet**, of **sACN** of raak het scherm aan waar de gewenste protocooloptie staat.
9. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

Dual control beweging persoonlijkheid

Om de Dual Control Movement Personality te selecteren stelt u het [Protocol](#) in en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Personality** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Personality** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit **Basic** (8 kanalen), **Standard** (20 kanalen), of **Advanced** (26 kanalen), of raak het scherm aan waar de gewenste persoonlijkheid staat.
4. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

Startadres dual control beweging

Om het startadres van de Dual Control Movement-modus in te stellen, stelt u het [Protocol](#) in en daarna volgt u de onderstaande instructies:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Start Address** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Start Address** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vul het startadres (**1–512**) met een van de volgende methoden in:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** en **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.

Bewegingsuniversum dual control

Voor het instellen van het Universe-adres van de Dual Control Movement-modus bij gebruik van Art-Net™ of sACN, stelt u het [Protocol](#) in naar **ArtNet** of **sACN** en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Universe** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Universe** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vult het Universe-adres (**0–254** voor Art-Net™, **0–255** voor sACN) met één van de volgende methoden:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** en **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.

Dual control pixels

Het Pixels-protocol stuurt de individuele uitvoer van de LED's aan. Kies uit DMX, Art-Net™, sACN of Kling-Net. In deze modus, zijn de drie beschikbare persoonlijkheden: **Basic** (36 kanalen), **Standard** (48 kanalen), en **Advanced** (96 kanalen).

Pixelprotocol dual control

Volg de onderstaande instructies om het Dual Control Pixels-protocol te selecteren:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het Startscherm weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Control Settings** te selecteren of raak of raak het aanraakscherm aan waar **Control Settings**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Dual Control** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Dual Control** staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Pixels**, te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Pixels** staat.
7. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
8. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit **DMX**, **ArtNet**, **sACN**, of **Kling-Net** of raak het scherm aan waar de gewenste protocooloptie staat.
9. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

Dual control pixels persoonlijkheid

Om de Dual Control Pixels Personality te selecteren stelt u het [Protocol](#) in en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Personality**, te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Personality** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit **Basic** (36 kanalen), **Standard** (48 kanalen), of **Advanced** (96 kanalen), of raak het scherm aan waar de gewenste personality staat.
4. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.



ArKaos Kling-Net kan alleen toegewezen worden aan de persoonlijkheden Basic en Standard Pixels.

Werking

Startadres dual control pixels

Om het startadres van de Dual Control Pixels-modus in te stellen, stelt u het [Protocol](#) in en daarna volgt u de onderstaande instructies:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Start Address** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Start Address** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vul het startadres (**1–512**) met een van de volgende methoden in:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** en **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.


Dual control pixeluniversum

Voor het instellen van het Universe-adres van de Dual Control Pixels-modus bij gebruik van Art-Net™ of sACN, stelt u het [Protocol](#) in naar **ArtNet** of **sACN** en doet u het volgende:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Universe** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Universe** staat.
2. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
3. Vul het Universe-adres in (**0–254** voor Art-Net™, **0–255** voor sACN) met één van de volgende methoden:
 - Typ het adresnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Met behulp van de knoppen (of de knoppictogrammen aan de zijkanten van het beeldscherm):
 - a. Gebruik **<LEFT>** en **<RIGHT>** om het cijfer te selecteren dat bewerkt moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de nummerwaarde van dat cijfer te verhogen of verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het adres naar wens is ingesteld.
4. Druk op **<ENTER>**.

Control Waarden

Zones voor Pixelregeling

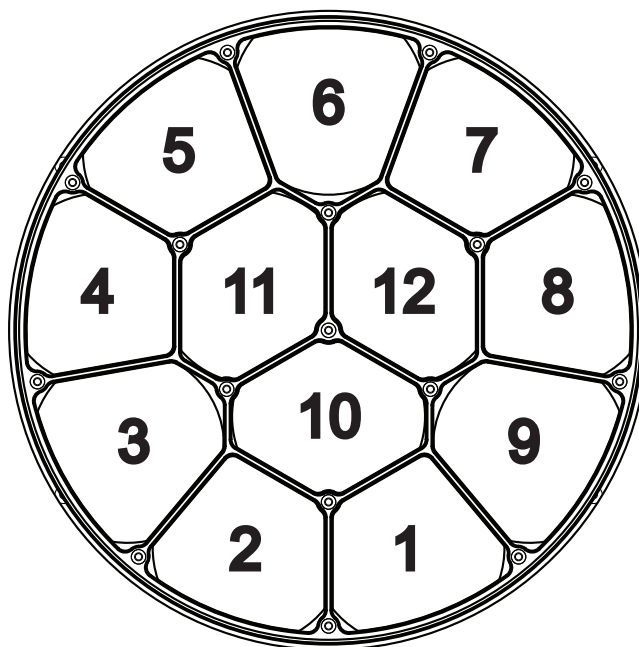

“Single Control”-waarden

B: “Basic” (20 kanalen), S: “Standard” (68 kanalen), A: “Advanced” (122 kanalen), T: “Tour” (146 kanalen)

B	S	A	T	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Geen functie Kleurtemperatuur, 2800–10000K
6	6	6	6	Kleur	000 001 ⇔ 255	Geen functie Kleurenmacro's
7	7	7	7	Gobo	000 001 ⇔ 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
8	8	8	8	LED Macro/ Automatisch programma	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Geen functie LED macro's Automatisch programma's
9	9	9	9	LED Macro/ Automatische programmasnelheid	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Automatische snelheid, snel te langzaam Houd (bevriezen) Automatische snelheid, langzaam te snel
10	10	10	10	LED ingebouwde vertraging	000 ⇔ 255	Snel te langzaam
11	11	11	11	Achtergrondkleur	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Geen functie 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Blauw R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Groen R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyaan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Blauw R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Groen R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rood R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Geel R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Groen R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rood R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Blauw R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rood R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Blauw R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Kleurverandering, snel te langzaam Kleursprong, snel te langzaam
12	12	12	12	Achtergronddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	13	Achtergrond fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
13	13	14	14	Hoofddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	15	Hoofddimmer fijn	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	T	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
14	14	16	16	Sluiter	000 ⇔ 019	Uit
					020 ⇔ 024	Aan
					025 ⇔ 064	Stroboscoop, snel te langzaam
					065 ⇔ 069	Aan
					070 ⇔ 084	Stroboscoop 100–0%, snel te langzaam
					085 ⇔ 089	Aan
					090 ⇔ 104	Stroboscoop 0–100%, snel te langzaam
					105 ⇔ 109	Aan
					110 ⇔ 124	Willekeurige stroboscoop, snel te langzaam
					125 ⇔ 129	Aan
					130 ⇔ 144	Willekeurige stroboscoop 100–0%, snel te langzaam
					145 ⇔ 149	Aan
					150 ⇔ 164	Willekeurige stroboscoop 0–100%, snel te langzaam
					165 ⇔ 169	Aan
					170 ⇔ 184	Puls-stroboscoop, snel te langzaam
					185 ⇔ 189	Aan
					190 ⇔ 204	Willekeurige pulsstroboscoop, snel te langzaam
					205 ⇔ 209	Aan
					210 ⇔ 224	Stroboscoop 0–100–0%, snel te langzaam
					225 ⇔ 229	Aan
230 ⇔ 244	Willekeurige pulsstroboscoop, snel te langzaam					
245 ⇔ 255	Aan					
15	15	17	17	Zoom	000 ⇔ 255	Breed tot nauw
16	16	18	18	Regeling	000 ⇔ 009	Geen functie
					010 ⇔ 014	Zwenk-/kantelverduistering
					015 ⇔ 019	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
					020 ⇔ 024	RGBW-kleurenmengmodus
					025 ⇔ 029	CMY-kleurenmengmodus (R=C, G=M, B=Y)
					030 ⇔ 049	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
					050 ⇔ 054	Zwenkreset
					055 ⇔ 059	Kantelreset
					060 ⇔ 064	Zoomherstel
					065 ⇔ 069	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
					070 ⇔ 074	Alles herstellen
					075 ⇔ 109	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
					110 ⇔ 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
					115 ⇔ 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
					120 ⇔ 124	Ventilatormodus langzaam
					125 ⇔ 129	Ventilatormodus volledig
					130 ⇔ 134	Ventilatormodus auto
					135 ⇔ 139	Dimmodus snel
					140 ⇔ 144	Dimmodus langzaam
					145 ⇔ 223	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
					224 ⇔ 231	“White mode” aan
					232 ⇔ 239	“White mode” uit
					240 ⇔ 255	Gereserveerd voor toekomstig gebruik)

B	S	A	T	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
17	17	19	19	Hoofd rood	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	20	20	Hoofd rood fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
18	18	21	21	Hoofd groen	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	22	22	Hoofd groen fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
19	19	23	23	Hoofd blauw	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	24	24	Hoofd blauw fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
20	20	25	25	Hoofd wit	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	26	26	Hoofd wit fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	–	27	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	28	Dimmer fijn 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	21	27	29	Rood 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	28	30	Rood fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	22	29	31	Groen 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	30	32	Groen fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	23	31	33	Blauw 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	32	34	Blauw fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	24	33	35	Wit 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	34	36	Wit fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	–	37	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	38	Dimmer fijn 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	25	35	39	Rood 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	36	40	Rood fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	26	37	41	Groen 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	38	42	Groen fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	27	39	43	Blauw 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	40	44	Blauw fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	28	41	45	Wit 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	42	46	Wit fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	–	47	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	48	Dimmer fijn 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	29	43	49	Rood 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	44	50	Rood fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	30	45	51	Groen 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	46	52	Groen fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	31	47	53	Blauw 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	48	54	Blauw fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	32	49	55	Wit 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	50	56	Wit fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	–	57	Dimmer 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	–	58	Dimmer fijn 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	33	51	59	Rood 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	52	60	Rood fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	34	53	61	Groen 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	54	62	Groen fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	35	55	63	Blauw 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
–	–	56	64	Blauw fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%

B	S	A	T	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
-	36	57	65	Wit 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	58	66	Wit fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	67	Dimmer 5	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	68	Dimmer fijn 5	000 ⇔ 255	0-100%
-	37	59	69	Rood 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	60	70	Rood fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	38	61	71	Groen 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	62	72	Groen fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	39	63	73	Blauw 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	64	74	Blauw fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	40	65	75	Wit 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	66	76	Wit fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	77	Dimmer 6	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	78	Dimmer fijn 6	000 ⇔ 255	0-100%
-	41	67	79	Rood 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	68	80	Rood fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	42	69	81	Groen 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	70	82	Groen fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	43	71	83	Blauw 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	72	84	Blauw fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	44	73	85	Wit 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	74	86	Wit fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	87	Dimmer 7	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	88	Dimmer fijn 7	000 ⇔ 255	0-100%
-	45	75	89	Rood 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	76	90	Rood fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	46	77	91	Groen 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	78	92	Groen fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	47	79	93	Blauw 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	80	94	Blauw fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	48	81	95	Wit 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	82	96	Wit fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	97	Dimmer 8	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	98	Dimmer fijn 8	000 ⇔ 255	0-100%
-	49	83	99	Rood 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	84	100	Rood fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	50	85	101	Groen 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	86	102	Groen fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	51	87	103	Blauw 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	88	104	Blauw fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	52	89	105	Wit 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	90	106	Wit fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	107	Dimmer 9	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	108	Dimmer fijn 9	000 ⇔ 255	0-100%
-	53	91	109	Rood 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	92	110	Rood fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%

B	S	A	T	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
-	54	93	111	Groen 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	94	112	Groen fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	55	95	113	Blauw 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	96	114	Blauw fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	56	97	115	Wit 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	98	116	Wit fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	117	Dimmer 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	118	Dimmer fijn 10	000 ⇔ 255	0-100%
-	57	99	119	Rood 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	100	120	Rood fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	58	101	121	Groen 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	102	122	Groen fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	59	103	123	Blauw 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	104	124	Blauw fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	60	105	125	Wit 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	106	126	Wit fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	127	Dimmer 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	128	Dimmer fijn 11	000 ⇔ 255	0-100%
-	61	107	129	Rood 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	108	130	Rood fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	62	109	131	Groen 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	110	132	Groen fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	63	111	133	Blauw 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	112	134	Blauw fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	64	113	135	Wit 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	114	136	Wit fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	-	137	Dimmer 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	-	-	138	Dimmer fijn 12	000 ⇔ 255	0-100%
-	65	115	139	Rood 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	116	140	Rood fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	66	117	141	Groen 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	118	142	Groen fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	67	119	143	Blauw 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	120	144	Blauw fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	68	121	145	Wit 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	122	146	Wit fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%

“Dual Control Movement”-waarden

B: “Basic” (8 kanalen), S: “Standard” (20 kanalen), A: “Advanced” (26 kanalen)

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Zwenken fijn	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Kantelen fijn	000 ⇔ 255	0–100%
–	5	5	CTC	000 001 ⇔ 255	Geen functie Kleurtemperatuur, 2800–10000K
–	6	6	Kleur	000 001 ⇔ 255	Geen functie Kleurenmacro's
–	7	7	Gobo	000 001 ⇔ 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
–	8	8	LED Macro/ Automatisch programma	000 ⇔ 015 016 ⇔ 135 136 ⇔ 255	Geen functie LED macro's Automatisch programma's
–	9	9	LED Macro/ Automatische programma snelheid	000 ⇔ 127 128 129 ⇔ 255	Automatische snelheid, snel te langzaam Houd (bevriezen) Automatische snelheid, langzaam te snel
–	10	10	LED ingebouwde vertraging	000 ⇔ 255	Snel te langzaam
–	11	11	Achtergrondkleur	000 001 ⇔ 002 003 ⇔ 004 005 ⇔ 006 007 ⇔ 008 009 ⇔ 010 011 012 ⇔ 048 049 050 ⇔ 086 087 088 ⇔ 124 125 126 ⇔ 162 163 164 ⇔ 200 201 202 ⇔ 238 239 240 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Geen functie 2700K R: 156 G: 118 B: 0 W: 63 3200K R: 156 G: 141 B: 5 W: 89 4200K R: 156 G: 141 B: 14 W: 255 5600K R: 156 G: 207 B: 54 W: 255 8000K R: 130 G: 255 B: 96 W: 255 Blauw R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 + Groen R: 0 G: 0–255 B: 255 W: 0 Cyaan R: 0 G: 255 B: 255 W: 0 - Blauw R: 0 G: 255 B: 255–0 W: 0 Groen R: 0 G: 255 B: 0 W: 0 + Rood R: 0–255 G: 255 B: 0 W: 0 Geel R: 255 G: 255 B: 0 W: 0 - Groen R: 255 G: 255–0 B: 0 W: 0 Rood R: 255 G: 0 B: 0 W: 0 + Blauw R: 255 G: 0 B: 0–255 W: 0 Magenta R: 255 G: 0 B: 255 W: 0 - Rood R: 255–0 G: 0 B: 255 W: 0 Blauw R: 0 G: 0 B: 255 W: 0 Kleurverandering, snel te langzaam Kleursprong, snel te langzaam
–	12	12	Achtergronddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	13	Achtergrond fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
5	13	14	Hoofddimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	15	Hoofddimmer fijn	000 ⇔ 255	0–100%

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
6	14	16	Sluiter	000 ⇔ 019	Uit
				020 ⇔ 024	Aan
				025 ⇔ 064	Stroboscoop, snel te langzaam
				065 ⇔ 069	Aan
				070 ⇔ 084	Stroboscoop 100–0%, snel te langzaam
				085 ⇔ 089	Aan
				090 ⇔ 104	Stroboscoop 0–100%, snel te langzaam
				105 ⇔ 109	Aan
				110 ⇔ 124	Willekeurige stroboscoop, snel te langzaam
				125 ⇔ 129	Aan
				130 ⇔ 144	Willekeurige stroboscoop 100–0%, snel te langzaam
				145 ⇔ 149	Aan
				150 ⇔ 164	Willekeurige stroboscoop 0–100%, snel te langzaam
				165 ⇔ 169	Aan
				170 ⇔ 184	Puls-stroboscoop, snel te langzaam
				185 ⇔ 189	Aan
				190 ⇔ 204	Willekeurige pulsstroboscoop, snel te langzaam
				205 ⇔ 209	Aan
				210 ⇔ 224	Stroboscoop 0–100–0%, snel te langzaam
				225 ⇔ 229	Aan
230 ⇔ 244	Willekeurige pulsstroboscoop, snel te langzaam				
245 ⇔ 255	Aan				
7	15	17	Zoom	000 ⇔ 255	Breed tot nauw
8	16	18	Regeling	000 ⇔ 009	Geen functie
				010 ⇔ 014	Zwenk-/kantelverduistering
				015 ⇔ 019	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
				020 ⇔ 024	RGBW-kleurenmengmodus
				025 ⇔ 029	CMY-kleurenmengmodus (R=C, G=M, B=Y)
				030 ⇔ 049	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
				050 ⇔ 054	Zwenkreset
				055 ⇔ 059	Kantelreset
				060 ⇔ 064	Zoomherstel
				065 ⇔ 069	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
				070 ⇔ 074	Alles herstellen
				075 ⇔ 109	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
				110 ⇔ 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
				115 ⇔ 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
				120 ⇔ 124	Ventilatormodus langzaam
				125 ⇔ 129	Ventilatormodus volledig
				130 ⇔ 134	Ventilatormodus auto
				135 ⇔ 139	Dimmodus snel
				140 ⇔ 144	Dimmodus langzaam
				145 ⇔ 223	Gereserveerd voor toekomstig gebruik
				224 ⇔ 231	“White mode” aan
				232 ⇔ 239	“White mode” uit
				240 ⇔ 255	Gereserveerd voor toekomstig gebruik

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
-	17	19	Hoofd rood	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	20	Hoofd rood fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	18	21	Hoofd groen	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	22	Hoofd groen fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	19	23	Hoofd blauw	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	24	Hoofd blauw fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	20	25	Hoofd wit	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	26	Hoofd wit fijn	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%

“Dual Control Pixels”-waarden

B: “Basic” (36 kanalen), S: “Standard” (48 kanalen), A: “Advanced” (96 kanalen)

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	1	Rood 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	2	Rood fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
2	2	3	Groen 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	4	Groen fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
3	3	5	Blauw 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	6	Blauw fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	4	7	Wit 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	8	Wit fijn 1	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
4	5	9	Rood 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	10	Rood fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
5	6	11	Groen 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	12	Groen fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
6	7	13	Blauw 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	14	Blauw fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	8	15	Wit 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	16	Wit fijn 2	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
7	9	17	Rood 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	18	Rood fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
8	10	19	Groen 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	20	Groen fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
9	11	21	Blauw 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	22	Blauw fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	12	23	Wit 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	24	Wit fijn 3	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
10	13	25	Rood 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	26	Rood fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
11	14	27	Groen 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	28	Groen fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
12	15	29	Blauw 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	30	Blauw fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	16	31	Wit 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
-	-	32	Wit fijn 4	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%
13	17	33	Rood 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0–100% / CMY-modus: 100–0%

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
-	-	34	Rood fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
14	18	35	Groen 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	36	Groen fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
15	19	37	Blauw 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	38	Blauw fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	20	39	Wit 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	40	Wit fijn 5	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
16	21	41	Rood 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	42	Rood fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
17	22	43	Groen 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	44	Groen fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
18	23	45	Blauw 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	46	Blauw fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	24	47	Wit 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	48	Wit fijn 6	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
19	25	49	Rood 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	50	Rood fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
20	26	51	Groen 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	52	Groen fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
21	27	53	Blauw 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	54	Blauw fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	28	55	Wit 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	56	Wit fijn 7	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
22	29	57	Rood 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	58	Rood fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
23	30	59	Groen 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	60	Groen fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
24	31	61	Blauw 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	62	Blauw fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	32	63	Wit 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	64	Wit fijn 8	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
25	33	65	Rood 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	66	Rood fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
26	34	67	Groen 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	68	Groen fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
27	35	69	Blauw 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	70	Blauw fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	36	71	Wit 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	72	Wit fijn 9	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
28	37	73	Rood 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	74	Rood fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
29	38	75	Groen 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	76	Groen fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
30	39	77	Blauw 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	78	Blauw fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	40	79	Wit 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%

Werking

B	S	A	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
-	-	80	Wit fijn 10	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
31	41	81	Rood 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	82	Rood fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
32	42	83	Groen 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	84	Groen fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
33	43	85	Blauw 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	86	Blauw fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	44	87	Wit 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	88	Wit fijn 11	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
34	45	89	Rood 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	90	Rood fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
35	46	91	Groen 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	92	Groen fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
36	47	93	Blauw 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	94	Blauw fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	48	95	Wit 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%
-	-	96	Wit fijn 12	000 ⇔ 255	RGBW-modus: 0-100% / CMY-modus: 100-0%

Configuratie Gebruiksinstellingen

Startscherm

De Maverick MK2 Wash heeft een startscherm dat de huidige aansturingprotocollen, persoonlijkheden, startadressen, IP-adressen en universes toont. Om het startscherm te zien drukt u **<MENU>** herhaaldelijk in totdat het op het beeldscherm wordt weergegeven. Raak vanuit het startscherm een van weergegeven bedieningsinstellingen aan om direct naar dat deel van het menu te gaan (bijv. de persoonlijkheid, het startadres of universe) of druk op **<ENTER>** om het hoofdmenu te bereiken.

Testmodus

Autotest

Volg de onderstaande instructies voor het uitvoeren van een autotest van de Maverick MK2 Wash-functies:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Test Mode** te selecteren of raak het scherm aan waar staat **Test Mode**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Auto test** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Auto test**.
5. Druk op **<ENTER>**.

Handmatige test

Doe het volgende om de functies van het product handmatig te testen:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Test Mode** te selecteren of raak het scherm aan waar staat **Test Mode**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Manual Test** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Manual Test** staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de te testen functie te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar de te testen functie staat.
7. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
8. Wijzig de waarde van de geteste functie met één van de volgende methoden:
 - Typ het gewenste waarde in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Gebruik **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, of **<LEFT>** om de waarde te verhogen of te verlagen.
9. Druk op **<ENTER>**.

“Setup” (Instellingen)

Volg onderstaande instructies om het menu **Setup** te bereiken:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Setup** te selecteren of raak het scherm aan waar **Setup** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

“Network Settings” (Netwerkinstellingen)

Doe het volgende om het menu **Network Settings** te bereiken:

1. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Network Settings** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Network Settings** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.

IP-modus

Het IP-adres van de Maverick MK2 Wash kan specifiek voor elk product handmatig, door het netwerk of op een vooraf ingesteld statisch adres ingesteld worden. -Volg onderstaande instructies om de IP-modus in te stellen:

1. Navigeer naar het menu [“Network Settings” \(Netwerkinstellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **IP Mode** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **IP Mode** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om te selecteren uit:
 - **Manual** – stel het IP-adres in via het bedieningspaneel
 - **DHCP** – het netwerk stelt het IP-adres in
 - **Static** – een vooraf ingesteld adres specifiek voor elk product, of raak het scherm waar de gewenste modus staat
5. Druk op **<ENTER>**.

Werking

IP-adres

In Manual IP Mode, moet het IP-adres via het productmenu toegewezen worden. Doe het volgende om het IP-adres in Manual IP Mode in te stellen:

1. Navigeer naar het menu [“Network Settings” \(Netwerkinstellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **IP Mode** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **IP** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Stel het IP-adres in (van **000.000.000.000** tot **255.255.255.255**) met een van de volgende methoden:
 - Via het aanraakscherm:
 - a. Raak het scherm aan waar de byte wordt weergegeven (set van drie cijfers) die veranderd moeten worden.
 - b. Gebruik de cijfertoetsen op het beeldscherm om het gewenste nummer in te vullen.
 - c. Herhaal dit totdat het IP-adres naar wens is ingesteld.
 - Met de toetsen:
 - a. Gebruik **<LEFT>** of **<RIGHT>** om de byte (set van drie cijfers) te selecteren die veranderd moeten worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de waarde te verhogen of te verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het IP-adres naar wens is ingesteld.
5. Druk op **<ENTER>**.

Subnetmasker

In Manual IP Mode, moet het Subnet Mask via het productmenu toegewezen worden. Doe het volgende om het Subnet Mask in Manual IP Mode in te stellen:

1. Navigeer naar het menu [“Network Settings” \(Netwerkinstellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **SubMask** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **SubMask** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Stel het **Subnet Mask** in (van **000.000.000.000** tot **255.255.255.255**) met een van de volgende methoden:
 - Via het aanraakscherm:
 - a. Raak het scherm aan waar de byte wordt weergegeven (set van drie cijfers) die veranderd moeten worden.
 - b. Gebruik de cijfertoetsen op het beeldscherm om het gewenste nummer in te vullen.
 - c. Herhaal dit totdat het Subnet mask naar wens is ingesteld.
 - Met de toetsen:
 - a. Gebruik **<LEFT>** of **<RIGHT>** om de byte (set van drie cijfers) te selecteren die veranderd moeten worden.
 - b. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de waarde te verhogen of te verlagen.
 - c. Herhaal dit totdat het Subnet Mask naar wens is ingesteld.
5. Druk op **<ENTER>**.



In DHCP of Static IP-modus, hebben de menu-instellingen IP en SubMask geen effect op het product.

Zwenk-/kanteloriëntatie

Om in te stellen of de zwenk- of kanteloriëntatie normaal of geïnverteerd is:

1. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Pan Reverse** of **Tilt Reverse** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar de gewenste functie staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (normale oriëntatie) of **YES** (geïnverteerde oriëntatie) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Zoomoriëntatie

Volg de onderstaande instructies om in te stellen of de zoom van breed naar nauw of van nauw naar breed gaat:

1. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Zoom Reverse** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Zoom Reverse**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (breed tot nauw) of **YES** (nauw tot breed) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Beeldschermoriëntatie

Doe het volgende om in te stellen op welke manier het beeldscherm gericht is:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Screen Reverse** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Screen Reverse**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (beeldscherm is normaal), **YES** (beeldscherm is geïnverteerd) of **AUTO** (het beeldscherm detecteert automatisch op welke manier het product gericht is en oriënteert zich dienovereenkomstig) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Zwenk-/kantelhoekbereik

Om het bewegingsbereik in te stellen waarin de zwenking of kanteling toegestaan is:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Pan Angle** of **Tilt Angle** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar de gewenste functie staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **540**, **360** of **180** (540°, 360° of 180° voor zwenken) en **270**, **180** of **90** (270°, 180° of 90° voor kantelen) te selecteren, of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Verduistering bij zwenk-/kantelbeweging

Volg de onderstaande instructies om in te stellen of het product verduistert tijdens zwenk- of kantelbeweging:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **BL. O. P/T Move** te selecteren of raak het scherm waar **BL. O. P/T Move** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (niet verduisteren) of **YES** (verduisteren tijdens beweging) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Kalibratie aanraakscherm

Als het aanraakscherm niet correct reageert moet het mogelijk gekalibreerd worden. Om dit te doen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Calibration** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Calibration**.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (niet kalibreren) of **YES** (kalibreren) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.
6. Volg de instructies en raak de punten aan wanneer ze op het scherm verschijnen.

Aanraakschermvergrendeling

Doe het volgende om het aanraakscherm voor het bedieningspaneel te vergrendelen of ontgrendelen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Touchscreen Lock** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Touchscreen Lock** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (beeldscherm reageert op aanraking) of **YES** (beeldscherm reageert niet op aanraking) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Vergrendel scherm

Volg de onderstaande instructies om het bedieningspaneel te vergrendelen of ontgrendelen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Lock Screen** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Lock Screen** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (bedieningspaneel vergrendelt niet) of **YES** (bedieningspaneel vereist een wachtwoordcode voor toegang) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Om naar het bedieningspaneel te gaan wanneer dat vergrendeld is:

1. Druk op **<MENU>**.
2. Vul de wachtwoordcode **0920** met een van de volgende methoden in:
 - Via het aanraakscherm: gebruik het numerieke toetsenbord op het scherm om **0920** in te voeren.
 - Met de toetsen:
 - a. Gebruik **<DOWN>** om het nummer te selecteren dat gewijzigd moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** om de waarde te verhogen.
 - c. Herhaal dit totdat **0920** is ingevoerd.
3. Druk op **<ENTER>**.

Zwenken en kantelen wisselen

Doe het volgende om de zwenk- en kantelfuncties te wisselen zodat wat normaal de zwenking aanstuurt de kanteling aanstuurt en wat normaal de kanteling aanstuurt de zwenking aanstuurt:

1. Navigeer naar het menu **"Setup" (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Swap XY** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Swap XY** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (normaal zwenken en kantelen) of **YES** (zwenken stuurt kantelen aan, kantelen stuurt zwenken aan) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Zwenk-/kantelsnelheid

Om de maximale snelheid van het zwenken en kantelen in te stellen:

1. Navigeer naar het menu **"Setup" (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **XY Mode** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **XY Mode** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Slow** (langzaam) of **Fast** (snel) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

WDMX-resetten

Doe het volgende om de WDMX-verbinding vanuit de Maverick MK2 Wash te resetten:

1. Navigeer naar het menu **"Setup" (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **WDMX Reset** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **WDMX Reset** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (verbinding niet resetten) of **YES** (de verbinding resetten) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.



Nadat een WDMX-ontvanger aan een specifieke WDMX-zender gekoppeld is, blijft het aan die specifieke zender gekoppeld totdat het aan een andere gekoppeld is.

Timer achtergrondverlichting

Om de tijdsduur na inactiviteit in te stellen voordat de achtergrondverlichting van het beeldscherm uitschakelt:

1. Navigeer naar het menu **"Setup" (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Backlight Timer** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Backlight Timer** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **30S** (30 seconden inactiviteit), **1M** (na 1 minuut inactiviteit), **5M** (na 5 minuten inactiviteit), of **ON** (schakelt niet uit) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Gegevensverlies

Wanneer een invoersignaal op enigerlei wijze verloren gaat, zal de Maverick MK2 Wash op één van twee manieren reageren. Ofwel het product houdt het laatst ontvangen signaal vast of alle LED-uitvoer wordt verduisterd.

Volg onderstaande instructies om in te stellen op welke manier het product reageert:

1. Navigeer naar het menu **"Setup" (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Loss of Data** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Loss of Data** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Hold** (laatst ontvangen signaal vasthouden) of **Close** (alle LED-uitvoer verduisteren) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Ventilatorsnelheid

Doe het volgende om de snelheid van de ventilatoren in te stellen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Fans** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Fans** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Auto** (ventilatorsnelheid ingesteld volgens producttemperatuur), **Full** (maximale snelheid) of **EXO** (modus met stille ventilatoren) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Kleurenmengmodus

De Maverick MK2 Wash heeft een modus die CMY (cyaan, magenta en geel) kleurenmenging emuleert. In deze modus is het dimmen omgekeerd (000=100%, 255=0%) en sturen de rode, groene en blauwe kanalen respectievelijk cyaan, magenta en geel aan.

Om de kleurenmengmodus in te stellen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **C Mixing Mode** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **C Mixing Mode** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **RGBW** (additieve modus, rood, groen, blauw en wit) te selecteren of **CMY** (substractieve modus: rood stuurt cyaan aan, groen stuurt magenta aan, blauw stuurt geel aan) of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Dimmercurve

Volg onderstaande instructies om de dimmercurve in te stellen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Dimmer Curve** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Dimmer Curve** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Linear**, **Square**, **I Squa**, of **SCurve** te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Dimmersnelheid

Doe het volgende om de dimmersnelheid in te stellen:

1. Navigeer naar het menu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Dimmer Speed** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Dimmer Speed** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Smooth** (vloeiend) of **Fast** (snel) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Pulsbreedtemodulatie

Voor het aanpassen van de pulsbreedtemodulatie:

1. Navigeer naar het hoofdmenu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **PWM Options** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **PWM Options** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **600Hz**, **1200Hz**, **2000Hz**, **4000Hz**, **6000Hz**, of **15000Hz** te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Gekalibreerd wit

Om de witmodus in te stellen:

1. Navigeer naar het hoofdmenu **“Setup” (Instellingen)**.
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Calibrated White** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Calibrated White** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** voor het selecteren van **ON** (gebruikt de in de fabriek gekalibreerde witbalans), **OFF** (gebruikt de maximale witwaarden), of **Custom** (gebruikt de aangepaste witwaarden die gedefinieerd worden onder **Witbalans**), of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Werking

Witbalans

Om de aangepaste witbalans in te stellen:

1. Navigeer naar het hoofdmenu "[Setup](#)" (**Instellingen**).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **White Balance** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **White Balance** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de te wijzigen kleurwaarde te selecteren uit **Red** (rood), **Green** (groen), **Blue** (blauw), of **White** (wit), of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Stel de kleurwaarde met een van de volgende methoden in:
 - Typ het gewenste waarde in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Gebruik **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, of **<LEFT>** om de waarde te verhogen of te verlagen van **000-255**.
7. Druk op **<ENTER>**.
8. Herhaal stappen 4-7 totdat de kleurbalans naar wens is ingesteld.

Kleurbalans

Volg de onderstaande instructies om de maximale waarden van een bepaalde kleur in de mix in te stellen:

1. Navigeer naar het menu "[Setup](#)" (**Instellingen**).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Color Balance** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Color Balance** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de te wijzigen kleurwaarde te selecteren uit rood, groen, blauw of wit of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Stel de kleurwaarde met een van de volgende methoden in:
 - Typ het gewenste waarde in met behulp van het numerieke toetsenblok dat op het aanraakscherm weergegeven wordt.
 - Gebruik **<UP>**, **<RIGHT>**, **<DOWN>**, of **<LEFT>** om de waarde te verhogen of te verlagen.
7. Druk op **<ENTER>**.
8. Herhaal stappen 4-7 totdat de kleurbalans naar wens is ingesteld.

Voorinstelling selecteren

Deze optie slaat 3 verschillende voorinstelde menu-optieconfiguraties op. Volg onderstaande instructies om deze voorinstellingen op te nemen en in te stellen:

1. Navigeer naar het menu "[Setup](#)" (**Instellingen**).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Preset Select** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Preset Select** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om de voorinstellingen te selecteren, uit **PRESET A**, **PRESET B**, of **PRESET C** of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.
6. Het product wordt gereset. Eventuele wijzigingen aan de menuopties worden in deze voorinstelling opgeslagen.



- Standaard is **PRESET A**. Als u wijzigingen aanbrengt in **PRESET A**, worden die wijzigingen opgeslagen in **PRESET A** zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.
- Voor het creëren van een nieuwe voorinstelling, markeert en selecteert u **PRESET SELECT**. Markeer **PRESET B** of **PRESET C** en druk op **<ENTER>**. Wanneer u die selectie maakt wordt het product automatisch gereset. Ga terug en breng de nodige wijzigingen in het menu aan. Dit slaat automatisch de voorinstelling op waarin u zich bevindt.

Synchronisatie voorinstellingen

Volg de onderstaande instructies om alle menuvoorinstellingen te synchroniseren met andere Maverick MK2 Washes:

1. Verbind alle Maverick MK2 Washes via DMX-kabel.
2. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Preset Sync** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Preset Sync** staat.
4. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
5. Selecteer **YES** of raak het beeldscherm aan waar de gewenste optie staat.
6. Druk op **<ENTER>**.



- Om andere Maverick MK2 Wash este synchroniseren verbindt u die producten via een DMX-kabel.
- Het product kan in elke besturingsmodus zijn behalve in WDMX. ArtNet, DMX, sACN zijn allemaal aanvaardbaar.
- Alle menu-opties worden overgedragen, inclusief het DMX-adres. Alleen het IP-adres wordt niet beïnvloed door in de andere producten.



Alleen Maverick MK2 Washes verbinden.

Funcities resetten

Om de zwenking, kanteling of alle functies te resetten, zoals bij het opstarten:

1. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Reset Function** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Reset Function** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de te resetten functie te selecteren, vanuit **Pan**, **Tilt**, of **All** of raak het aanraakscherm aan waar de te testen functie staat.
5. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om uit **NO** (niet resetten) of **YES** (resetten) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
7. Druk op **<ENTER>**.

Reset naar fabrieksinstellingen

Doe het volgende om de Maverick MK2 Wash naar fabrieksinstellingen te herstellen:

1. Navigeer naar het menu [“Setup” \(Instellingen\)](#).
2. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **Factory Settings** te selecteren of raak het aanraakscherm aan waar **Factory Settings** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **NO** (niet resetten) of **YES** (resetten naar fabrieksinstellingen) te selecteren of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.

Systeeminformatie

Alle informatie over de huidige status van de Maverick MK2 Wash is beschikbaar via het menu Sys Info van het product. Volg onderstaande instructies om deze informatie te bekijken:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat het [Startscherm](#) weergegeven wordt op het beeldscherm. Druk op **<ENTER>**.
2. Gebruik **<UP>**, **<DOWN>**, **<LEFT>**, of **<RIGHT>** om **Sys Info** (systeeminformatie) te selecteren of raak het scherm aan waar **Sys Info** staat.
3. Als de knoppen in plaats van het aanraakscherm gebruikt worden, druk op **<ENTER>**.
4. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om te selecteren uit **Fixture Information** (toont firmwareversie, bedrijfsmodus, startadres, etc.), **Fan Information** (toont de snelheid van de kopventilatoren in rpm), **Error Information** (toont eventuele fouten of **No Error!**), of **Channel Information** (toont de huidige waarde van alle signaalingskanalen) of raak het scherm aan waar de gewenste optie staat.
5. Druk op **<ENTER>**.
6. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om door de informatie te bladeren.

Offsetmodus

De Offset mode (offsetmodus) voorziet in fijne aanpassingen voor de beginpositie startpositie van alle bewegende delen in het optische pad en de zwenk- en kantelbewegingen. Hierdoor kunnen de bewegende delen geen randen weergeven of de lichtuitvoer verminderen wanneer ze in hun startpositie zijn. Volg onderstaande instructies om naar deze modus te gaan:

1. Start vanaf het scherm Main Level (hoofd niveau) en houd **<MENU>** ingedrukt totdat het wachtwoordscherm verschijnt.
2. Vul de wachtwoordcode **2323** met een van de volgende methoden in:
 - Via het aanraakscherm: gebruik het numerieke toetsenbord op het scherm om **2323** in te voeren.
 - Met de toetsen:
 - a. Gebruik **<DOWN>** om het nummer te selecteren dat gewijzigd moet worden.
 - b. Gebruik **<UP>** om de waarde te verhogen.
 - c. Herhaal dit totdat **2323** is ingevoerd.
3. Druk op **<ENTER>**.
4. Dit brengt u naar het menuscherm **Zero Adjust** (nulaanpassing).

ZWENKEN

Volg de onderstaande instructies om het startpunt van de zwenkmotor aan te passen:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **PAN** te selecteren.
2. Druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de startwaarde te verhogen of verlagen, van **000–255**.
4. Druk op **<ENTER>**.

KANTELEN

Doe het volgende om het startpunt van de kantelmotor aan te passen:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **TILT** te selecteren.
2. Druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de startwaarde te verhogen of verlagen, van **000–255**.
4. Druk op **<ENTER>**.

ZOOM

Volg de onderstaande instructies om het startpunt van de zoommotor aan te passen:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **ZOOM** te selecteren.
2. Druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de startwaarde te verhogen of verlagen, van **000–255**.
4. Druk op **<ENTER>**.

MAC-adres

Doe het volgende om het vierde, vijfde of zesde cijfer van het MAC-adres aan te passen:

1. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **MAC4**, **MAC5**, of **MAC6** te selecteren.
2. Druk op **<ENTER>**.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de waarde te verhogen of verlagen, van **000–255**.
4. Druk op **<ENTER>**.

Webserver

De Maverick MK2 Wash Web Server kan geopend worden met elke computer dat op hetzelfde netwerk als het product is. Het geeft netwerktoegang tot systeeminformatie en instellingen (bijv. aansturinginstellingen, handmatig testen van alle functies, firmware-updates en de mogelijkheid om het wachtwoord van de Web Server te veranderen).

1. Sluit het product aan op de stroom en stel het Control [Protocol](#) in naar **Art-Net** en de [IP-modus](#) op **Static**.
2. Sluit het product met een netwerkkabel aan op een Windows®-computer.
3. Op de computer stelt u het IP-adres van het nieuwe netwerk in naar dezelfde 3 cijfers als het IP-adres van het product (zie [IP-adres](#)).
4. Vul het IP-adres van het product in de URL-balk van een webbrowser op de computer in.
5. Vul als **admin** zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord in om in te loggen.

Informatie

De informatie pagina op de Web Server toont de huidige instellingen en de systeeminformatie van de Maverick MK2 Wash.

Instellingen

De pagina Setup op de Web Server biedt opties voor aansturing, vergelijkbaar met het menu **Setup** op het product. Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de nieuwe configuratie naar het product te verzenden.

Handmatige Test

De pagina Manual Test op de Web Server zorgt ervoor dat alle uitvoerfuncties van het product door de browser aangestuurd worden. Klik op **Reset** om alle functies weer op standaardwaarden in te stellen.

Firmware-update

De pagina Upgrade op de Web Server zorgt ervoor dat het product met de nieuwste firmware bijgewerkt kan worden. Ga naar <https://www.chauvetprofessional.com/products/maverick-mk2-wash>.

Beveiliging

De pagina Security op de Web Server geeft de optie om het wachtwoord te wijzigen naar de verbonden Web Server van het product. Voer het oude wachtwoord (standaard **admin**) in en tweemaal het nieuwe wachtwoord en klik vervolgens op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om het wachtwoord te wijzigen.

5. Onderhoud

Productonderhoud

De ophoping van stof verlaagt de lichtemissieprestaties en kan oververhitting veroorzaken. Dit kan leiden tot een lagere levensduur en/of mechanische slijtage van de lichtbron. Om optimale prestaties te behouden en slijtage te minimaliseren moeten uw verlichtingsproducten ten minste tweemaal per maand gereinigd worden. Let er echter op dat het gebruik en omgevingsomstandigheden ook factoren zijn voor het verhogen van de schoonmaakfrequentie.

Volg onderstaande instructies om het product te reinigen:

1. Haal het apparaat van de stroom.
2. Wacht totdat het product op kamertemperatuur is.
3. Gebruik een stofzuiger (of droge perslucht) en een zachte borstel om opgehoopt stof van de externe oppervlakken en ventilatiegaten te verwijderen.
4. Reinig alle transparante oppervlakken met een milde zeepoplossing, ammoniumvrije glasreiniger of isopropylalcohol.
5. Pas de schoonmaakoplossing direct toe op een zachte, pluisvrije katoenen doek of een brillendoekje.
6. Veeg vuil of roet voorzichtig naar de buitenrand van het transparante oppervlak.
7. Poets de transparante oppervlakken voorzichtig totdat het vrij is van waas en pluisjes.



Droog de transparante oppervlakken altijd zorgvuldig na het reinigen.

6. Technische Specificaties

Afmetingen en gewicht

Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
323 mm (12,72")	233 mm (9,17")	471 mm (18,54")	14,8 kg (32,8 lb)

Let op: Afmetingen in inches zijn afgerond.

Vermogen

Ingangsspanning	Bereik			Spanningsselectie	
Schakeling (intern)	100–240 VAC, 50/60 Hz			Automatisch wisselend bereik	
Parameter	100 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	240 V, 60 Hz
Verbruik	505 W	503 W	506 W	509 W	507 W
Bedrijfstrom	5.19 A	4.08 A	2.33 A	2.17 A	2.05 A
Power-linking	12 A	12 A	12 A	12 A	12 A
stroomsterkte	(2 producten)	(2 producten)	(5 producten)	(5 producten)	(5 producten)
Zekering	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V	T/F 10 A, 250 V

Stroom I/O	VS/wereldwijd	VK/Europa
Stroomingangsstekker	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Stroomuitgangsstekker	Seetronic Powerkon IP65	Seetronic Powerkon IP65
Stroomsnoerstekker	Edison (VS)	Lokale stekker

Lightbron

Type	Kleur	Aantal	Vermogen	Stroomsterkte	Levensduur
LED	Quad-kleur RGBW	12	40 W	2.6 A	50.000 uur

Photometrics

Stralingshoek	Veldhoek	Afsnijhoek	Zoombereik	Verlichting @ 5 m (7.9°)	Verlichting @ 5 m (55.1°)
4.7°–37.5°	7.9°–55.1°	9.5°–65.5°	4.7°–65.5°	19,972 lux	807 lux

DMX

I/O-stekker	Kanaalbereik
3- en 5-pins XLR	<ul style="list-style-type: none"> Enkele modus: 20, 68, 122, 146 kanalen Dubbele modus - functie: 8, 20, 26 kanalen Dubbele modus - pixel: 36, 48, 96 kanalen

Art-Net™/sACN

I/O-stekker	Kanaalbereik
Amphenol XLR Net RJ45-connectoren in / uit	<ul style="list-style-type: none"> Enkele modus: 20, 68, 122, 146 kanalen Dubbele modus - functie: 8, 20, 26 kanalen Dubbele modus - pixel: 36, 48, 96 kanalen

ArKaos Kling-Net

I/O-stekker	Kanaalbereik
Amphenol XLR Net RJ45-connectoren in / uit	Bepaald per ArKaos MediaMaster-software

Thermaal

Maximale externe temperatuur	Koelsysteem
113 °F (45 °C)	Convection

Bestellen

Productnaam	Artikelcode	UPC-code
Maverick MK2 Wash	08011201	781462215491



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS



Retouren

Als u ondersteuning nodig hebt of een product wilt retourneren:

- Neem contact op met het Chauvet wereldwijde hoofdkwartier als u zich in de VS bevindt.
- Als u zich in Verenigd Koninkrijk en Ierland bevindt, neem dan contact op met Chauvet Verenigd Koninkrijk.
- Als u zich in Benelux bevindt, neem dan contact op met Chauvet Benelux.
- Als u zich in Frankrijk bevindt, neem dan contact op met Chauvet France.
- Als u zich in Duitsland bevindt, neem dan contact op met Chauvet Germany.
- Als u zich in Mexico bevindt, neem dan contact op met Chauvet Mexico.
- Als u zich in een ander land bevindt, neem dan GEEN contact op met Chauvet. Neem in plaats daarvan contact op met uw plaatselijke distributeur. Zie www.chauvetprofessional.com voor distributeurs buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico.



Als u zich buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico bevindt, neem dan contact op met uw geregistreerde distributeur en volg hun instructies over het retourneren van Chauvet-producten naar hen. Ga naar onze website www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Bel de corresponderende technische afdeling van Chauvet en vraag om een retouropdrachtformulier (RMA)-nummer vóór het verzenden van het product. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de retouroorzaak bij de hand hebt.

Om een serviceaanvraag online in te dienen, ga naar www.chauvetprofessional.com/service-request.

Stuur het product gefrankeerd, in zijn originele doos en met zijn originele verpakking en accessoires. Chauvet geeft geen telefoon-tags.

Label het pakket duidelijk met het RMA-nummer. Chauvet weigert producten die worden geretourneerd zonder een RMA-nummer.



Schrijf het RMA-nummer op een voldoende bevestigd etiket. Schrijf het RMA-nummer NIET direct op de doos.

Vóór het verzenden van het product moet u de volgende informatie duidelijk op een stuk papier schrijven en het binnen de doos plaatsen:

- Uw naam:
- Uw adres:
- Uw telefoonnummer
- RMA-nummer
- Een korte beschrijving van het probleem

Zorg ervoor dat u het product voldoende inpakt. Alle verzendschade die resulteert uit onvoldoende verpakking is uw verantwoordelijkheid. FedEx-verpakking of dubbele dozen worden aanbevolen.



Chauvet behoudt zich het recht voor om (het) geretourneerde product(en) naar eigen inzicht te repareren of te vervangen.

Neem contact Op

Algemene Informatie	Technische support
Chauvet wereldwijde hoofdkwartier	
Adres: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Bandopname: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Tolvrij: (800) 762-1084	Bandopname: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 E-mail: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Verenigd Koninkrijk	
Adres: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Bandopname: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	E-mail: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Adres: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Bandopname: +32 9 388 93 97	E-mail: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Adres: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Bandopname: +33 1 78 85 33 59	E-mail: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Adres: Bruno-Bürgerl-Str. 11 28759 Bremen Germany Bandopname: +49 421 62 60 20	E-mail: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Adres: Av. de las Partidas 34 - 3B (Ingang door Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Bandopname: +52 (728) 690-2010	E-mail: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur. Volg hun instructies om support aan te vragen of om een product te retourneren. Ga naar onze website voor contactinformatie.